

Runder Domdeckel mit seitlichen drehbares  
Öffnungs- und Kippöffnungs-systeme

mod. N/240

Ø 404 mm


Rahmenmaß außen

Standardmässig mit EPDM-Dichtung G/NL250 und Nylon  
Handrad MEC/60  
Dichtung am Deckel nicht geklebt



NEU: Deckel mit doppelten Gepräge, lieferbar auch mit Loch  
für Entlüftungsventil  
Auf Nachfrage: Edelstahl Flügelgriff V/I/295; Edelstahl Handrad MEC/90

- H** Rahmen-Höhe |
- S1** Stärke |
- S2** Stärke |
- V** Handrad |
- G** Dichtung |

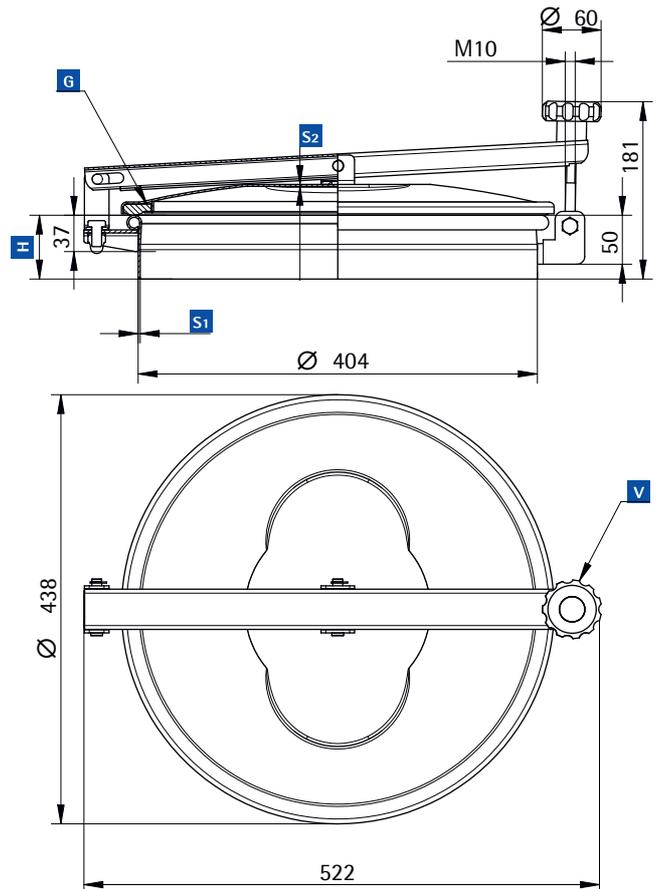

Mod.	Mater. AISI	H mm	S1 mm	S2 mm	P. max bar	Gewicht kg Poids kg
N/240	304	65	2	2	0	5.6
N/241	304	100	2	2	0	6.3
N/242	304	150	2	2	0	7.3
N/243	304	200	2	2	0	8.3
N/240/B	316L	65	2	2	0	5.6
N/241/B	316L	100	2	2	0	6.3
N/242/B	316L	150	2	2	0	7.3
N/243/B	316L	200	2	2	0	8.3

Standard | Ausführungen |

**ASCHL**<sup>®</sup>

EDELSTAHL IN BESTFORM