

FLOATING VALVES

TECHNISCHE DATEN:

- Gehäuse Hebel und Kugel Edelstahl AISI316
- Gewindeanschluß 1" AG(ISO 7/1)
- Dichtung Silikon
- Voller Durchgang
- Nenndruck PN10
- Betriebstemperatur -20°C bis 150°C

TECHNICAL FEATURES:

- BODY VALVE AND METALLIC PARTS: STAINLESS STEEL AISI 316
- THREADED END: GAS MALE ACCORDING TO UNI ISO 7/1
- SILICONE SEALING
- FULL BORE
- NOMINAL WORKING PRESSURE: 10 BAR
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +150°C



Masse und Gewichte



DIMENSIONS AND WEIGHTS

Ventil • VALVE

Nennweite Size R	DN	Masse in mm Dimensions in mm		Gewicht kg Weight in kg	Verpackungseinh. Carton quantity
		A	L		
1/2"	15	35	410	0,80	1
3/4"	20	42	500	1,50	1
1"	25	45	580	1,55	1
1"1/4	32	52	580	1,75	1
1"1/2	40	60	620	4,15	1
2"	50	70	720	4,45	1
2"1/2	65	80	720	5,10	1

Kugel • FLOAT


Nennweite Size	DN	Masse in mm Dimensions in mm		Gewicht kg Weight in kg	Verpackungseinh. Carton quantity
		D	M		
1/2"	15	110	M-6	0,25	1
3/4"	20	160	M-8	0,50	1
1"	25	160	M-8	0,50	1
1"1/4	32	160	M-8	0,50	1
1"1/2	40	200	M-12	0,70	1
2"	50	200	M-12	0,70	1
2"1/2	65	200	M-12	0,70	1

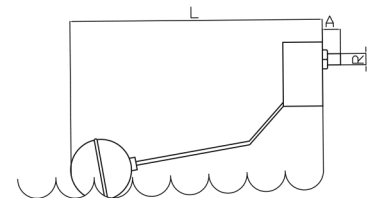

Werkstoffe

CONSTRUCTION FEATURES

N.	Bauteil Components	Material Material
1	Ventil • Valve	AISI 316 • SS 316
2	Schwimmer • Floating	AISI 316 • SS 316



KUGEL/ FLOAT

PN	Maße/Dimensions (mm)		Gew./Weight (Kg)
	Ø D	M	
10	110	M-6	0.25
10	160	M-8	0.50
10	200	M-12	0.70

DURCHFLUSS IN L/h // CAUDAL IN LITRE / HOUR

Rif. /Ref.	DRUCK (BAR) / PRESSURE (BAR)						
	1	2	3	4	6	8	10
SWA-015-1/2K	2.829	3.998	4.895	5.657	6.790	7.978	8.938
SWA-020-3/4K	4.838	6.842	8.370	9.677	11.805	13.993	15.289
SWA-025-1K	6.934	9.919	12.147	14.068	17.167	19.654	21.945
SWA-032-5/4K	10.176	15.438	19.438	23.154	28.908	33.594	38.168
SWA-040-6/4K	15.566	21.948	26.928	31.104	37.635	43.657	51.516
SWA-050-2K	23.685	33.863	40.977	47.372	57.791	67.532	75.500
SWA-065-2 1/2K	24.869	35.556	43.025	49.740	60.680	70.908	79.275