




Absperrklappe



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GEHÄUSE GRAUGUSS GG25 ZWISCHENFLANSCH
SCHEIBE SPHÄROGUSS EPOXY-BESCHICHTET oder EDELSTAHL
MANSCHETTE EPDM
EINSATZTEMPERATURBEREICH : -10°C bis +120°C
 Öko-Design / Ausblassicherung /
 Doppelte Wasserdichtheit / Aufgeklebtes Typenschild.

ABMESSUNGEN

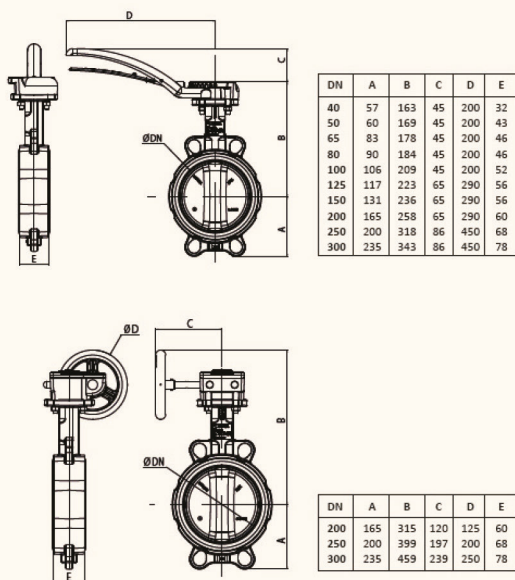

Erhältliche Auswahl :

DN 40 bis 300 mit Rasterhandhebel aus Sphäroguss
 DN 200 bis 300 mit Handradgetriebe

Anwendungen

Die Absperrklappe wurde für
 HVAC-Anwendungen entwickelt.



EPDM θ -10°/+120° HVAC

GEHÄUSE GRAUGUSS GG25

PFA16 bar Wasser

ANSCHLUSS PN 6/10/16/ASA 150

DN	EPDM	Kg	€
50	149G090582	3,1	33,89
65	149G090583	3,4	36,41
80	149G090584	3,8	41,21
100	149G090585	5,9	53,00
125	149G090586	7,1	64,41
150	149G090587	8,1	73,04
200	149G090588	15,9	130,69
250	149G090589	21,9	223,85
300	149G090590	31,3	264,72

mit Rasterhandhebel aus Sphäroguss

GEHÄUSE GRAUGUSS GG25

PFA16 bar Wasser

ANSCHLUSS PN 6/10/16/ASA 150

DN	EPDM	Kg	€
200	149G090600	21,9	179,67
250	149G090601	31,3	312,12
300	149G090602	31,3	394,07

mit Handnotgetriebe

316 EDELSTAHL

EPDM θ -10°/+120° HVAC

GEHÄUSE GRAUGUSS GG25

PFA16 bar Wasser

ANSCHLUSS PN 6/10/16/ASA 150

DN	EPDM	Kg	€
40	149G092410	2,5	33,89
50	149G090591	3,1	41,33
65	149G090592	3,4	50,92
80	149G090593	3,8	58,43
100	149G090594	5,9	68,13
125	149G090595	7,1	100,36
150	149G090596	8,1	131,93
200	149G090597	15,9	238,13
250	149G090598	21,9	410,11
300	149G090599	31,3	590,34

mit Rasterhandhebel aus Sphäroguss

GEHÄUSE GRAUGUSS GG25

PFA16 bar Wasser

ANSCHLUSS PN 6/10/16/ASA 150

DN	EPDM	Kg	€
200	149G090603	21,9	279,77
250	149G090604	31,3	573,49
300	149G090605	31,3	755,36

mit Handnotgetriebe

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM