

Rückschlagventile

Non return valves

DRM-..

beidseitiges Innengewinde
 Dichtung: FPM (Viton)
 PTFE (Teflon) auf Anfrage

Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung)

Abweichende Öffnungsdrücke werden auf Wunsch geliefert.




DRM-..

Thread: female/female
 Seal: FPM (Viton)
 PTFE (Teflon) on request

Opening pressure 1 bar (Standard type)

Additional pressure rating can be supplied on request.

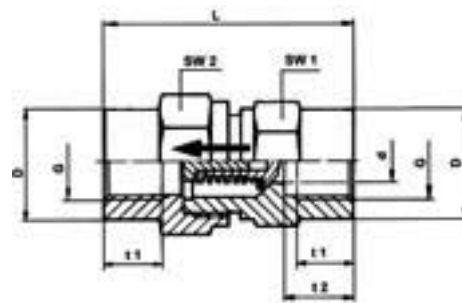

| PN | G | L | t1 | t2 | D | d | DN Nennweite | SW1 | SW2 | Typ/Type |
|-----|---------|-------|------|------|----|------|-----------------|-----|-----|-----------|
| 400 | G 1/8 | 42,5 | 8,0 | 12,0 | 19 | 3,5 | 3 | 19 | 19 | DRM-G 1.8 |
| 400 | G 1/4 | 51,0 | 12,0 | 16,0 | 19 | 4,0 | 4 | 19 | 19 | DRM-G 1.4 |
| 400 | G 3/8 | 60,0 | 12,0 | 17,0 | 24 | 7,0 | 8 | 24 | 27 | DRM-G 3.8 |
| 315 | G 1/2 | 72,0 | 15,0 | 20,0 | 32 | 12,0 | 12 | 32 | 36 | DRM-G 1.2 |
| 250 | G 3/4 | 84,0 | 16,5 | 22,0 | 41 | 16,0 | 16 | 41 | 46 | DRM-G 3.4 |
| 250 | G 1 | 95,0 | 19,0 | 25,5 | 46 | 20,0 | 20 | 46 | 50 | DRM-G 1.1 |
| 250 | G 1 1/4 | 110,0 | 21,5 | 28,0 | 60 | 25,0 | 25 | 60 | 60 | DRM-G 5.4 |
| 250 | G 1 1/2 | 114,0 | 22,0 | 28,5 | 70 | 32,0 | 32 | 70 | 70 | DRM-G 3.2 |