



- o geringe Aufbauhöhe: 60 mm
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- o antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen

1 ohne Abdeckung Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

 Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 180 mm • Rinnentiefe: 60 mm ∘ Wassereinlauflänge (L): 800 bis 1.000 mm · Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



L	Standard (ohne Hochzug)
(in mm)	Art. Nr.
800	EV00800WK0
1000	EV01000WK0
	Dichtset
	Pflegespray





- o geringe Aufbauhöhe: 60 mm
- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- o antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

o Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen
- · Hochzug 2 bis 3-seitig


1 ohne Abdeckung

Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

· Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 180 mm Rinnentiefe: 60 mm Wassereinlauflänge (L): 800 bis 1.000 mm · Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



L	Standard (ohne Hochzug)
(in mm)	Art.Nr.
800	EV00800WK0-HZ1
1000	EV01000WK0-HZ1
	Dichtset
	Pflegespray







- o geringe Aufbauhöhe: 80 mm
- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- · mit Geruchsverschluss
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Sonderausführungen


1 ohne Abdeckung Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

Wassereinlaufbreite: 50 mm Rinnenbreite: 150 mm Rinnentiefe: 80 mm Wassereinlauflänge (L): 700 mm ca. 0,70 l/sek. · Ablaufleistung:





L (in mm)	Art.Nr.
700	EDE0700K0
Zubehör	Dichtset
	Pflegespray

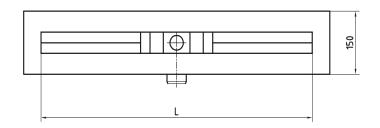

ESTHETIC HZ1¹ Sofort ab Laper Lape



EIGENSCHAFTEN

- ∘ geringe Aufbauhöhe: 80 mm
- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- mit Geruchsverschluss
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Hochzug 2 bis 3-seitig
- Sonderausführungen

1 ohne Abdeckung Abdeckungen (siehe Seite 118)



TECHNISCHE DATEN

Wassereinlaufbreite: 50 mm Rinnenbreite: 120 mm Rinnentiefe: 80 mm Wassereinlauflänge (L): 700 mm ca. 0,70 l/sek. Ablaufleistung:

L (in mm)	Art.Nr.
700	EDE0700K0-HZ1
Zubehör	Dichtset
	Pflegespray

CLASSIC¹



EIGENSCHAFTEN

- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- o antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL


- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

1 ohne Abdeckung Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

 Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 86 mm • Gesamtrinnenbreite: 166 mm • Rinnentiefe: 110 mm ∘ Wassereinlauflänge (L): 794 bis 1.244 mm • Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.
700	694	ED0700K0RL
800	794	ED0800K0RL
900	894	ED0900K0RL
1000	994	ED1000KORL
1250	1.244	ED1250KORL
Zubehör		Dichtset
		Pflegespray

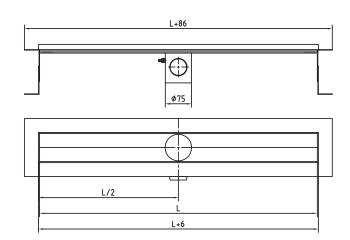





- o Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- o antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- · mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- · zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen


1 ohne Abdeckung

Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

Wassereinlaufbreite: 80 mm Rinnenbreite: 86 mm Gesamtrinnenbreite: 166 mm Rinnentiefe: 110 mm Wassereinlauflänge (L): 794 bis 1.244 mm · Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.
700	694	ED+0700KORL
800	794	ED+0800KORL
900	894	ED+0900KORL
1000	994	ED+1000KORL
1250	1.244	ED+1250KORL
Zubehör		Dichtset
		Pflegespray

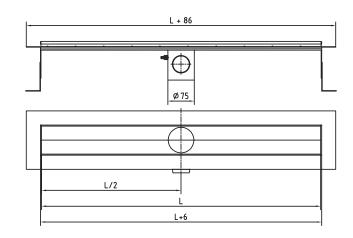

CLASSIC HZ1¹



EIGENSCHAFTEN

- 1-seitiger Hochzug
- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen


1 ohne Abdeckung

Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

 Wassereinlaufbreite: 80 mm Rinnenbreite: 83 mm Gesamtrinnenbreite: 149,50 mm Rinnentiefe: 110 mm Wassereinlauflänge (L): 794 bis 1.244 mm Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.	
700	694	ED0700K0RL-HZ1	
800	794	ED0800K0RL-HZ1	
900	894	ED0900KORL-HZ1	
1000	994	ED1000K0RL-HZ1	
1250	1.244	ED1250KORL-HZ1	
Zubehör		Dichtset	
		Pflegespray	

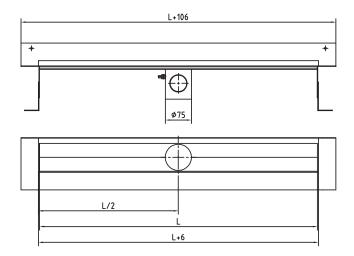

CLASSIC HZ1 +1 E



EIGENSCHAFTEN

- o Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- 1-seitiger Hochzug
- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- o antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- · zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen


1 ohne Abdeckung

Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

 Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 83 mm 138 mm Gesamtrinnenbreite: Rinnentiefe: 110 mm • Wassereinlauflänge (L): 794 bis 1.244 mm Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.	
700	694	ED+0700K0RL-HZ1	
800	794	ED+0800K0RL-HZ1	
900	894	ED+0900K0RL-HZ1	
1000	994	ED+1000K0RL-HZ1	
1250	1.244	ED+1250K0RL-HZ1	
Zubehör		Dichtset	
		Pflegespray	



CLASSIC HZ3¹



EIGENSCHAFTEN

- 3-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- o barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- · zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

INKLUSIVE


• Geruchsverschluss (herausnehmbar)

1 ohne Abdeckung Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

· Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 83 mm • Gesamtrinnenlänge: 149,50 mm • Rinnentiefe: 110 mm • Wassereinlauflänge (L): 767 bis 1.217 mm Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.
800	767	ED0800KORL-HZ3
900	867	ED0900KORL-HZ3
1000	967	ED1000KORL-HZ3
1250	1.217	ED1250KORL-HZ3
Zubehör		Dichtset
		Pflegespray



CLASSIC HZ3+1 E



EIGENSCHAFTEN

- o Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- 3-seitiger Hochzug
- o komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- · mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht

INKLUSIVE

Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- o komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- · zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen


1 ohne Abdeckung

Abdeckungen (siehe Seite 118)




TECHNISCHE DATEN

 Wassereinlaufbreite: 80 mm • Rinnenbreite: 83 mm Gesamtrinnenlänge: 138 mm • Rinnentiefe: 110 mm Wassereinlauflänge (L): 767 bis 1.217 mm Ablaufleistung: ca. 0,60 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr.
800	767	ED+0800K0RL-HZ3
900	867 ED+0900KORL-	
1000	967	ED+1000K0RL-HZ3
1250	1.217	ED+1250K0RL-HZ3
Zubehör	2 1 1 1 1 1 1	Dichtset
	7	Pflegespray



EVO RINNEN		Material	Weiteres	Art.Nr.
1. Standard	LAGERND	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EVOAST
2. Welle	LAGERND	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EVOAWE
3. Steinauflage	LAGERND	V2A	Lochung für max. Verkrallung zwischen Klebstoff und Naturstein, gebeizt	EVOABF
4. Fliesentasse	LAGERND	V2A	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EVOAVF

optinal auch in V4A erhältlich









ESTHETIC RIN	NEN	Material	weiteres	Art.Nr
1. Standard	LAGERND	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDEAST0700
2. Fliesentasse	LAGERND	V2A	gebeizt, zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen	EDEAV0700

optinal auch in V4A erhältlich





CLASSIC RINNEN	Material	weiteres	Art.Nr
1. Standard	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDAST
2. Welle	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDAWE
3. Tropfen	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDATR
4. Eckpunkt	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDAEP
5. Fliesentasse	V2A	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EDAVF
6. Floral	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDASF
7. Rundloch	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDARL
8. Langloch schräg	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDALS
9. Schriftzug	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDAIND
10. Dreikantrost	V2A	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt	EDADK

optinal auch in V4A erhältlich



















