

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V4A
- Materialstärke: 1,5 mm
- integriertes Rinnengefälle
- variabler Einstellbereich zum Aufständern
- großes Seitengefälle
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht


INKLUSIVE

- Verbindungsmuffe DN40/ 70

OPTIONAL

- Geruchverschluss durch optionalen Ablauf
- Sonderausführungen


Jetzt **NEU**
mit **DRAINAGE**

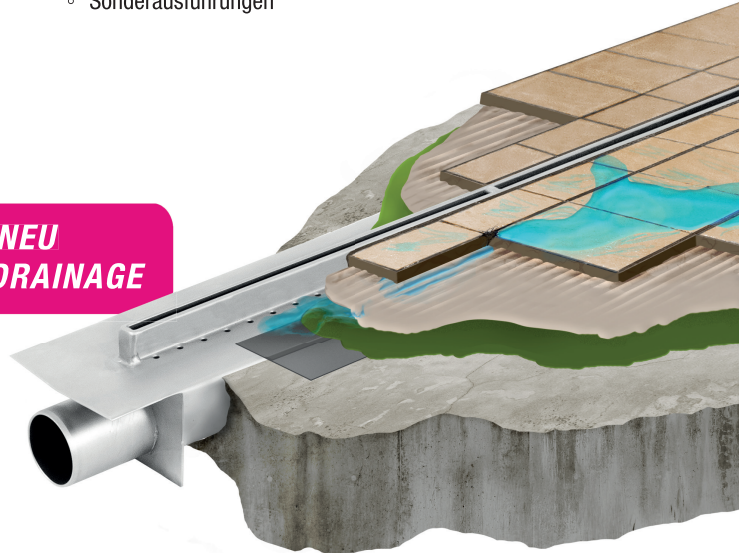


BODENABLAUFVARIANTEN

Sanitärablauf 2S150-1A (siehe Seite 94-102)


Längenermittlung (in mm)	mit 2/150 (S. 20)	mit 2/150 VFL (S. 22)
La	L + 6	L + 6
Lm (Mitte Ablauf)	L + 164	L + 180
Lg (Gesamtlänge)	L + 242	L + 255

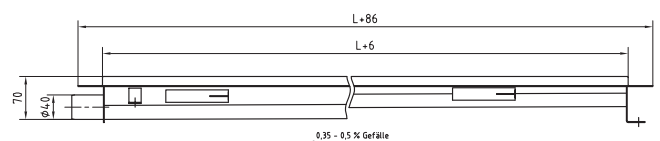

Technische Daten	Standard (in mm)	Verlängerungsrinne (in mm)
Wassereinlaufbreite	8	8
Rinnenbreite	140	140
Gesamtrinnenbreite	91	91
Rinnentiefe	70	100
Wassereinlauflänge (L)	1.000 bis 6.000	6.000
Verlängerungselement	bis 12.000	bis 12.000
Ablaufstutzen (waagrecht)	DN40	DN70

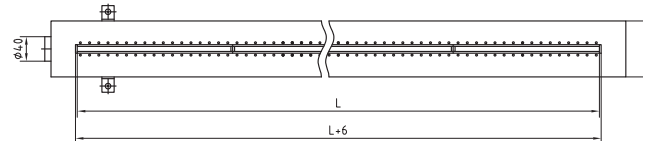

VARIANTEN



L (in mm)	randlos Art.Nr.
1000	SPAA1000
2000	SPAA2000
3000	SPAA3000
4000	SPAA4000
5000	SPAA5000
6000	SPAA6000
6000 (Verlängerter Typ B)	SPAB6000