


WINDEN IM ELZTAL _ BADEN-WÜRTTEMBERG (D)

DAS ELZTALHOTEL****S

vertraut unserer CLARIN

Alle Informationen und Bilder zu diesem Objekt gibt es in unserem ROSTFREI Magazin 2 | 2019 und unter www.rostfrei-magazin.at.

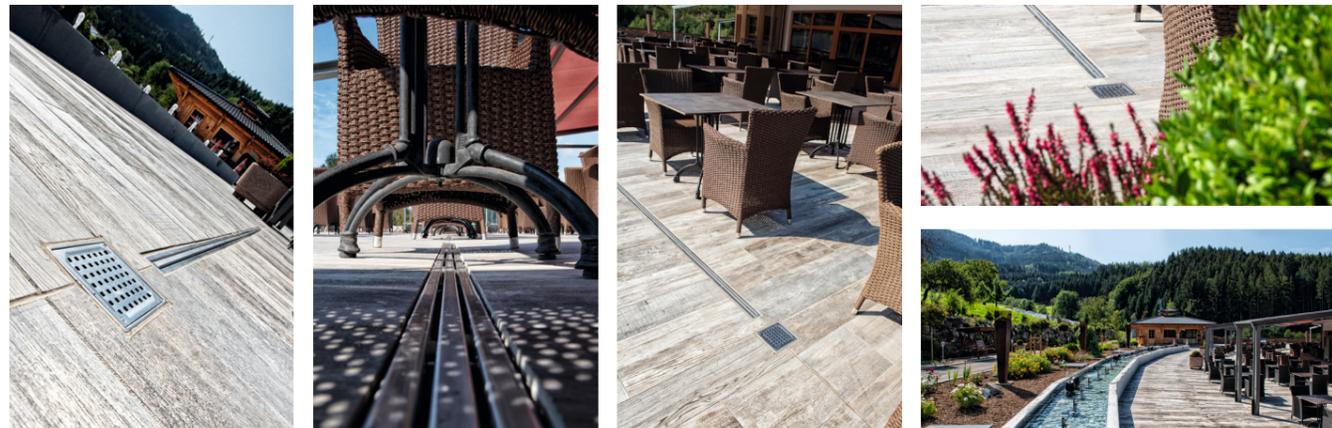

ROSTFREI - DAS REFERENZMAGAZIN FÜR ENTWÄSSERUNGSTECHNIK DER 1A EDELSTAHL GMBH

ROSTFREI
DAS REFERENZMAGAZIN FÜR ENTWÄSSERUNGSTECHNIK DER ASCHL GMBH



Scannen und Katalog anfordern
(<http://katalog.aschl-edelstahl.com>)



www.aschl-edelstahl.com

ASCHL[®]
EDELSTAHL IN BESTFORM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A - 4632 Pichl bei Wels
Tel: +43 (0) 7247 / 8778-0 • Fax: -40

office@aschl-edelstahl.com



DOPPELT HÄLT EINFACH BESSER.

Setzen Sie auf die **CLArin** von ASCHL. Punkt.




ASCHL[®]
EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

TYP TE V2A

- gefällelos, endlos erweiterbar
- ohne Ablaufstutzen
- Schlitz für Entwässerung in Drainagebeton
- Wassereinlauflänge (L) 500, 1000, 2000mm
- optional in V4A erhältlich

Für Terrassen. Rinne mit geschlitzten Grundkörper zur Entwässerung in den Drainagebeton.

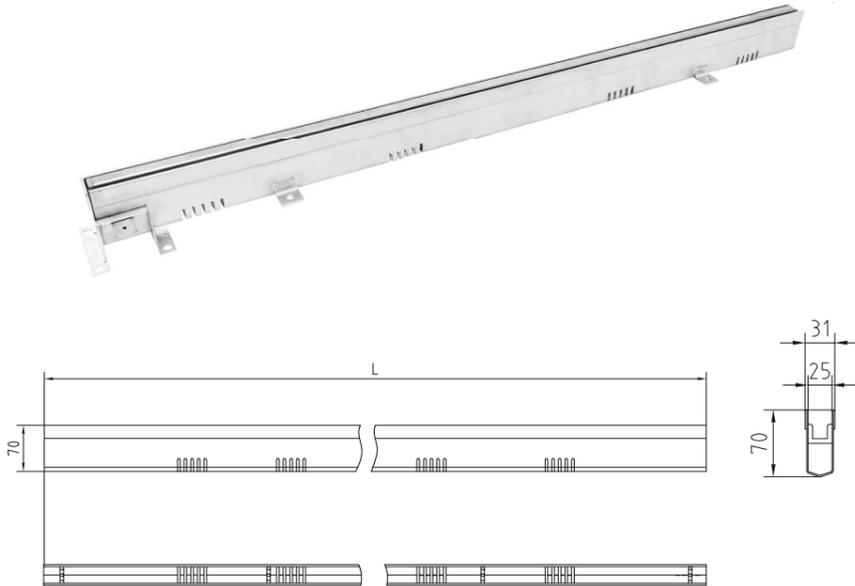


L (in mm)	Typ TE (V2A) Art.Nr.
0500	CLATE0500
1000	CLATE1000
2000	CLATE2000
Endstück	CLA-END
Verbindungsstück	CLA-VS
Abdeckung Steg 15 0500	CLA-AD0500-S15
Abdeckung Steg 15 1000	CLA-AD1000-S15
Abdeckung Steg 15 2000	CLA-AD2000-S15

Längermittlung (in mm)	mit 2/150
La	L + 6
Lm (Mitte Ablauf)	L + 164
Lg (Gesamtlänge)	L + 242

TYP S15 V4A & V2A

- mit integriertem Gefälle
- mit Ablaufstutzen DN40
- Rinnenbreite 55mm
- Wassereinlaufbreite 2x5mm
- Wassereinlauflänge (L) von 1000-6000mm

Für Terrassen und barfuß begehbare Außenbereiche. Mit elegantem 15mm Sichtstegrahmen.

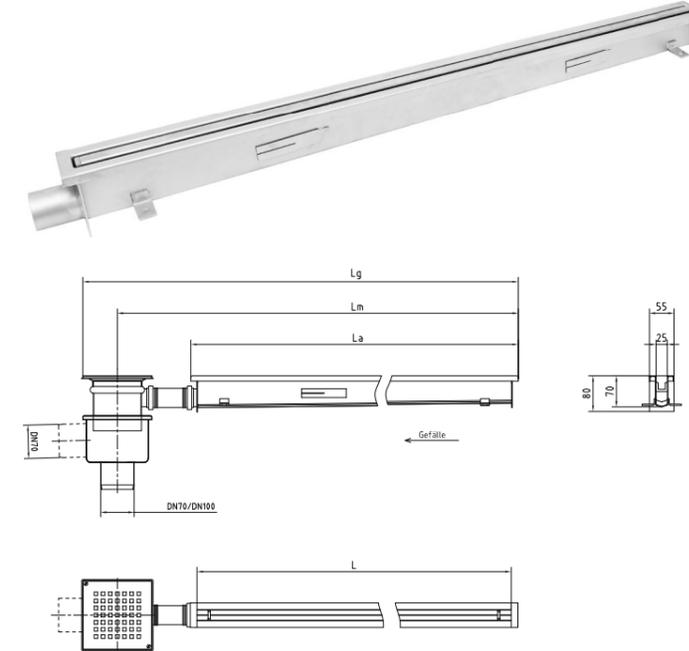


L (in mm)	Typ S15	
	Art.Nr. (V2A)	Art.Nr. (V4A)
1000	CLAS15-1000	CLAS15-1000-V4A
2000	CLAS15-2000	CLAS15-2000-V4A
3000	CLAS15-3000	CLAS15-3000-V4A
4000	CLAS15-4000	CLAS15-4000-V4A
5000	CLAS15-5000	CLAS15-5000-V4A
6000	CLAS15-6000	CLAS15-6000-V4A
Abdeckung Steg 15 1000	CLA-AD1000-S15	CLA-AD1000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 2000	CLA-AD2000-S15	CLA-AD2000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 3000	CLA-AD3000-S15	CLA-AD3000-S15-V4A

Längermittlung (in mm)	mit 2/150
La	L + 30
Lm (Mitte Ablauf)	L + 195
Lg (Gesamtlänge)	L + 275

TYP KO V4A

- mit Klebeflansch
- mit umlaufendem Klebeflansch 50mm
- mit Drainage der oberen Dichtebene
- integriertes Rinnengefälle
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht
- Wassereinlauflänge (L) 1000-6000mm

Für Innenbereich. Rinne mit Klebeflansch und Drainage der oberen Dichtebene.

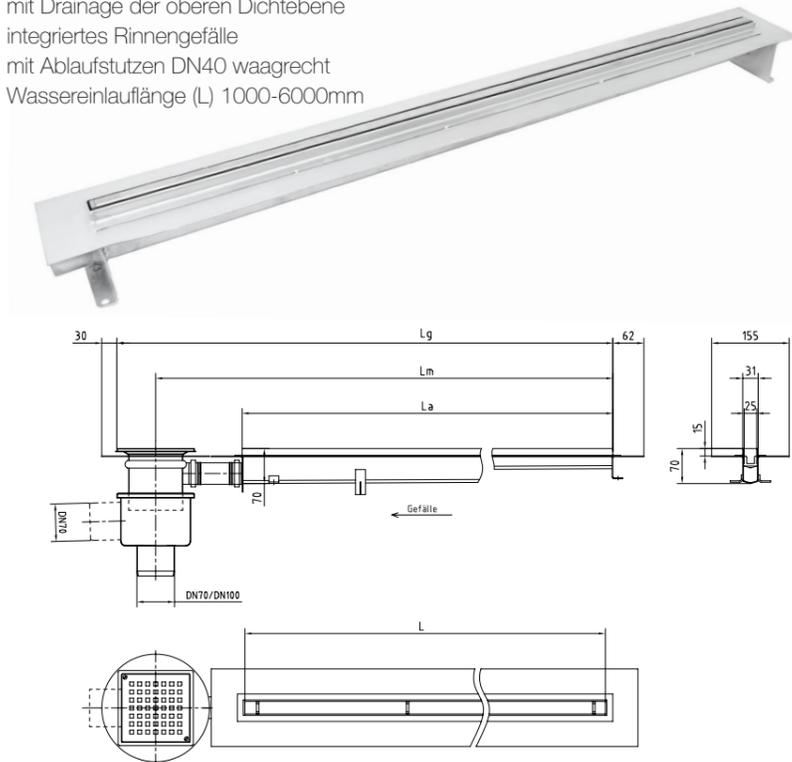

L (in mm)	Typ KO (V4A) Art.Nr.
1000	CLAKO1000-V4A
2000	CLAKO2000-V4A
3000	CLAKO3000-V4A
4000	CLAKO4000-V4A
5000	CLAKO5000-V4A
6000	CLAKO6000-V4A
Abdeckung Steg 15 1000	CLA-AD1000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 2000	CLA-AD2000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 3000	CLA-AD3000-S15-V4A

Längermittlung (in mm)	mit 2/150
La	L + 6
Lm (Mitte Ablauf)	L + 173
Lg (Gesamtlänge)	L + 253

TYP S15KO V4A & V2A

- mit integriertem Gefälle
- mit umlaufendem Klebeflansch 50mm
- mit Ablaufstutzen DN40
- Rinnenbreite 55mm
- Wassereinlaufbreite 2x5mm
- Wassereinlauflänge (L) von 1000-6000mm

Für Innenbereich. Rinne mit Klebeflansch. Mit elegantem 15mm Sichtstegrahmen.



L (in mm)	Typ S15KO	
	Art.Nr. (V2A)	(V4A)
1000	CLAS15-1000-KO	CLAS15-1000-KO-V4A
2000	CLAS15-2000-KO	CLAS15-2000-KO-V4A
3000	CLAS15-3000-KO	CLAS15-3000-KO-V4A
4000	CLAS15-4000-KO	CLAS15-4000-KO-V4A
5000	CLAS15-5000-KO	CLAS15-5000-KO-V4A
6000	CLAS15-6000-KO	CLAS15-6000-KO-V4A
Abdeckung Steg 15 1000	CLA-AD1000-S15	CLA-AD1000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 2000	CLA-AD2000-S15	CLA-AD2000-S15-V4A
Abdeckung Steg 15 3000	CLA-AD3000-S15	CLA-AD3000-S15-V4A

Längermittlung (in mm)	mit 2/150
La	L + 30
Lm (Mitte Ablauf)	L + 190
Lg (Gesamtlänge)	L + 270