NR#1

SANITÄR

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz. Uns sind zwei Begriffe wichtig: Qualität und Innovation. Das sehen Sie an Neuerungen wie der Parkdeckrinne „SECURIN®“, der neuen „SPArin®“ für Bäder, dem weltweit ersten KFE-Hahn aus Edelstahl oder unseren Speziallösungen: Wir arbeiten für Ihren Vorsprung.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollten wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Denn Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!

KUNDENBEDARF → **LÖSUNGEN** → **PRODUKTION**

→ QUALITÄTSTEST → AUSLIEFERUNG

Paracelsus Bad: Sanitärablauf + SPArin®

INHALT SANITÄR

BODENABLÄUFE

SINKclear Senior 6
SINKclear Senior - Rinnenanschluss 8
SINKclear Junior 10
SINKclear Junior - Rinnenanschluss 12
SINKclear Midi 14
SINKclear Midi - Rinnenanschluss 16
SINKclear Midi VFL 18
SINKclear Midi VFL - Rinnenanschluss 20
SINKclear Mini 22
SINKclear Mini - Rinnenanschluss 24

RINNEN

Leitfaden Rinnen 27

Badrinne:

SPArin® 28

Terrassenrinne:

CLArin® 32

Duschrinnen:

Evo 36
Evo HZ1 37
Evo+ DN50 38
Evo+ HZ1 DN50 39
Evo+ DN70 40
Evo+ HZ1 DN70 41
Classic 42
Classic HZ1 43
Classic+ 44
Classic+ HZ1 45
Reihenduschrinne 46
Reihenduschrinne+100 47
Einzelduschrinne Abdeckungen 48
Reihenduschrinne Abdeckungen 49

Zubehör:

Reinigungsdüse 29

SINKclear SENIOR

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Ablaufkörper (Unterteil) mit Anschlussrand
- Fliesenanschlussplatte *(Materialstärke: 5 mm)*
- Erdungsmöglichkeit

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(Materialstärke: 2 mm)*
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Brandschutzkit
- diverse Flanschausführungen

VARIANTEN

STANDARD

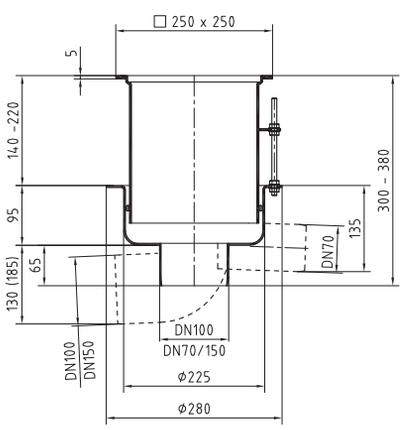

KLEBEFLANSCH OBEN

Art.Nr. ESKO

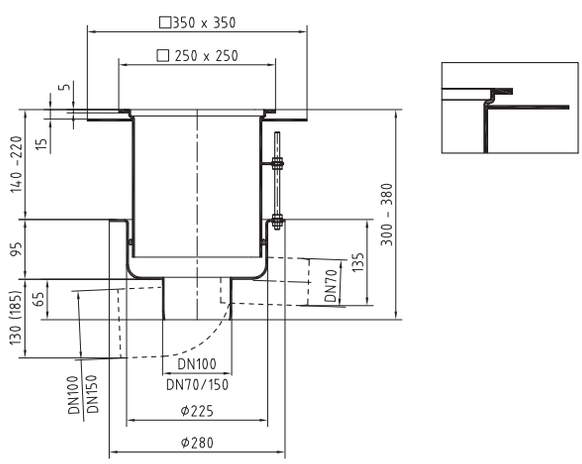

KLEBEFLANSCH UNTEN

Art.Nr. ESKU

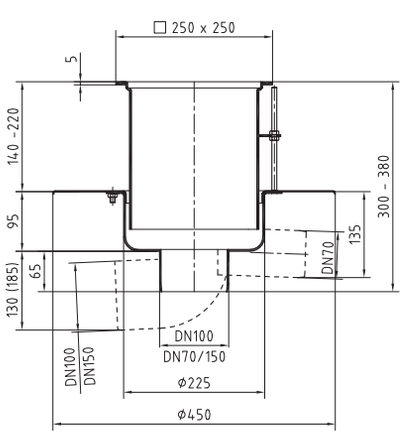

PRESSFLANSCH UNTEN

Art.Nr. ESPU

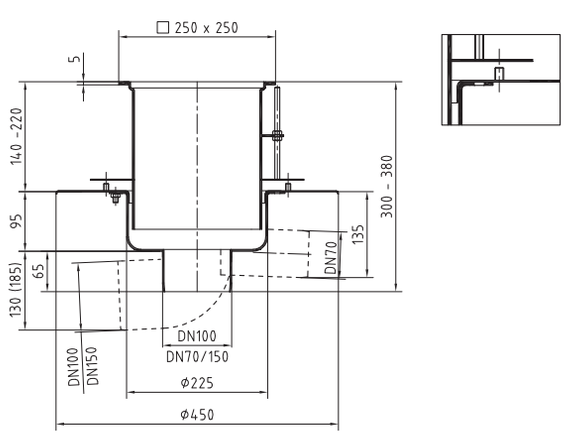

Ausführung	DN70	DN100		DN150	
	senkrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	2S220DN070	2S220DN100	2W220DN100	2S220DN150	2W220DN150
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	BSK250/100-EI60	-	-	-
Brandschutzklasse	EI90	EI60			

SINKclear SENIOR MIT RINNENANSCHLUSS

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Zulaufstutzen: Ø 76,1 mm*
- Ablaufkörper (Unterteil) mit Anschlussrand
- Fliesenanschlussplatte *(Materialstärke: 5 mm)*
- Erdungsmöglichkeit

** für SPArin® (siehe Seite 28), CLArin® (siehe Seite 32)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(Materialstärke: 2 mm)*
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Zulaufstutzen: DN40*
- Brandschutzkit
- diverse Flanschausführungen

VARIANTEN

STANDARD

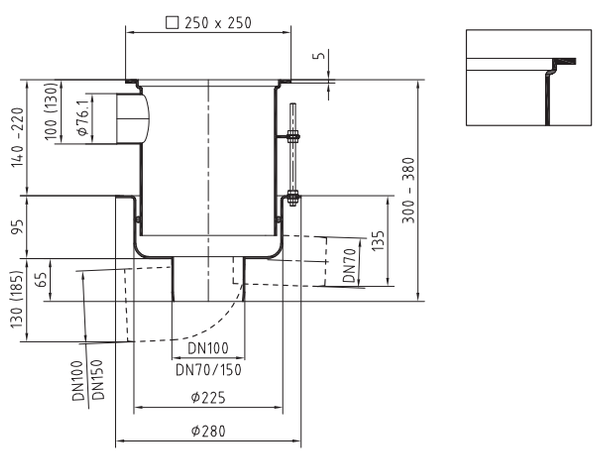

KLEBEFLANSCH OBEN

Art.Nr. ESKO

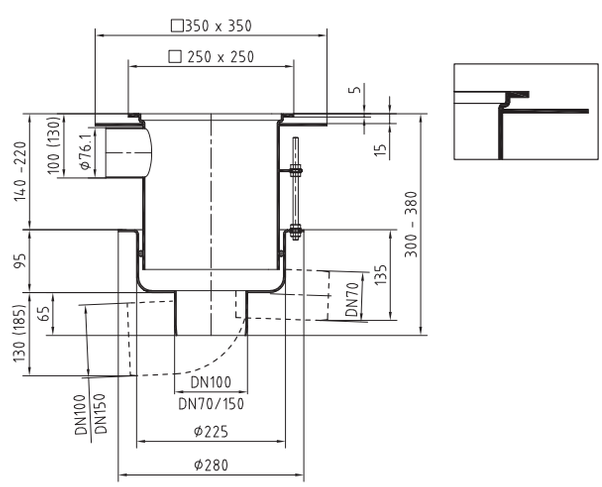

KLEBEFLANSCH UNTEN

Art.Nr. ESKU

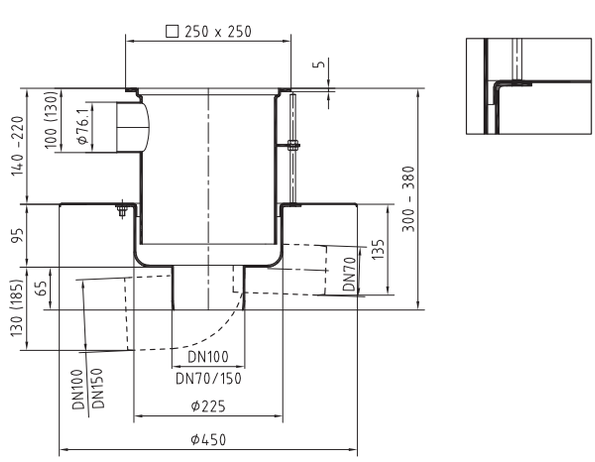

PRESSFLANSCH UNTEN

Art.Nr. ESPU

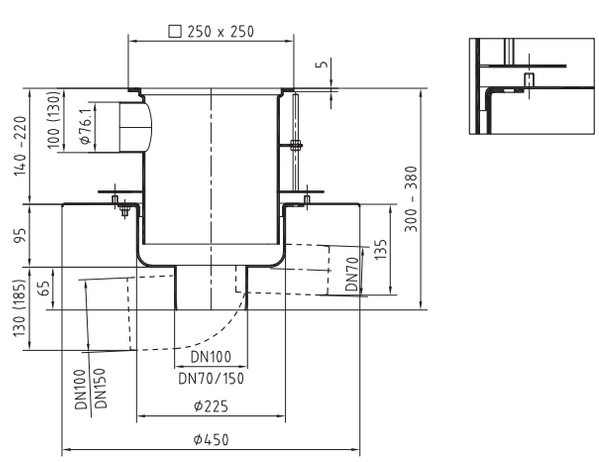

Ausführung	DN70	DN100		DN150	
	senkrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	2S220DN070-1A	2S220DN100-1A	2W220DN100-1A	2S220DN150-1A	2W220DN150-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	BSK250/100-EI60	-	-	-
Brandschutzklasse	EI90	EI60			

SINKclear JUNIOR

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Fliesenanschlussplatte *(Materialstärke: 5 mm)*
- Erdungsmöglichkeit

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(Materialstärke: 2 mm)*
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Brandschutzkit
- Flanschausführung: Klebeflansch oben

VARIANTEN

STANDARD

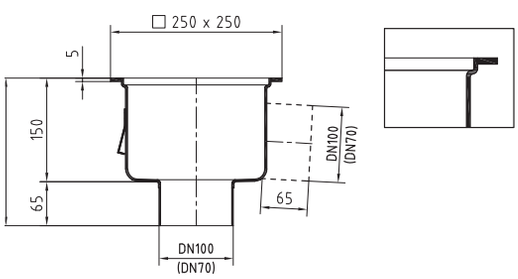

KLEBEFLANSCH OBEN

Art.Nr. ESKO

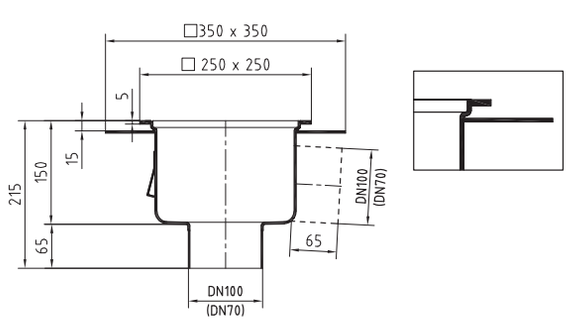

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	1S220DN070	1W220DN070	1S220DN100	1W220DN100
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	2,55	3,90	2,60
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI60	-	BSK220/100-EI60	-
Brandschutzklasse	EI60		EI60	

SINKclear JUNIOR MIT RINNENANSCHLUSS

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Fliesenanschlussplatte *(Materialstärke: 5 mm)*
- Zulaufstutzen: Ø 76,1 mm*
- Erdungsmöglichkeit

** für SPArin® (siehe Seite 28), CLArin® (siehe Seite 32)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(Materialstärke: 2 mm)*
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Zulaufstutzen: DN 40*
- Brandschutzkit
- Flanschausführung: Klebeflansch oben

VARIANTEN

STANDARD

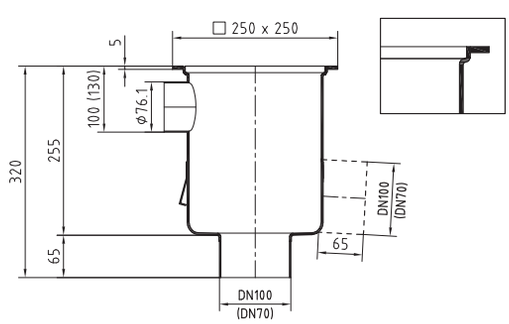

KLEBEFLANSCH OBEN

Art.Nr. ESKO

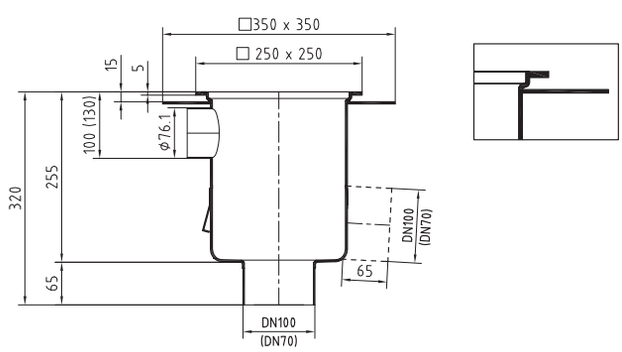

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	1S220DN070-1A	1W220DN070-1A	1S220DN100-1A	1W220DN100-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	2,55	3,90	2,60
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI90	-	BSK220/100-EI90	-
Brandschutzklasse	EI90		EI90	

SINKclear MIDI

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar *(10°)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)*
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Schmutzfangsieb *(Art.Nr. SFS100R)*
- Diverse Flanschausführungen

VARIANTEN

STANDARD

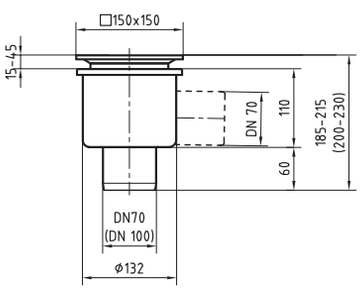

KLEBEFLANSCH OBEN

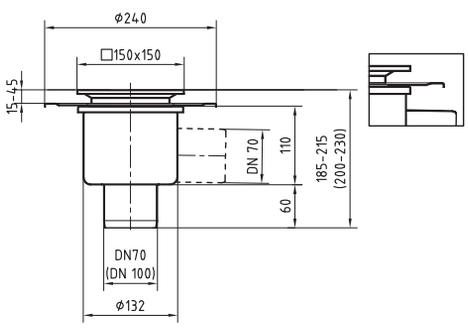

KLEBEFLANSCH UNTEN & OBEN

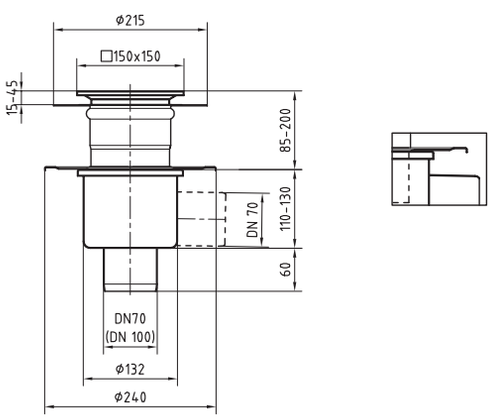

PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

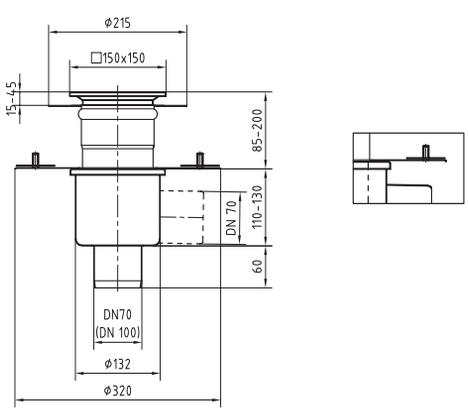

Abdeckungen	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Kristall	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Diagonal-VS
2. Welle	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Welle
3. Stern	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Sanitär
4. Saturn	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Rund
5. Langloch	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Langloch-S

Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2S150DN070	2W150DN070	2S150DN100
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,10	1,00	1,25

SINKclear MIDI MIT RINNENANSCHLUSS

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Zulaufstutzen: DN40*
- mit Klebeflansch 50 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar *(10°)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)*
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Schmutzfangsieb *(Art.Nr. SFS100R)*
- Zulaufstutzen: 76,1 mm*
- Brandschutzkit
- diverse Flanschausführungen

** für SPArin® (siehe Seite 28), CLArin® (siehe Seite 32)*

VARIANTEN

STANDARD

inkl. Klebeflansch oben

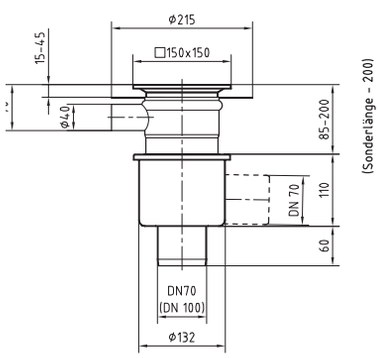

KLEBEFLANSCH UNTEN & OBEN

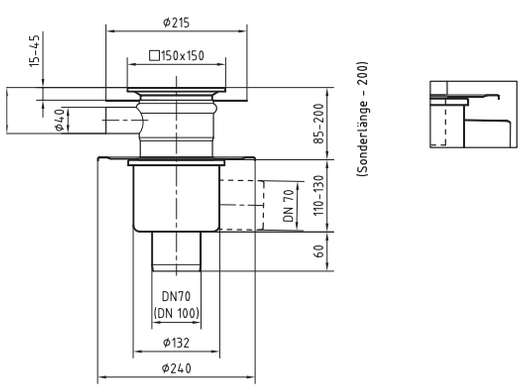

PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

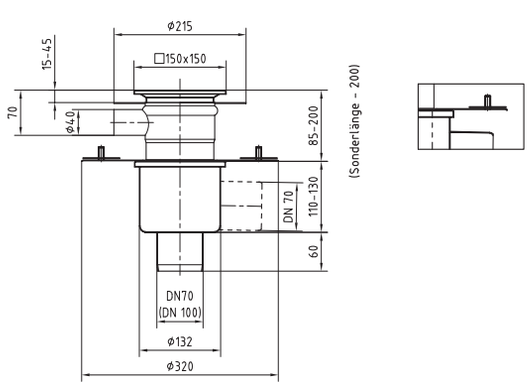

Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2S150DN070KO-1A	2W150DN070KO-1A	2S150DN100KO-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,20	1,20	1,20
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI45	-	BSK220/100-EI45
Brandschutzklasse			

SINKclear MIDI VFL

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar *(10°)*
- mit Klebeflansch 50 mm

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(verfliesbar)*
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*
- umlaufender Klebeflansch *(50 mm breit, 15 mm unter FFOK)*

OPTIONAL

- Schmutzfangsieb *(Art.Nr. SFS100R)*
- diverse Flanschausführungen

VARIANTEN

STANDARD

inkl. Klebeflansch oben



KLEBEFLANSCH UNTEN & OBEN

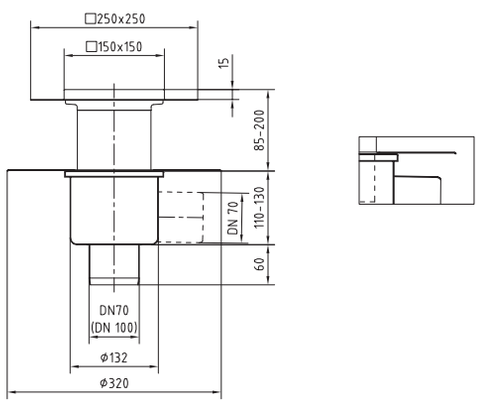

PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

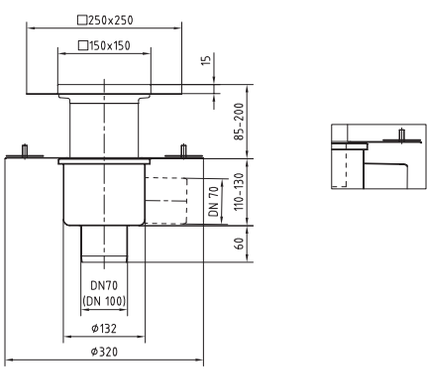

Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2SVF150DN070KO-V4A	2WVF150DN070KO-V4A	2SVF150DN100KO-V4A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,00	1,00	1,00

SINKclear MIDI VFL MIT RINNENANSCHLUSS

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen
- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Zulaufstutzen: DN40*
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar *(10°)*
- mit Klebeflansch 50 mm

INKLUSIVE

- Abdeckplatte *(verfliesbar)*
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- Schmutzfangsieb *(Art.Nr. SFS100R)*
- Zulaufstutzen: 76,1 mm*
- Brandschutzkit
- diverse Flanschausführungen

** für SPArin® (siehe Seite 28), CLArin® (siehe Seite 32)*

VARIANTEN

STANDARD

inkl. Klebeflansch oben

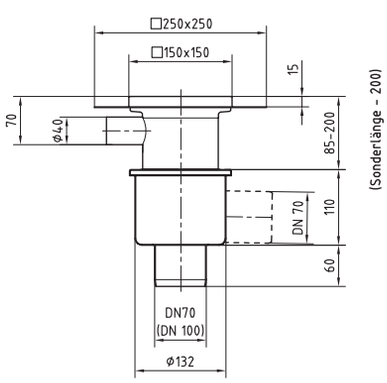

KLEBEFLANSCH UNTEN& OBEN

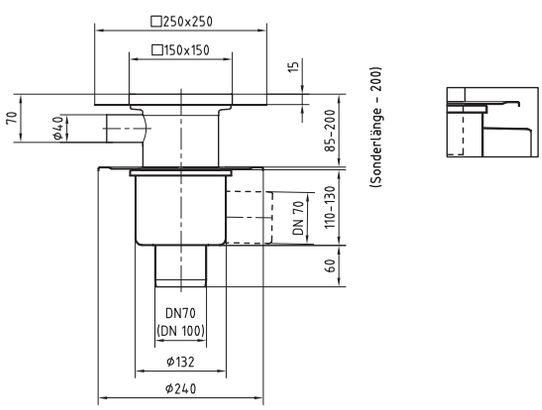

PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

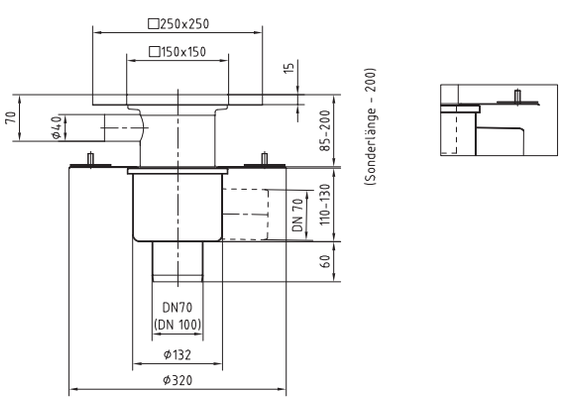

Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2SVF150DN070KO-1A-V4A	2WVF150DN070KO-1A-V4A	2SVF150DN100KO-1A-V4A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,00	1,00	1,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI45	-	BSK220/100-EI45
Brandschutzklasse			

SINKclear MINI

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- geringe Aufbauhöhe: 100 mm
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Einlauf: 106 x 106 mm
- mit Klebeflansch 50 mm

INKLUSIVE

- Abdeckplatte
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*

Ausführung	DN50 waagrecht
Art.Nr.	1W100DN050KO
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	0,65



Hotel Bergfried**:** Sanitärablauf + SPArin®

SINKclear
MINI MIT RINNENANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 2 Rinnenanschlüssen DN40
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Einlauf: 106 x 106 mm
- Zulaufstutzen: DN40*
- mit Klebeflansch 50 mm

INKLUSIVE

- Abdeckplatte
- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*

** für SPArin® (siehe Seite 28), CLArin® (siehe Seite 32)*

Ausführung	DN50 waagrecht
Art.Nr.	1W100DN050KO-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	0,65



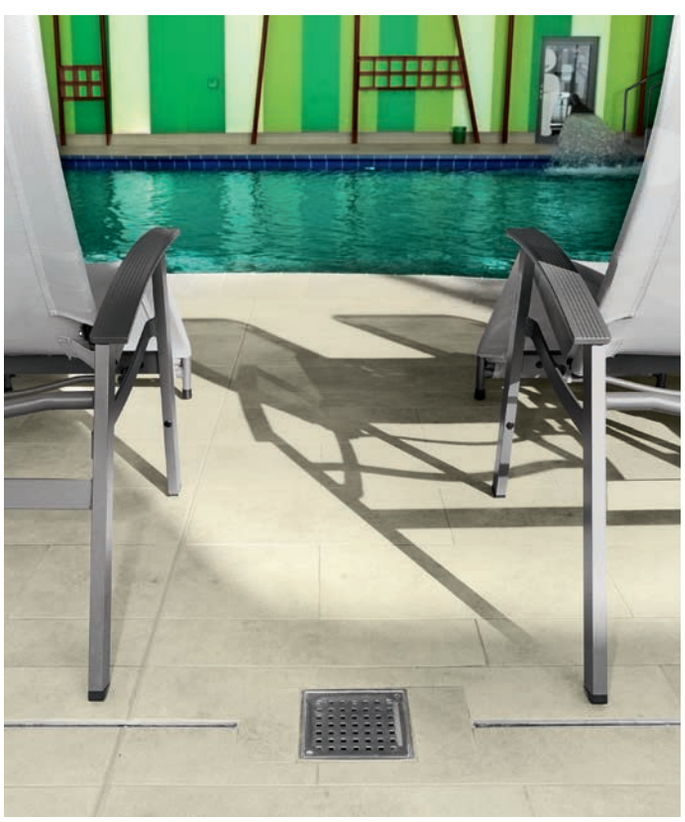

Bambados: Sanitärablauf + SPArin®

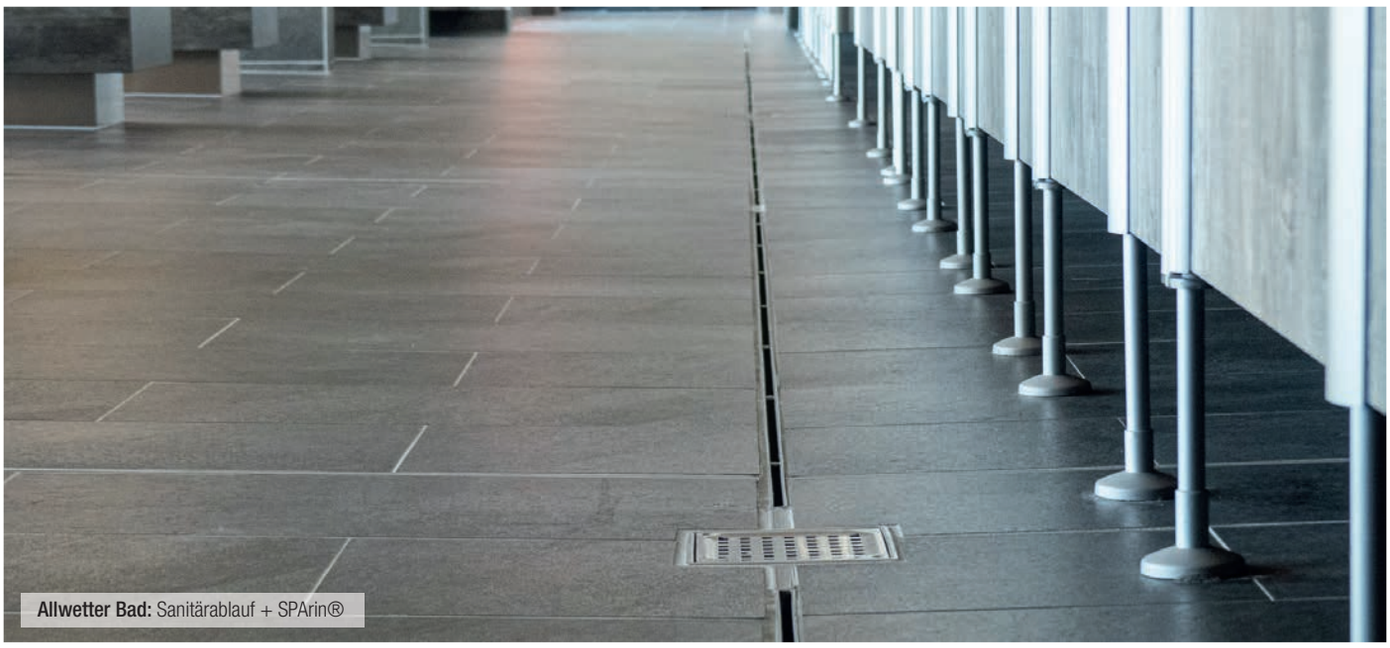

Allwetter Bad: Sanitärablauf + SPArin®

Elztalhotel**:** Terrassenrinne CLArin®

Laschensky Hof: Einzelduschrinne

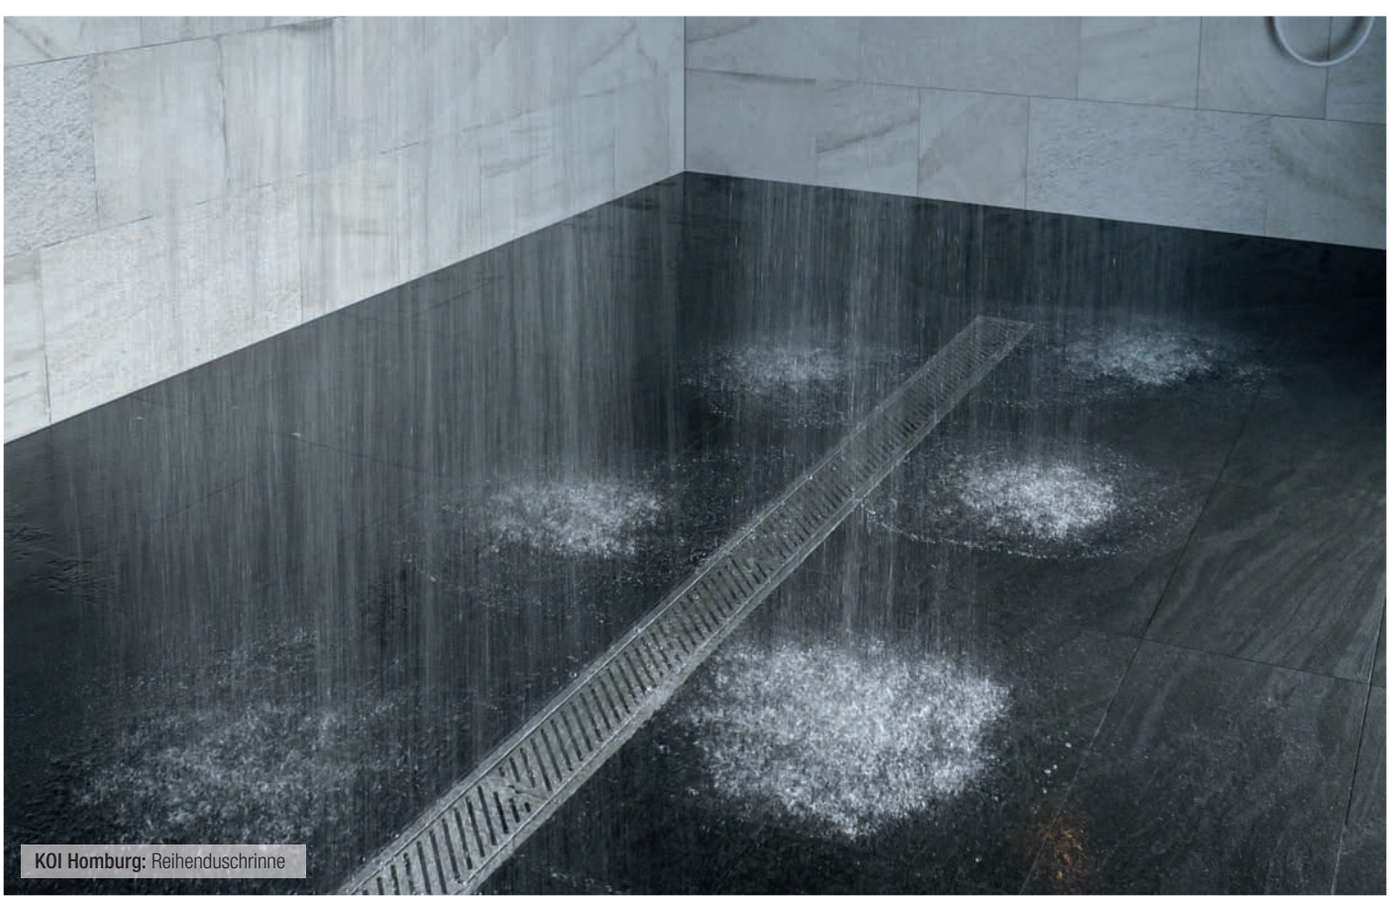

KOI Homburg: Reihenduschrinne

LEITFADEN
RINNEN

BADRINNE SPArin®

Perfektion in Form und Funktionalität!
Oberste Zielsetzung bei der Entwicklung der SPArin® war eine absolut dichte Badrinne, mit der nicht nur das Wasser schnell abfließt, sondern zugleich auch die obere Dichtebene entwässert wird.
Durch ein zeitlos elegantes Design fügt sich die barfuß begehbare und barrierefreie Badrinne optisch nahtlos in jedes Fußbodengesamtbild ein. Die Konstruktion des Rinnenkorpus sorgt für eine formstabile Einheit zwischen Rinnenkörper und Andichtflansch für die Fliesenanbindung. Eine speziell entwickelte Reinigungsdüse garantiert eine einfache und unkomplizierte Reinigung.
Mit der erfolgreichen Realisierung ist uns ein bisher einmaliges Novum gelungen.

TERRASSENRINNE CLArin®

CLArin® – elegante Terrassen-Entwässerung!
Speziell für Terrassen, Balkone und Barfußbereiche haben wir die Entwässerungsrinne CLArin® entwickelt.
„Ziel war es, ein Produkt zu konstruieren, welches für den Barfußbereich geeignet und leicht zu reinigen ist und sich außerdem elegant in die Gesamtgestaltung von Sanitärbereichen, Schwimmbädern und Thermen sowie Hotels und Gastronomiebetrieben einfügen lässt“, erklärt Clemens Zechmeister, Leiter unseres Innovations- und Produktmanagements.

Eigenschaften der Terrassenrinne CLArin®:

- Schnelle Entwässerung mit jeder Ausführung der CLArin®
- Barrierefrei und barfuß begehbar
- Elegante Optik
- Robust gegen Streusalz und Chlor
- Einfachste Reinigung
- Erhältlich in 4 verschiedenen Standardvarianten

EINZELDUSCHRINNE

Sie kaufen eine Duschrinne und bekommen einen Bausatz, diesen Ärger gibt es bei unseren Duschrinnen nicht.
Einteilig und komplett aus Edelstahl, kein Kunststoffbodenablauf der kaputt gehen könnte oder Dichtung, die ihren Geist aufgibt - das ist Sicherheit auf lange Sicht!
Die ASCHL-Duschrinnen sind einfach aufzuständern und haben keine versteckten Kanten.
Hohe Ablaufleistungen sorgen für eine rasche Beseitigung von Oberflächenwasser.

REIHENDUSCHRINNE

Die Stärke der Reihenduschrinne ist durch ihre hohe Ablaufleistung zu erkennen und wurde für eine schnelle Beseitigung von Oberflächenwässer in Gemeinschaftsduschen entwickelt.
Nebenbei kann die Reihenduschrinne auch noch das Fliesenbett entwässern und ist einfach zu reinigen.
Der Geruchsverschluss ist herausnehmbar und das Kanalsystem somit einfach zu warten.

SPArin®

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- integriertes Rinnengefälle
- variabler Einstellbereich zum Aufständern
- großes Seitengefälle
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht

INKLUSIVE

- Verbindungsmuffe

OPTIONAL

- Geruchsverschluss durch optionalen Ablauf
- Sonderausführungen

PERFEKTION IN FORM UND FUNKTIONALITÄT

Perfektion in Form und Funktionalität!
Oberste Zielsetzung bei der Entwicklung der SPArin® war eine absolut dichte Badrinne, mit der nicht nur das Wasser schnell abfließt, sondern zugleich auch die obere Dichtebene entwässert wird.
Durch ein zeitlos elegantes Design fügt sich die barfuß begehbare und barrierefreie Badrinne optisch nahtlos in jedes Fußbodengesamtbild ein. Die Konstruktion des Rinnenkorpus sorgt für eine formstabile Einheit zwischen Rinnenkörper und Andichtflansch für die Fliesenanbindung. Eine speziell entwickelte Reinigungsdüse garantiert eine einfache und unkomplizierte Reinigung.
Mit der erfolgreichen Realisierung ist uns ein bisher einmaliges Novum gelungen.

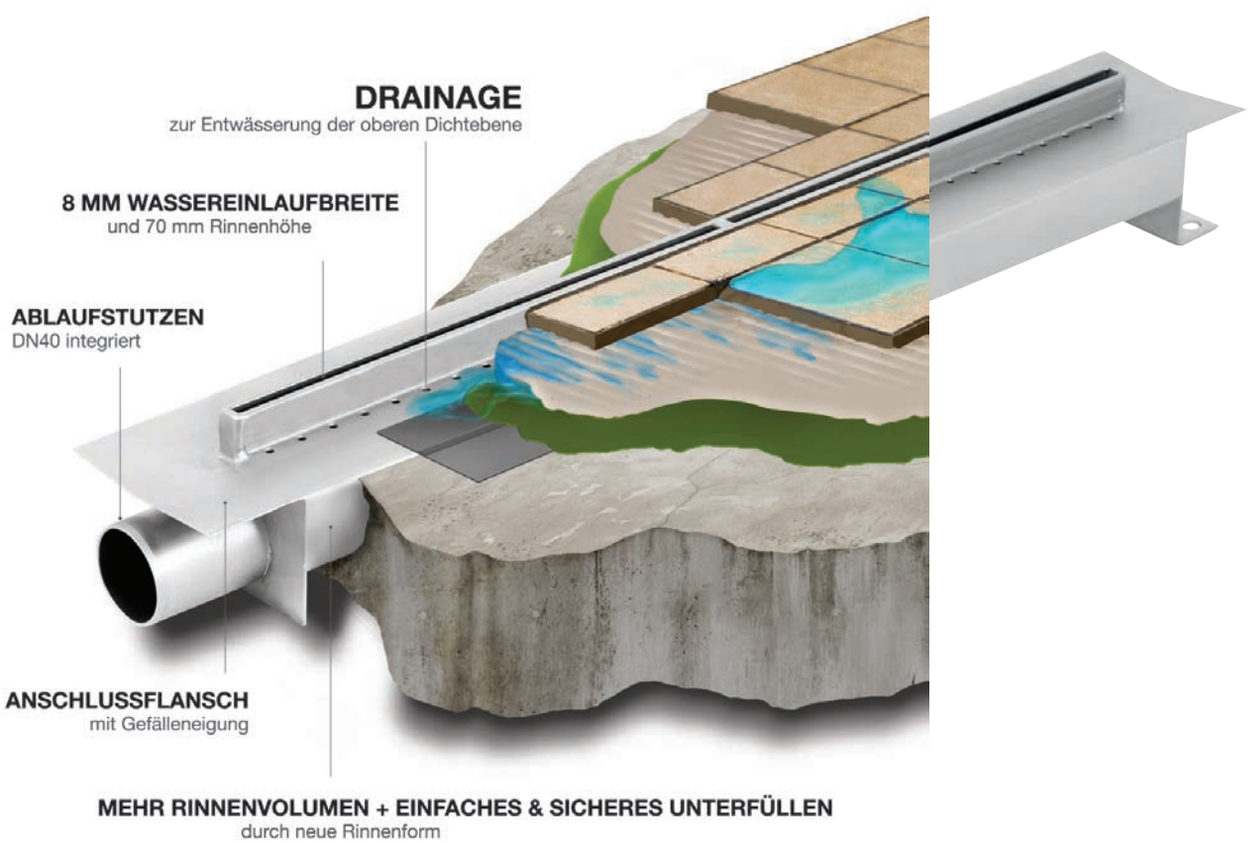

BODENABLAUFVARIANTEN

Längenermittlung (in mm)	mit Midi (S. 16)	mit Midi VFL (S. 20)
La	L + 6	L + 6
Lm (Mitte Ablauf)	L + 180	L + 190
Lg (Gesamtlänge)	L + 255	L + 265

Technische Daten	Standard (in mm)	Verlängerungsrinne (in mm)
Wassereinlaufbreite	8	8
Rinnenbreite	180	180
Gesamtrinnenbreite	123	123
Rinnentiefe	70	100
Wassereinlauflänge *(L)*	1.000 bis 6.000	6.000
Verlängerungselement	bis 12.000	bis 12.000
Ablaufstutzen *(waagrecht)*	DN40	DN70

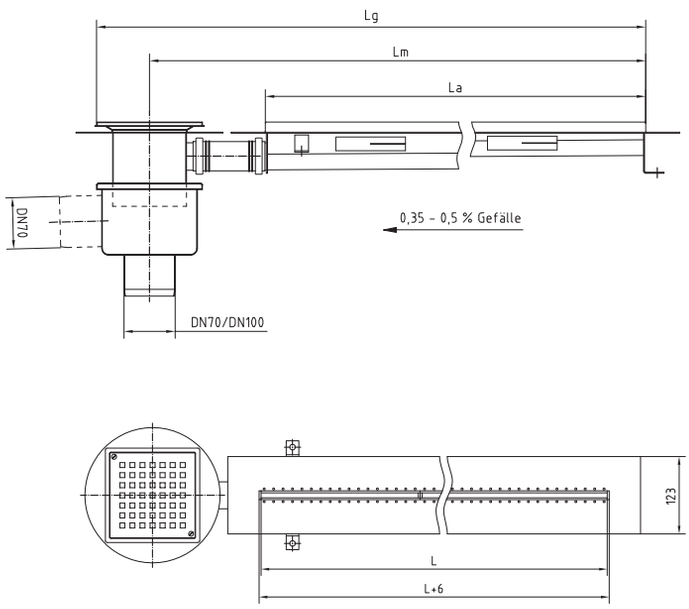

VARIANTEN



L (in mm)	randlos Art.Nr.
1000	SPAA1000
2000	SPAA2000
3000	SPAA3000
4000	SPAA4000
5000	SPAA5000
6000	SPAA6000
6000 (Verlängerter Typ B)	SPAB6000

REINIGUNGSDÜSE

Art.Nr. RDSPA

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsdüse mit Alu-Block
- für Schlitzrinnen ab 8 mm Wassereinlaufbreite
- mit Spritzschutz
- Gleitplatte aus PE
- Bajonettanschluss für Hochdruckreiniger K2-K7

Geinberg5: Sanitärablauf + SPArin®

Paracelsus Bad: Sanitärablauf + SPArin®

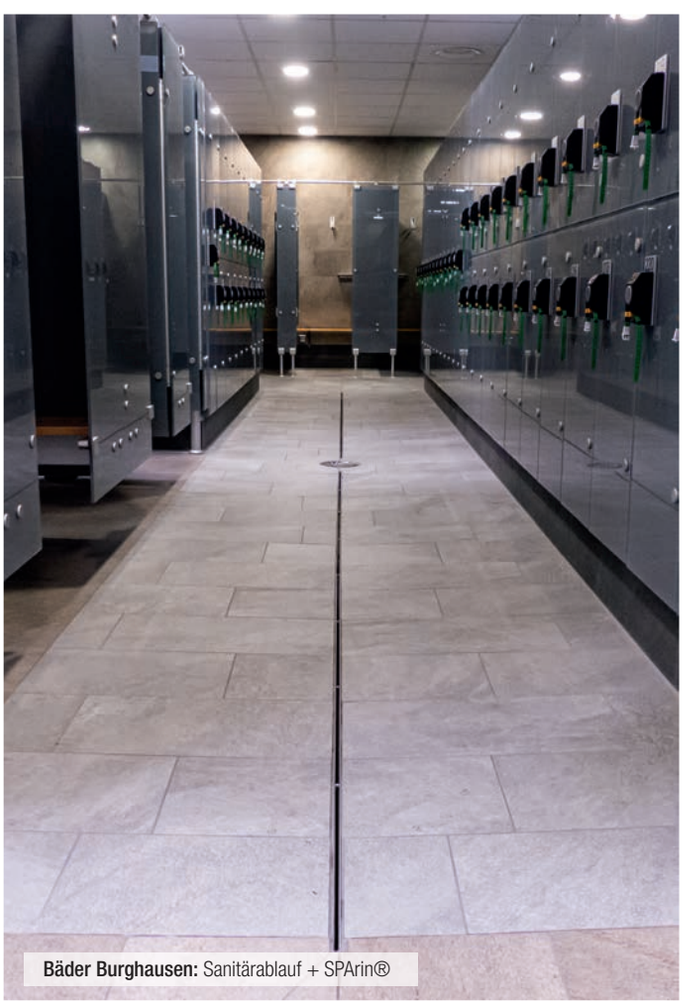

Bäder Burghausen: Sanitärablauf + SPArin®

Allwetter Bad: Sanitärablauf + SPArin®

Therme Loipersdorf: Sanitärablauf + SPArin®

CLArin®

Sofort ab Lager | PATENTIERT

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)* & V4A *(1.4571)* *(Modellabhängig)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- variabler Einstellbereich zum Aufständern
- großes Seitengefälle
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht *(Modellabhängig)*

OPTIONAL

- Geruchsverschluss durch optionalen Ablauf
- Sonderausführungen

VARIANTEN

TYP TE

- ohne Rinnengefälle, endlos erweiterbar
- ohne Ablaufstutzen
- Schlitze für Entwässerung in Drainagebeton
- Wassereinlauflänge (L) 500 bis 2000 mm
- optional in V4A *(1.4571)* erhältlich

TYP S15

- integriertes Rinnengefälle
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht
- Rinnenbreite 55 mm
- Wassereinlaufbreite 2x5 mm
- Wassereinlauflänge (L) 1000 bis 6000 mm
- erhältlich in V2A *(1.4301)* & V4A *(1.4571)*

TYP KO

- integriertes Rinnengefälle
- Klebeflansch 50 mm
- mit Drainage der oberen Dichtebene
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht
- Wassereinlauflänge (L) 1000 bis 6000 mm
- optional in V2A *(1.4301)* erhältlich

TYP S15KO

- integriertes Rinnengefälle
- Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN40 waagrecht
- Rinnenbreite 55 mm
- Wassereinlaufbreite 2x5 mm
- Wassereinlauflänge (L) 1000 bis 6000 mm
- erhältlich in V2A *(1.4301)* & V4A *(1.4571)*

L	Typ TE	Typ KO	Typ S15		Typ S15KO	
(in mm)	Art.Nr. (V2A)	Art.Nr. (V4A)	Art.Nr. (V2A)	(V4A)	Art.Nr. (V2A)	(V4A)
0500	CLATE0500	-	-	-	-	-
1000	CLATE1000	CLAKO1000	CLAS15-1000	CLAS15-1000-V4A	CLAS15-1000KO	CLAS15-1000KO-V4A
2000	CLATE2000	CLAKO2000	CLAS15-2000	CLAS15-2000-V4A	CLAS15-2000KO	CLAS15-2000KO-V4A
3000	-	CLAKO3000	CLAS15-3000	CLAS15-3000-V4A	CLAS15-3000KO	CLAS15-3000KO-V4A
4000	-	CLAKO4000	CLAS15-4000	CLAS15-4000-V4A	CLAS15-4000KO	CLAS15-4000KO-V4A
5000	-	CLAKO5000	CLAS15-5000	CLAS15-5000-V4A	CLAS15-5000KO	CLAS15-5000KO-V4A
6000	-	CLAKO6000	CLAS15-6000	CLAS15-6000-V4A	CLAS15-6000KO	CLAS15-6000KO-V4A
Endstück	CLA-END	-	-	-	-	-
Verbindungsstück	CLA-VS	-	-	-	-	-
Abdeckung 0500	CLA-AD0500-S15	-	-	-	-	-
Abdeckung 1000	CLA-AD1000-S15	CLA-AD1000-S15-V4A	CLA-AD1000-S15	CLA-AD1000-S15-V4A	CLA-AD1000-S15	CLA-AD1000-S15-V4A
Abdeckung 2000	CLA-AD2000-S15	CLA-AD2000-S15-V4A	CLA-AD2000-S15	CLA-AD2000-S15-V4A	CLA-AD2000-S15	CLA-AD2000-S15-V4A
Abdeckung 3000	-	CLA-AD3000-S15-V4A	CLA-AD3000-S15	CLA-AD3000-S15-V4A	CLA-AD3000-S15	CLA-AD3000-S15-V4A

VARIANTEN

TYP TE *V2A (1.4301)*

Für Terrassen. Rinne mit geschlitzem Grundkörper zur Entwässerung in den Drainagebeton.

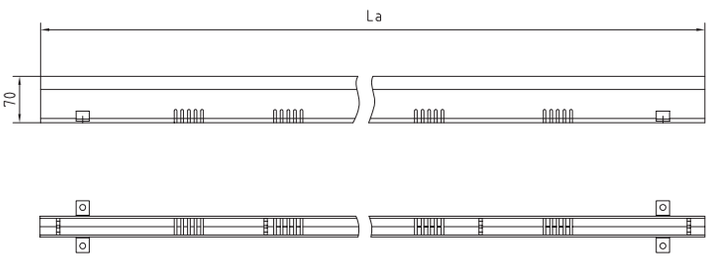

Längenermittlung (in mm)	
La	L + 6



TYP KO *V4A (1.4571)*

Für Innenbereiche. Rinne mit Klebeflansch und Drainage der oberen Dichtebene.

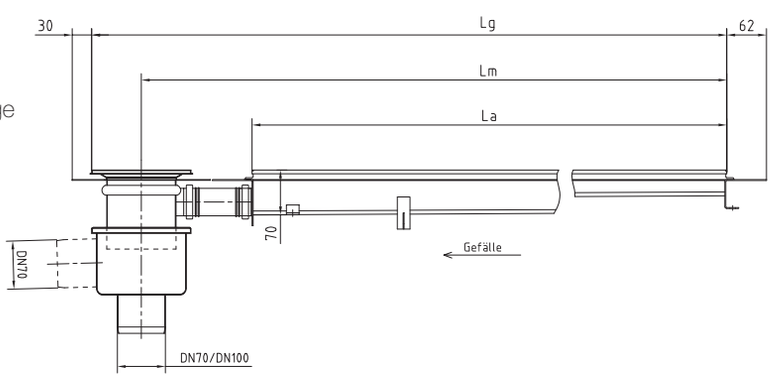

Längenermittlung (in mm)	mit Midi (S. 16)
La	L + 6
Lm (Mitte Ablauf)	L + 173
Lg (Gesamtlänge)	L + 253

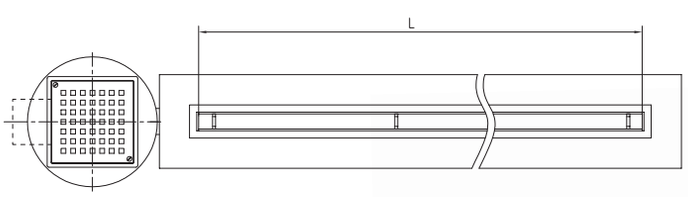



WEITERE VARIANTEN AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

TYP S15 *V2A (1.4301) & V4A (1.4571)*

Für Terrassen und barfuß begehbare Außenbereiche.
Mit elegantem 15 mm Sichtstegrahmen.

Längenermittlung (in mm)	mit Midi (S. 16)
La	L + 30
Lm (Mitte Ablauf)	L + 195
Lg (Gesamtlänge)	L + 275

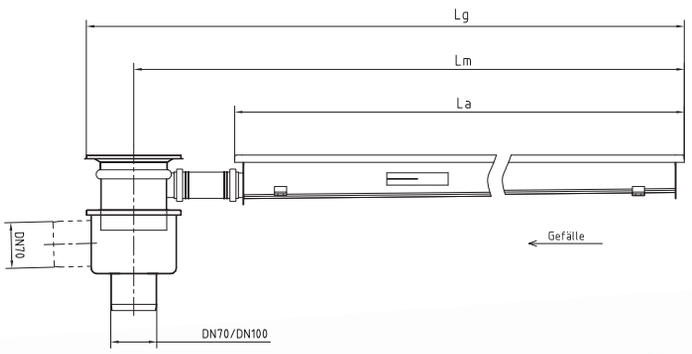

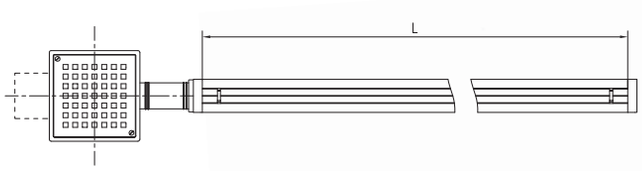



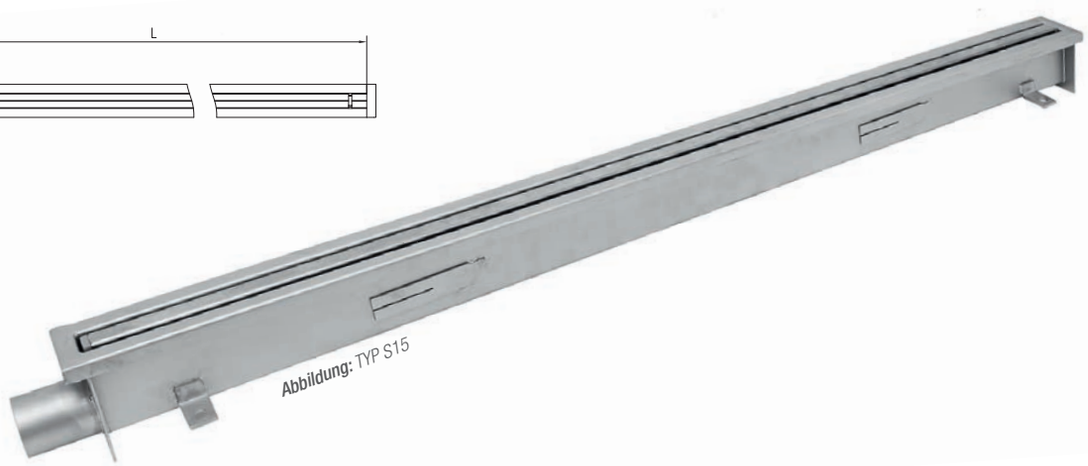

Abbildung: TYP S15

TYP S15KO *V2A (1.4301) & V4A (1.4571)*

Für Innenbereiche. Rinne mit Klebeflansch.
Mit elegantem 15 mm Sichtstegrahmen.

Längenermittlung (in mm)	mit Midi (S. 16)
La	L + 30
Lm (Mitte Ablauf)	L + 190
Lg (Gesamtlänge)	L + 270

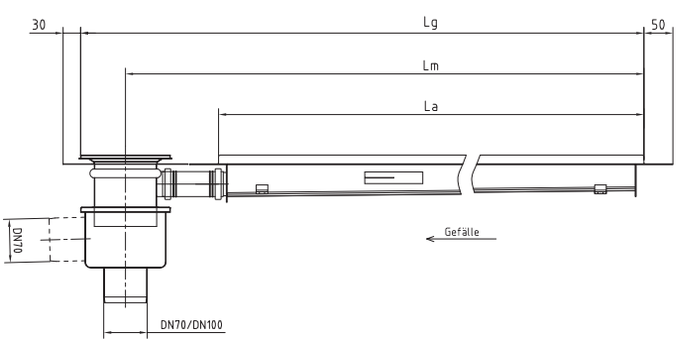

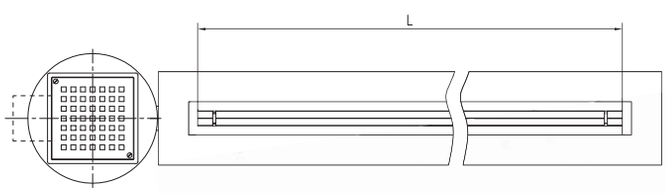



Abbildung: TYP S15 KO

Elztalhotel**:** Terrassenrinne CLArin®

EVO*

auf ANFRAGE! geringe AUFBAUHÖHE

EIGENSCHAFTEN

- **geringe Aufbauhöhe: 60 mm**
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- **Sperrwasserhöhe: 30 mm**

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Steinauflage

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 180 mm
- Rinnentiefe: 60 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 1000 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,70 l/sek.

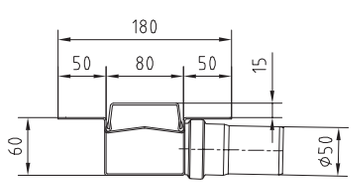

VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(ohne Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO0600WKO
800	EVO0800WKO
1000	EVO1000WKO

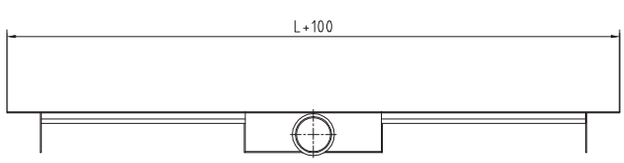

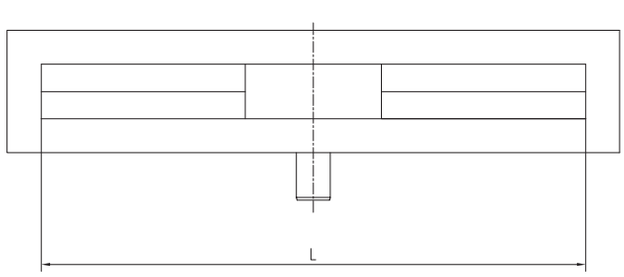

EVO HZ1*

auf ANFRAGE! | geringe AUFBAUHÖHE

EIGENSCHAFTEN

- geringe Aufbauhöhe: 60 mm
- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- Sperrwasserhöhe: 30 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 146,5 mm
- Rinnentiefe: 60 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 1000 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,70 l/sek.



VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(mit Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO0600WKO-HZ1
800	EVO0800WKO-HZ1
1000	EVO1000WKO-HZ1

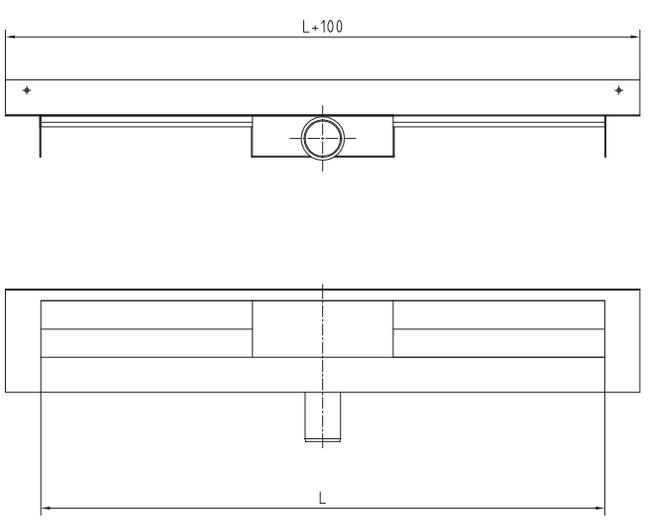

EVO+
DN50*

EIGENSCHAFTEN

- **geringe Aufbauhöhe: 60 mm**
- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- **Sperrwasserhöhe: 30 mm**

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 204 mm
- Rinnentiefe: 60 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 900 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,70 l/sek.

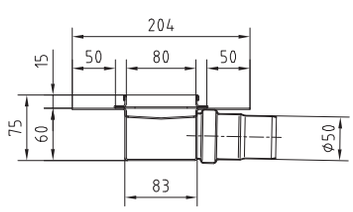

VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(ohne Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO+0600WKO-50
700	EVO+0700WKO-50
800	EVO+0800WKO-50
900	EVO+0900WKO-50

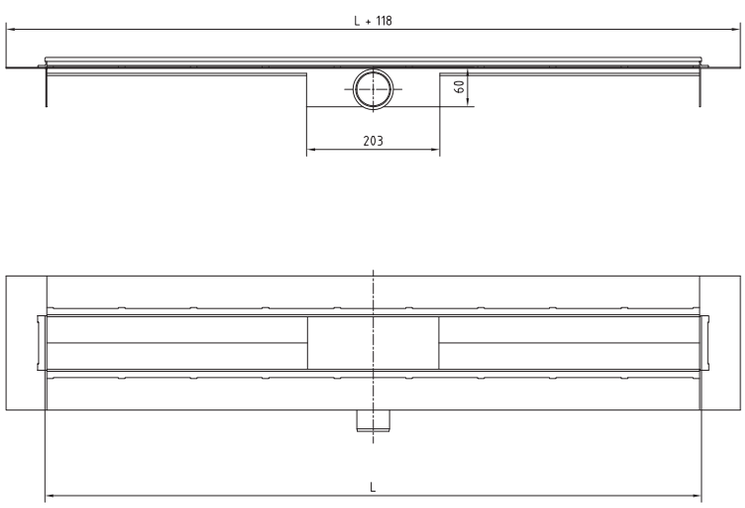

EVO+ HZ1
DN50*

EIGENSCHAFTEN

- **geringe Aufbauhöhe: 60 mm**
- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- **1-seitiger Hochzug**
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- **Sperrwasserhöhe: 30 mm**

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Hochzug 2- bis 3-seitig

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 158 mm
- Rinnentiefe: 75 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 900 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,70 l/sek.



VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(mit Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO+0600WKO-50-HZ1
700	EVO+0700WKO-50-HZ1
800	EVO+0800WKO-50-HZ1
900	EVO+0900WKO-50-HZ1

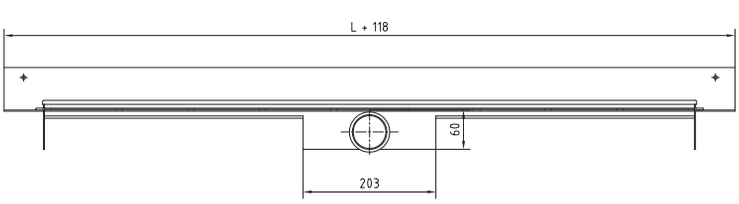

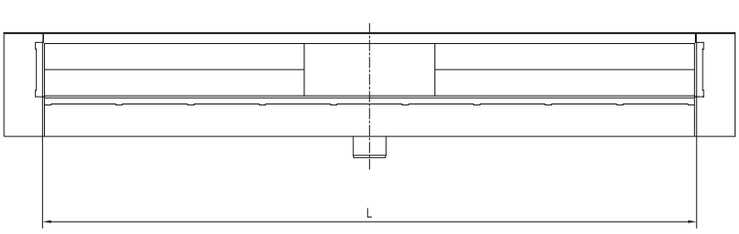

EVO+
DN70*

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 204 mm
- Rinnentiefe: 120 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 900 mm
- Ablaufleistung: ca. 1,30 l/sek.



VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(ohne Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO+0600WKO-70
700	EVO+0700WKO-70
800	EVO+0800WKO-70
900	EVO+0900WKO-70

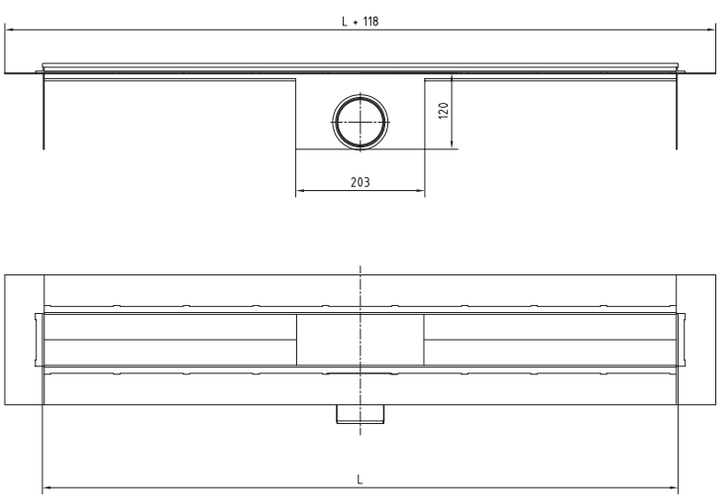

EVO+ HZ1
DN70*

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Hochzug 2- bis 3-seitig

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

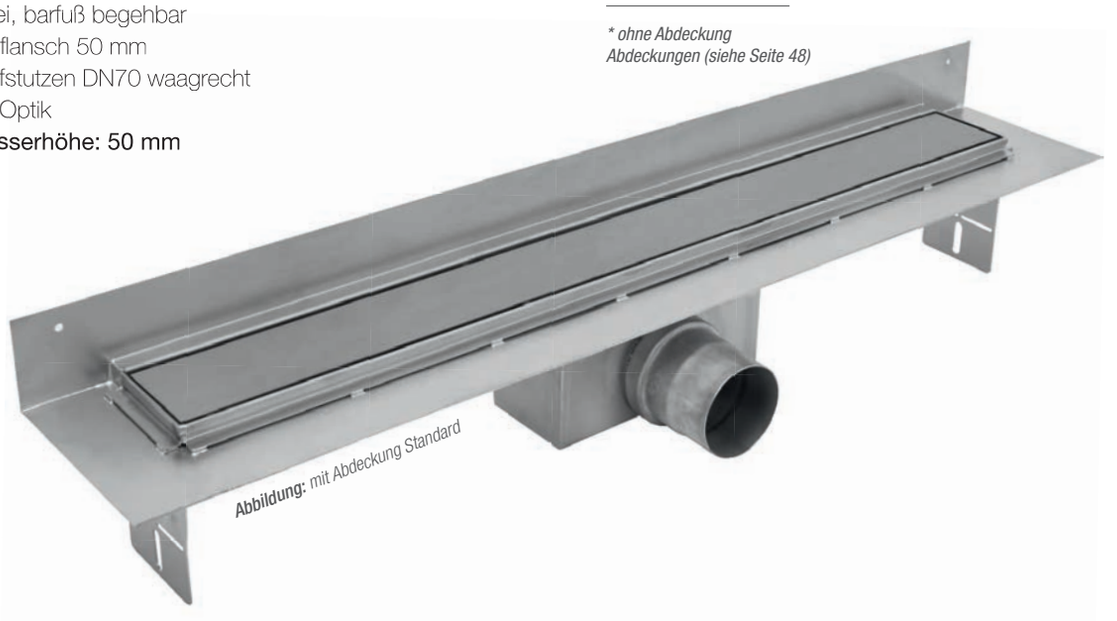

Abbildung: *mit Abdeckung Standard*

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 158 mm
- Rinnentiefe: 135 mm
- Wassereinlauflänge (L): 600 bis 900 mm
- Ablaufleistung: ca. 1,30 l/sek.



VARIANTEN

L (in mm)	Standard *(mit Hochzug)* Art.Nr.
600	EVO+0600WKO-70-HZ1
700	EVO+0700WKO-70-HZ1
800	EVO+0800WKO-70-HZ1
900	EVO+0900WKO-70-HZ1

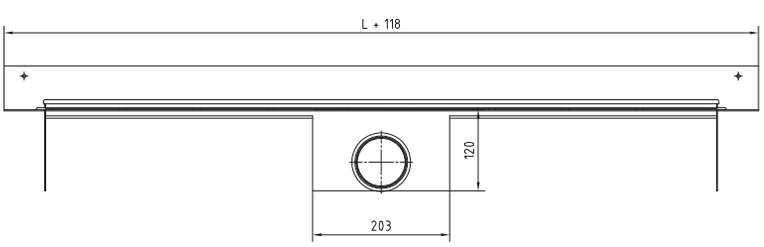

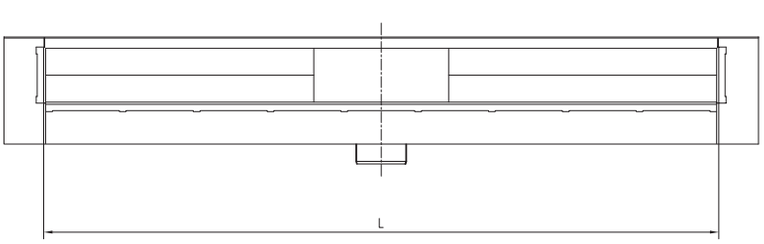

CLASSIC*

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehm-, und zerlegbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 86 mm
- Gesamtrinnenbreite: 186 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinlauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr *(ohne Hochzug)*
700	694	ED0700KORL
800	794	ED0800KORL
900	894	ED0900KORL
1000	994	ED1000KORL
1250	1244	ED1250KORL

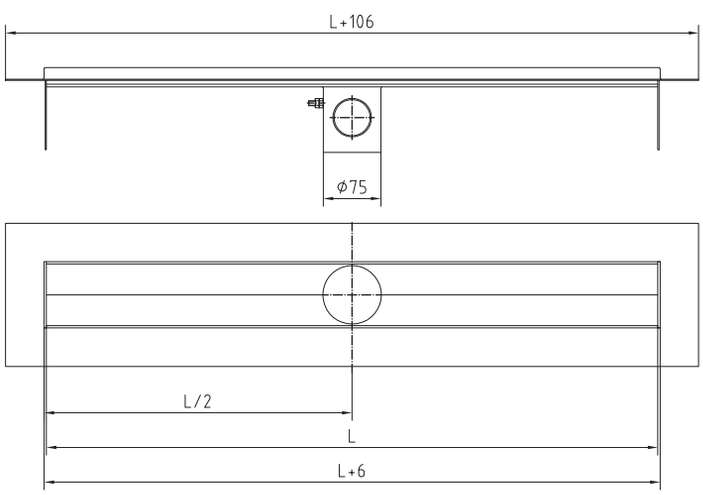

CLASSIC HZ1*

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehm-, und zerlegbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 83 mm
- Gesamtrinnenbreite: 149,50 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinlauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. *(mit Hochzug)*
700	694	ED0700KORL-HZ1
800	794	ED0800KORL-HZ1
900	894	ED0900KORL-HZ1
1000	994	ED1000KORL-HZ1
1250	1244	ED1250KORL-HZ1

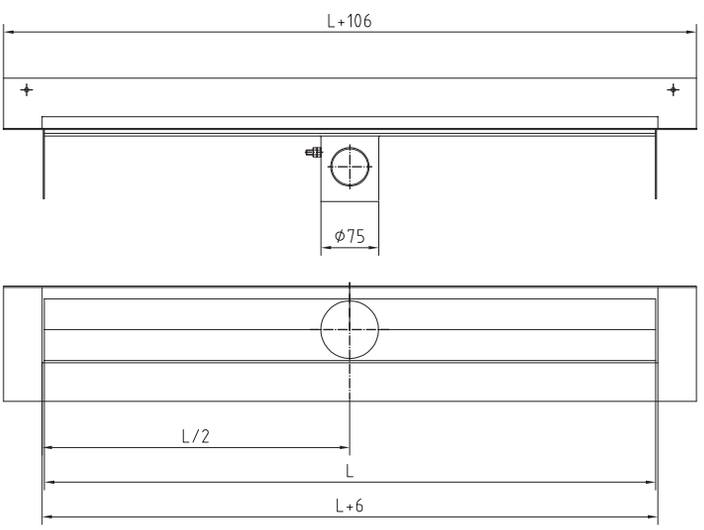

CLASSIC+*

auf ANFRAGE!

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehm-, und zerlegbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 86 mm
- Gesamtrinnenbreite: 204 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinlauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. *(ohne Hochzug)*
700	694	ED+0700KORL
800	794	ED+0800KORL
900	894	ED+0900KORL
1000	994	ED+1000KORL
1250	1244	ED+1250KORL

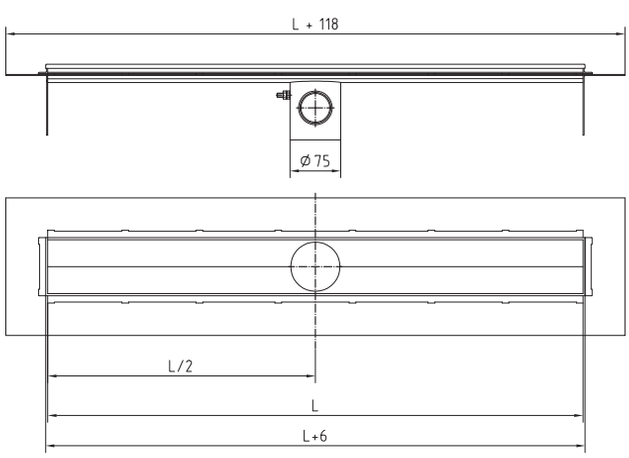

CLASSIC+ HZ1*

auf ANFRAGE!

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehm-, und zerlegbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 48)

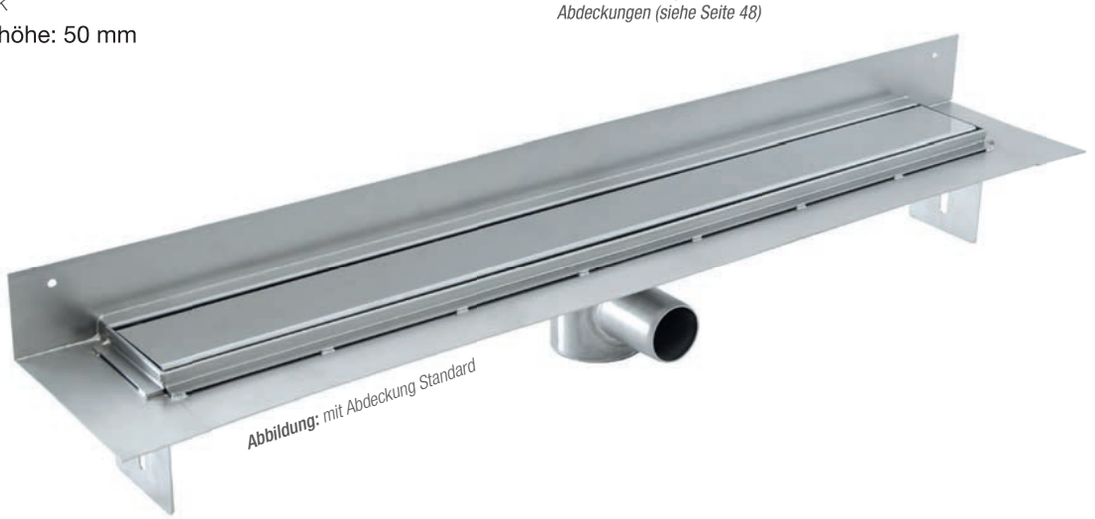

Abbildung: mit Abdeckung Standard

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 83 mm
- Gesamtrinnenbreite: 158,50 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinlauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. *(mit Hochzug)*
700	694	ED+0700KORL-HZ1
800	794	ED+0800KORL-HZ1
900	894	ED+0900KORL-HZ1
1000	994	ED+1000KORL-HZ1
1250	1244	ED+1250KORL-HZ1

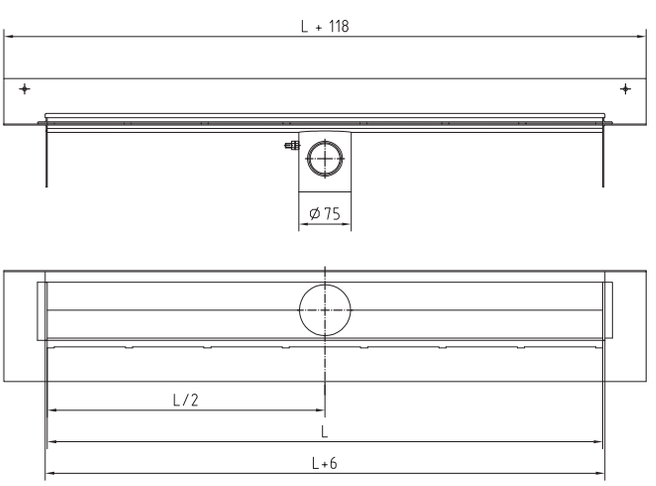

REIHENDUSCHRINNE*

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5 %
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm oder 1- bis 3-seitigem Hochzug
- mit Spezialablauf DN70 waagrecht
- mit Sichtsteg

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*
- Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 49)

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 150 mm
- Rinnenbreite: 200-215 mm
- Gesamtrinnenbreite: 265-300 mm
- Rinnentiefe: 145 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1000 bis 6000 mm
- Ablaufleistung: ca. 1,60 l/sek.

Abbildung: mit Abdeckung Langlochung

1-STANDARD, 2-HOCHZUG 1-SEITIG, 3-HOCHZUG 3-SEITIG

1

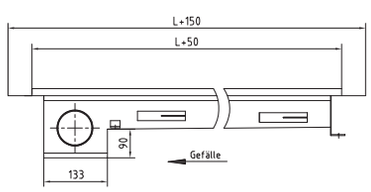



2

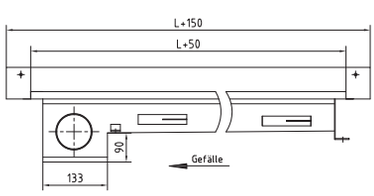



3

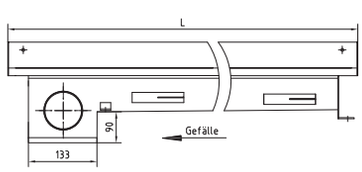



L (in mm)	Standard *(ohne Hochzug)* Art.Nr.	mit Hochzug *(1-seitig)* Art.Nr.	mit Hochzug *(3-seitig)* Art.Nr.
1000	RD1000K0SS	RD1000K0SS-HZ1	RD1000K0SS-HZ3
2000	RD2000K0SS	RD2000K0SS-HZ1	RD2000K0SS-HZ3
3000	RD3000K0SS	RD3000K0SS-HZ1	RD3000K0SS-HZ3
4000	RD4000K0SS	RD4000K0SS-HZ1	RD4000K0SS-HZ3
5000	RD5000K0SS	RD5000K0SS-HZ1	RD5000K0SS-HZ3
6000	RD6000K0SS	RD6000K0SS-HZ1	RD6000K0SS-HZ3

REIHENDUSCHRINNE+100*

EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5 %
- sichere Aufständerung durch höhenverstellbare Standfüße
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm oder 1- bis 3-seitigem Hochzug
- mit Spezialablauf DN70 waagrecht
- randlose Optik

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

** ohne Abdeckung*
Abdeckungen (siehe Seite 49)

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 100 mm
- Rinnenbreite: 106-118 mm
- Gesamtrinnenbreite: 178,5-224 mm
- Rinnentiefe: 165 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1000 bis 6000 mm
- Ablaufleistung: ca. 1,40 l/sek.

Abbildung: mit Abdeckung Langlochung schräg

1-STANDARD, 2-HOCHZUG 1-SEITIG, 3-HOCHZUG 3-SEITIG

1

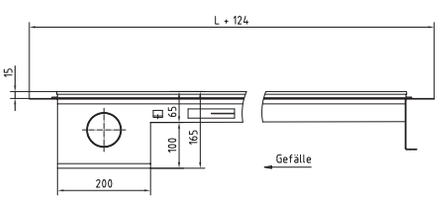



2

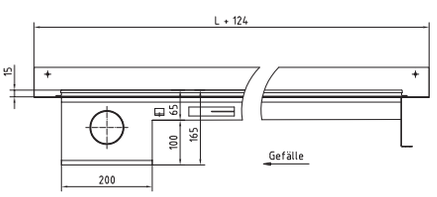



3

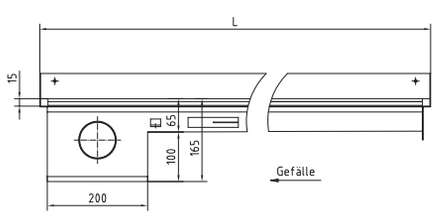



L (in mm)	Standard *(ohne Hochzug)* Art.Nr.	mit Hochzug *(1-seitig / 3-seitig)* Art.Nr.
1000	RD+100-1000	RD+100-1000-HZ1-3
2000	RD+100-2000	RD+100-2000-HZ1-3
3000	RD+100-3000	RD+100-3000-HZ1-3
4000	RD+100-4000	RD+100-4000-HZ1-3
5000	RD+100-5000	RD+100-5000-HZ1-3
6000	RD+100-6000	RD+100-6000-HZ1-3

EINZELDUSCHRINNE ABDECKUNGEN

EVO RINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Standard	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	EVOAST
2. Steinauflage	V2A *(1.4301)*	Lochung für max. Verkrallung zwischen Klebstoff und Naturstein	EVOABF
3. Fliesentasse	V2A *(1.4301)*	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EVOAVF

optional auch in V4A (1.4571) erhältlich

CLASSIC & EVO+ RINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Standard	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	EDAST
2. Fliesentasse	V2A *(1.4301)*	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EDAVF
3. Wendeabdeckung	V2A *(1.4301)*	als glänzende Abdeckung oder Fliesentasse	EDAWA

optional auch in V4A (1.4571) erhältlich



REIHENDUSCHRINNE ABDECKUNGEN

REIHENDUSCHRINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Langlochung	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RDALL
2. Langlochung schräg	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RDALS
3. Fliesentasse	V2A *(1.4301)*	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	RDAVF

optional auch in V4A (1.4571) erhältlich





REIHENDUSCHRINNEN+100	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Langlochung	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RD+100A-LL
2. Langlochung schräg	V2A *(1.4301)*	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RD+100A-LS
3. Fliesentasse	V2A *(1.4301)*	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	RD+100A-VFL

optional auch in V4A (1.4571) erhältlich





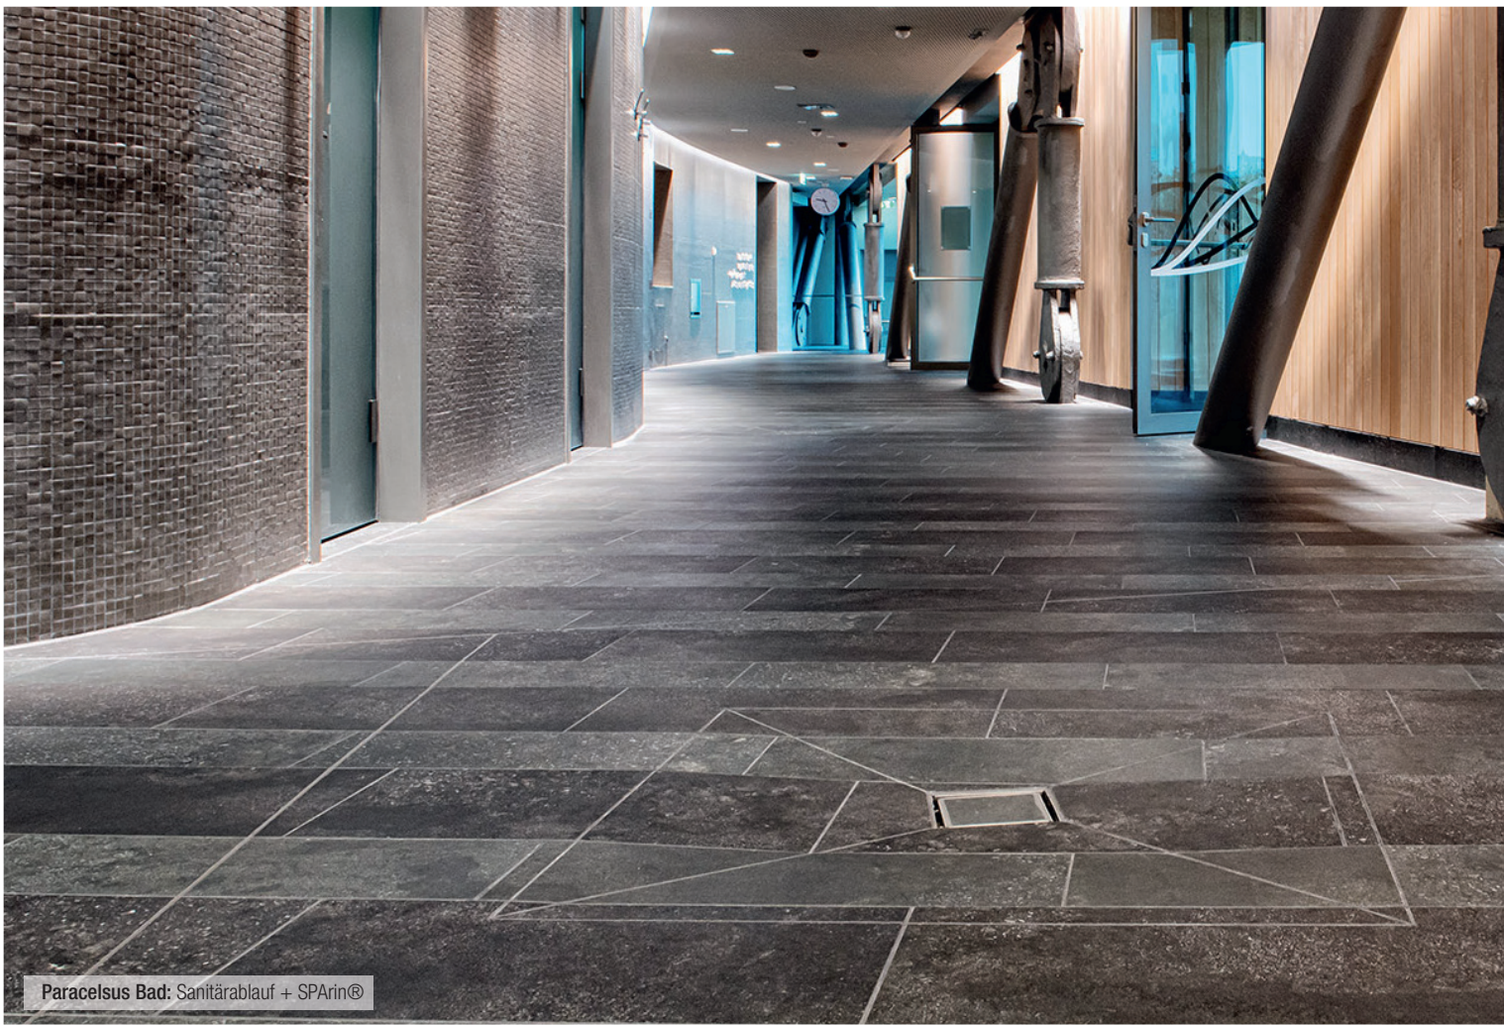

Paracelsus Bad: Sanitärablauf + SPArin®

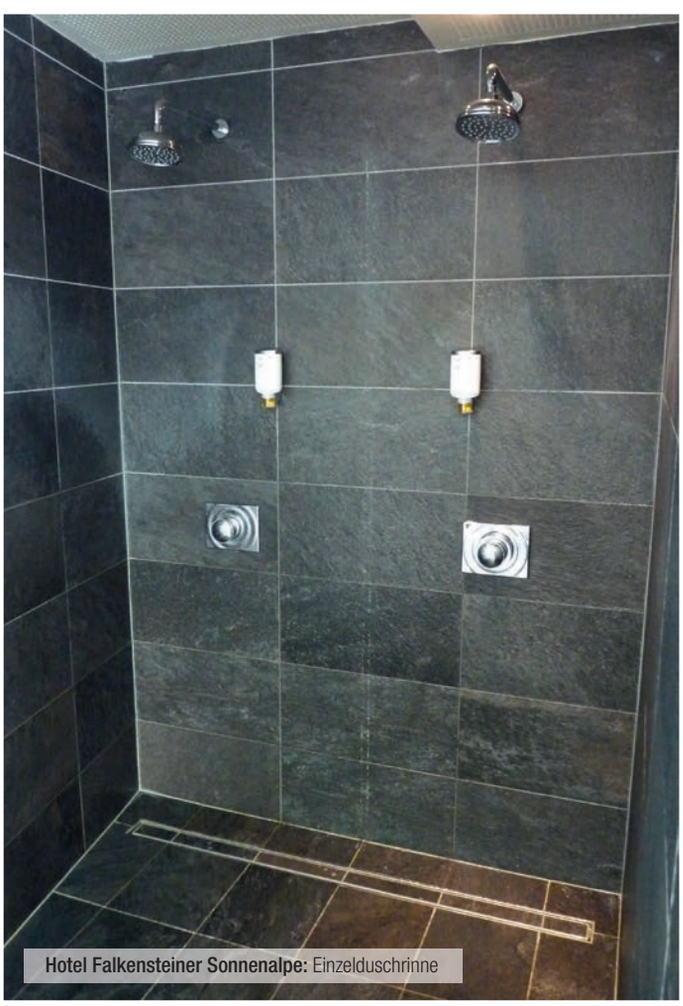

Hotel Falkensteiner Sonnenalpe: Einzelduschrinne

Hotel Falkensteiner Zadar: Einzelduschrinne

Momentum: Reihenduschrinne

Tauern Spa: Sanitärablauf + SPArin®

NOTIZEN:

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A- 4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Fordern Sie auch die weiteren Teile unseres Kataloges an:

NR#2 PARKEN

NR#3 INDUSTRIE

NR#4 FETTABSCHEIDER

NR#5 NIROPIPE

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website

www.aschl-edelstahl.com

Hier finden Sie zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Bereichen:

- Thermen & Spas
- Weingüter & Winzer
- Lebensmittelindustrie
- Getränkehersteller
- Gastronomie & Hotellerie
- Gewerbe & Kommunal
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Rohrleitungstechnik

Wenn es schneller gehen soll:

Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen!

Weingut Laquai: Schlitzrinne

Badener Hof: Fettabscheider Eurolube

Privatbrauerei Hirt: Niropipe

Universitätsklinikum St. Pölten: Parkdeckrinne SECURIN®

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

NR#2

PARKEN

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz. Uns sind zwei Begriffe wichtig: Qualität und Innovation. Das sehen Sie an Neuerungen wie der Parkdeckrinne „SECURIN®“, der neuen „SPArin®“ für Bäder, dem weltweit ersten KFE-Hahn aus Edelstahl oder unseren Speziallösungen: Wir arbeiten für Ihren Vorsprung.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollten wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Denn Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!

KUNDENBEDARF → **LÖSUNGEN** → **PRODUKTION**

→ QUALITÄTSTEST → AUSLIEFERUNG

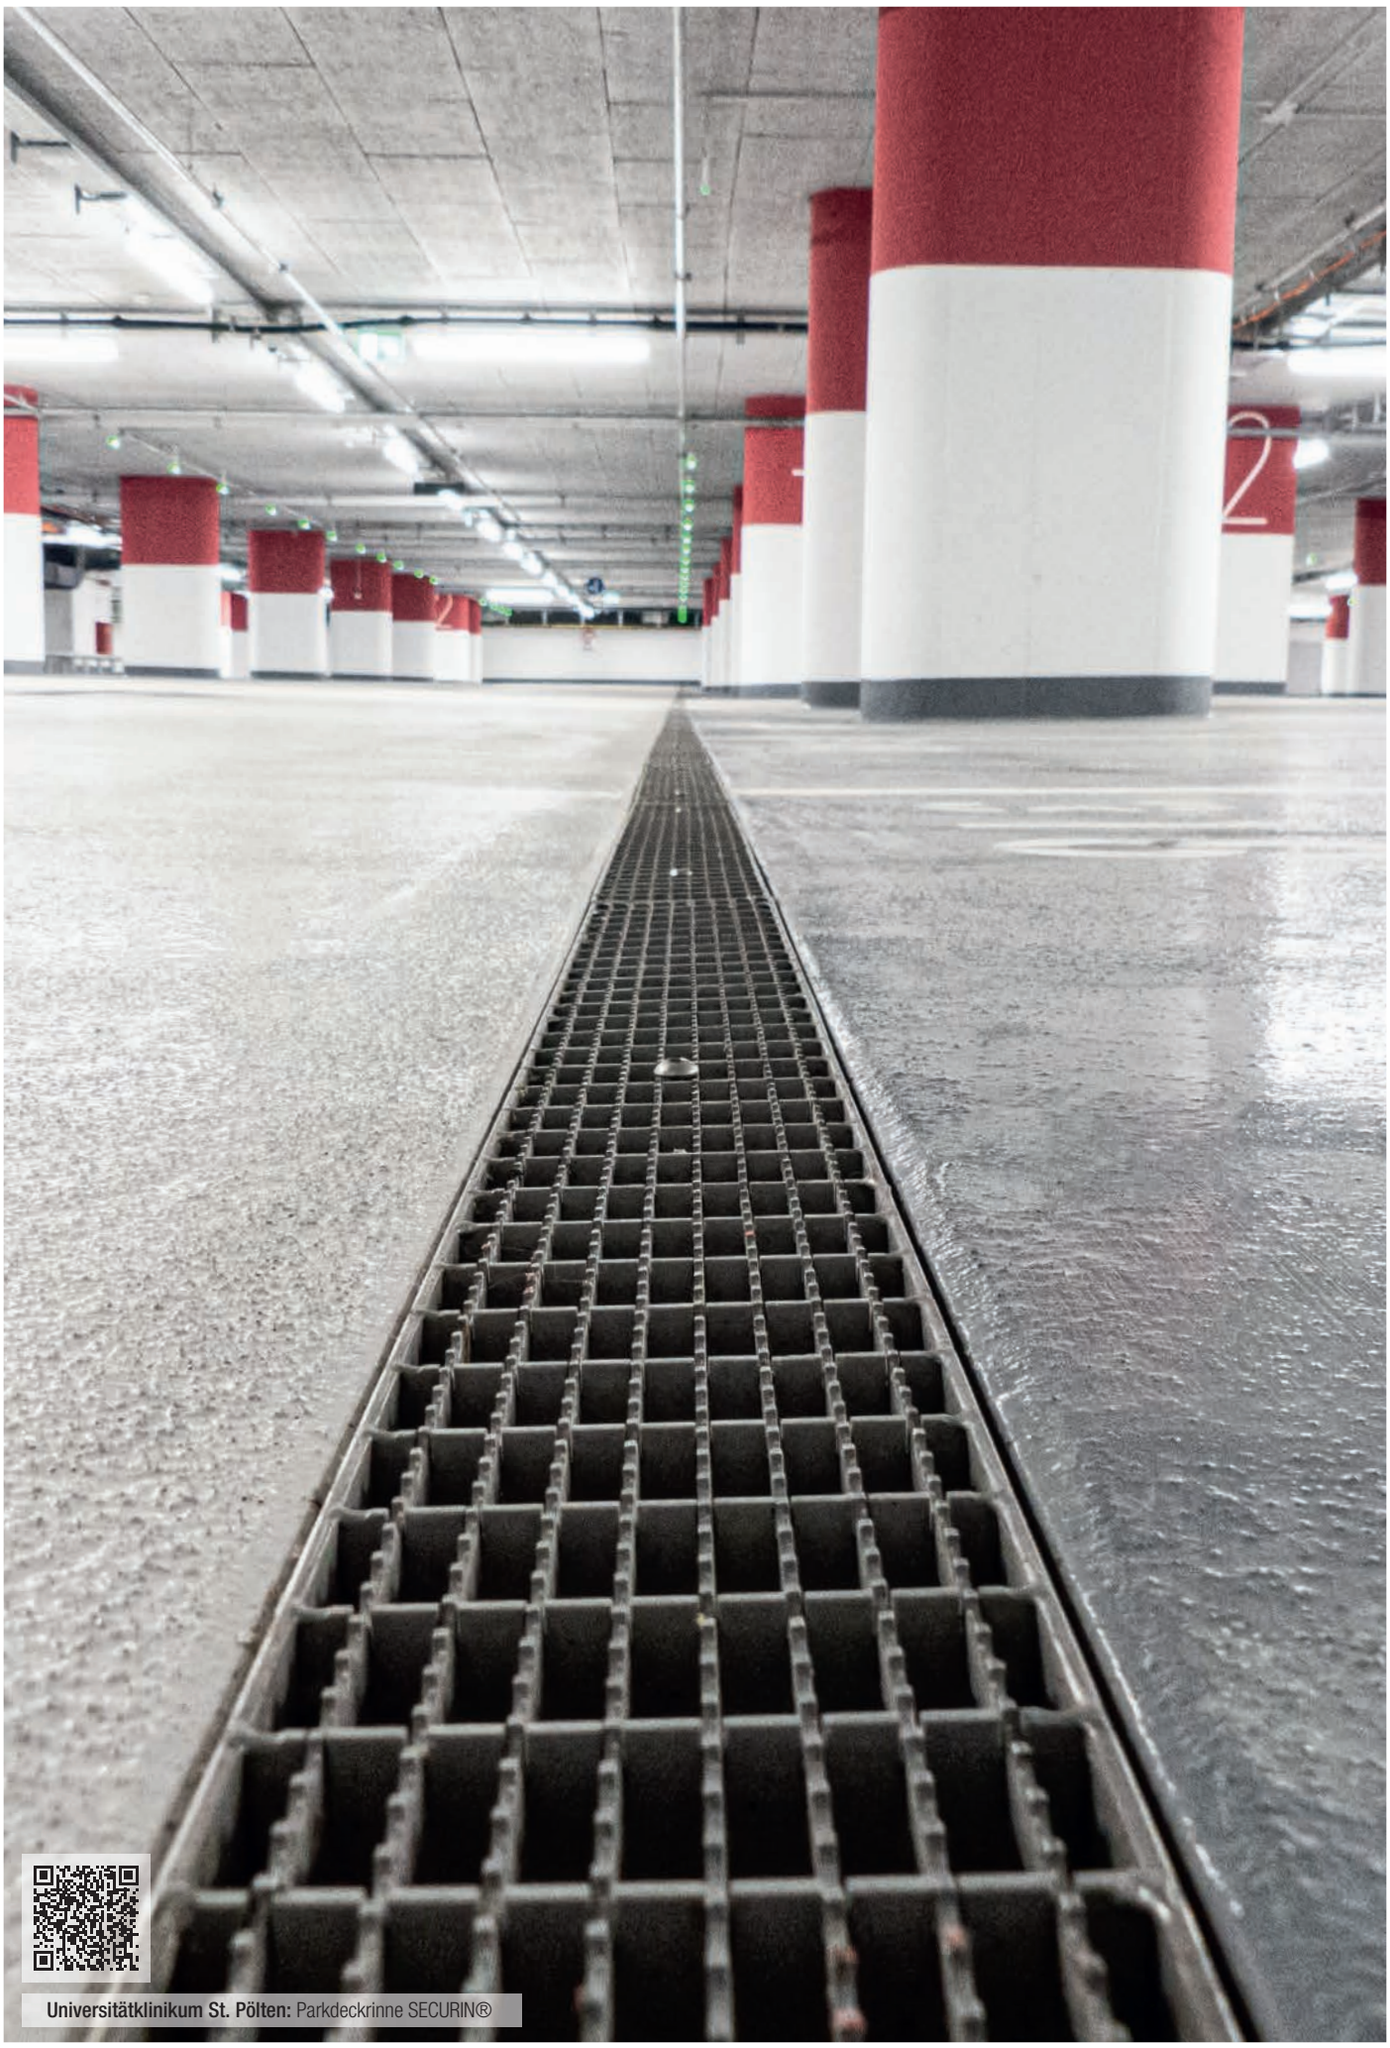

Universitätklinikum St. Pölten: Parkdeckrinne SECURIN®

INHALT PARKEN

SECURIN	6
SECUSINK	10

MACHEN SIE DICHT:

MIT DER WARTUNGSFREIEN PARKDECKRINNE SECURIN®!

Wasser sickert ein, schädigt den Bau geschoßübergreifend und verursacht hohe Sanierungskosten. Im Winter greift salzhaltiges Wasser den Baukörper rund um die Rinne an. Der Entwässerungsspezialist Aschl GmbH hat dieses Problem jetzt ein- für allemal gelöst. Mit einem technischen Meisterstück namens Securin®.

DER VERGLEICH

Schmutzwasser sickert bei Dehnungsrissen in den Boden. Folge: Bauschäden

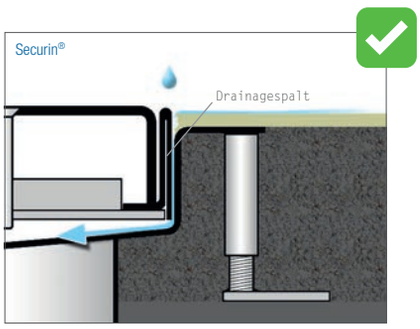

Auch bei Dehnungsrissen ist eine Entwässerung dank Drainagespalt über die Rinne gewährleistet.

DIE RINNE IM DETAIL

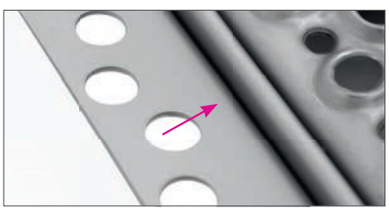

- Drainagespalt für Sickerwasser
- Rinne und Beschichtung bilden eine dichte Einheit
- keine lästigen Wartungsfugen

- einfache stufenlose Höhenjustierung
- Umlaufender Anschlussflansch für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper
- Bodenverankerung

- Flanschverbindungen mit NBR Dichtung, vierfach verschraubt, endlos verlängerbar im Baukastensystem
- absolut dauerhaft dichte Rinne

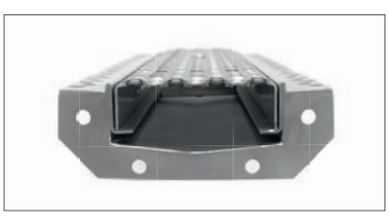

- fester Halt der Roste durch spannungsfreie Rostverschraubung
- schräger Rinnenboden für bessere Versteifung und hohlraumfreies Vergießen

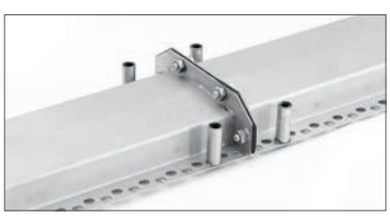

- einfache und schnelle Montage von Rost und Rinne
  (keine aufwendigen Schweißarbeiten)

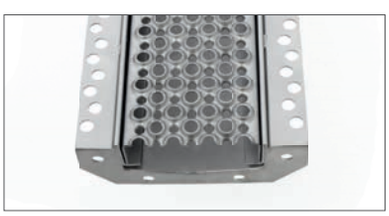

- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis durch Serienfertigung und Modulbauweise

SECURIN*

C250 PATENT ANGEMELDET

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Entwässerung von Oberkanteanschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt über die gesamte Rinnenlänge
- Materialstärke Auflager: 2 mm
- Belastungsklasse: C (250 kN, befahrbar)
- sichere Aufständerung
- exakte, stufenlose Höheneinstellung von oben bedienbar
- Sonderflansch zur verbesserten Verkrallung von Rinne und Bodenbeschichtung/Gussasphalt
- Ablaufrinnenelement mit Ablaufstutzen DN 70 *(Elementabhängig)*
- mit Flanschverbindung
- mit Maueranker

INKLUSIVE

- Schrauben
- NBR-Dichtungen *(ölbeständig, sitzt zwischen Flanschverbindung)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571),* streu-, und wintersalzbeständig
- Flanschhöhen zwischen 5-35 mm

** ohne Abdeckung/Endplatten/Stellfüße*
Abdeckungen (siehe Seite 8)

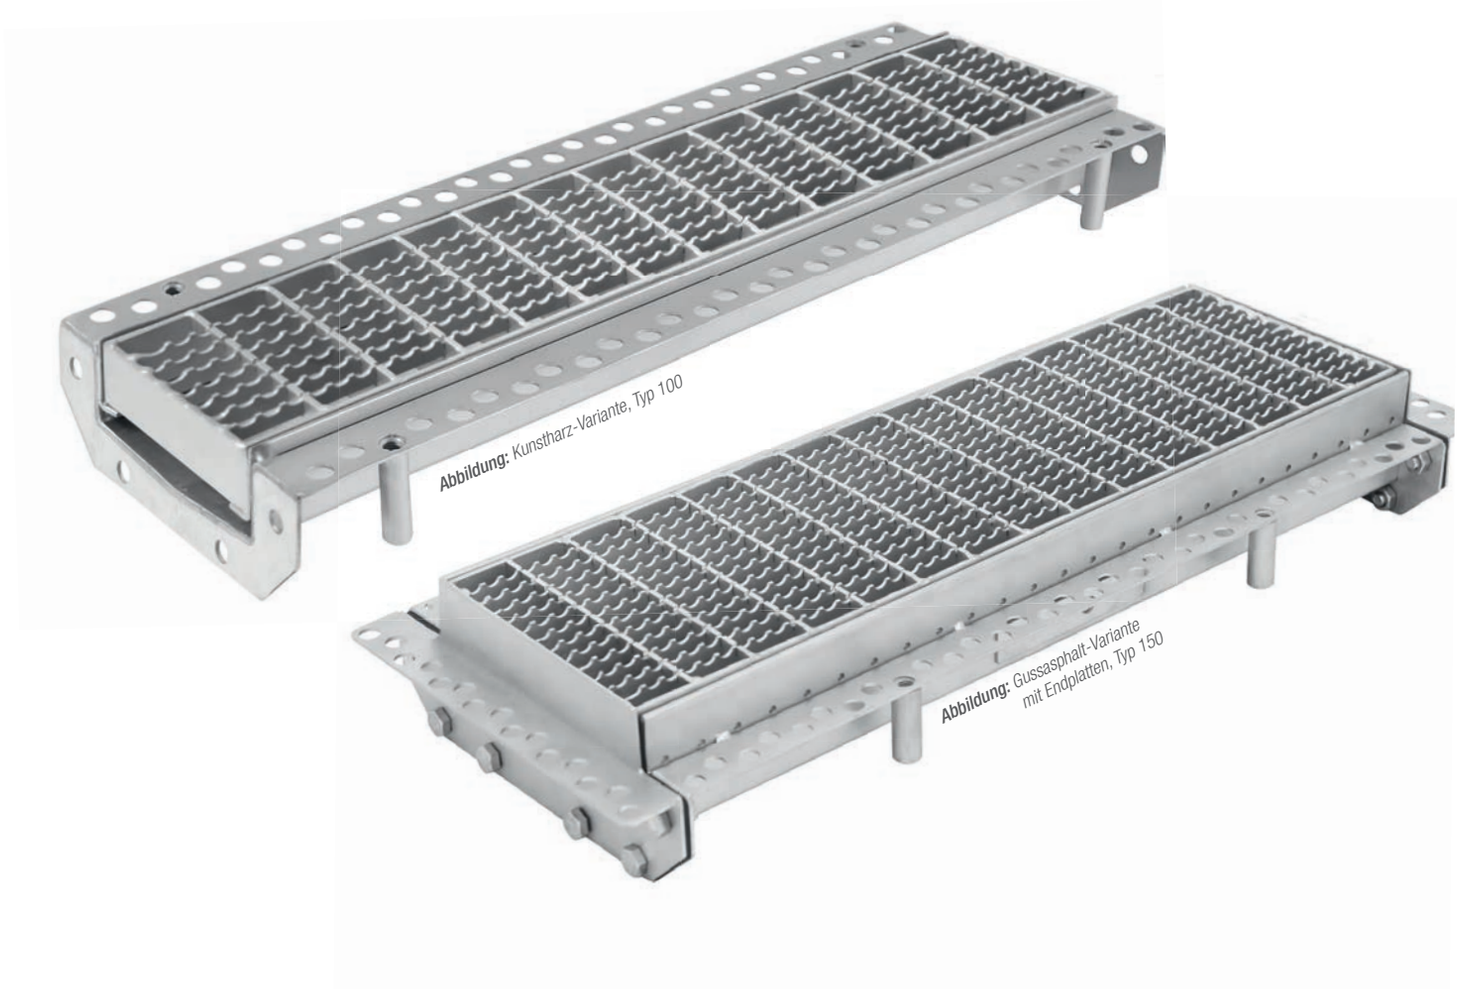

Abbildung: Kunstharz-Variante, Typ 100

Abbildung: Gussasphalt-Variante mit Endplatten, Typ 150

ACHTUNG!

Wir empfehlen den Werkstoff V4A *(1.4571)*
aufgrund Streu-, und Wintersalzbeständigkeit.

VARIANTEN

KUNSTHARZ

- Wassereinlaufbreite: 103/153/203 mm
- Rinnenbreite: 111/161/211 mm
- Rinnentiefe: 45 mm
- Wassereinlauflänge (L): 500 bis 3.000 mm



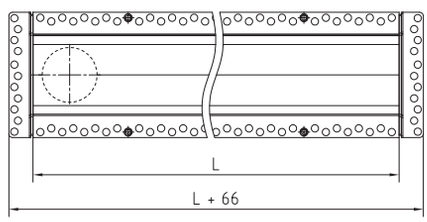

	L *Länge in mm*	100 *Breite in mm*	150 *Breite in mm*	200 *Breite in mm*
Rinnen-Module	500	PDR100-0500	PDR150-0500	PDR200-0500
	1000	PDR100-1000	PDR150-1000	PDR200-1000
	2000	PDR100-2000	PDR150-2000	PDR200-2000
	3000	PDR100-3000	PDR150-3000	PDR200-3000
Modul m. Ablaufstutzen	500	PDR100-0500A	PDR150-0500A	PDR200-0500A
Endplatte	-	PDR100-END	PDR150-END	PDR200-END
Stellfüße	-	PDR-STELLFUSS	PDR-STELLFUSS	PDR-STELLFUSS

GUSSASPHALT

- Wassereinlaufbreite: 103/153/203 mm
- Rinnenbreite: 111/161/211 mm
- Rinnentiefe: 75 mm
- Wassereinlauflänge (L): 500 bis 3.000 mm



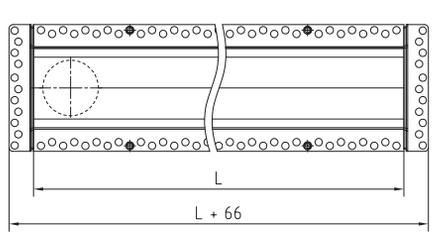

	L *Länge in mm*	100 *Breite in mm*	150 *Breite in mm*	200 *Breite in mm*
Rinnen-Module	500	PDRA100-0500	PDRA150-0500	PDRA200-0500
	1000	PDRA100-1000	PDRA150-1000	PDRA200-1000
	2000	PDRA100-2000	PDRA150-2000	PDRA200-2000
	3000	PDRA100-3000	PDRA150-3000	PDRA200-3000
Modul m. Ablaufstutzen	500	PDRA100-0500A	PDRA150-0500A	PDRA200-0500A
Endplatte	-	PDRA100-END	PDRA150-END	PDRA200-END
Stellfüße	-	PDR-STELLFUSS	PDR-STELLFUSS	PDR-STELLFUSS

ABDECKUNGEN*

	L *Länge in mm*	100 *Breite in mm*	150 *Breite in mm*	200 *Breite in mm*
Abdeckung Lochpaneel Vz	500	PDR100-ABD0500	-	-
Abdeckung Lochpaneel Vz	1000	PDR100-ABD1000	-	-
Abdeckung Gitterrost 30/10 Vz	500	PDR100-ABDG0500VZ30/10	PDR150-ABDG0500VZ30/10	PDR200-ABDG0500VZ30/10
Abdeckung Gitterrost 30/10 Vz	1000	PDR100-ABDG1000VZ30/10	PDR150-ABDG1000VZ30/10	PDR200-ABDG1000VZ30/10
Abdeckung Gitterrost 10/30 Vz	500	PDR100-ABDG0500VZ10/30	PDR150-ABDG0500VZ10/30	PDR200-ABDG0500VZ10/30
Abdeckung Gitterrost 10/30 Vz	1000	PDR100-ABDG1000VZ10/30	PDR150-ABDG1000VZ10/30	PDR200-ABDG1000VZ10/30
Abdeckung Lochpaneel V2A	500	PDR100-ABD0500V2A	-	-
Abdeckung Lochpaneel V2A	1000	PDR100-ABD1000V2A	-	-
Abdeckung Gitterrost 30/10 V2A	500	PDR100-ABDG0500V2A30/10	PDR150-ABDG0500V2A30/10	PDR200-ABDG0500V2A30/10
Abdeckung Gitterrost 30/10 V2A	1000	PDR100-ABDG1000V2A30/10	PDR150-ABDG1000V2A30/10	PDR200-ABDG1000V2A30/10
Abdeckung Gitterrost 10/30 V2A	500	PDR100-ABDG0500V2A10/30	PDR150-ABDG0500V2A10/30	PDR200-ABDG0500V2A10/30
Abdeckung Gitterrost 10/30 V2A	1000	PDR100-ABDG1000V2A10/30	PDR150-ABDG1000V2A10/30	PDR200-ABDG1000V2A10/30

** inklusive Rostarretierung*

optional auch in V4A (1.4571) erhältlich!



Abbildung: *mit Abdeckung Lochpaneel*



Abbildung: *mit Abdeckung Gitterrost*

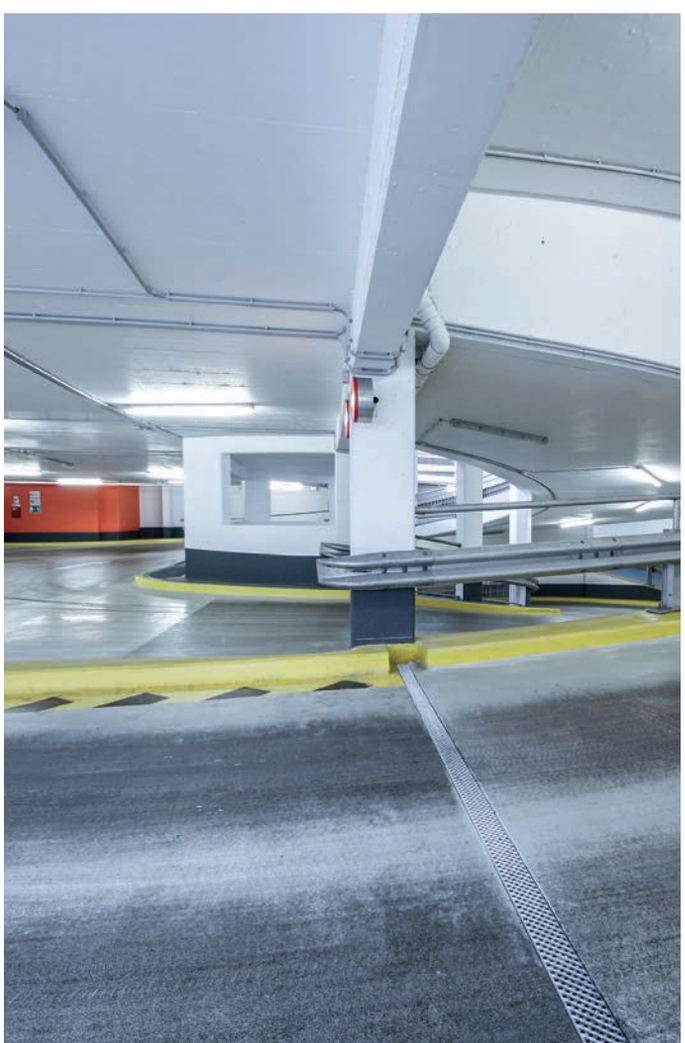

Parkhaus Wien Westbahnhof: SECURIN®

SECUSINK

C250

EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Entwässerung auch bei Rissbildung in den Ablaufkörper durch Drainagespalt
- streu,- und wintersalzbeständig
- Belastungsklasse: C 250 kN
- Oberteil Materialstärke 3mm
- gesicherte Abdeckung Materialstärke: 10mm
- Umlaufender Flansch zur sicheren Abdichtung
- mit Maueranker

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Ablauf DN150
- Flanschhöhen zwischen 5-35 mm
- Geruchverschluss
- Flanschbreite 120 mm

VARIANTEN

KUNSTHARZ

Artikel-Nr: PDA-190-DN70/100



INDIVIDUAL

Artikel-Nr: PDAI-190-DN70/100



	KUNSTHARZ VARIANTE		INDIVIDUAL VARIANTE	
Ausführung	**DN70** senkrecht	**DN100** senkrecht	**DN70** senkrecht	**DN100** senkrecht
Art.Nr.	PDA-190-DN70	PDA-190-DN100	PDAI-190-DN70	PDAI-190-DN100
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	2,80	2,80	2,80	2,80

Abbildung: Individual-Variante

Abbildung: Kunstharz-Variante

Drainagespalt

Sicherung der Abdeckung

Befahrbare & stöckelschuhsichere Abdeckung

Fordern Sie auch die weiteren Teile unseres Kataloges an:

NR#1 SANITÄR

NR#3 INDUSTRIE

NR#4 FETTABSCHEIDER

NR#5 NIROPIPE

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website

www.aschl-edelstahl.com

Hier finden Sie zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Bereichen:

- Thermen & Spa
- Weingüter & Winzer
- Lebensmittelindustrie
- Getränkehersteller
- Gastronomie & Hotellerie
- Gewerbe & Kommunal
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Rohrleitungstechnik

Wenn es schneller gehen sollte:

Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen!

Weingut Laquai: Schlitzrinne

Badener Hof: Fettabscheider Eurolube

Privatbrauerei Hirt: Niropipe

Paracelsus Bad: SPArin®

NOTIZEN:

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A- 4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

NIROPIPE

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz. Uns sind zwei Begriffe wichtig: Qualität und Innovation. Das sehen Sie an Neuerungen wie der Parkdeckrinne „SECURIN®“, der neuen „SPArin®“ für Bäder, dem weltweit ersten KFE-Hahn aus Edelstahl oder unseren Speziallösungen: Wir arbeiten für Ihren Vorsprung.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollten wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Denn Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!

KUNDENBEDARF → **LÖSUNGEN** → **PRODUKTION**

→ QUALITÄTSTEST → AUSLIEFERUNG

Privatbrauerei Hirt: Niropipe - Rohrsystem



INHALT NIROPIPE

ROHRSYSTEME

Technische Daten	6
Der Vergleich	7
Abflussrohre	8
Bögen	9
Abzweiger	9
Abzweiger reduziert	10
Doppelabzweiger	10
Doppelabzweiger reduziert	11
Winkelabzweiger	11
Reinigungsrohre mit Revision	12
Bögen mit Revision	12
Langmuffen	12
Doppelmuffen	12
Schiebemuffen	13
Reduktionen exzentrisch größer werdend	13
Reduktionen exzentrisch kleiner werdend	13
Beruhigungsstrecken	14
Siphons 87,5°	14
Rattenstop	14
Übergänge mit Innengewinde	15
Übergänge mit Außengewinde	15
Übergänge von Gussrohr	15
Stopfen	15
Stopfen mit Sicherung	16
Sicherungsschellen	16
Reinigungsverschlüsse	16

ZUBEHÖR

Dichtungen - für Anschluss Gussrohr	16
Dichtungen - für Anschluss Edelstahlrohr	18
Dichtungsringe	18
Niroglide	18
Rohrschellen „Massiv“	19
Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi	19
Rohrschellen „Easy“	19
Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi	19
Schlaganker	20
Gewindestangen	20
Grundplatten „Massiv“	20
Grundplatten „Easy“	20

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

- aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)
- druckbeständig bis 0,5 bar
- bei Verwendung einer Sicherungsschelle druckbeständig bis zu 2 bar
- Unterdruck bis 0,8 bar
- Längenausdehnung bei 60°C Temperaturdifferenz: 1 mm pro Meter
- gesickte Muffe mit Lippendichtring
- Rohrdimensionen: DN 50 bis DN 200
- Materialstärke
  - DN 50 bis DN 100: 1 mm
  - DN 150: 1,25 mm
  - DN 200: 1,50 mm
- Dichtungen:
  - Standard/wärmebeständig: EPDM
  - gas- / ölbeständig: NBR
  - hochtemperaturbeständig: FPM

SYSTEM

- Die längsgeschweißten kalibrierten Rohre sind mit einer gesickten Muffe mit Lippendichtring versehen. Das Zusammenfügen erfolgt durch Einschieben des mit einem Gleitmittel bestrichenen Spitzendes in die Muffe.

LIEFERZEIT

- Lieferbar bis 3.000 mm Länge: DN 50 bis DN 200 (V2A / V4A)
- DN 125 und DN 250 auf Anfrage!

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lebensmittelbereich *(Molkereien, Brauereien, Schlachtereien, Bäckereien, Groß- und Gewerbeküchen)*
- Industrie *(Pharmazie, Petrochemie, Chemische Industrie, Werften)*
- öffentlicher Bereich *(Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen / Universitäten, Energieversorgung)*
- andere *(Hotellerie, Kaufhäuser, Bürobauten, Tiefgaragen, Wäschereien)*



	D	D1	D2	M	S
DN 50	50	51	61	47	1,00
DN 70	75	76	87	55	1,00
DN 100	110	111	123	62	1,00
DN 150	160	161	177	76	1,25
DN 200	200	201	219	98	1,50

DER VERGLEICH

	EDELSTAHLROHR	KUNSTSTOFFROHR	GUSSROHR
			
PRO	• unbrennbar • hygienisch • frostsicher • geringes Gewicht *(zu Gussrohr)* • extrem lange Lebensdauer, praktisch keine Folgekosten • besonders widerstandsfähig • kompatibel mit PE-Rohrsystemen *(senkt damit die Gesamtkosten erheblich)* • unempfindlich gegenüber zahlreichen Chemikalien und Säuren *(Werkstoff V4A)* • kürzere Bauzeiten *(gegenüber Gussrohr)* • unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und UV-Einwirkungen • beste Formstabilität	• gute Zähigkeit • korrosionsbeständig • recyclebar • unempfindlich gegenüber verschiedenen Chemikalien • dauerhaft • einfache Installation • geringes Gewicht • gute Kombinationsfähigkeit mit anderen Werkstoffen • billig	• unbrennbar • relativ gute Schalldämmung • gut recyclebar • hohe Stabilität *(gegenüber Kunststoffrohr)*
CONTRA	• höherer Materialwert	• geringe Temperaturfestigkeit *(d.h. frostgefährdet)* • neigt zu Spannungsrissbildung • geringe Dichte • niedrige Festigkeit • geringe Schalldämmung	• sehr schwer *(höhere Versand- und Materialkosten)* • korrosionsanfällig *(aufwändige Schutzmaßnahmen erforderlich)* • spröde • erhöhtes Verstopfungsrisiko *(durch mineralische Ablagerungen, z.B. Kalk)* • Mehraufwand und -kosten bei Montage • Werkstoff von gestern

ABFLUSSROHRE

LAGERND



	D *(mm)*	L *(Aktivlänge, mm)*	Muffenlänge *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	150	42	0,30	RMM/050/015	+S
	50	250	42	0,40	RMM/050/025	+S
	50	500	42	0,70	RMM/050/050	+S
	50	750	42	1,00	RMM/050/075	+S
	50	1000	42	1,30	RMM/050/100	+S
	50	1500	42	2,00	RMM/050/150	+S
	50	2000	42	2,60	RMM/050/200	+S
	50	3000	42	3,80	RMM/050/300	+S
DN 70	75	150	50	0,40	RMM/070/015	+S
	75	250	50	0,60	RMM/070/025	+S
	75	500	50	1,10	RMM/070/050	+S
	75	750	50	1,50	RMM/070/075	+S
	75	1000	50	2,00	RMM/070/100	+S
	75	1500	50	2,90	RMM/070/150	+S
	75	2000	50	3,90	RMM/070/200	+S
	75	3000	50	5,70	RMM/070/300	+S
DN 100	110	150	57	0,60	RMM/100/015	+S
	110	250	57	0,90	RMM/100/025	+S
	110	500	57	1,50	RMM/100/050	+S
	110	750	57	2,20	RMM/100/075	+S
	110	1000	57	2,90	RMM/100/100	+S
	110	1500	57	4,20	RMM/100/150	+S
	110	2000	57	5,50	RMM/100/200	+S
	110	3000	57	8,20	RMM/100/300	+S
DN 150	160	150	70	1,20	RMM/150/015	+S
	160	250	70	1,70	RMM/150/025	+S
	160	500	70	2,90	RMM/150/050	+S
	160	750	70	4,20	RMM/150/075	+S
	160	1000	70	5,40	RMM/150/100	+S
	160	1500	70	7,90	RMM/150/150	+S
	160	2000	70	10,30	RMM/150/200	+S
	160	3000	70	15,30	RMM/150/300	+S
DN 200	200	500	80	4,40	RMM/200/050	+S
	200	1000	80	8,00	RMM/200/100	+S
	200	2000	80	15,30	RMM/200/200	+S
	200	3000	80	22,50	RMM/200/300	+S

BÖGEN

LAGERND



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	15°	54	12	0,10	RBG/050/015	+S
	50	30°	57	16	0,20	RBG/050/030	+S
	50	45°	62	24	0,20	RBG/050/045	+S
	50	87,5°	86	40	0,20	RBG/050/087	+S
DN 70	75	15°	66	16	0,30	RBG/070/015	+S
	75	30°	71	21	0,30	RBG/070/030	+S
	75	45°	76	32	0,30	RBG/070/045	+S
	75	87,5°	107	53	0,40	RBG/070/087	+S
DN 100	110	15°	78	15	0,40	RBG/100/015	+S
	110	30°	85	27	0,50	RBG/100/030	+S
	110	45°	93	42	0,50	RBG/100/045	+S
	110	87,5°	134	67	0,70	RBG/100/087	+S
DN 150	150	15°	99	29	1,00	RBG/150/015	+S
	150	30°	110	40	1,20	RBG/150/030	+S
	150	45°	131	55	1,30	RBG/150/045	+S
	150	87,5°	181	105	1,70	RBG/150/087	+S
DN 200	200	15°	123	31	1,90	RBG/200/015	+S
	200	30°	137	45	2,30	RBG/200/030	+S
	200	45°	152	60	2,70	RBG/200/045	+S
	200	87,5°	215	129	3,90	RBG/200/087	+S

ABZWEIGER

LAGERND



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	45°	128	57	76	0,30	AZ/050/050/045	+S
	50	87,5°	106	71	-	0,30	AZ/050/050/087	+S
DN 70	75	45°	179	74	110	0,50	AZ/070/070/045	+S
	75	87,5°	139	90	-	0,50	AZ/070/070/087	+S
DN 100	110	45°	233	88	149	1,00	AZ/100/100/045	+S
	110	87,5°	183	117	-	0,80	AZ/100/100/087	+S
DN 150	160	45°	332	119	222	2,60	AZ/150/150/045	+S
	160	87,5°	288	184	-	2,30	AZ/150/150/087	+S
DN 200	200	45°	415	151	274	5,70	AZ/200/200/045	+S
	200	87,5°	333	206	-	4,50	AZ/200/200/087	+S

ABZWEIGER REDUZIERT

LAGERND



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 70	75	45°	50	144	56	94	0,30	AZ/070/050/045	+S
	75	87,5°	50	86	40	-	0,20	AZ/070/050/087	+S
DN 100	110	45°	50	147	42	119	0,50	AZ/100/050/045	+S
	110	45°	75	182	60	135	1,00	AZ/100/070/045	+S
	110	87,5°	50	107	53	-	0,40	AZ/100/050/087	+S
	110	87,5°	75	134	67	-	0,70	AZ/100/070/087	+S
DN 150	160	45°	110	332	119	190	2,60	AZ/150/100/045	+S
	160	87,5°	110	181	105	-	1,70	AZ/150/100/087	+S
DN 200	200	45°	160	359	123	250	4,70	AZ/200/150/045	+S
	200	87,5°	160	215	129	-	3,90	AZ/200/150/087	+S

DOPPELABZWEIGER

LAGERND



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	45°	128	57	76	0,40	DAZ/050/050/045	+S
	50	87,5°	106	71	-	0,30	DAZ/050/050/087	+S
DN 70	75	45°	179	74	110	0,70	DAZ/070/070/045	+S
	75	87,5°	139	90	-	0,50	DAZ/070/070/087	+S
DN 100	110	45°	233	88	149	1,20	DAZ/100/100/045	+S
	110	87,5°	183	117	-	0,80	DAZ/100/100/087	+S
DN 150	160	45°	332	184	222	3,50	DAZ/150/150/045	+S
	160	87,5°	288	184	-	2,30	DAZ/150/150/087	+S

DOPPELABZWEIGER REDUZIERT

LAGERND



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 70	75	45°	50	144	56	94	0,40	DAZ/070/050/045	+S
	75	87,5°	50	139	90	-	0,30	DAZ/070/050/087	+S
DN 100	110	45°	50	147	42	119	0,70	DAZ/100/050/045	+S
	110	45°	75	182	60	135	1,20	DAZ/100/070/045	+S
	110	87,5°	50	183	117	-	0,60	DAZ/100/050/087	+S
	110	87,5°	75	183	117	-	0,90	DAZ/100/070/087	+S
DN 150	160	45°	110	332	119	190	3,50	DAZ/150/100/045	+S
	160	87,5°	110	288	184	-	2,70	DAZ/150/100/087	+S

WINKELABZWEIGER

LAGERND



		D *(mm)*	N *(Neigung)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*
DN 50		50	45°	50	128	57	76	0,40	WAZ/050/050/045S
		50	87,5°	50	106	71	-	0,30	WAZ/050/050/087S
DN 70	*red.*	75	45°	50	144	56	94	0,60	WAZ/070/050/045S
		75	45°	75	179	74	110	0,70	WAZ/070/070/045S
	red.	75	87,5°	50	129	98	-	0,40	WAZ/070/050/087S
		75	87,5°	75	139	90	-	0,45	WAZ/070/070/087S
DN 100	*red.*	110	45°	50	147	42	119	0,80	WAZ/100/050/045S
	red.	110	45°	75	182	60	135	1,00	WAZ/100/070/045S
		110	45°	110	233	88	149	1,26	WAZ/100/100/045S
	red.	110	87,5°	50	132	93	-	0,60	WAZ/100/050/087S
	red.	110	87,5°	75	152	104	-	0,80	WAZ/100/070/087S
		110	87,5°	110	183	117	-	1,00	WAZ/100/100/087S
DN 150	*red.*	160	45°	110	258	80	186	3,00	WAZ/150/110/045S
		160	45°	160	328	115	222	3,50	WAZ/150/150/045S
	red.	160	87,5°	110	236	152	-	2,00	WAZ/150/110/087S
		160	87,5°	160	288	184	-	2,80	WAZ/150/150/087S

REINIGUNGSROHRE

LAGERND

MIT REVISION



	D *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 70	75	139	90	0,50	RR/070	+S
DN 100	110	183	117	0,80	RR/100	+S
DN 150	160	288	184	2,30	RR/150	+S
DN 200	200	293	186	3,70	RR/200	+S

BÖGEN

MIT REVISION



	D *(mm)*	N *(Neigung)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 70	75	87,5°	102	112	0,40	RBGR/070/087	+S
DN 100	110	87,5°	132	143	0,70	RBGR/100/087	+S
DN 150	160	87,5°	209	200	1,70	RBGR/150/087	+S

LANGMUFFEN

LAGERND



	D *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	159	102	0,20	LM/050/159	+S
DN 70	75	175	113	0,30	LM/070/175	+S
DN 100	110	200	121	0,50	LM/100/200	+S
DN 150	160	292	170	1,40	LM/150/292	+S

DOPPELMUFFEN

LAGERND



	D *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	54	97	0,10	DM/050/050	+S
DN 70	75	75	119	0,20	DM/070/070	+S
DN 100	110	84	130	0,40	DM/100/100	+S
DN 150	160	110	175	0,80	DM/150/150	+S
DN 200	200	136	196	1,80	DM/200/200	+S

SCHIEBEMUFFEN

LAGERND

	D *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	44	0,10	SM/050/050	+S
DN 70	75	46	0,20	SM/070/070	+S
DN 100	110	52	0,30	SM/100/100	+S
DN 150	160	76	0,70	SM/150/150	+S
DN 200	200	100	1,50	SM/200/200	+S

REDUKTIONEN EXZENTRISCH

LAGERND

GRÖSSER WERDEND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	75	88	42	0,31	REDG/050/070S
DN 50	50	110	103	42	0,38	REDG/050/100S
DN 70	75	110	116	50	0,52	REDG/070/100S
DN 100	110	160	123	57	1,12	REDG/100/150S
DN 150*	160	200	170	70	1,80	REDZG/150/200S

REDUKTIONEN EXZENTRISCH

LAGERND

KLEINER WERDEND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 70	75	50	84	50	0,22	REDK/070/050S
DN 100	110	50	99	57	0,37	REDK/100/050S
DN 100	110	75	103	57	0,40	REDK/100/070S
DN 150	160	110	109	70	0,85	REDK/150/100S
DN 200*	200	160	130	80	2,05	REDZK/200/150S

** nur zentrisch verfügbar*

BERUHIGUNGSSTRECKEN

LAGERND



	D *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	E *(mm)*	F *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 100	110	310	96	250	250	35	1,35	BS/100/089S
DN 150	160	357	128	250	284	55	2,40	BS/150/089S

SIPHONS 87,5°

LAGERND



	D *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 50	50	68	187	149	0,50	SPH/050/087	+S
DN 70	75	94	232	193	0,70	SPH/070/087	+S
DN 100	110	132	300	254	1,30	SPH/100/087	+S
DN 150	160	190	404	347	3,30	SPH/150/087	+S

RATTENSTOP

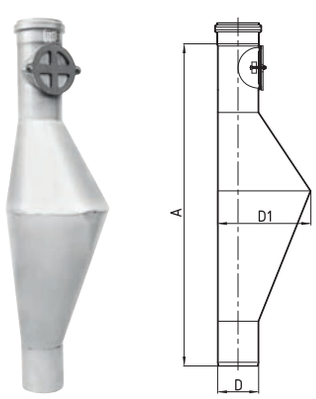

	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A
DN 100	110	250	864	4,05	RATTENSTOP	+S

ÜBERGÄNGE

MIT INNENGEWINDE

LAGERND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	R 1“	93	0,15	UVGE/050/025S
	50	R 1¼“	72	0,15	UVGE/050/032S
	50	R 1½“	75	0,16	UVGE/050/040S
	50	R 2“	77	0,26	UVGE/050/050S

ÜBERGÄNGE

MIT AUSSENGEWINDE

LAGERND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	R 1¼“	58	100	0,20	UAGE/050/032S
	50	R 1½“	58	100	0,25	UAGE/050/040S
	50	R 2“	58	100	0,30	UAGE/050/050S

ÜBERGÄNGE

VON GUSSROHR

LAGERND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 70	75	105	121	0,25	UVGU/070/093S
DN 100	110	139	137	0,50	UVGU/100/127S
DN 150	160	189	174	0,90	UVGU/150/177S

STOPFEN

LAGERND



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	58	42	0,10	STF/050S
DN 70	75	85	42	0,30	STF/070S
DN 100	110	120	42	0,50	STF/100S
DN 150	160	170	50	0,70	STF/150S
DN 200	200	210	50	1,00	STF/200S

STOPFEN

LAGERND

MIT SICHERUNG



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	58	50	18	88	0,40	STFS/050S
DN 70	75	85	42	20	120	0,55	STFS/070S
DN 100	110	120	42	22	167	0,80	STFS/100S
DN 150	160	170	42	22	214	1,10	STFS/150S
DN 200	200	210	52	22	245	1,55	STFS/200S

SICHERUNGSSCHELLEN

LAGERND

für Druckentwässerung,
max. Betriebsdruck mit Sicherungsschelle:
DN 50 bis DN 100: 2 bar
DN 150: 1 bar

	D *(mm)*	A *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	50	40	0,07	SICHRG/050S
DN 70	75	40	0,21	SICHRG/070S
DN 100	110	43	0,30	SICHRG/100S
DN 150	160	45	0,40	SICHRG/150S

REINIGUNGSVERSCHLÜSSE

LAGERND



	D *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L x B *(mm)*	Gewicht *(kg)*	Material: V2A *(Artikelnummer)*
DN 100	110	50	75	200 x 200	4,25	RV100
DN 150	160	50	75	300 x 300	7,65	RV150

DICHTUNGEN

LAGERND

für Anschluss von Gussrohr
an Edelstahl-Muffenrohr

	Material	Temperaturbeständig *(Grad Celsius)*	Material: EPDM *(Artikelnummer)*
DN 70	EPDM	-35 bis +110	DTG/RMM/UVG/70
DN 100	EPDM	-35 bis +110	DTG/RMM/UVG/100
DN 150	EPDM	-35 bis +110	DTG/RMM/UVG/150

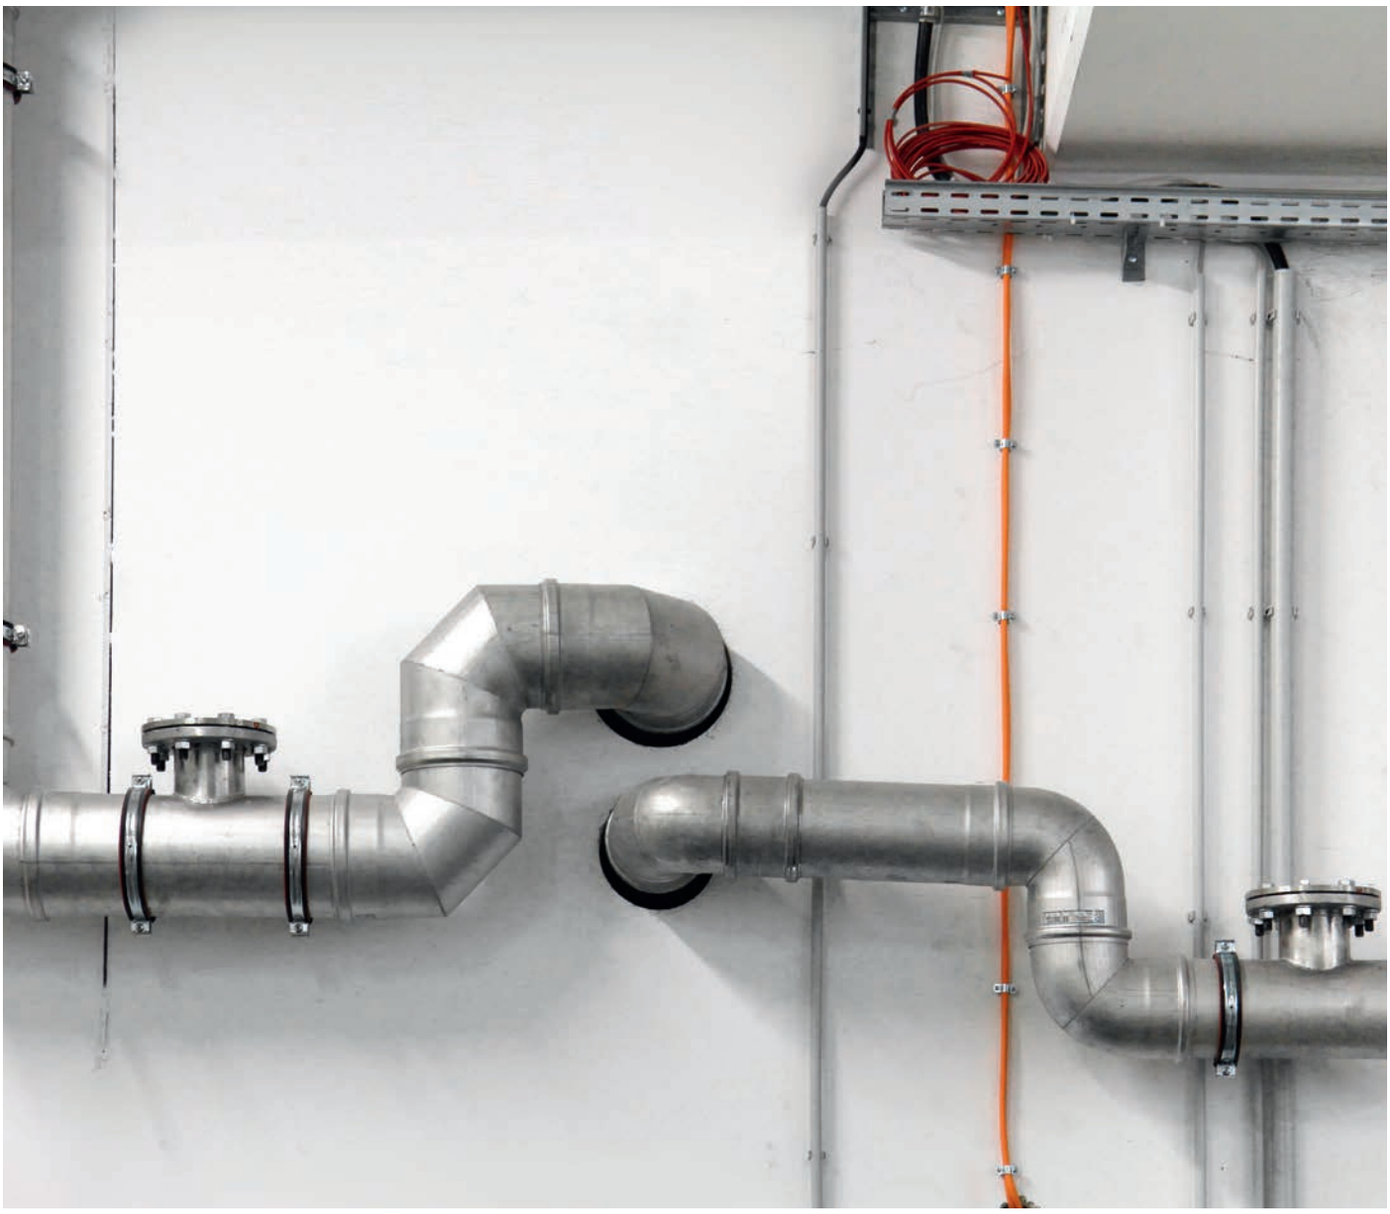

Fruchtsäfte Darbo, Stans: Niropipe

DICHTUNGEN

LAGERND

für Anschluss an Edelstahl-Muffenrohr

	Material	Temperaturbeständig *(Grad Celsius)*	Material: EPDM *(Artikelnummer)*
DN 70	EPDM	-35 bis +110	DTG/UVG/RMM/70
DN 100	EPDM	-35 bis +110	DTG/UVG/RMM/100
DN 150	EPDM	-35 bis +110	DTG/UVG/RMM/150

DICHTUNGSRINGE

LAGERND

**Material:*
EPDM (Standard / wärmebeständig)
NBR (gasbeständig / ölbeständig)
FPM (hochtemperaturbeständig)

	Material	Temperaturbeständig *(Grad Celsius)*	Material: siehe links* *(Artikelnummer)*
DN 50	EPDM	-35 bis +110	DTG/EPDM/050
	NBR	-30 bis +80	DTG/NBR/050
	FPM	-25 bis +200	DTG/FPM/050
DN 70	EPDM	-35 bis +110	DTG/EPDM/070
	NBR	-30 bis +80	DTG/NBR/070
	FPM	-25 bis +200	DTG/FPM/070
DN 100	EPDM	-35 bis +110	DTG/EPDM/100
	NBR	-30 bis +80	DTG/NBR/100
	FPM	-25 bis +200	DTG/FPM/100
DN 150	EPDM	-35 bis +110	DTG/EPDM/150
	NBR	-30 bis +80	DTG/NBR/150
	FPM	-25 bis +200	DTG/FPM/150
DN 200	EPDM	-35 bis +110	DTG/EPDM/200
	NBR	-30 bis +80	DTG/NBR/200
	FPM	-25 bis +200	DTG/FPM/200

NIROGLIDE

LAGERND

Gleitmittel für Niropipe

EIGENSCHAFTEN

- hervorragende Schmier- und Gleiteigenschaften
- chloridfrei
- passend für Niropipe bzw. für Edelstahlmaterialien
- Neutral Weiß
- Füllmenge 250 ml

Art.Nr.
RMM-GM250-weiß

ROHRSCHELLEN „MASSIV“

LAGERND

inkl. Spannschrauben, Muttern, Anschlussmutter

Spannbereich *(mm)*	Mutter	Material: V4A *(Artikelnummer)*
48 - 53	M 10	RSM 48-53
76 - 81	M 12	RSM 76-81
110 - 116	M 12	RSM 110-116
159 - 165	M 16	RSM 159-165
199 - 205	M 16	RSM 199-204

ROHRSCHELLEN „MASSIV“

MIT PROFILGUMMI

LAGERND

inkl. Spannschrauben, Muttern, Anschlussmutter, Profilgummi

Spannbereich *(mm)*	Mutter	Material: V4A *(Artikelnummer)*
47 - 52	M 10	RSMG 47-52
73 - 78	M 12	RSMG 73-78
108 - 115	M 12	RSMG 108-115
156 - 162	M 16	RSMG 156-162
199 - 208	M 16	RSMG 199-208

ROHRSCHELLEN „EASY“

LAGERND

inkl. Spannschrauben, Anschlussmutter, Profilgummi

	Spannbereich *(mit Gummi)*	*(ohne Gummi)*	Mutter	Material: V4A *(Artikelnummer)*
DN 50	40 - 46	**47 - 53**	M 8	REG-040046-047053
	48 - 53	55 - 60	M 8	REG-048053-055060
DN 70	67 - 71	**74 - 78**	M 8	REG-067071-074078
	72 - 78	81 - 87	M 10	REG-072078-081087
DN 100	95 - 103	**104 - 112**	M 10	REG-095103-104112
	102 - 116	111 - 125	M 10	REG-102116-111125
DN 160		**159 - 165**	M 10	RSE-159-165
	159 - 168	168 - 177	M 10	REG-159168-168177
DN 200		**199 - 204**	M 10	RSE-199-204

SCHLAGANKER

LAGERND

Länge *(mm)*	Gewinde	Material: V4A *(Artikelnummer)*
30	M 8	SA-M8/30
40	M 10	SA-M10/40
50	M 12	SA-M12/50
65	M 16	SA-M16/65

GEWINDESTANGEN

LAGERND

Länge *(mm)*	Gewinde	Material: V2A *(Artikelnummer)*	V4A *(Artikelnummer)*
1000	M 8	GEWST2A M8 x 1000	GEWST4A M8 x 1000
1000	M 10	GEWST2A M10 x 1000	GEWST4A M10 x 1000
1000	M 12	GEWST2A M12 x 1000	GEWST4A M12 x 1000
1000	M 16	GEWST2A M16 x 1000	GEWST4A M16 x 1000

GRUNDPLATTEN „MASSIV“

LAGERND

Länge *(mm)*	Langloch *(mm)*	Mutter	Material: V4A *(Artikelnummer)*
77 x 30	9 x 16	M 8	GPM-M8
77 x 30	9 x 16	M 10	GPM-M10
77 x 30	9 x 16	M 12	GPM-M12
120 x 40	11 x 25	M 16	GPM-M16

GRUNDPLATTEN „EASY“

LAGERND

Länge *(mm)*	Langloch *(mm)*	Mutter	Material: V4A *(Artikelnummer)*
70 x 20	6 x 8	M 8	GPE-M8
70 x 20	6 x 8	M 10	GPE-M10

NOTIZEN:

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A- 4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Fordern Sie auch die weiteren Teile unseres Kataloges an:

NR#1 SANITÄR

NR#2 PARKEN

NR#3 INDUSTRIE

NR#4 FETTABSCHEIDER

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website

www.aschl-edelstahl.com

Hier finden Sie zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Bereichen:

- Thermen & Spas
- Weingüter & Winzer
- Lebensmittelindustrie
- Getränkehersteller
- Gastronomie & Hotellerie
- Gewerbe & Kommunal
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Rohrleitungstechnik

Wenn es schneller gehen soll:

Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen!

Weingut Laquai: Schlitzrinne

Badener Hof: Fettabscheider Eurolube

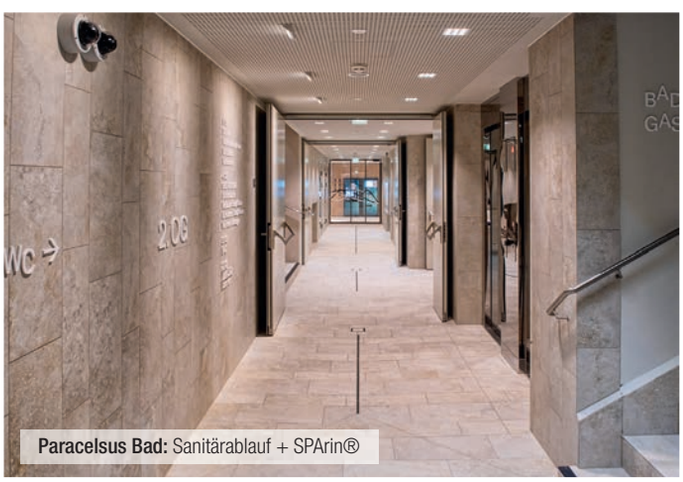

Paracelsus Bad: Sanitärablauf + SPArin®

Universitätsklinikum St. Pölten: Parkdeckrinne SECURIN®

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

NR#4

FETTABSCHEIDER

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz. Uns sind zwei Begriffe wichtig: Qualität und Innovation. Das sehen Sie an Neuerungen wie der Parkdeckrinne „SECURIN®“, der neuen „SPArin®“ für Bäder, dem weltweit ersten KFE-Hahn aus Edelstahl oder unseren Speziallösungen: Wir arbeiten für Ihren Vorsprung.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollten wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Denn Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!

KUNDENBEDARF → **LÖSUNGEN** → **PRODUKTION**

→ QUALITÄTSTEST → AUSLIEFERUNG

Badener Hof: Eurolube Fettabscheider

INHALT FETTABSCHEIDER

FETTABSCHEIDER

Freiaufstellung:

Eurolube NG4, NG7, NG10	4

Erdeinbau:

Eurolube Sub NG2, NG4	10
Eurolube Sub NG7, NG10	11
Zubehör	12

WIRKUNGSPRINZIP EINES FETTABSCHEIDERS

Fettabscheider trennen Fette und Öle vom Abwasser. Das fett- und ölhaltige Schmutz- und Spülwasser aus Küchen der Gastronomie, Hotellerie, Metzgereien oder Gemeinschaftsverpflegung muss aus Gründen des Gewässer- und Rohrleitungsschutzes über einen Fettabscheider entsorgt werden. Fettabscheideanlagen reinigen gewerbliche Abwässer vor, bevor das Wasser in die Kanalisation abfließt.

Mit tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen verunreinigtes Abwasser gelangt in den Fettabscheider, die schweren Teile sinken nach unten, der Durchfluss wird beruhigt und das leichtere Fett (Öl) setzt sich an der Oberfläche ab. Das gereinigte Wasser gelangt nun durch das Ablaufrohr in den Schmutzwasserkanal. Zwischen dem Fettabscheiderablauf und der Kanaleinmündung ist ein Probenahmerohr oder Kontrollschacht zur Probenahme vorzusehen. Der abgeschiedene Schlamm bzw. das Fett ist durch ein konzessioniertes Unternehmen zu entsorgen.

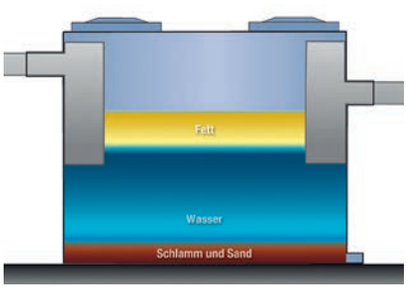

BITTE BEACHTEN:

Abscheideanlagen für Fette sind nur für Schmutzwasser einzusetzen, aus dem Fette und Öle pflanzlichen und tierischen Ursprungs zurückgehalten werden müssen. Insbesondere darf kein fäkalienhaltiges Schmutzwasser, kein Regenwasser und kein Schmutzwasser, das Leichtflüssigkeiten (Benzin, Diesel- und Heizöl) enthält in diese Anlagen eingeleitet werden.

EUROLUBE NG4, NG7, NG10

BASISMODELL, FREISTEHEND

VORTEILE

- kompakte Bauweise
- geprüft nach EN 1825
- serienmäßig mit Schauglas und Entlüftungsanschluss
- transportfreundlich
- montagefreundlich
- geringes Gewicht
- Ausführung ohne Trennung zwischen Schlammfang und Abscheider
- hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse

OPTIONAL

- VAC-System (Direktabsaugung)
- Misch- und Entsorgungssystem (manuell oder automatisiert)
- mit Wiederbefüllung
- mit Hydroinnenreinigung
- Probenahmerohr
- Fülleinheit mit Entlüftung
- Fettschichtmessung

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- Zu- und Ablauf mit Spitzenden zum Anschluss von HT-, PE- oder KML- Rohr
- Wartungsöffnung
- Entlüftungsanschluss
- Schauglas

AUF ANFRAGE

- Sonderausführungen
- Einbauvorschlag

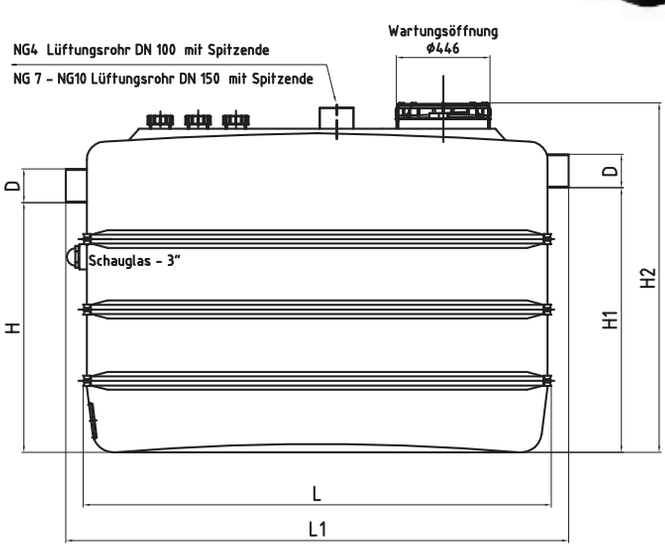

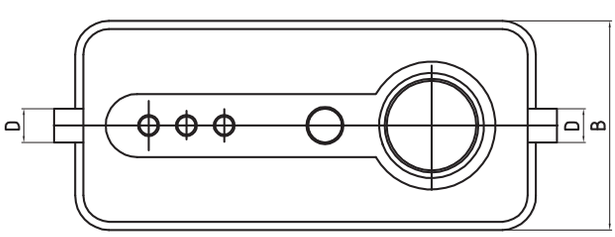

Nenngröße	Gesamtinhalt *(Liter)*	Schlammfang *(Liter)*	Fettspeicher *(Liter)*	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	960	400	200	110	1000	1070	1400	1400	1500	720	65	EUV04-PE-STD
NG 7	1680	780	280	160	1190	1260	1690	2070	2270	720	125	EUV07-PE-STD
NG 10	2530	1200	480	160	1180	1250	1650	2230	2430	995	180	EUV10-PE-STD

VAC

AUSBAUVARIANTE MIT ABSAUGEINRICHTUNG

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- erhöhter Komfort durch Absaugeinrichtung
- geruchsfreie Entsorgung

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- Saugleitung mit 2 ½“ B – Kupplung

INFO

Sie können die Entsorgungsleitung bis zu 180° drehen und somit in alle Richtungen einen Entsorgungsschlauch anschließen. Der Entsorgungsstutzen ist werksseitig nach rechts aufgebaut und mit Dichtungsmittel (Hanf) abgedichtet.
Achtung:
Die Veränderung der Stutzen Richtung darf nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden, da die Verbindungselemente neu abgedichtet werden müssen.
Material: Messing, Alu, V2A (1.4301)

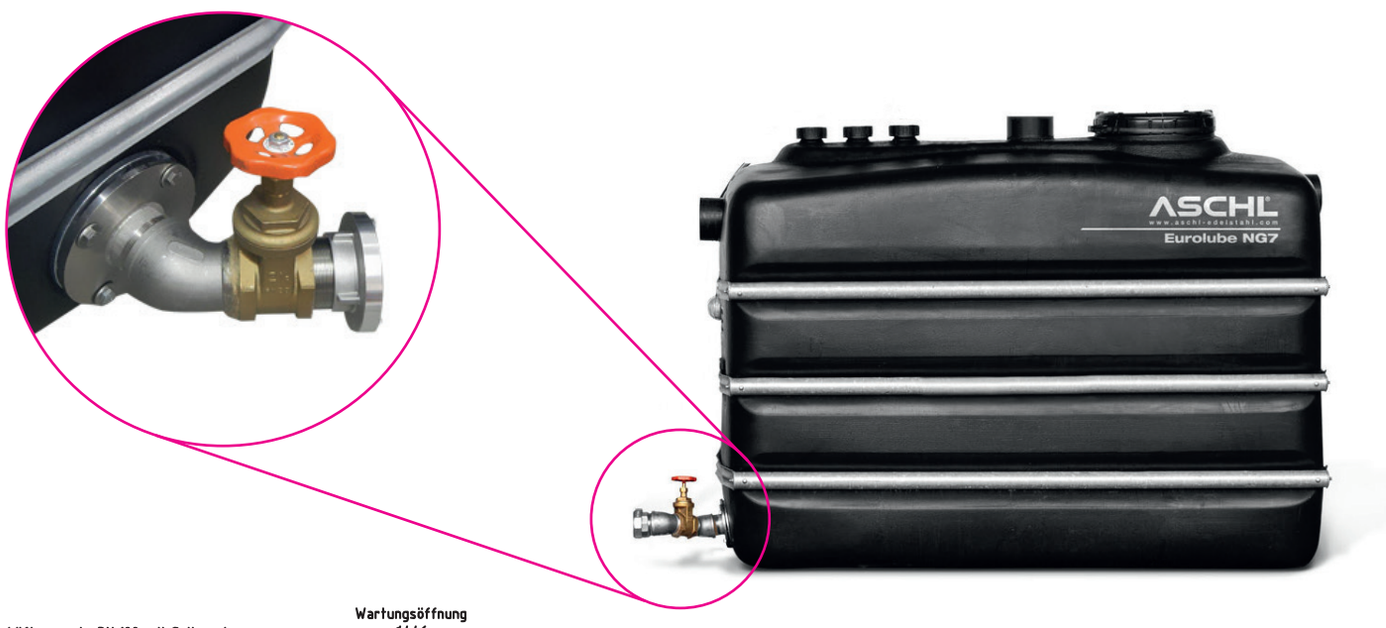

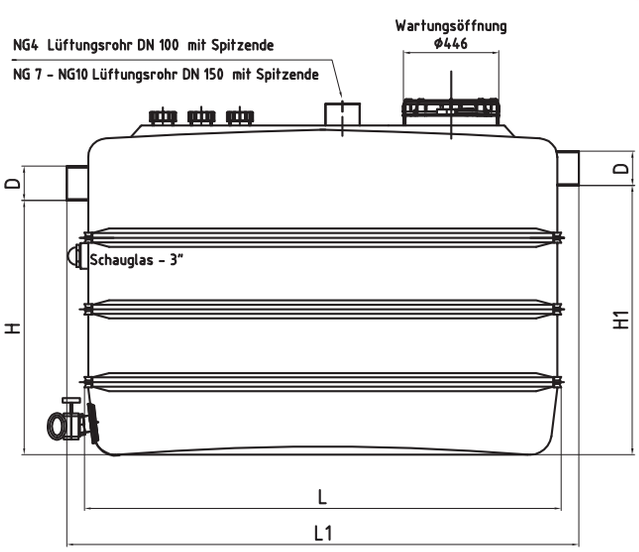

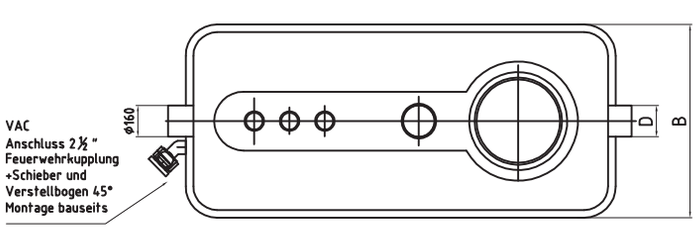

Nenngröße	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	110	1000	1070	1400	1500	720	70	EUV04-PE-VAC-SF
NG 7	160	1190	1260	2070	2270	720	130	EUV07-PE-VAC-SF
NG 10	160	1180	1250	2230	2430	995	185	EUV10-PE-VAC-SF

MPEP MANUELL SYSTEM

AUSBAUVARIANTE MIT MANUELL-GESTEUERTER MISCH-/ENTSORGUNGSPUMPE

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- erhöhter Komfort durch Misch-/Entsorgungspumpe
- geruchsfreie Entsorgung
- Mischpumpe zur Homogenisierung des Fettabscheiderinhaltes

ANSCHLÜSSE

- Elektro-/Netzanschluss 3/PE, AC, 400 V, 50Hz, 16A
- Frischwasseranschluss G ¾“ für Wiederbefüllung
- Systemtrenneranschluss G ¾“

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- steckerfertiger Schaltschrank mit fix montierter Steuerung
- Entsorgungsleitung mit 2 ½“ B - Kupplung
- Misch-/Entsorgungspumpe: P1=2,6 kW, Qmax=70 m³/h, Hmax=19,6 m
- Fülleinheit mit Magnetventil
- manuell steuerbare Absperrklappen zur Misch-/Entsorgungsleitung

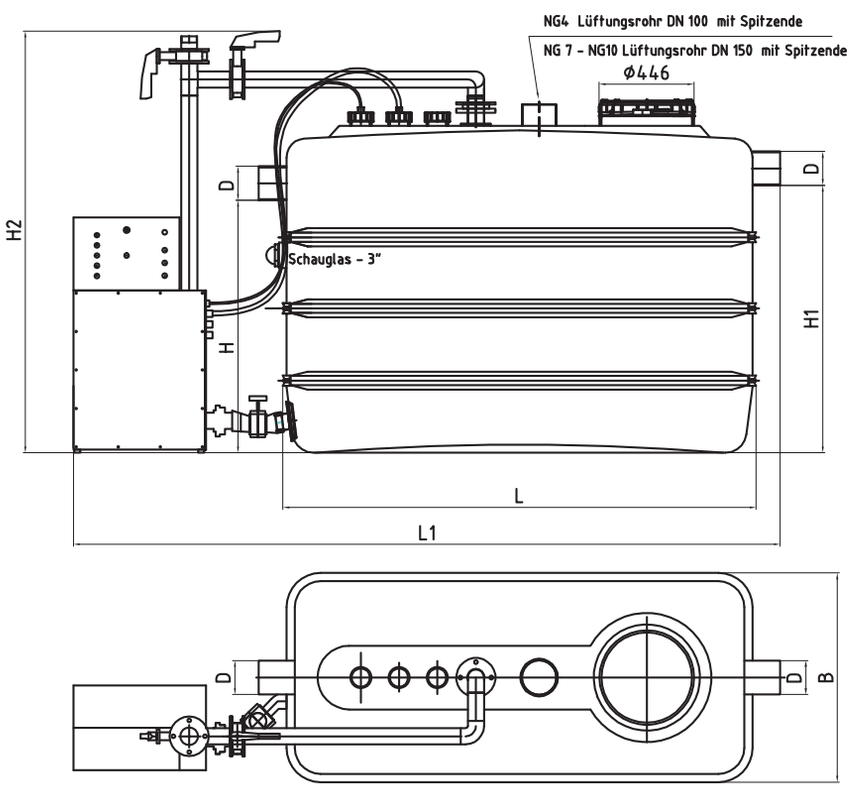

Nenngröße	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	110	1000	1070	1736	1400	2500	800	165	EUV04-PE-MPEPM
NG 7	160	1190	1260	1986	2070	3170	800	225	EUV07-PE-MPEPM
NG 10	160	1180	1250	1986	2230	3330	995	280	EUV10-PE-MPEPM

MPEP AUTOMATIK SYSTEM

AUSBAUVARIANTE MIT AUTOMATISCHER MISCH-/ENTSORGUNGSPUMPE

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- erhöhter Komfort durch Misch-/Entsorgungspumpe
- geruchsfreie Entsorgung
- Mischpumpe zur Homogenisierung des Fettabscheiderinhaltes

ANSCHLÜSSE

- Elektro-/Netzanschluss 3/PE, AC, 400 V, 50Hz, 16A
- potentialfreier Wechselkontakt für externe Störmeldung (ZLT)
- Steuerleitung für Fernsteuerung bauseits
- Frischwasseranschluss G ¾“ für Wiederbefüllung
- Systemtrenneranschluss G ¾“

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- steckerfertiger Schaltschrank mit fix montierter Steuerung
- Entsorgungsleitung mit 2 ½“ B - Kupplung
- Misch-/Entsorgungspumpe: P1=2,6 kW, Qmax=70 m³/h, Hmax=19,6 m
- Fülleinheit mit Magnetventil
- automatisch steuerbare Absperrklappen zur Misch-/Entsorgungsleitung

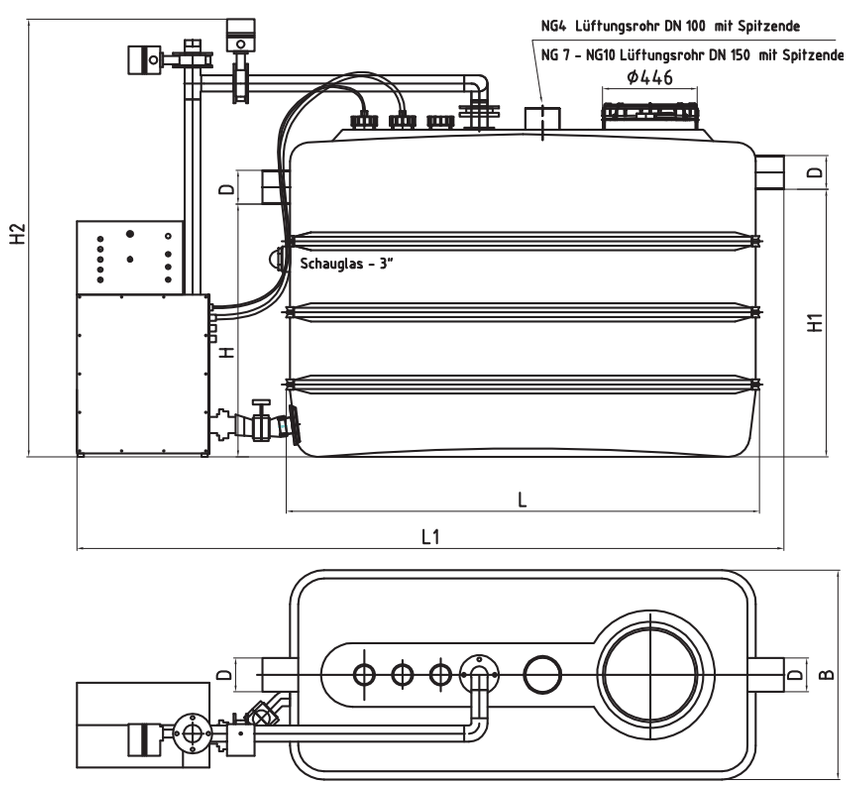

Nenngröße	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	110	1000	1070	1810	1400	2500	800	165	EUV04-PE-MPEPA
NG 7	160	1190	1260	2060	2070	3170	800	225	EUV07-PE-MPEPA
NG 10	160	1180	1250	2060	2230	3330	995	280	EUV10-PE-MPEPA

HYDRO MPEP MANUELL SYSTEM

AUSBAUVARIANTE MIT MANUELL-GESTEUERTER HYDROMECHANISCHER INNENREINIGUNG, MISCH-/ENTSORGUNGSPUMPE

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- erhöhter Komfort durch Misch-/Entsorgungspumpe
- geruchsfreie Entsorgung
- Mischpumpe zur Homogenisierung des Fettabscheiderinhaltes
- optimale Innenreinigung durch rotierende Hochdruck-Reinigungsdüse

ANSCHLÜSSE

- Elektro-/Netzanschluss 3/PE, AC, 400 V, 50 Hz, 16A
- Frischwasseranschluss G ¾“ für Wiederbefüllung
- Systemtrenneranschluss G ¾“

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- steckerfertiger Schaltschrank mit fix montierter Steuerung
- Entsorgungsleitung mit 2 ½“ B - Kupplung
- Misch-/Entsorgungspumpe: P1=2,6 kW, Qmax=70 m³/h, Hmax=19,6 m
- Fülleinheit mit Magnetventil
- Hochdruckpumpe: 150 bar, ca. 600 Liter/Std.
- rotierende Hochdruck-Reinigungsdüse
- manuell steuerbare Absperrklappen zur Misch-/Entsorgungsleitung

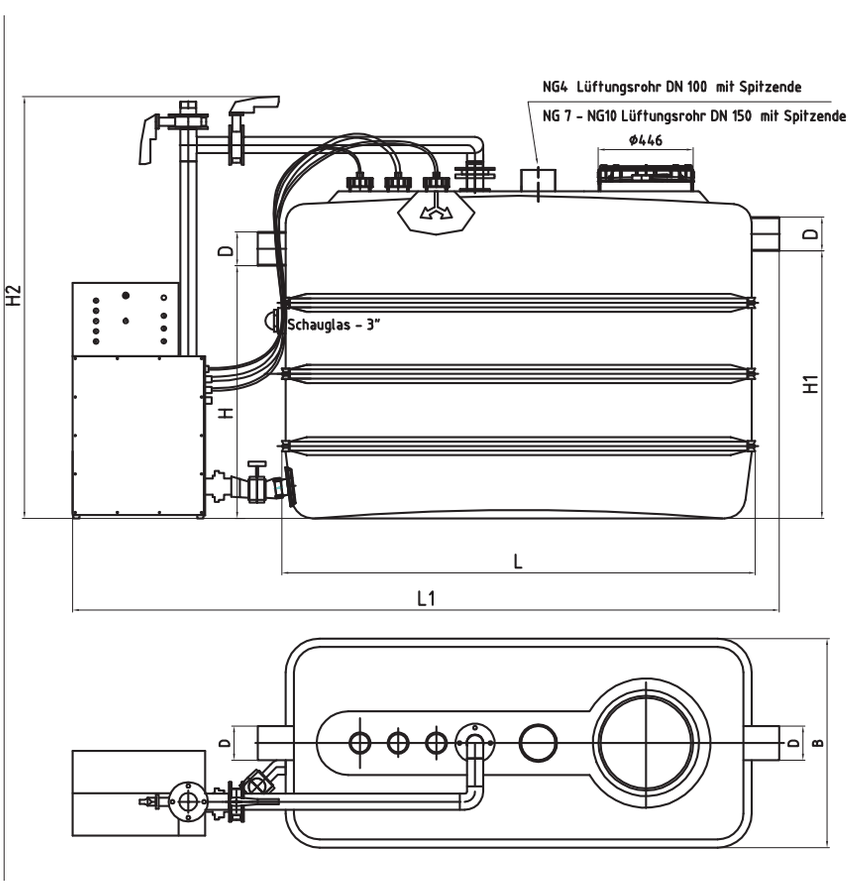

Nenngröße	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	110	1000	1070	1736	1400	2500	800	200	EUV04-PE-HYMPEPM
NG 7	160	1190	1260	1986	2070	3170	800	260	EUV07-PE-HYMPEPM
NG 10	160	1180	1250	1986	2230	3330	995	315	EUV10-PE-HYMPEPM

HYDRO MPEP AUTOMATIK SYSTEM

AUSBAUVARIANTE MIT AUTOMATISCHER HYDROMECHANISCHER INNENREINIGUNG, MISCH-/ENTSORGUNGSPUMPE

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

- erhöhter Komfort durch Misch-/Entsorgungspumpe
- geruchsfreie Entsorgung
- Mischpumpe zur Homogenisierung des Fettabscheiderinhaltes
- optimale Innenreinigung durch rotierende Hochdruck-Reinigungsdüse
- Durchmischen und Reinigen in einem Arbeitsgang

ANSCHLÜSSE

- Elektro-/Netzanschluss 3/PE, AC, 400 V, 50 Hz, 16A
- potentialfreier Wechselkontakt für externe Störmeldung (ZLT)
- Steuerleitung für Fernsteuerung bauseits
- Frischwasseranschluss G ¾“ für Wiederbefüllung
- Systemtrenneranschluss G ¾“

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- steckerfertiger Schaltschrank mit fix montierter Steuerung
- Entsorgungsleitung mit 2 ½“ B - Kupplung
- Misch-/Entsorgungspumpe: P1=2,6 kW, Qmax=70 m³/h, Hmax=19,6 m
- Fülleinheit mit Magnetventil
- Hochdruckpumpe: 150 bar, ca. 600 Liter/Std.
- rotierende Hochdruck-Reinigungsdüse
- automatisch steuerbare Absperrklappen zur Misch-/Entsorgungsleitung

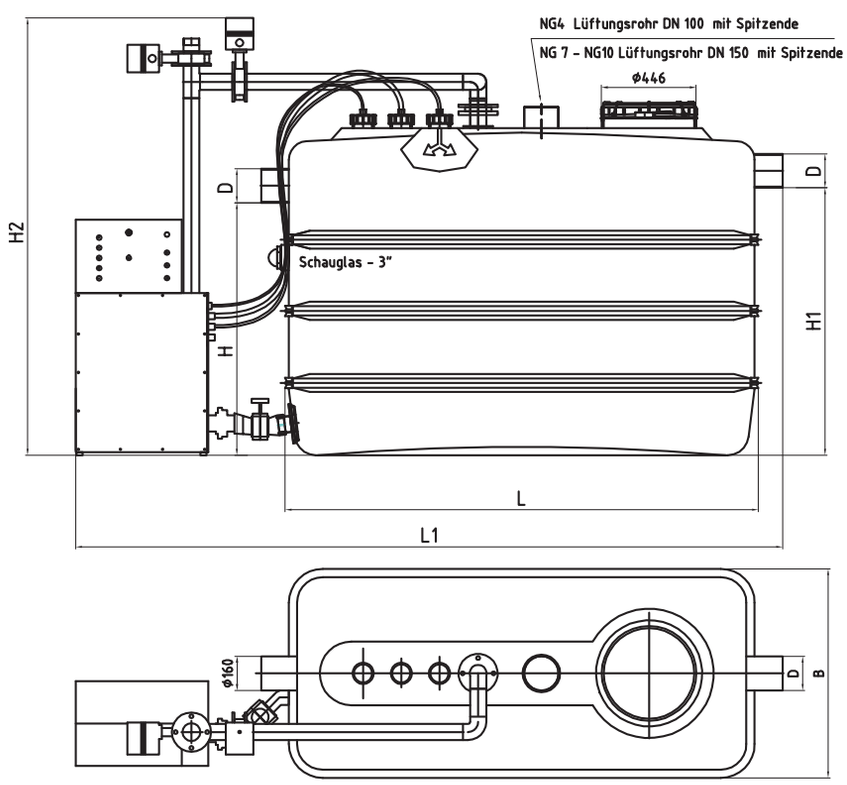

Nenngröße	D	H *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	L *(mm)*	L1 *(mm)*	B *(mm)*	Gewicht *(Kg)*	Art.Nr.
NG 4	110	1000	1070	1810	1400	2500	800	200	EUV04-PE-HYMPEPA
NG 7	160	1190	1260	2060	2070	3170	800	260	EUV07-PE-HYMPEPA
NG 10	160	1180	1250	2060	2230	3330	995	315	EUV10-PE-HYMPEPA

EUROLUBE SUB NG2, NG4

ERDEINBAU

VORTEILE

- kompakte Bauweise
- geringes Volumen – weniger Entsorgungskosten
- Probenahme von oben über Wartungsöffnung möglich
- integrierte Auftriebssicherheit durch Formschluss mit dem umgebenden Boden
- transportfreundlich
- montagefreundlich
- geringes Gewicht
- Ausführung ohne Trennung zwischen Schlammfang und Abscheider gemäß prEN 1825-1
- hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Einbauhöhe variierbar

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- Zu- und Ablauf mit Spitzenden zum Anschluss von HT-, PE- oder KML-Rohr

OPTIONAL

- Probenahmeschacht
- Schachtverlängerung
- Schachtabdeckung Klasse B,C und D in Verbindung mit bauseitiger Lastverteilungsplatte



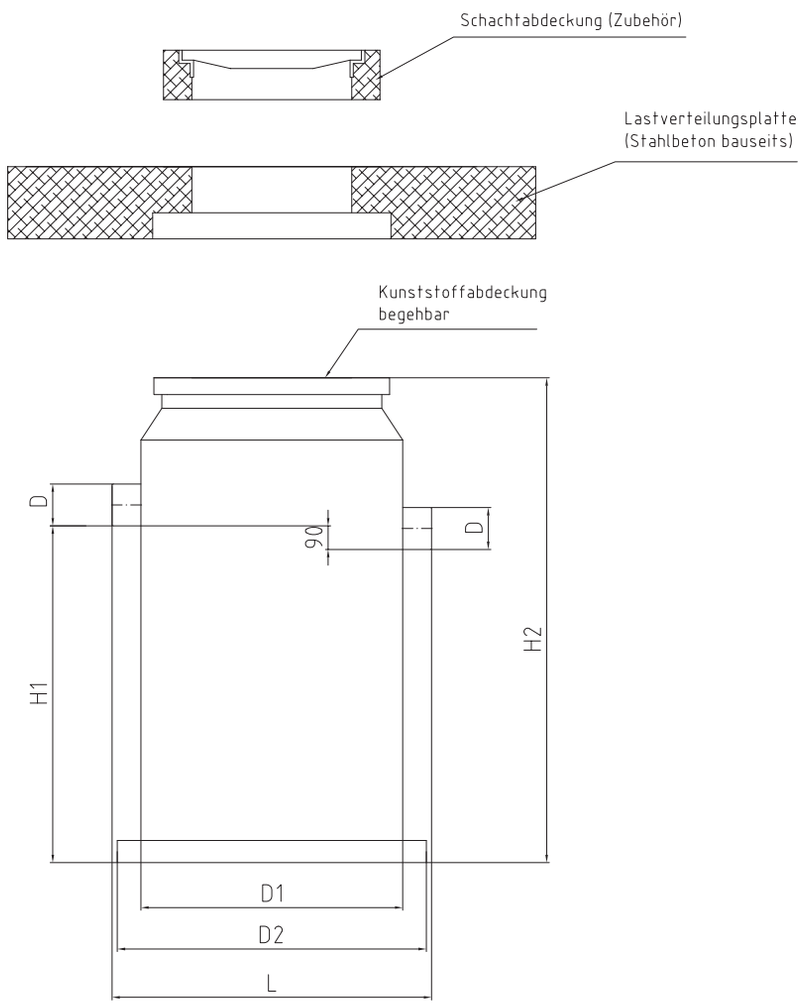

Nenngröße	Gesamtinhalt *(Liter)*	Schlammfang *(Liter)*	Fettspeichermenge *(Liter)*	D *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	D1 *(mm)*	D2 *(mm)*	L *(mm)*	Art.Nr.
NG 2	610	204	180	160	1035	1530	1000	1180	1220	EUSUB02-PE
NG 4	810	400	180	160	1285	1850	1000	1180	1220	EUSUB04-PE

EUROLUBE SUB NG7, NG10

ERDEINBAU

VORTEILE

- kompakte Bauweise
- geringes Volumen – weniger Entsorgungskosten
- Probenahme von oben über Wartungsöffnung möglich
- integrierte Auftriebssicherheit durch Formschluss mit dem umgebenden Boden
- transportfreundlich
- montagefreundlich
- geringes Gewicht
- Ausführung ohne Trennung zwischen Schlammfang und Abscheider gemäß prEN 1825-1
- hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Einbauhöhe variierbar

ENTHALTENE EINBAUSYSTEME

- Zu- und Ablauf mit Spitzenden zum Anschluss von HT-, PE- oder KML-Rohr

OPTIONAL

- Probenahmeschacht
- Schachtverlängerung
- Schachtabdeckung Klasse B,C und D in Verbindung mit bauseitiger Lastverteilungsplatte

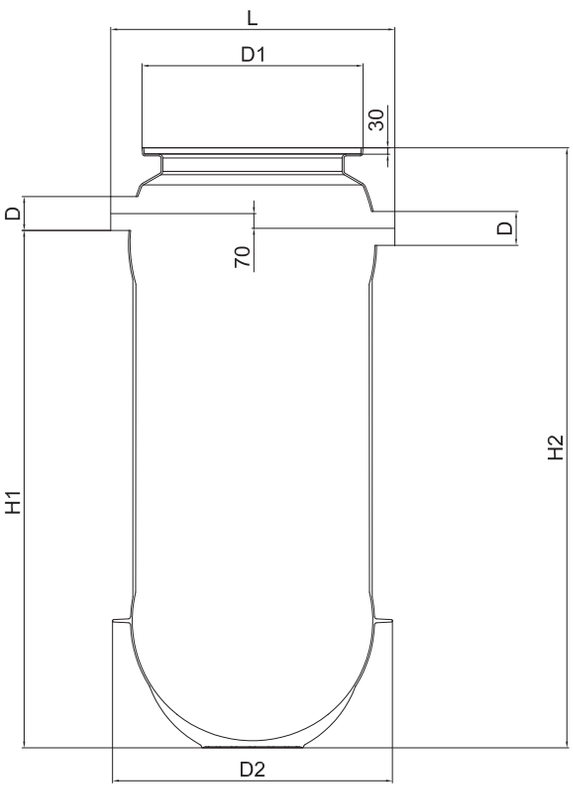



Regionale Frostgrenzen für Zu- und Ablaufleitung muss bauseits abgeklärt werden, maximale Einbautiefe 3,6 m.

Nenngröße	Gesamtinhalt *(Liter)*	Schlammfang *(Liter)*	Fettspeichermenge *(Liter)*	D *(mm)*	H1 *(mm)*	H2 *(mm)*	D1 *(mm)*	D2 *(mm)*	L *(mm)*	Art.Nr.
NG 7	1675	730	285	160	1956	2346	1043	1320	1340	EUSUB07-PE
NG 10	2170	1005	415	160	2438	2828	1043	1320	1340	EUSUB10-PE

ZUBEHÖR

SCHAUGLAS

- aus transparentem Kunststoff
- mit Dichtring

Artikel-Nr: Schauglas 3“

FETTSCHICHTMESSGERÄT

- Gerät warnt sobald Fettspeichervolumen erschöpft ist

Artikel-Nr: EUSM

PROBENAHMEROHR DN 100 / DN 150

- aus Edelstahl 1.4571
- mit Kugelhahn ½“
- zum Einbau in waagrechter Rohrleitung

Artikel-Nr: EUPR

ZULAUFVERTEILER DN 150

- aus Edelstahl 1.4571
- mit abnehmbarem Deckel DN 300
- für Fettabscheider-Doppelanlagen

Artikel-Nr: EUZV

FÜLLEINHEIT MIT ENTLÜFTUNG

- aus Edelstahl 1.4571
- zum Anschluss an die Trinkwasserleitung mit Kugelhahn 1“ aus Edelstahl *(optional mit Magnetventil)*
- komplett mit Geruchsverschluss
- Anschluss für Entlüftung DN 100

Artikel-Nr: EUEL

FERNSTEUERUNG

- mit Starttaste
- „NOT-AUS-Taster“
- Signallampen für: Reinigung, Abpumpen, Abkuppeln und Füllen
- Kunststoffgehäuse
- Abm.: 300 x 220 x 120 mm

Artikel-Nr: EUFE

SCHACHTVERLÄNGERUNG

- für Eurolube-Sub NG2/NG4
- aus PE-HD
- 700 mm Verlängerung *(alle 30 mm in der Höhe kürzbar)*
- mehrere Verlängerungen übereinander stapelbar

Artikel-Nr: EUSUBSV-04

SCHACHTVERLÄNGERUNG DN 600

- Klasse B125, C250 und D400
- geruchsdicht
- tagwasserdicht
- rückstausicher
- Rahmen: Beton mit Gusseinlage
- Gussdeckel verschraubt

Artikel-Nr: EUSUBSA-D400-600

UP-KASTEN / AP-KASTEN

- Unterputz Verteiler / Aufputz Verteiler
- Tür Edelstahl geschliffen
- Unterputzwanne verzinkt
- geeignet für Fernsteuerung und 2 Entsorgungsanschlüsse R 2 1/2“
- Anschlüsse bauseits
- Abm.UP.: 590 x 530 x 200 mm
- Abm.AP.: 600 x 400 x 210 mm

Artikel-Nr: EUFE-UP / EUFE-AP

PROBENAHMESCHACHT DN300

- aus PE-HD
- Ø 300 mm
- Anpassung mittels Absägen des Schachtunterteils oder durch Verlängerung mit Muffe und Rohr DN 300
- Gussabdeckung DN 300
- Zu- und Ablauf DN 150

Artikel-Nr: EUSUBPR-300

LEITFADEN
FETTABSCHEIDER

WAS IST EIN FETTABSCHEIDER?

Ein Fettabscheider dient der fachgerechten Trennung von Fett- und Ölrückständen. Hinzu kommt, dass durch den Einsatz einer Abscheidetechnik Verstopfungen in den Abwasserrohren vermieden werden und Ablagerungen durch Fette und Öle gar nicht erst stattfinden.
In vielen Bereichen fallen tagtäglich Unmengen an fett- und ölhaltigem Schmutz- und Spülwasser an. Vorwiegend sind es Bereiche wie Großküchen, Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Hotellerie, Schulen und Großbetriebe mit hauseigener Kantine, lebensmittelverarbeitende Betriebe im Allgemeinen wie zum Beispiel Schlachthöfe und Metzgereien, die davon betroffen sind.
Gesetzliche Vorschriften verbieten es, gewerbliche Abwässer dieser Art direkt und ungefiltert in das Kanalisationssystem einzuleiten und geben eine umweltverträgliche, eigenverantwortliche, fachmännische Entsorgung vor.

WIE FUNKTIONIERT EIN FETTABSCHEIDER?

Die Abscheidetechnik arbeitet nach dem Grundsatz der Schwerkraft. Die durch tierische und pflanzliche Fette und Öle verunreinigten Abwässer werden in dem mit Kaltwasser befüllten Behälter des Fettabscheiders durch ein höherliegendes Zulaufrohr eingeleitet, wobei schwere Bestandteile (schwerer als Wasser) wie beispielsweise Essensreste, nach unten sinken. Die Fließgeschwindigkeit vermindert sich, der Durchfluss wird beruhigt. Das leichtere Fett bzw. Öl setzt sich dadurch an der Oberfläche ab.
Durch die dadurch entstehende Trennschicht bahnt sich das vom Fett getrennte Abwasser letztendlich gereinigt den Weg in den Schmutzwasserkanal. Der abgeschiedene Schlamm bzw. das Fett ist durch ein konzessioniertes Unternehmen zu entsorgen. Ein Probeentnahmerohr bzw. ein Kontrollschacht ist zwischen dem Ablaufrohr und der Kanaleinmündung vorzusehen.
Die entsprechende Nenngröße des Behälters richtet sich ausschließlich nach den anfallenden und mit Rückständen belasteten Abwassermengen.
Es ist zu beachten, dass kein fäkalienhaltiges Fremdwasser, kein Regenwasser und kein mit Leichtflüssigkeiten versetztes Schmutzwasser (benzin-, diesel- und heizölhaltig) in diese Anlagen eingeleitet werden darf!

AB WANN MUSS ICH EINEN FETTABSCHEIDER EINBAUEN?

Gewerbebetriebe, in denen fettige und ölige Rückstande anfallen, sind dazu verpflichtet den Einbau dieser Anlage vorzunehmen. Bei Kleinbetrieben gibt es immer wieder Grenzfälle – in solchen Fällen sollte besser bei den Behörden nachgefragt werden. Bei Großbetrieben bestimmen die Behörden die entsprechende Abscheidetechnik.
Je nach Anzahl der Küchengeräte (z.B.: Geschirrspüler, Fritteusen, Kippkessel), Lokalgröße (Anzahl der Sitzplätze), Betriebsstunden für Warmküche pro Tag wird die für den Gastronomiebetrieb benötigte Nenngröße ermittelt.

NOTIZEN:

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A- 4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Fordern Sie auch die weiteren Teile unseres Kataloges an:

NR#1 SANITÄR

NR#2 PARKEN

NR#3 INDUSTRIE

NR#5 NIROPIPE

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website

www.aschl-edelstahl.com

Hier finden Sie zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Bereichen:

- Thermen & Spas
- Weingüter & Winzer
- Lebensmittelindustrie
- Getränkehersteller
- Gastronomie & Hotellerie
- Gewerbe & Kommunal
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Rohrleitungstechnik

Wenn es schneller gehen soll:

Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen!

Weingut Laquai: Schlitzrinne

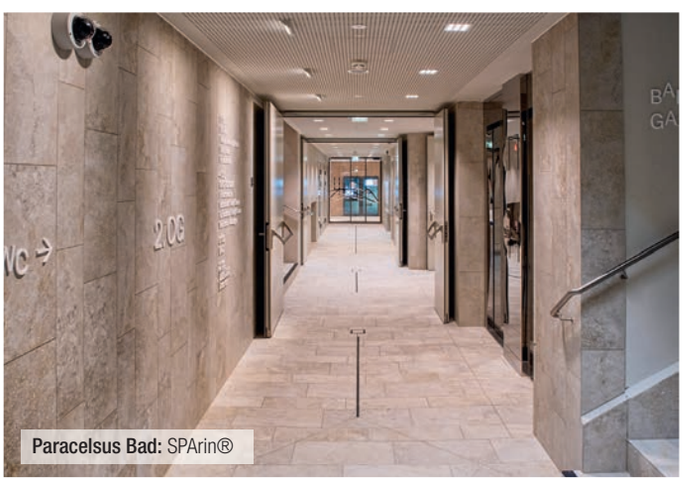

Paracelsus Bad: SPArin®

Privatbrauerei Hirt: Niropipe

Universitätsklinikum St. Pölten: Parkdeckrinne SECURIN®

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

INDUSTRIE

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.

EHEDG EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP COMPANY MEMBER 2021

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz. Uns sind zwei Begriffe wichtig: Qualität und Innovation. Das sehen Sie an Neuerungen wie der Parkdeckrinne „SECURIN®“, der neuen „SPArin®“ für Bäder, dem weltweit ersten KFE-Hahn aus Edelstahl oder unseren Speziallösungen: Wir arbeiten für Ihren Vorsprung.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollten wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Denn Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!

KUNDENBEDARF → **LÖSUNGEN** → **PRODUKTION**

→ QUALITÄTSTEST → AUSLIEFERUNG

Weingut Loimer: Eurosink® + Schlitzrinne



INHALT INDUSTRIE

LEITFADEN

Innovationen & Patente	6
Brandschutz	8
Bodenabläufe	9
Bodenablaufvarianten	10
Rinnenvarianten	12
Rinnen & SECURIN® im Test	14
Einbau	15

BODENABLÄUFE

Eurosink®	16
Eurosink® - Rinnenanschluss	18
Eurosink® 200	20
Eurosink® 300	22
Eurosink® Junior	24
Eurosink® Junior - Rinnenanschluss	26
Eurosink® Junior SL	28
Eurosink® Junior SL - Rinnenanschluss	30
Eurosink® Junior 200	32
Eurosink® Junior 300	34
Eurosink® Junior SL 300	36
Eurosink® 1S 300	40
Eurosink® 1S 400	42
Abdeckungen Bodenabläufe	44

RINNEN

Schlitzrinne	46
Kombirinne	50
Kastenrinne 200	52
Kastenrinne 300	54
Abdeckungen Kombirinne	56
Abdeckungen Kastenrinne	56
Rinnen Adapterplatten	57

WANNEN

Kastenwanne	58
Bodenwanne	60
Grobschmutzwanne	62
Desinfektionswanne	64

DIVERSES

Stiefelwaschanlage	65
Schachtabdeckungen	66

INNOVATIONEN & PATENTE

SPArin®

Oberste Zielsetzung bei der Entwicklung der SPArin® war eine absolut dichte Badrinne, mit der nicht nur das Wasser schnell abfließt, sondern zugleich auch die obere Dichtebene entwässert wird.
Durch ein zeitlos elegantes Design fügt sich die barfußbegehbare und barrierefreie Badrinne optisch nahtlos in jedes Fußbodengesamtbild ein. Die Konstruktion des Rinnenkorpus sorgt für eine formstabile Einheit zwischen Rinnenkörper und Andichtflansch für die Fliesenanbindung. Eine speziell entwickelte Reinigungsdüse garantiert eine einfache und unkomplizierte Reinigung.
Mit der erfolgreichen Realisierung ist uns ein bisher einmaliges Novum gelungen.
(Im Katalog Nr.#1 Sanitär)

SECURIN®

Das Problem ist bekannt: Herkömmliche Parkdeckrinnen sind nicht immer dicht. Wasser sickert ein, schädigt die Bausubstanz geschoßübergreifend und verursacht hohe Sanierungskosten. Zudem korrodieren herkömmliche, lediglich verzinkte Entwässerungskomponenten durch Wasser und Streusalz und greifen die Asphaltbeläge und Betonträger des Gebäudes an.

Wir haben dieses Problem jetzt ein für alle Mal gelöst! Unsere patentierte Parkdeckrinne SECURIN® ist absolut dicht und auch bei Sanierungen einfach und schnell einzubauen.
(Im Katalog Nr.#2 Parken)

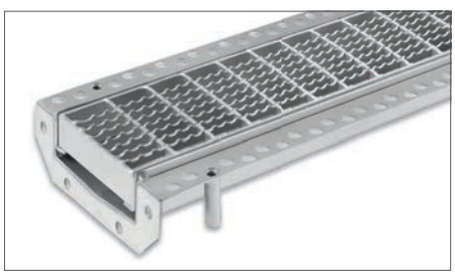

SECUSINK®

Mit diesem Bodenablauf gehören Schäden an der Bausubstanz durch schlecht abfließendes oder unkontrolliert versickerndes Wasser endgültig der Vergangenheit an. Speziell für (Tief)garagen, Parkhäuser und Parkdecks haben wir den Bodenablauf SECUSINK® entwickelt. Dieser sorgt zusammen mit unserer patentierten Verdunstungsrinne SECURIN® für einen optimalen Schutz des Bodenaufbaus und vermeidet hohe Sanierungskosten.
(Im Katalog Nr.#2 Parken)

SELBSTREINIGENDE RINNE

Schlitzrinnen-System mit Spüleinrichtung. Ein Wasseranschluss der Rinnen ermöglicht die automatische Innenreinigung. Rinnen mit eingebautem Gefälle werden im Intervall durchgespült. Schmutzrückstände werden so wirkungsvoll unterbunden und der Reinigungsaufwand reduziert sich weiter.

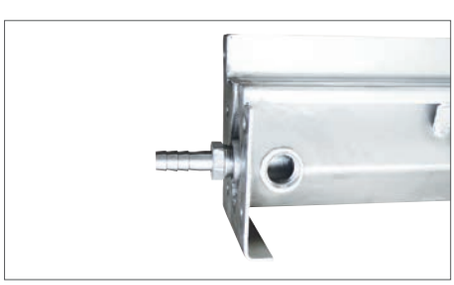

SELBSTREINIGENDER ABFLUSS

Schluss mit Ausspritzen und Spülen! Der selbstreinigende Abfluss ist die Alternative für Arbeitsräume mit hohem Staubpartikelanteil. Die integrierte Spülung über einen normalen Kugelhahn reinigt selbsttätig und ist auch über eine Zeitintervallschaltung möglich. Ein Systemtrenner sorgt dafür, dass Keime nicht ins Trinkwasser gelangen, Spülung mit Brauchwasser ist natürlich ebenfalls möglich.

WATERSTOP®-SYSTEM

Unsere zweiteiligen Bodenabläufe sind höhenverstellbar und bieten die Möglichkeit einer zweiten Entwässerungsebene. Das eignet sich hervorragend für wasseraufnahmefähige Böden, da die Entwässerung über die zweite Entwässerungsebene erfolgt.
Unsere Bodenabläufe sind mit einem Geruchsverschluss und einem Schmutzfangkorb ausgestattet. Bei hohem Schmutzanfall besteht die Gefahr einer Verstopfung des Schmutzfangkorbes. Ablaufendes Wasser kann somit nur erschwert oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr abfließen. Die Folge ist ein Aufstauen und Austreten des Wassers.
Bei zweiteiligen Bodenabläufen besteht zudem noch die Gefahr, dass in der zweiten Entwässerungsebene das Wasser zurückfließen und somit das Bauwerk bzw. die Deckenkonstruktion beschädigen kann.

Unser System schafft Abhilfe!
Eine Verstopfung kann unser Bodenablauf nicht verhindern, jedoch macht unser patentiertes Waterstop®-System das Rückfließen des Wassers in den Bodenaufbau unmöglich. Außerdem wird eine einfache Reinigung und eine lange Lebensdauer des Systems durch Edelstahl garantiert.

Fremdfabrikat Bodenablauf

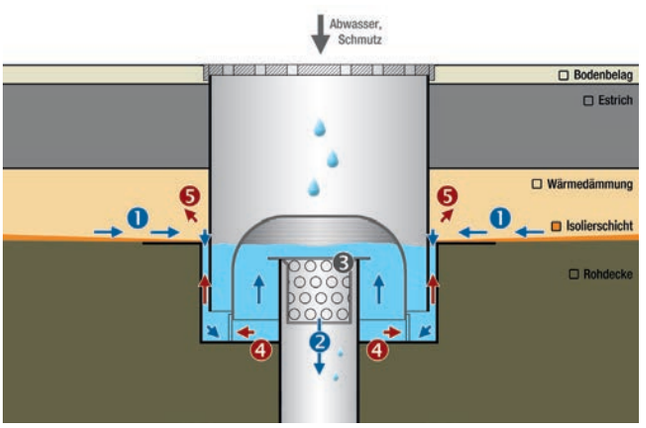

❶ Entwässerung erfolgt über die zweite Entwässerungsebene
❷ fließt im Normalfall ab, ist aber
❸ der Schmutzfangkorb durch Gegenstände oder Schmutz verstopft, wird ein Abfließen ❷ verhindert.
❹ Das Abwasser beginnt sich zu stauen und
❺ wird nach außen gedrückt bzw. ist Funktion ❶ nicht mehr gegeben.

Folge:

- Wasser im Deckenaufbau
- Reinigungsmittel zersetzen den Estrich
- Verlust der Belastbarkeit
- Kalkablagerungen im Abflusssystem
- erhöhter Wartungsaufwand
- hohe Keimbelastung
- mehr Reinigungsaufwand

ASCHL Bodenablauf mit WATERSTOP®-SYSTEM

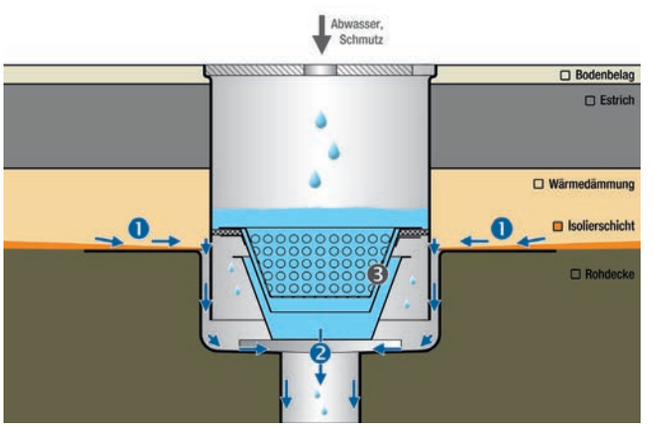

❶ Entwässerung erfolgt über die zweite Entwässerungsebene
❷ fließt im Normalfall ab, ist aber
❸ der Schmutzfangkorb durch Gegenstände oder Schmutz verstopft, wird ein Abfließen ❷ verhindert.
Waterstop®-System: Durch die patentierte Konstruktion kann eine Entwässerung der zweiten Entwässerungsebene weiterhin erfolgen.

Vorteil:

- kein Zurückfließen des Wassers in die Deckenkonstruktion
- keine Durchnässung bei Verstopfung des Geruchsverschlusses
- Sicherheit für Ihr Bauwerk
- lange Lebensdauer
- keine Rekontamination für die laufende Produktion
- geringer Reinigungsaufwand

BRANDSCHUTZ

SENKRECHTE BODENABLÄUFE

Bodenabläufe sind die Anfangspunkte einer Rohrleitung. Anders ausgedrückt: Bodenabläufe, besonders solche mit senkrechtem Abgangsstutzen, sind im Gegensatz zu Rohren zum nächsten zu schützenden Raum offen. Bei normaler Funktion dürfen keine Kanalgase über einen Bodenablauf in den Raum eindringen. Ebenso darf im Brandfall weder Feuer noch Rauchgas in das nächste Geschoß gelangen. Im Brandfall heißt das: Wenn bei einer Feuertemperatur von 1000°C und einem Rauchgasdruck mit etwa 10 Pascal keine Rohrleitung mehr vorhanden ist oder Öffnungen im Rohr frei werden, liegen am Stutzen des Bodenablaufes die volle Feuertemperatur und der volle Rauchgasdruck an. Eine gefährliche Situation.

Ist also der Bodenablauf brandschutztechnisch der kritische Punkt in der Decke, muss dieses Bauteil mit höchster Sicherheit gewährleisten, dass im Brandfall weder Feuer noch Rauch zur nächsten Etage durchdringen können.
Bei einem Brandversuch entsprechend der gültigen Normen wurden unsere Bodenabläufe einer Brandschutzprüfung unterzogen.
Die Brandschutzklassifizierungen mit den geprüften Bodenabläufen inklusive Brandschutzset entnehmen Sie aus der nachstehenden Übersicht sowie auf der Produktseite.

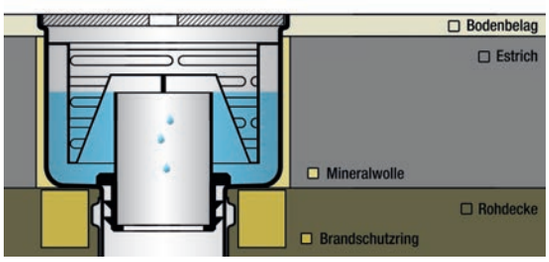

Funktionsweise

BRANDSCHUTZKIT

bestehend aus:

- Brandschutzring aus Mineralwolle *(150 kg/m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1)*
- Stopfmaterial aus Mineralwolle *(30 kg/m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1)*
- Brandschutzkleber

BRANDSCHUTZRING



	D *(mm)*	D1 *(mm)*	H *(mm)*	Brandschutzdauer *(min)*	Art.Nr.
DN 70	70	220	50	45	BSK220/070-EI45
	70	220	50	60	BSK220/070-EI60
	70	220	50	90	BSK220/070-EI90
	70	250	50	90	BSK250/070-EI90
DN 100	100	220	50	45	BSK220/100-EI45
	100	220	50	60	BSK220/100-EI60
	100	220	50	90	BSK220/100-EI90
	100	250	50	60	BSK250/100-EI60

ÜBERSICHT BRANDSCHUTZ-BODENABLÄUFE

SINKclear Midi mit Rinnenanschluss, SINKclear Midi VFL mit Rinnenanschluss *(Nr.#1 Sanitär)*

Eurosink®, Eurosink® 200 & 300, Eurosink® Junior & Junior 300, Eurosink® 1A *(Nr.#3 Industrie)*
SINKclear Senior, SINKclear Senior mit Rinnenanschluss, SINKclear Junior *(Nr.#1 Sanitär)*

Eurosink®, Eurosink® 200 & 300, Eurosink® 1A, Eurosink® Junior 1A *(Nr.#3 Industrie)*
SINKclear Senior, SINKclear Senior mit Rinnenanschluss, SINKclear Junior *(Nr.#1 Sanitär)*

EI = ist die Klassifizierungszeit in Minuten, welche die Kriterien Raumabschluss und Wärmedämmung erfüllen
z.B.: EI90 bedeutet, dass im Brandfall das Durchdringen des Feuers durch den Bodenablauf um 90 Minuten verzögert wird.

BODENABLÄUFE

Unsere Bodenabläufe sind aus rostfreiem Edelstahl und zeichnen sich besonders durch beste Verarbeitung und robuste Konstruktion aus. Entwickelt für optimale Hygiene, leichte und einfache Reinigung. Sowohl einteilige wie auch zweiteilige Bodenabläufe können auf Wunsch für das Dünnbettverfahren mit einem Klebeflansch, der 15 mm unter der OKFFB (Oberkante fertiger Fußboden) dicht angeschweißt ist, geliefert werden. Wenn eine Abdichtung (schwarze Isolierung) auf der Rohdecke erforderlich ist, sollte unbedingt der zweiteilige Ablauf mit unterem Klebeflansch gewählt werden.
Ein paar Besonderheiten unserer Bodenabläufe:

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)* oder V4A *(1.4571)*
- keine Toträume
- sehr robust
- Ablaufkörper (Unterteil) mit Anschlussrand
- herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb
- hohe Ablaufleistung
- leichte Montage
- diverse Abdeckungen *(siehe Seite 44)*
- viele Varianten prompt verfügbar

EINTEILIG

- niedrige Einbauhöhe
- Rinnenanschlüsse möglich
- optimale Hygiene
- einfache Reinigung
- preiswert

ZWEITEILIG

- Unterteil zur Anbindung an Dichtebene vorgesehen
- Oberteil höhenverstellbar
- Rinnenanschlüsse möglich
- optimale Hygiene
- einfache Reinigung

Justierschrauben für optimale Höheneinstellung

SCHMUTZFANGKÖRBE

- aus rostfreiem Edelstahl
- leicht herausnehmbar

- aus rostfreiem Edelstahl
- leicht herausnehmbar
- Lochung Ø 6 mm

GERUCHSVERSCHLÜSSE

- für senkrechte Ausführung
- aus rostfreiem Edelstahl
- Auflage für Schmutzfangkorb
- aufgesteckte Dichtung

- für waagrechte Ausführung
- aus rostfreiem Edelstahl
- mit umlaufender Dichtung

BODENABLAUFVARIANTEN

STANDARD

- aus Edelstahl
- runde Ausführung - leicht zu reinigen
- Rostauflage ohne Ecken
- 3 mm stark

RANDVERSTÄRKUNG

Artikel-Nr: ESRV

- aus Edelstahl
- Vollmaterial 20/8 mm
- dicht geschweißt



KLEBEFLANSCH

Artikel-Nr: ESKO-050

- aus Edelstahl
- dicht aufgeschweißt
- 50 mm breit
- 15 mm unter Oberkante
  (oder je nach Anforderung)



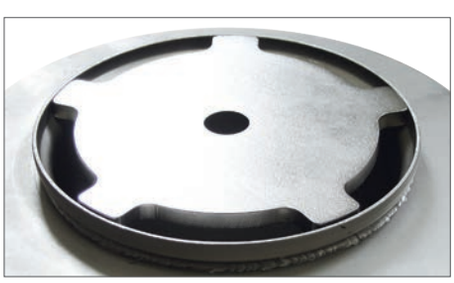

KLEBEFLANSCH GELOCHT

Artikel-Nr: ESKO-050G

- aus Edelstahl
- dicht aufgeschweißt
- 50 mm breit
- 15 mm unter Oberkante
  (oder je nach Anforderung)
- Lochung Ø 6 mm
  (oder Lochgröße je nach Anforderung)



FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: FAP

- aus Edelstahl
- dicht aufgeschweißt
- 5 mm stark
- Abmessungen: 250 x 250 mm



REINRAUMAUFSATZ *mit Dichtem Deckel*
Artikel-Nr: ESRR

Der Reinraumaufsatz mit Dichtem Deckel wird eingesetzt, wenn keine unerwünschten Flüssigkeiten in das Kanalsystem gelangen sollen. Ein massiver Ring aus Edelstahl wird fix an den Ablauf aufgeschweißt. In diesem Ring wird eine Nut für den Dichten Deckel ausgedreht. Dichter Deckel komplett aus Edelstahl *(10 mm stark)* mit umlaufender NBR-Dichtung.

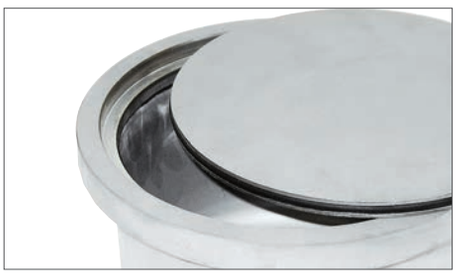

SAUGHEBER
Artikel-Nr: ESSH

Mit dem 1 Kopf-Saugheber aus Alu-Druckguss kann der Dichte Deckel einfach in den Ablauf eingesetzt bzw. herausgenommen werden.

BAJONETT
Artikel-Nr: ESBAJO

Schraublose und sichere Verriegelung durch Bajonett Verschluss-System für Eurosink®-Industrieabläufe.

DICHTKRAGEN
Artikel-Nr: ESDK

Der Dichtkragen aus EPDM wird einfach außen auf den Ablauf aufgesteckt und mit Spannbändern fixiert. Er verhindert, dass Wasser entlang der Ablaufaußenseite nach unten kriecht und unter der Decke austritt.

PRALLPLATTE
Artikel-Nr: ESPR

Die Prallplatte verhindert das Eindringen größerer Feststoffkörper in das Kanalsystem. Sie kann einfach mittels Werkzeug entfernt werden. Komplett aus Edelstahl.

RINNENVARIANTEN

STANDARD

- Rand umlaufend mit Rinne gekantet
- 25 mm breit
- Oberfläche geschliffen



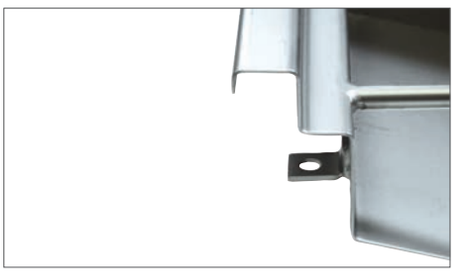

RANDVERSTÄRKUNG MASSIV

Artikel-Nr: RVM

- umlaufende Unterfütterung im Randbereich
- aus Edelstahl 20/8 mm
- staplerbefahrbar



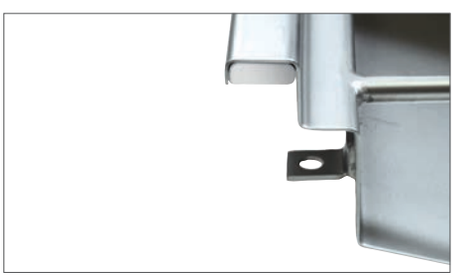

RANDVERSTÄRKUNG MIT PE-PROFIL

Artikel-Nr: RVPE

- umlaufende Unterfütterung im Randbereich
- PE-Profil
- staplerbefahrbar



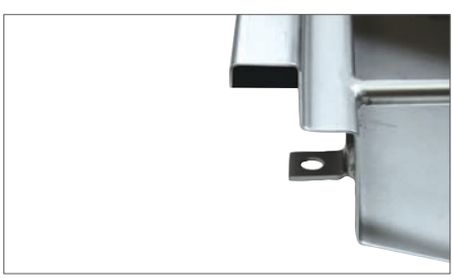

KLEBEFLANSCH

Artikel-Nr: KO

- mit Rinne mitgekantet
- 50 mm breit
- 15 mm unter Oberkante



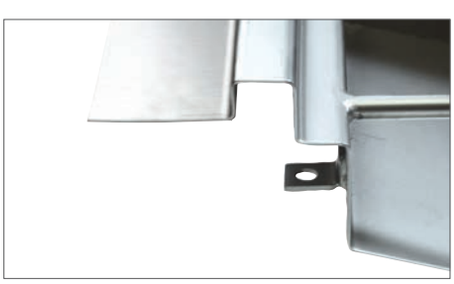

FLIESENANSCHLUSSWINKEL

Artikel-Nr: FAW15/15

- umlaufend an Rinne
- aus Edelstahlwinkel 15 x 15 x 2 mm
- Distanz durch 6-kant-Mutter, einfach zum Ausbrechen nach Montage



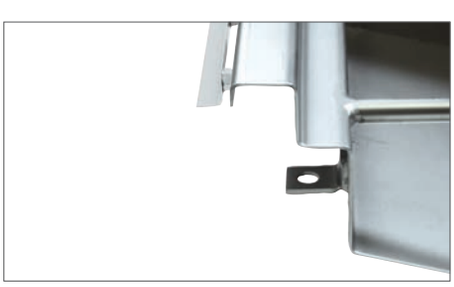

MONTAGEPLATTE

Artikel-Nr: MONTAGEPL

Die Montageplatte aus Edelstahl wird zur Aufständerung von Rinnen auf der dichten Isolierung verwendet. Dadurch ist das Durchbohren der Dichtebene nicht mehr nötig. Die Montageplatten werden auf dem vorhandenen Abdichtungsmaterial festgeflämmt oder aufgeklebt.

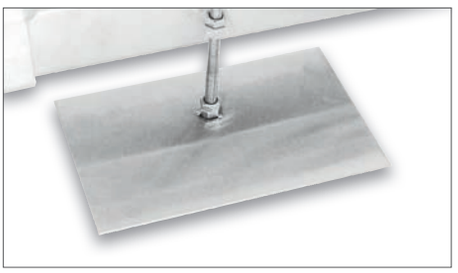

FLANKENANKER

Artikel-Nr: FLAK

An der Rinne wird längsseitig der Flankenanker aus Edelstahl aufgeschweißt. Durch die großen Öffnungen der Flanke verankert sich die Rinne noch besser im Beton bzw. im Estrich.

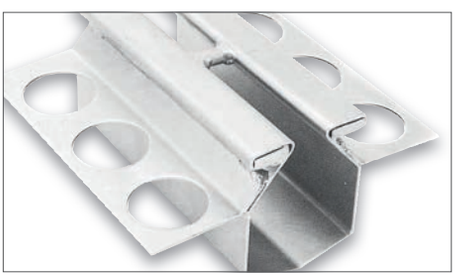

FLANSCHVERBINDUNG

Artikel-Nr: FL

Wird eine durchgehende Optik bei Edelstahlrinnen, welche länger als 6 m sind, gewünscht, so werden die Rinnen mehrteilig gefertigt und mit Flanschverbindungen bauseits verschraubt. Mittels Dichtstoff oder Gummi wird die Verbindung abgedichtet. Fixiert werden die beiden Rinnenenden mit Edelstahlschrauben.

RINNEN ADAPTER PLATTE

Artikel-Nr: KORA-APRG / SRSA-APRG
Zur Überbrückung zwischen Rinne und Ablauf

Artikel-Nr: KORA-APRR / SRSA-APRR
Zur Überbrückung zwischen Rinne und Rinne

[möglich für Kombirinne (KORA) & Schlitzrinne (SRSA)]

- mit Stellfüßen zur exakten Höheneinstellung

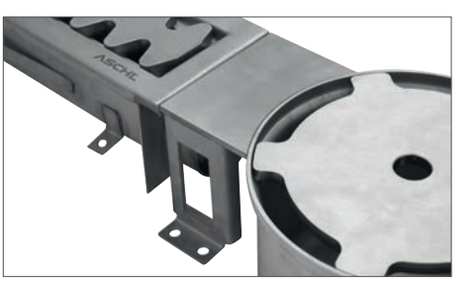

ROSTSICHERUNGEN

für Gitterrost
Artikel-Nr: HALTEKL30/30

für Maschenweiten erhältlich:
30/30, 20/20, 30/10 mm

für Mittelstegrost
Artikel-Nr: MISTEGROSICH



RINNEN & SECURIN® IM TEST

80 JAHRE UND MEHR!

Im hauseigenen Versuchslabor wurde ein Vergleichstest zwischen einer Rinne von ASCHL und einem Fremdfabrikat durchgeführt. 2,5 Tonnen Palettenlast fuhren permanent über die Rinnen.
Beide Fabrikate werden als **„staplerbefahrbar und randverstärkt“** angeboten.
Das Fremdfabrikat musste sich nach 25.000 Überfahrten, das entspricht einer Lebensdauer von ca. 4 bis 5 Jahren, geschlagen geben. Risse, Dellen und Instabilität *(siehe Bilder Fremdfabrikat)* waren die Folge.
Die Rinne der 1A Edelstahl GmbH hingegen zeigte sich auch nach 400.000 Überfahrten noch in Bestform. Der Test wurde jedoch nach dieser enormen Anzahl an Überfahrten beendet. 400.000 Überfahrten entsprechen immerhin einer Lebensdauer von ungefähr 80 Jahren!

Bei dieser Rinne der 1A Edelstahl GmbH sorgt neben einigen anderen Faktoren und Innovationen vor allem die spezielle Randverstärkung für besondere Robustheit. Edelstahl-Vollmaterial als Randverstärkung versteift den am meisten belasteten Teil und gibt Sicherheit für viele Jahrzehnte.

ASCHL RINNE
nach 400.00 Überfahrten

Qualität überzeugt! Eine Rinne der 1A Edelstahl GmbH hält 80 Jahre und mehr!

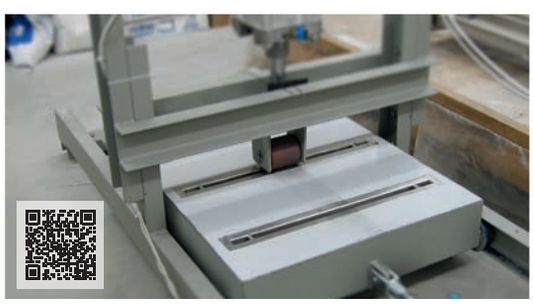

QR-Code scannen und den Rinnentest auf Youtube ansehen!

Auch den SECURIN®-Test auf Youtube ansehen!
(SECURIN® im Katalog Nr. #2 Parken)

FREMDFABRIKAT
nach 25.000 Überfahrten

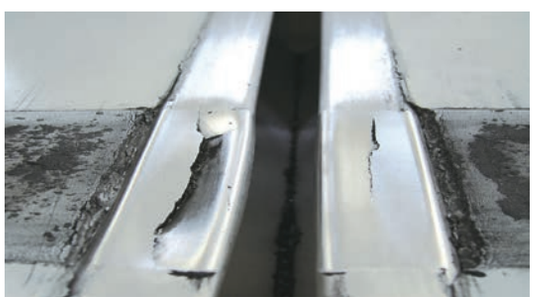

nach 4 bis 5 Jahren: Rinne zerstört!

Fremdfabrikat „staplerbefahrbar“ bereits nach 2 Jahren zerstört!

Abdeckung Belastungstest SECURIN®: nach 3 085 020 Überfahrten unbeschädigt!

BELASTUNGSKLASSEN

- Klasse K (3 kN): für Flächen ohne Fahrverkehr *(z.B.: Baderäume, Schwimmhallen, Duschen)*
- Klasse L (15 kN): für Flächen mit leichtem Fahrverkehr in gewerblich genutzten Räumen *(keine Gabelstapler!)*
- Klasse M (125 kN): für Flächen mit schwerem Verkehr *(z.B.: Werkstätten, Fabriken mit Staplerverkehr)*

EINBAU

80 JAHRE UND MEHR!

Alle Rinnen von ASCHL werden standardmäßig mit Mauerankern und höhenverstellbaren Stellfüßen geliefert. Mit Hilfe von Mauerankern ist eine gute Einbindung der Rinne in den Boden sichergestellt.
Stellfüße sind nötig um eine einfache Montage der Rinne gewährleisten zu können. Diese werden am Boden angedübelt, um infolge die ideale Einbauhöhe der Rinne bestimmen zu können. Durch das eingebaute Rinnengefälle kann die Rinne absolut waagrecht montiert werden!

Weiters verfügen die Rinnen über eine Erdungsmöglichkeit, somit kann allen gesetzlichen Anforderungen entsprochen werden.
Die sichtbaren Rinnenflächen werden vor Lieferung mit Spezialband abgeklebt, um Verschmutzungen und Beschädigungen vorzubeugen.

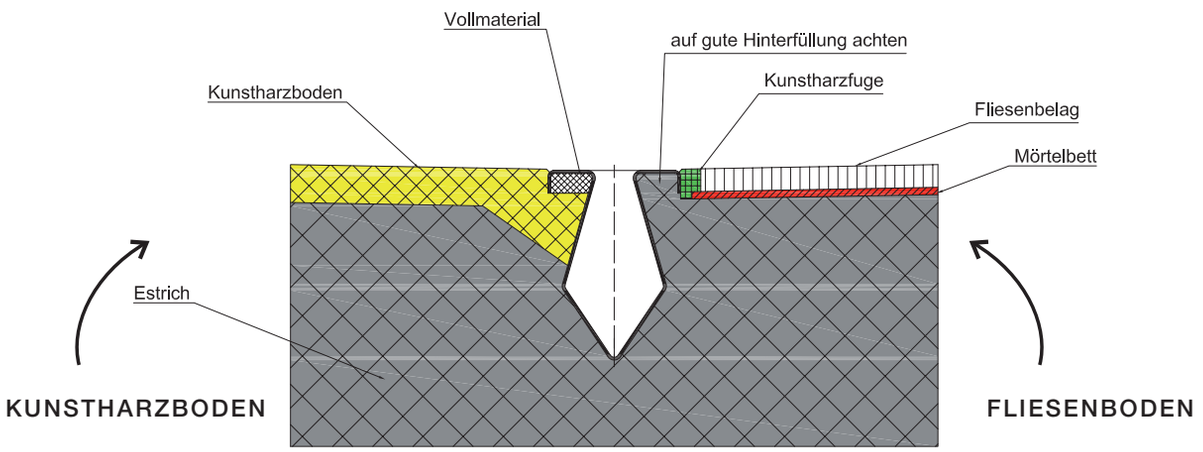

ABLÄUFE

- Schwarze Isolierung auf der Rohdecke

Bei diesem Verfahren wird auf der Rohdecke bzw. auf einem Gefälle-Estrich eine Schicht Teerpappe aufgeflämmt. Der Bodenablauf ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil. Der Unterteil wird in die Rohdecke eingebaut und weist einen umlaufenden Klebeflansch auf. An diesem Klebeflansch wird Teerpappe aufgeflämmt. Der Oberteil des Ablaufes wird in den Unterteil eingesteckt und teleskopartig in der Höhe richtig eingestellt. Wärmedämmung, Estrich und Bodenbelag vervollständigen den Bodenaufbau. Das durch Spannungsrisse im Estrich eindringende Sickerwasser wird zum Ablaufunterteil geführt. Über den labyrinthartigen Ringspalt zwischen Ablaufoberteil und -unterteil wird das Sickerwasser der Kanalisation zugeführt.

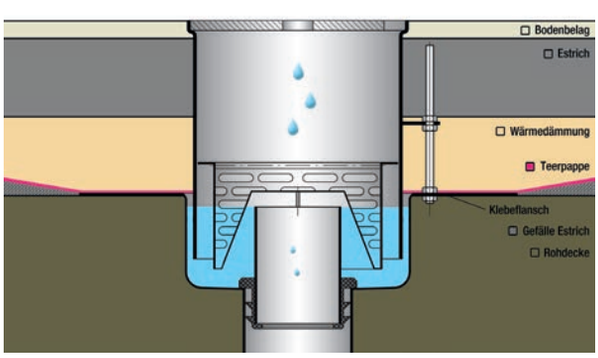

- Dünnbettverfahren

Bei diesem Isolierverfahren wird die feuchtigkeitsundurchlässige Schicht an der Oberseite des Estrichs angebracht. Am Bodenablauf und an den Rinnen ist ein umlaufender Klebeflansch situiert, der dicht mit dem Ablaufkörper verbunden ist. Dieser Klebeflansch liegt 15 mm unter OKFFB[1] und ist nicht entwässert. Durch das Dünnbettverfahren wird die bisher übliche Durchfeuchtung des Estrichs verhindert. Durch die elastische Isolierung treten auch durch Spannungsrisse im Estrich keine Probleme auf. Beim Einbau wird die Isolierung an den Klebeflansch angeschlossen. Bei zweiteiligen Abläufen wird zwischen Ober- und Unterteil eine Dichtung eingesetzt um Wasseraustritt zu verhindern.

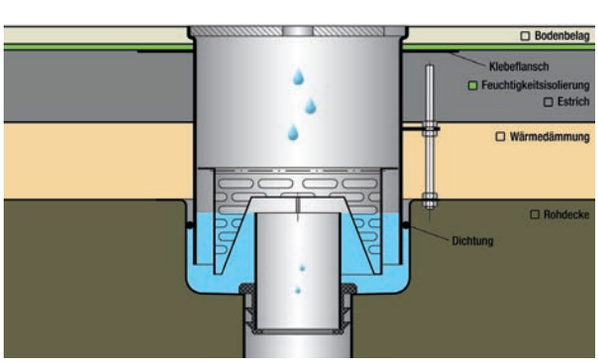

[1] *Oberkante fertiger Fußboden*

EUROSINK®

LAGERND KLASSE M

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Ablaufkörper *(Unterteil)* mit Anschlussrand
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Erdungsmöglichkeit

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- diverse Flanschausführungen *(siehe Seite 17)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+17)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+17)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESS070	ESW070	ESS100	ESW100	ESS150	ESW150
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,00	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	-	-

VARIANTEN

STANDARD

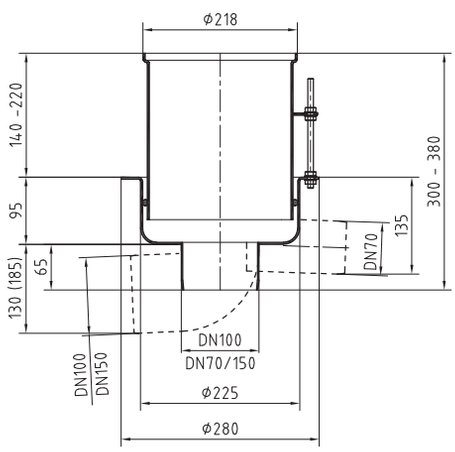



KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

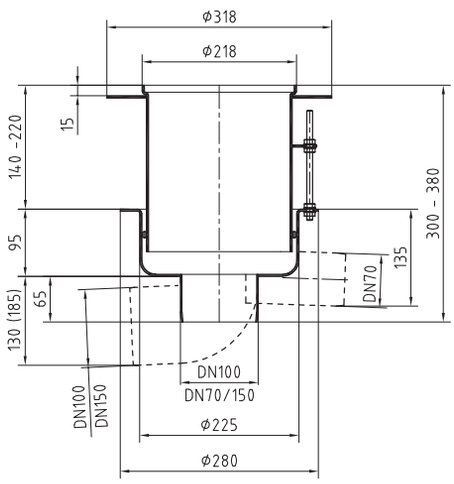



KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

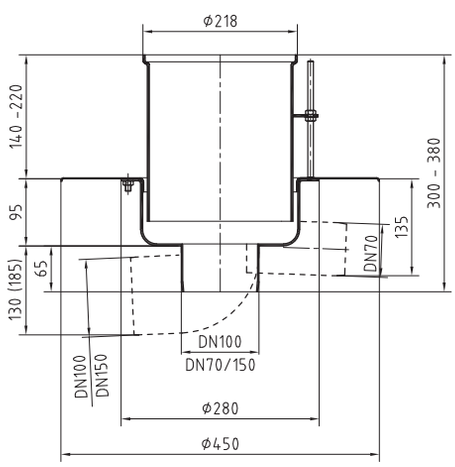



PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

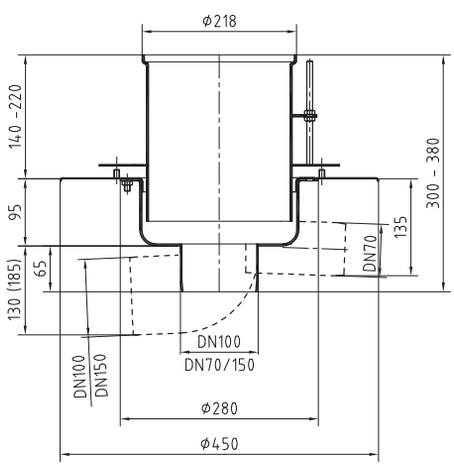



RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

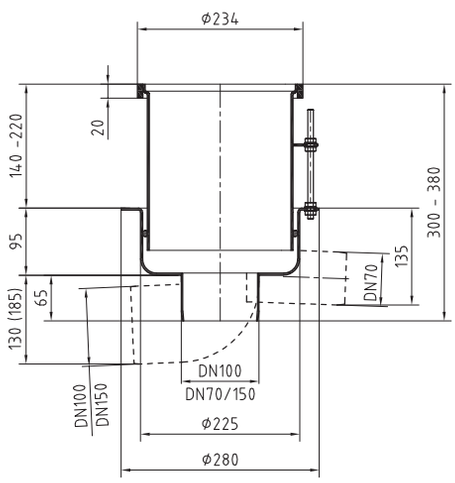



FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

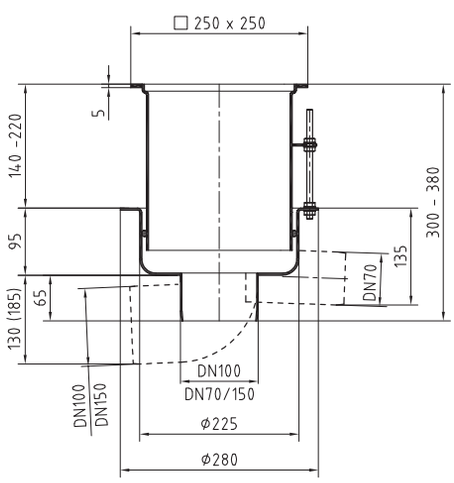



EUROSINK®

MIT RINNENANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen*
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Ablaufkörper *(Unterteil)* mit Anschlussrand
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Erdungsmöglichkeit

** für Schlitzrinne (siehe Seite 46), Kombirinne (siehe Seite 50)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- diverse Flanschausführungen *(siehe Seite 19)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+19)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+19)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESS070-1A	ESW070-1A	ESS100-1A	ESW100-1A	ESS150-1A	ESW150-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,00	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	-	-

VARIANTEN

STANDARD

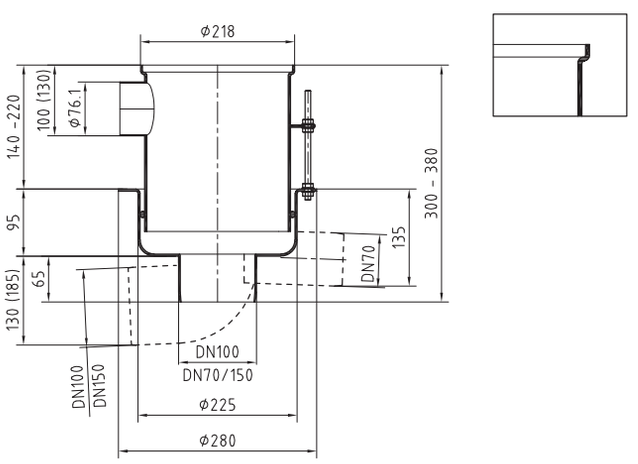

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

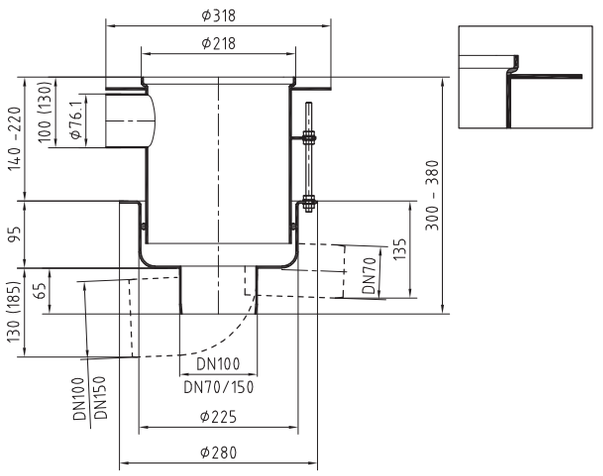

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

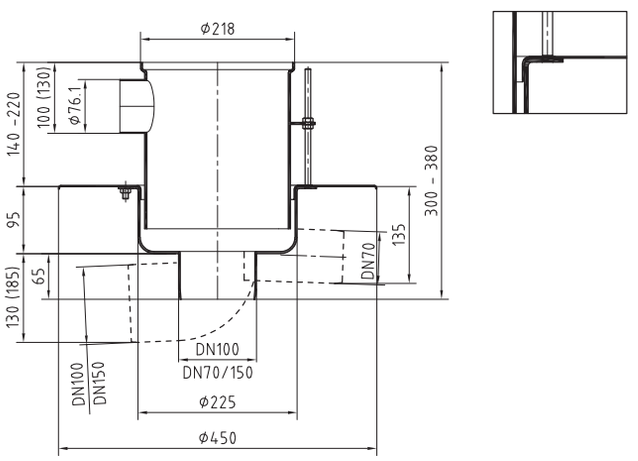

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

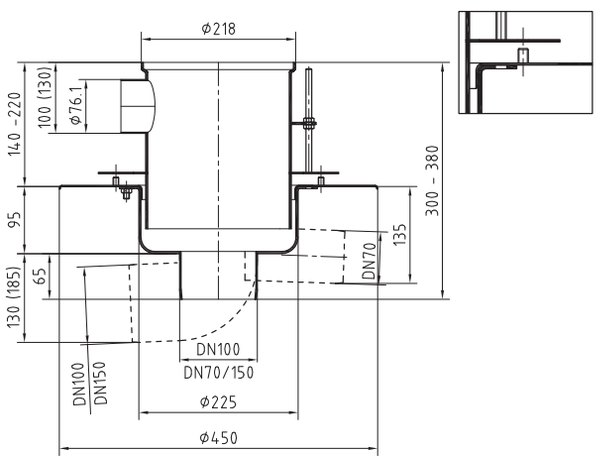

RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

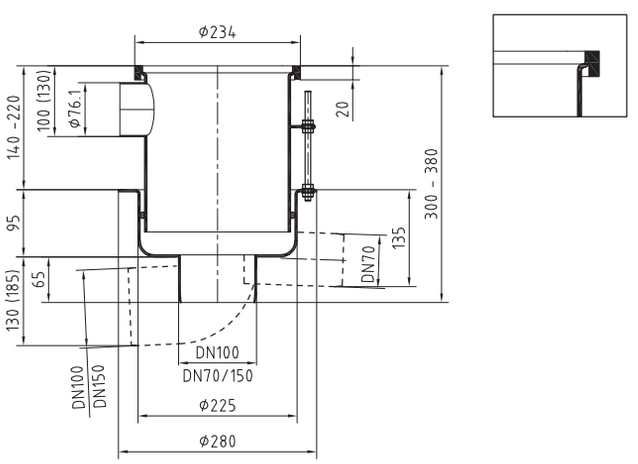

FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

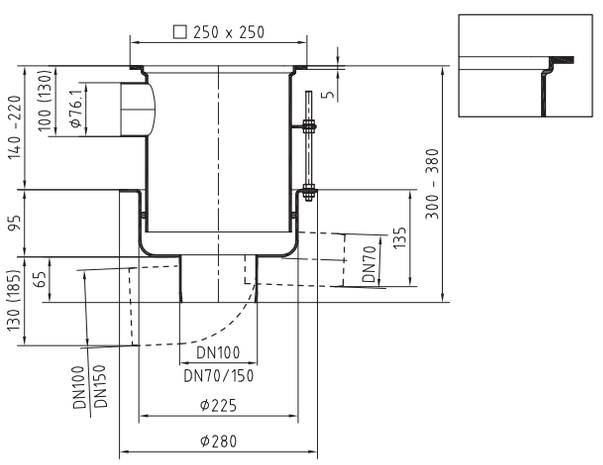

EUROSINK® 200

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: 200 x 200 mm
- Ablaufkörper *(Unterteil)* mit Anschlussrand
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Erdungsmöglichkeit

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckungen *(auf Anfrage)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- diverse Flanschausführungen *(siehe Seite 20)*

VARIANTEN

STANDARD

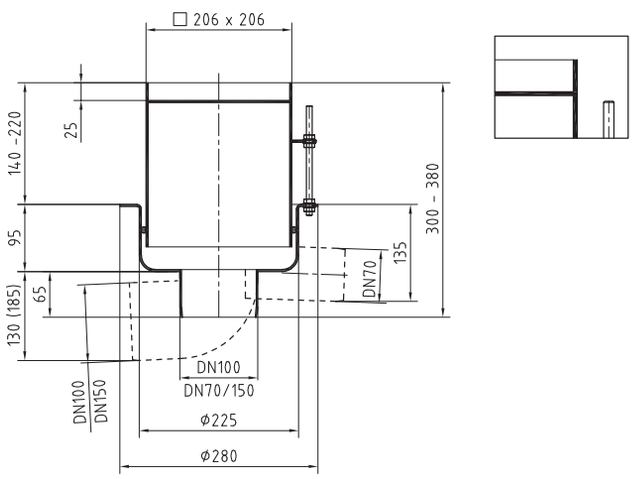

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

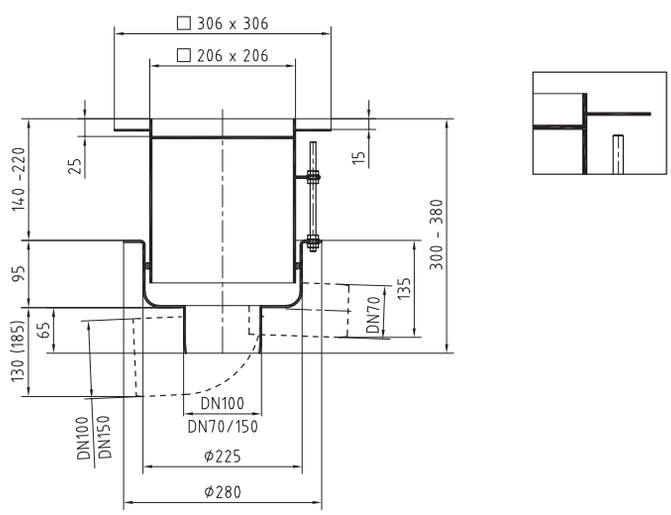

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

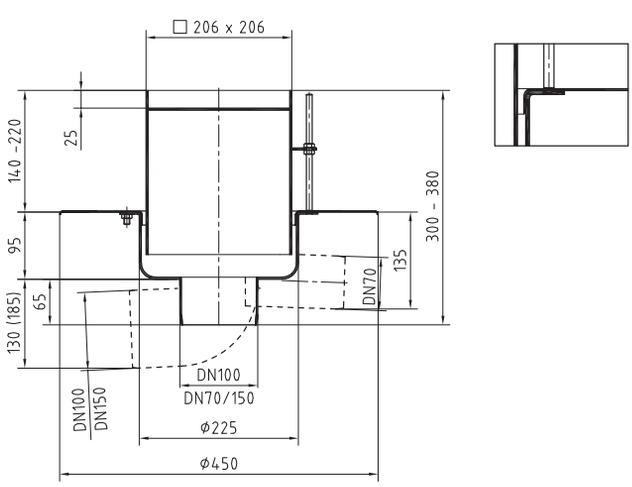

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

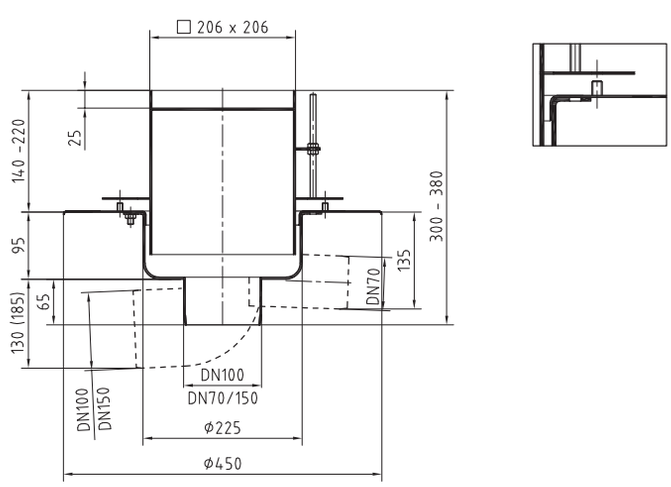

Ausführung	DN70		DN100		DN150
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	ESS200DN070	ESW200DN070	ESS200DN100	ESW200DN100	ESS200DN150
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,00	3,90	3,35	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	-

EUROSINK® 300

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 2 mm)*
- Einlauf: 250 x 250 mm
- Ablaufkörper *(Unterteil)* mit Anschlussrand
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Erdungsmöglichkeit

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- diverse Flanschausführungen *(siehe Seite 23)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+23)*

Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESS300DN070	ESW300DN070	ESS300DN100	ESW300DN100	ESS300DN150	ESW300DN150
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,50	3,00	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	-	-

VARIANTEN

STANDARD

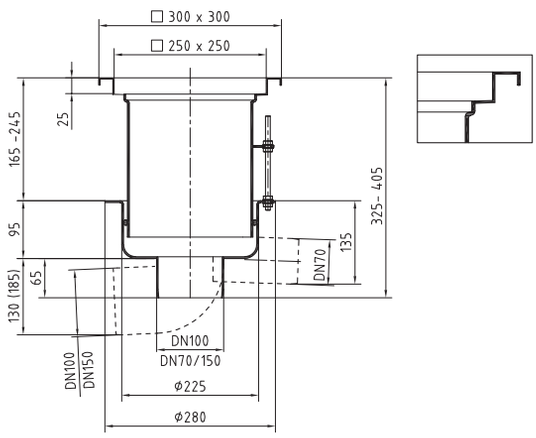

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

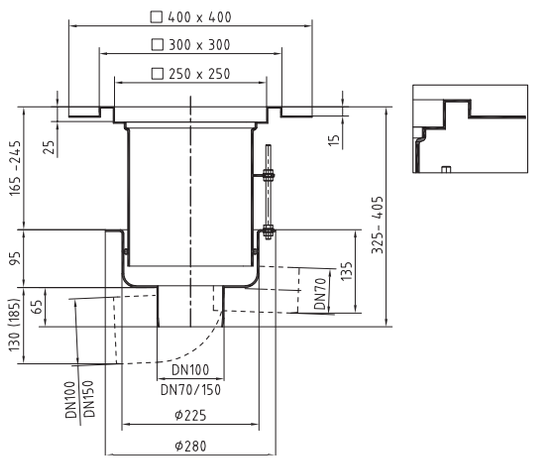

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

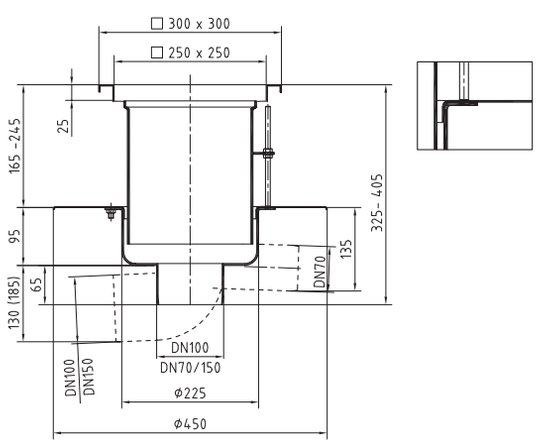

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

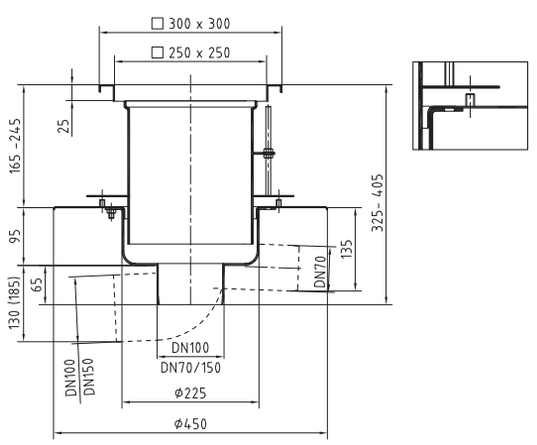

RANDVERSTÄRKT [1)]

Artikel-Nr: ESRV

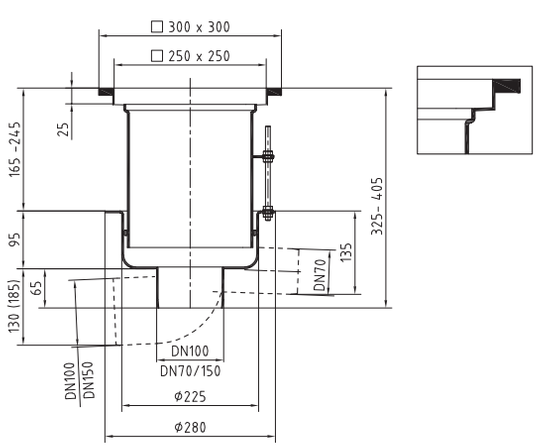

[1)] Belastungsklasse: M (125 kN, befahrbar)
Nur in Verbindung mit entsprechender Abdeckung (siehe Seite 45)

EUROSINK® JUNIOR

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+24)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+24)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+24)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

VARIANTEN

STANDARD

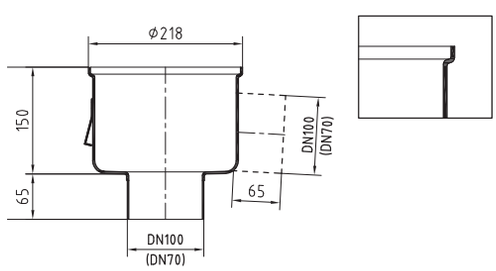

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

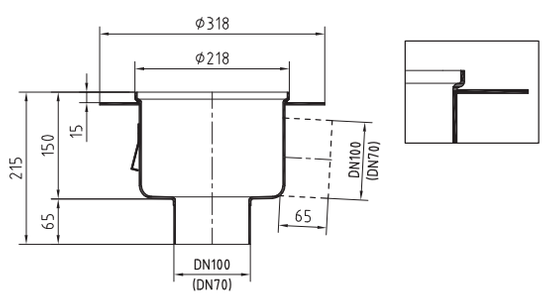

RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

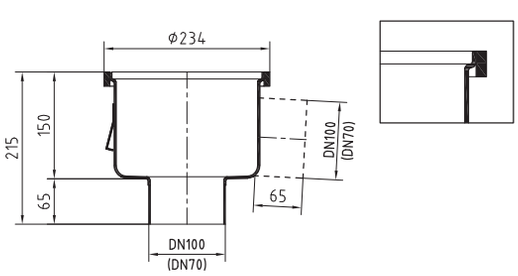

FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

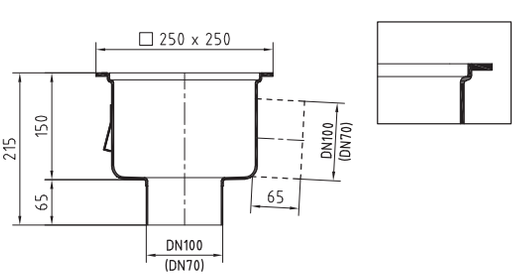

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESJS070	ESJW070	ESJS100	ESJW100
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	2,50	2,20	2,60	2,30
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI60	-	BSK220/100-EI60	-

EUROSINK® JUNIOR MIT RINNENANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüssen*
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Maueranker

** für Schlitzrinne (siehe Seite 46), Kombirinne (siehe Seite 50)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+26)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+26)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+26)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

VARIANTEN

STANDARD

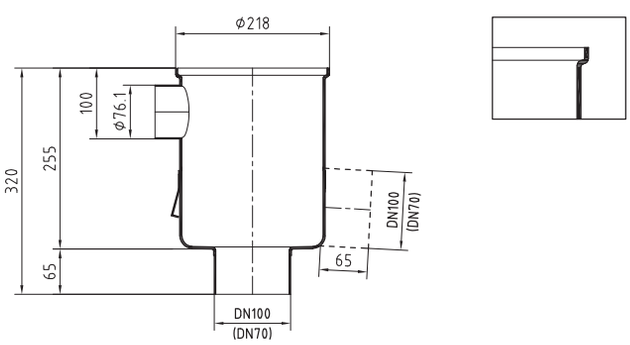

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

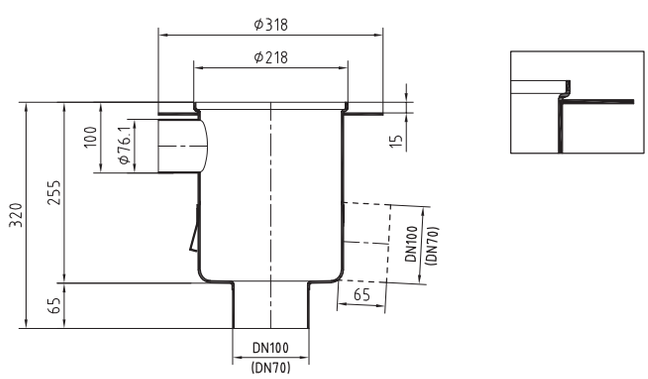

RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

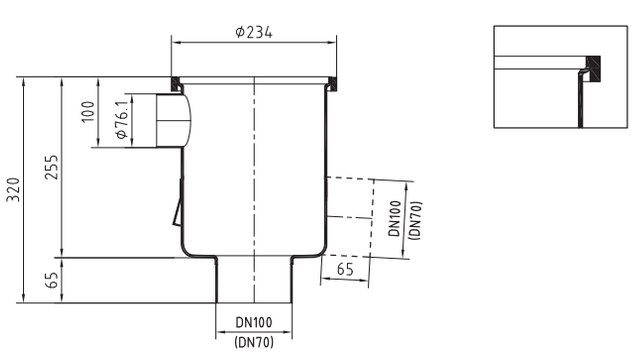

FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

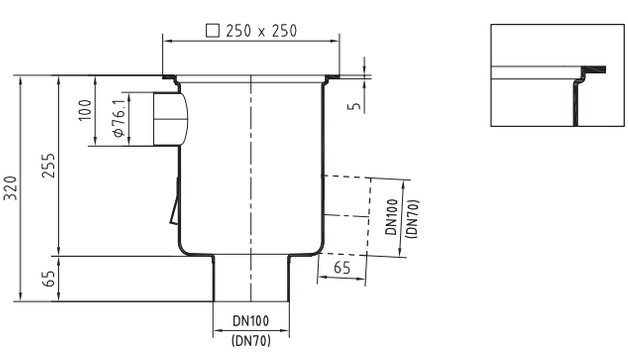

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESJS070-1A	ESJW070-1A	ESJS100-1A	ESJW100-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,20	2,55	3,40	2,60
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI90	-	BSK220/100-EI90	-

EUROSINK® JUNIOR SL

LAGERND | KLASSE M | geringe AUFBAUHÖHE

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- geringe Aufbauhöhe: 120 mm
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+28)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+28)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+28)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

VARIANTEN

STANDARD

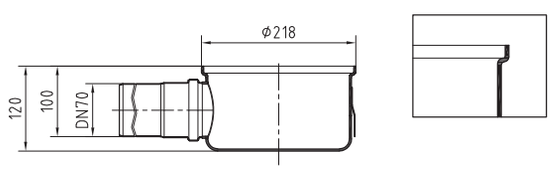

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

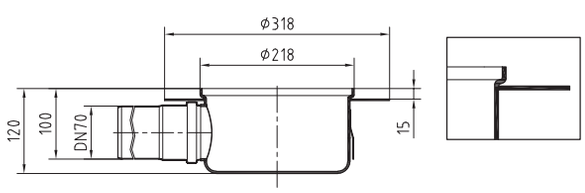

RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

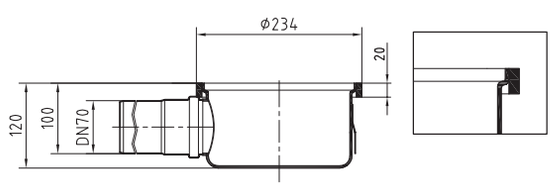

FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

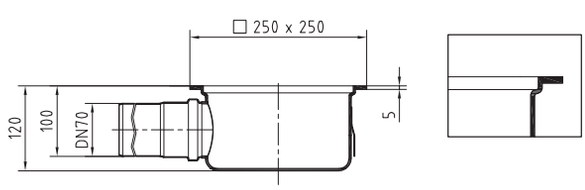

Ausführung	DN70 waagrecht
Art.Nr.	ESJW070-SL
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,80

EUROSINK® JUNIOR SL MIT RINNENANSCHLUSS

LAGERND KLASSE M

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 3 Rinnenanschlüssen*
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- geringe Einbauhöhe: 165 mm
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 218 mm
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Maueranker

** für Schlitzrinne (siehe Seite 46), Kombirinne (siehe Seite 50)*

INKLUSIVE

- Abdeckplatte, 10 mm Randeinlaufschlitz
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 44)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+30)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+30)*
- Fliesenanschlussplatte *(siehe Seite 10+30)*
- Reinraumaufsatz *(siehe Seite 11)*

VARIANTEN

STANDARD

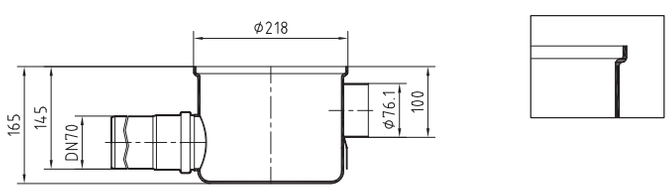

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

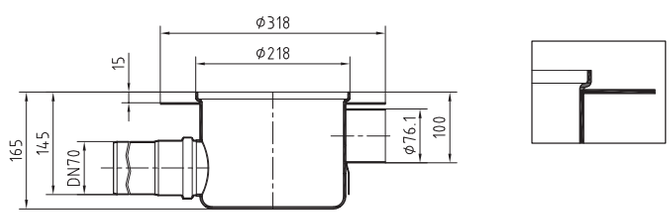

RANDVERSTÄRKT

Artikel-Nr: ESRV

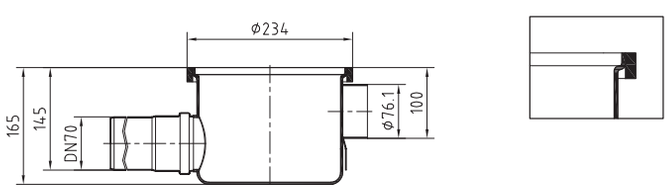

FLIESENANSCHLUSSPLATTE

Artikel-Nr: ESFAP

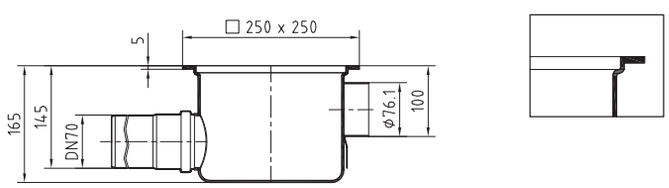

Ausführung	DN70 waagrecht
Art.Nr.	ESJW070-SL-1A
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,80

EUROSINK® JUNIOR 200

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 1,5 mm)*
- Einlauf: 200 x 200 mm
- Belastungsklasse: L *(15 kN, befahrbar)*
- Maueranker
- mit Klebeflansch 50 mm

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*

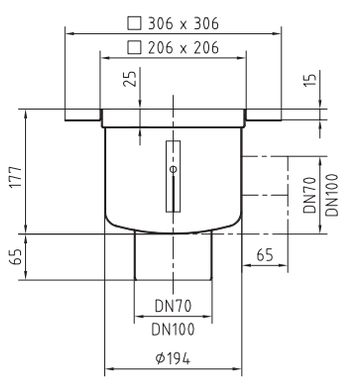



Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESJS200DN070-KO	ESJW200DN070-KO	ESJS200DN100-KO	ESJW200DN100-KO
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	2,50	2,20	2,50	2,20

Weingut Peter Briem: Eurosink® Junior + Kombirinne

EUROSINK® JUNIOR 300

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 2 mm)*
- Einlauf: 250 x 250 mm
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*
- Brandschutzkit *(siehe Seite 8)*
- Belastungsklasse M *(125 kN, befahrbar)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+34)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+34)*

VARIANTEN

STANDARD

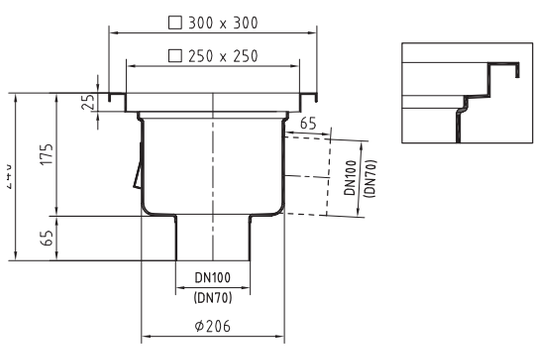

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

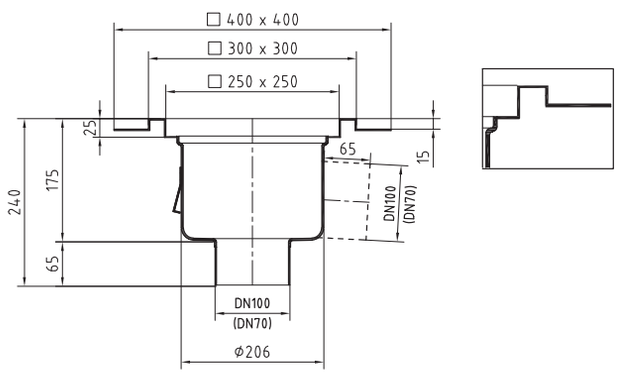

RANDVERSTÄRKT[1)]

KLASSE M

Artikel-Nr: ESRV

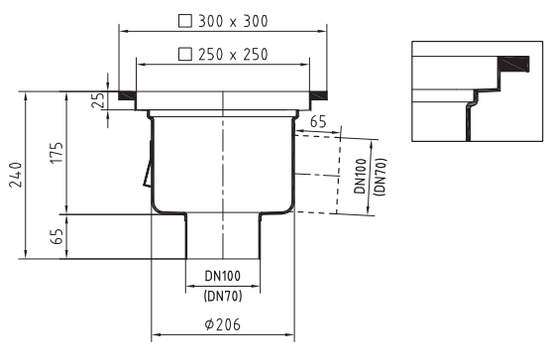

[1)] Belastungsklasse: M (125 kN, befahrbar)
Nur in Verbindung mit entsprechender Abdeckung (siehe Seite 45)

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	ESJS300DN070	ESJW300DN070	ESJS300DN100	ESJW300DN100
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	3,10	3,00	3,20	3,15
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI60	-	BSK220/100-EI60	-

EUROSINK® JUNIOR SL 300

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- geringe Einbauhöhe: 145 mm
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 2 mm)*
- Einlauf: 250 x 250 mm
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*
- Belastungsklasse M *(125 kN, befahrbar)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+36)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+36)*

VARIANTEN

STANDARD

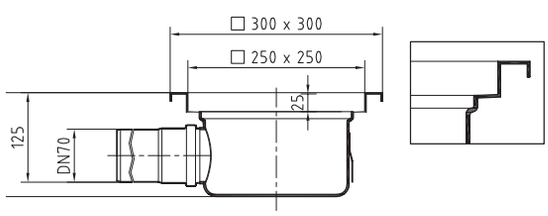

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

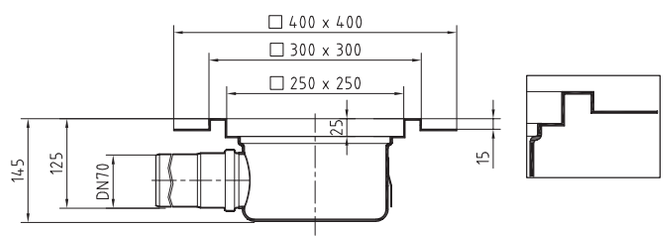

RANDVERSTÄRKT[1)]

KLASSE M

Artikel-Nr: ESRV

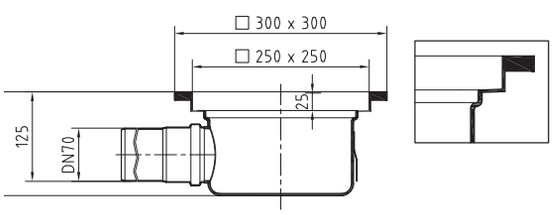

[1)] Belastungsklasse: M (125 kN, befahrbar)
Nur in Verbindung mit entsprechender Abdeckung (siehe Seite 45)

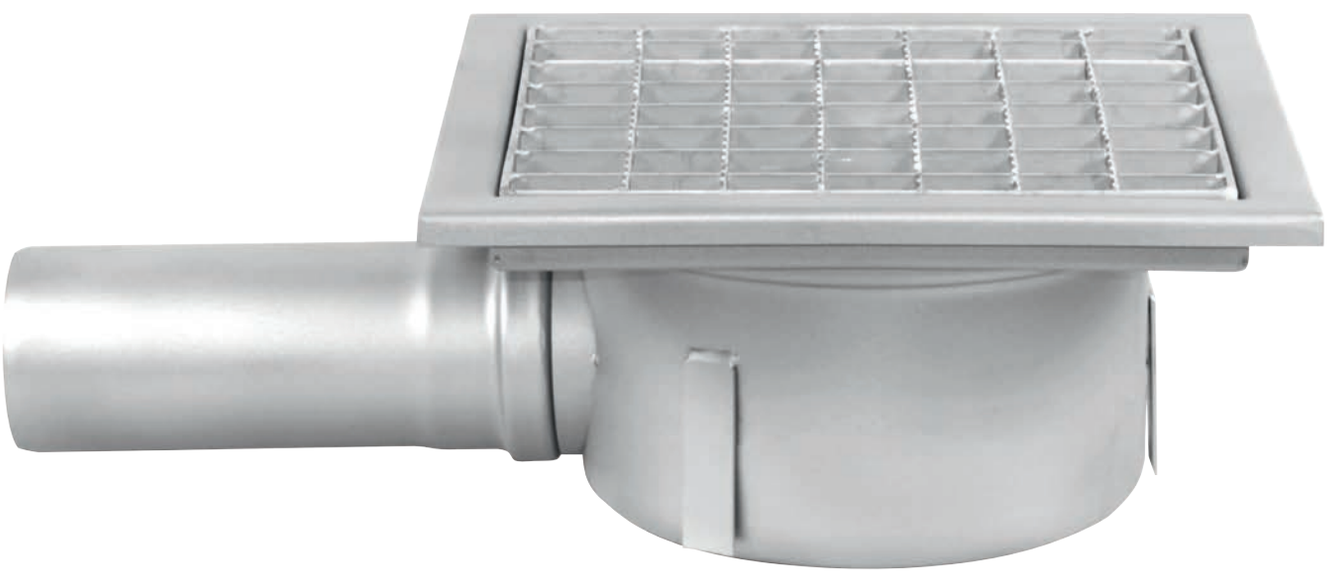

Ausführung	DN70 waagrecht
Art.Nr.	ESJW300DN070-SL
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	1,80

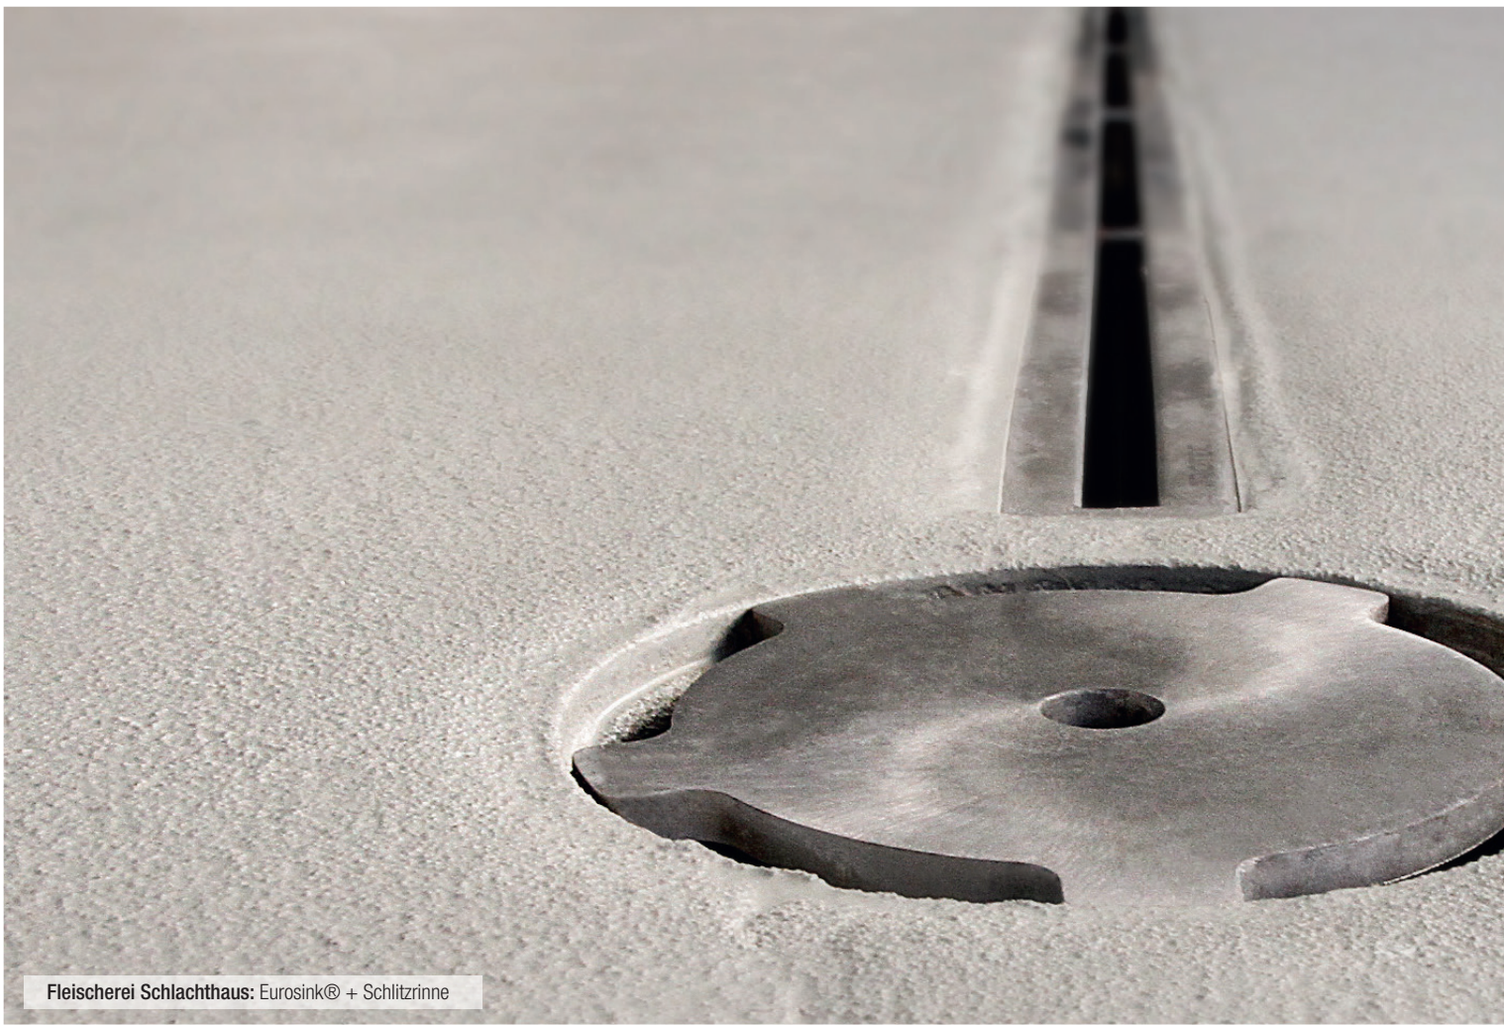

Fleischerei Schlachthaus: Eurosink® + Schlitzrinne

Schloss Laxenburg: Eurosink® + Schlitzrinne

Weingut Lang: Eurosink® + Schlitzrinne + Adapterplatten

Reisetbauer Qualitätsbrand: Eurosink® + Schlitzrinne

EUROSINK®
1S 300

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 2 mm)*
- Einlauf: 250 x 250 mm
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*
- Belastungsklasse M *(125 kN, befahrbar)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+40)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+40)*

VARIANTEN

STANDARD

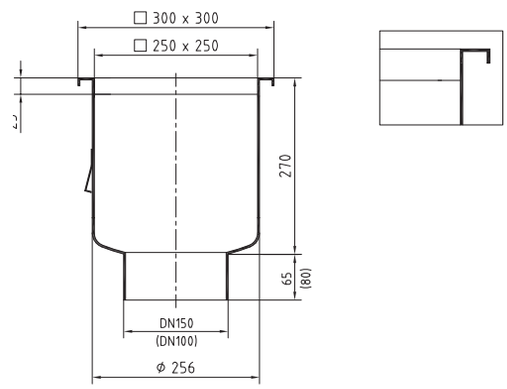

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

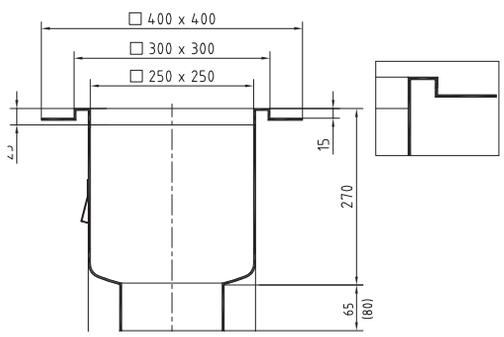

RANDVERSTÄRKT[1)]

Artikel-Nr: ESRV

KLASSE M

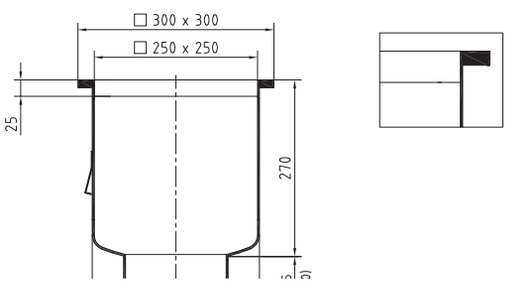

[1)] Belastungsklasse: M (125 kN, befahrbar)
Nur in Verbindung mit entsprechender Abdeckung (siehe Seite 45)

Ausführung	DN100 senkrecht	DN150 senkrecht
Art.Nr.	1S300DN100	1S300DN150
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	6,10	6,70

EUROSINK® 1S 400

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 2 mm)*
- Einlauf: 350 x 350 mm
- Belastungsklasse: L *(15 kN, begehbar)*
- Maueranker

INKLUSIVE

- Abdeckrost *(Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2)* mit Rutschhemmung
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- andere Abdeckung *(siehe Seite 45)*
- Belastungsklasse M *(125 kN, befahrbar)*
- mit Klebeflansch 50 mm *(siehe Seite 10+42)*
- Randverstärkung *(siehe Seite 10+42)*

VARIANTEN

STANDARD

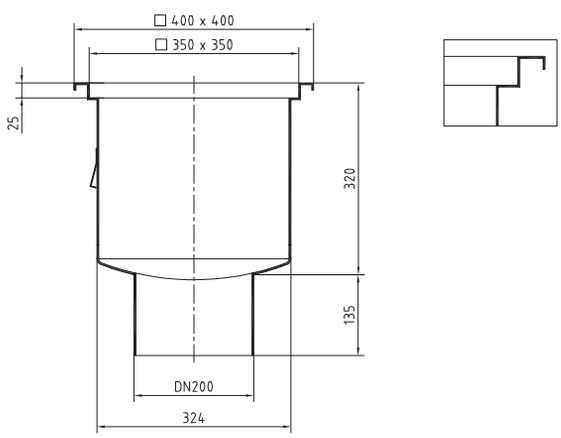

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

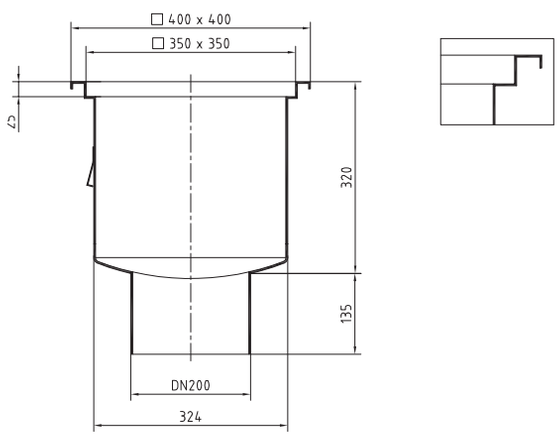

RANDVERSTÄRKT[1)]

Artikel-Nr: ESRV

KLASSE M

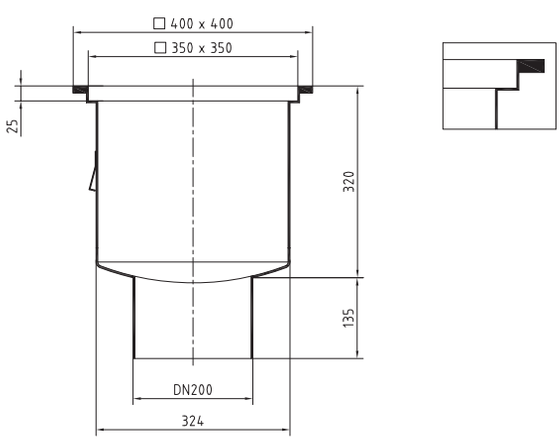

[1)] Belastungsklasse: M (125 kN, befahrbar)
Nur in Verbindung mit entsprechender Abdeckung (auf Anfrage)

Ausführung	DN200 senkrecht
Art.Nr.	1S400DN200
Ablaufleistung *Zirkawert in l/sek.*	12,00

ABDECKUNGEN BODENABLÄUFE RUND

	Material	Stärke in mm	Belastungs-klasse	Auflage	weiteres
Standard *Art.Nr.: ESA5S* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	5 Punkt	beidseitig verwendbar, gebeizt
Standard 8 *Art.Nr.: ESA8S* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	8 Punkt	beidseitig verwendbar, gebeizt
Sternschlitz 20 *Art.Nr.: ESA-STE20* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	Kreis	beidseitig verwendbar, gebeizt
Spiral *Art.Nr.: ESASP* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	Kreis	beidseitig verwendbar, gebeizt
Geschlossen *Art.Nr.: ESADICHT* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	Kreis	umlaufende NBR Dichtung, gebeizt
Sternschlitz *Art.Nr.: ESA-STE* LAGERND KLASSE M	V2A	10	M	Kreis	beidseitig verwendbar, barfuß begehbar, gebeizt
Spiralschlitz *Art.Nr.: ESASP-SANITÄR* LAGERND	V2A	2	K	Kreis	Oberfläche geschliffen, Rostauflagenhöhe 10mm, barfuß begehbar, gebeizt

Andere Abdeckungen als die in der Tabelle dargestellten sind auf Wunsch möglich (einige Rostoberflächen können auch in geschliffener Ausführung geliefert werden).
Alle Abdeckungen auch in V4A (1.4571) erhältlich!

ABDECKUNGEN BODENABLÄUFE QUADRATISCH TYP 300

	Material	Stärke in mm	Belastungs-klasse	weiteres
Stegrost 25/5 *Art.Nr.: ES300AST25X5* LAGERND KLASSE M	V2A	Tragstab 25/5	M	Stegabstand: 20 mm, gebeizt, beidseitig verwendbar
Stegrost 25/10 *Art.Nr.: ES300AST25X10* LAGERND KLASSE M	V2A	Tragstab 25/10	M	Stegabstand: 20 mm, gebeizt, beidseitig verwendbar
Gitterrost 30/10 *Art.Nr.: ES300AR30X10X2* LAGERND	V2A	Tragstab 25/2	L	Maschenweite 30/10 mm, Rutschhemmung, Stöckelschuh begehbar, gebeizt
 **Gitterrost 20/20** *Art.Nr.: ES300AR20X20X2* LAGERND	V2A	Tragstab 25/2	L	Maschenweite 20/20 mm, Rutschhemmung, gebeizt
Gitterrost 30/30 *Art.Nr.: ES300AR30X30X2* LAGERND	V2A	Tragstab 25/2	L	Maschenweite 30/30 mm, Rutschhemmung, gebeizt
Plattenabdeckung *Art.Nr.: ES300APL10* KLASSE M	V2A	10	M	massive Edelstahlplatte 10 mm, mit Distanzfüße, gebeizt
Sternschlitz *Art.Nr.: ES300ASTERN3* LAGERND	V2A	3	K	Schlitzweite 8 mm, Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar, gebeizt

Andere Abdeckungen als die in der Tabelle dargestellten sind auf Wunsch möglich (einige Rostoberflächen können auch in geschliffener Ausführung geliefert werden).
Alle Abdeckungen auch in V4A (1.4571) erhältlich!

SCHLITZRINNE

LAGERND KLASSE M

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5%
- ohne oder mit Randverstärkung *(wahlweise PE-Profil od. Edelstahl-Vollmaterial)*
- Belastungsklassen: L *(15 kN, befahrbar)* oder
  M *(125 kN, befahrbar)*
- sichere Aufständerung
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellfüßen
- mit Ablaufstutzen und Verbindungselement

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Ablaufstutzen senkrecht
- Materialstärke: 2 mm
- Klebeflansch *(Art.Nr.: KO, siehe Seite 12)*
- Fliesenanschlusswinkel *(Art.Nr.: FAW15/15, siehe Seite 12)*
- Flankenanker *(Art.Nr.: FLAK, siehe Seite 13)*
- Zwischenlängen und Verlängerungselemente
- Spezial- u. Sonderausführungen

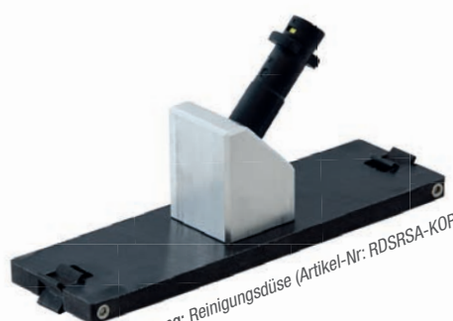

Abbildung: Reinigungsdüse (Artikel-Nr: RDSRSA-KORA)

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 20 mm
- Rinnenbreite: 70 mm
- Rinnentiefe: 100 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1.000 bis 6.000 mm
- Verlängerungsrinnentiefe: 130 / 160 mm
- Verstellbar von: 100 bis 250 mm

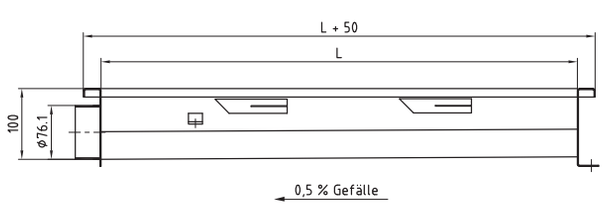



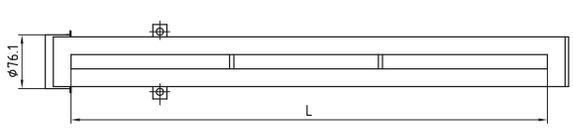

	L *Länge in mm*	Standard *Art.Nr.*	PE *(randverstärkt)* *Art.Nr.*	Edelstahl-Vollmaterial *(randverstärkt)* *Art.Nr.*
Belastungsklasse	-	L *(15 kN, begehbar)*	M *(125 kN, befahrbar)*	M *(125 kN, befahrbar)*
Rinne	1000	SRSA1000	SRSA1000RV	SRSA1000RVM
	2000	SRSA2000	SRSA2000RV	SRSA2000RVM
	3000	SRSA3000	SRSA3000RV	SRSA3000RVM
	4000	SRSA4000	SRSA4000RV	SRSA4000RVM
	5000	SRSA5000	SRSA5000RV	SRSA5000RVM
	6000	SRSA6000	SRSA6000RV	SRSA6000RVM
Verlängerung Typ B	6000	SRSB6000	SRSB6000RV	SRSB6000RVM
Verlängerung Typ C	6000	SRSC6000	SRSC6000RV	SRSC6000RVM

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT

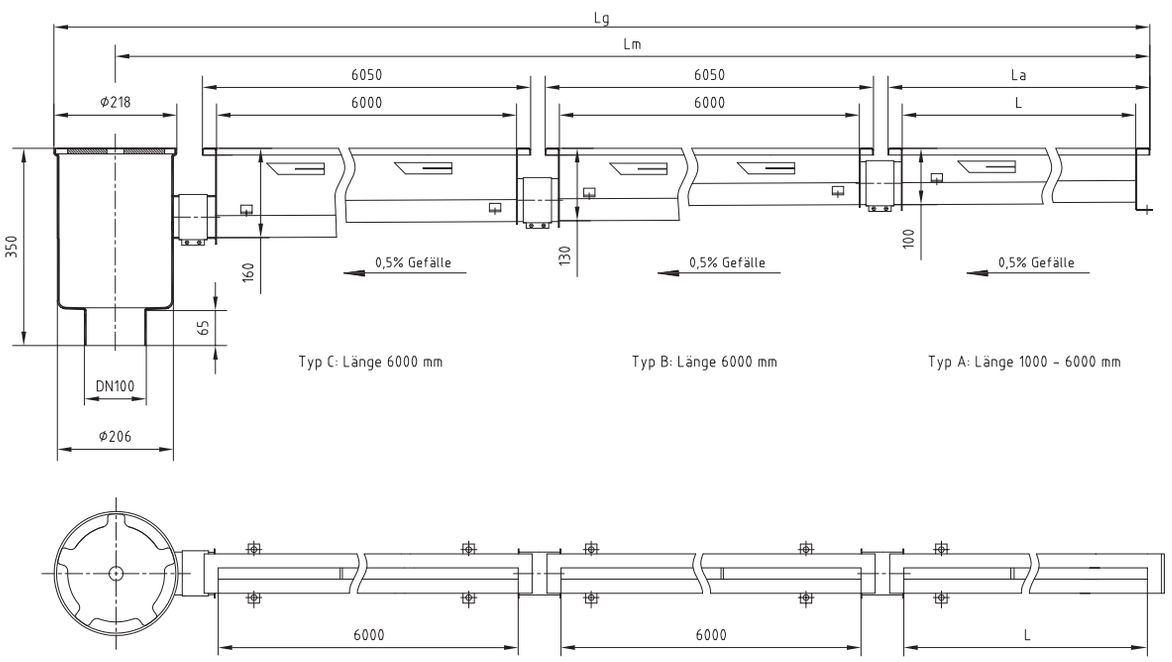

auf Anfrage auch ab einer Länge von 250 mm

Längenermittlung *in mm*	bis 6000 *Typ A*	bis 12.000 *Typ B*	bis 18.000 *Typ C*
La	L + 50	-	-
Lm	L + 200	L + 6280	L + 12.360
Lg	L + 310	L + 6390	L + 12.470

Rinnen Adapterplatte Seite 57

ÖAMTC Linz-Urfahr: Eurosink® Junior + Schlitzrinne

ÖAMTC Kematen: Eurosink® Junior + Schlitzrinne

KOMBIRINNE*

LAGERND KLASSE M

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5%
- ohne oder mit Randverstärkung *(wahlweise PE-Profil od. Edelstahl-Vollmaterial)*
- Belastungsklassen: L *(15 kN, befahrbar)* oder M *(125 kN, befahrbar)*
- sichere Aufständerung
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellfüßen
- mit Ablaufstutzen und Verbindungselement

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Ablaufstutzen senkrecht
- Materialstärke: 2 mm
- Klebeflansch *(Art.Nr.: KO, siehe Seite 12)*
- Fliesenanschlusswinkel *(Art.Nr.: FAW15/15, siehe Seite 12)*
- Zwischenlängen und Verlängerungselemente
- Spezial- u. Sonderausführungen
- andere Abdeckungen *(siehe Seite 56)*

** ohne Abdeckung*

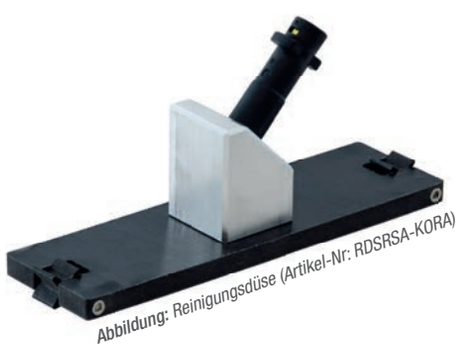

Abbildung: Reinigungsdüse (Artikel-Nr: RDSRSA-KORA)

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 75 mm
- Rinnenbreite: 125 mm
- Rinnentiefe: 100 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1.000 bis 6.000 mm
- Verlängerungsrinnentiefe: 130 / 160 mm
- Verstellbar von: 100 bis 250 mm



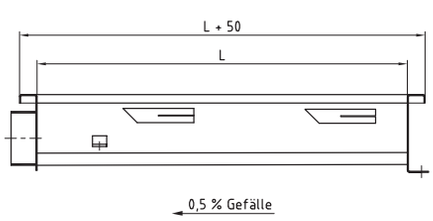

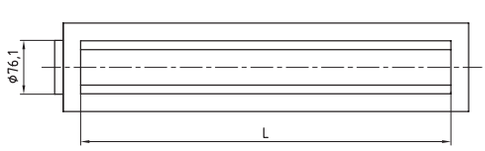

	L *Länge in mm*	Standard *Art.Nr.*	PE-Profil *(randverstärkt)* *Art.Nr.*	Edelstahl-Vollmaterial *(randverstärkt)* *Art.Nr.*
Belastungsklasse	-	L *(15 kN, begehbar)*	M *(125 kN, begehbar)*	M *(125 kN, befahrbar)*
Rinne	1000	KORA1000	KORA1000RV	KORA1000RVM
	2000	KORA2000	KORA2000RV	KORA2000RVM
	3000	KORA3000	KORA3000RV	KORA3000RVM
	4000	KORA4000	KORA4000RV	KORA4000RVM
	5000	KORA5000	KORA5000RV	KORA5000RVM
	6000	KORA6000	KORA6000RV	KORA6000RVM
Verlängerung Typ B	6000	KORB6000	KORB6000RV	KORB6000RVM
Verlängerung Typ C	6000	KORC6000	KORC6000RV	KORC6000RVM

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT

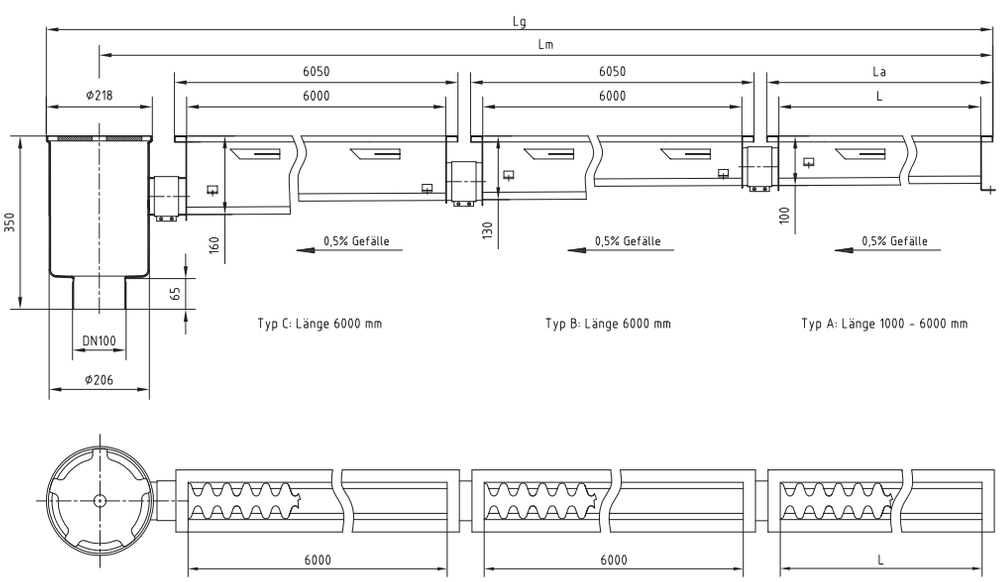

auf Anfrage auch ab einer Länge von 250 mm

Längenermittlung *in mm*	bis 6000 *Typ A*	bis 12.000 *Typ B*	bis 18.000 *Typ C*
La	L + 50	-	-
Lm	L + 200	L + 6280	L + 12.360
Lg	L + 310	L + 6390	L + 12.470

Rinnen Adapterplatte Seite 57

KASTENRINNE 200*

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5%
- Belastungsklasse: L *(15 kN, befahrbar)*
- sichere Aufständerung
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellfüßen
- mit Ablaufstutzen und Verbindungselement

** ohne Abdeckung und Bodenablauf*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Ablaufstutzen senkrecht
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial *(Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)*
  PE-Profil *(Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)*
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- Klebeflansch *(Art.Nr.: KO, siehe Seite 12)*
- Fliesenanschlusswinkel *(Art.Nr.: FAW15/15, siehe Seite 12)*
- Zwischenlängen und Verlängerungselemente
- Spezial- u. Sonderausführungen
- andere Abdeckungen *(siehe Seite 56)*
- andere Rinnenbreite *(auf Anfrage)*

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 150 mm
- Rinnenbreite: 200 mm
- Rinnentiefe: 100 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1.000 bis 6.000 mm
- Verlängerungsrinnentiefe: 130 / 160 mm
- Verstellbar von: 100 bis 250 mm

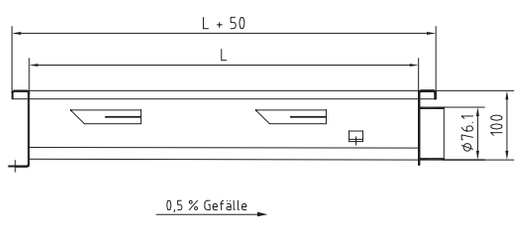



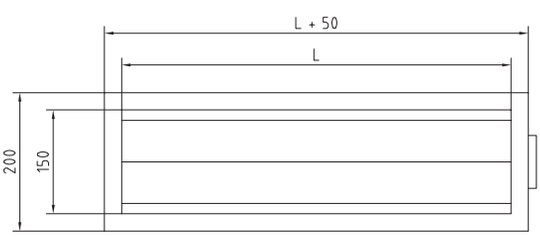

	L *Länge in mm*	Standard *Art.Nr.*
Belastungsklasse	-	L *(15 kN, begehbar)*
Rinne	1000	KARA200-1000
	2000	KARA200-2000
	3000	KARA200-3000
	4000	KARA200-4000
	5000	KARA200-5000
	6000	KARA200-6000
Verlängerung Typ B	6000	KARB200-6000
Verlängerung Typ C	6000	KARC200-6000

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT

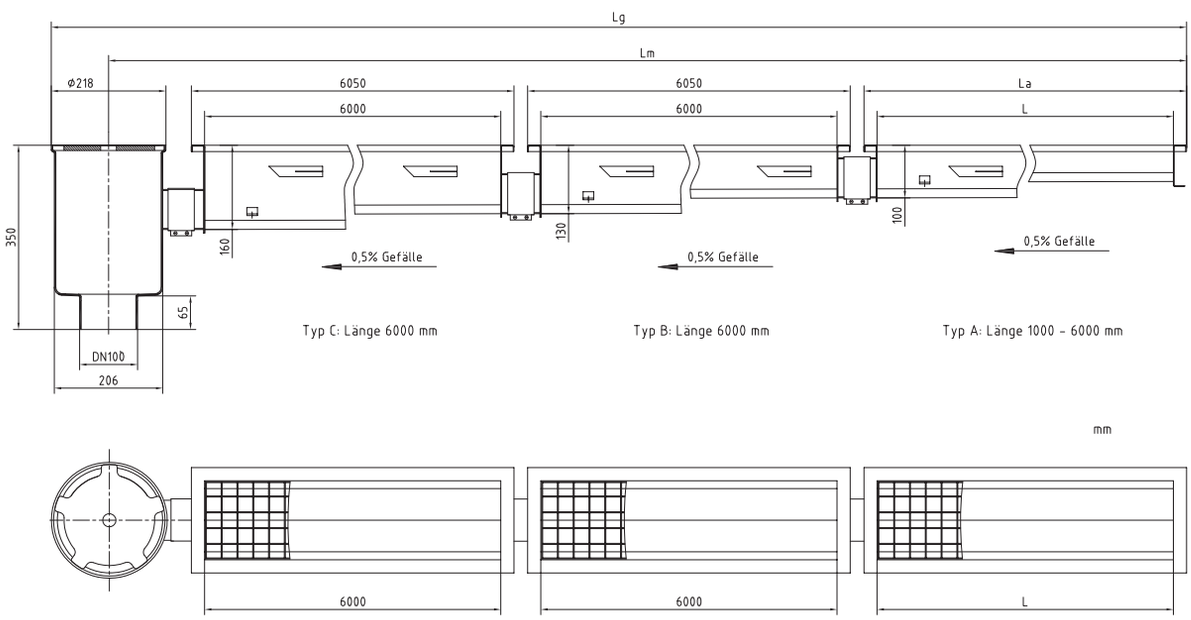

auf Anfrage auch ab einer Länge von 250 mm

Längenermittlung *in mm*	bis 6000 *Typ A*	bis 12.000 *Typ B*	bis 18.000 *Typ C*
La	L + 50	-	-
Lm	L + 200	L + 6280	L + 12.360
Lg	L + 310	L + 6390	L + 12.470

KASTENRINNE 300*

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- Rinnengefälle: 0,5%
- Belastungsklasse: L *(15 kN, befahrbar)*
- sichere Aufständerung
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- mit Maueranker

** ohne Abdeckung und Bodenablauf*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Ablaufstutzen senkrecht
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial *(Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)*
  PE-Profil *(Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)*
- Klebeflansch *(Art.Nr.: K0, siehe Seite 12)*
- Fliesenanschlusswinkel *(Art.Nr.: FAW15/15, siehe Seite 12)*
- Zwischenlängen und Verlängerungselemente
- Spezial- u. Sonderausführungen
- andere Abdeckungen *(siehe Seite 56)*
- diverse Flanschausführungen am Unterteil *(siehe 55)*
- andere Rinnenbreite *(auf Anfrage)*

TECHNISCHE DATEN

- Wassereinlaufbreite: 250 mm
- Rinnenbreite: 300 mm
- Rinnentiefe: 100 mm
- Wassereinlauflänge (L): 1.000 bis 6.000 mm



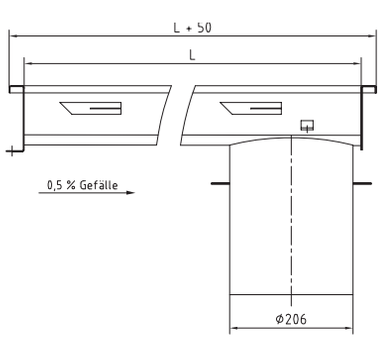

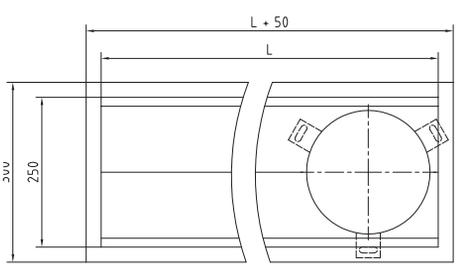

L *Länge in mm*	B *Breite in mm*	Art.Nr.
1000	300	KARA300-1000
2000	300	KARA300-2000
3000	300	KARA300-3000
4000	300	KARA300-4000
5000	300	KARA300-5000
6000	300	KARA300-6000

VARIANTEN – ABLÄUFE

zweiteilig

EUROSINK®

Art.Nr.: ES

Details siehe Seite 16 (ohne Abdeckung)

Ausführung	Art.Nr.	
	senkrecht	waagrecht
DN70	WG2-ESS070	WG2-ESW070
DN100	WG2-ESS100	WG2-ESW100
DN150	WG2-ESS150	WG2-ESW150

STANDARD

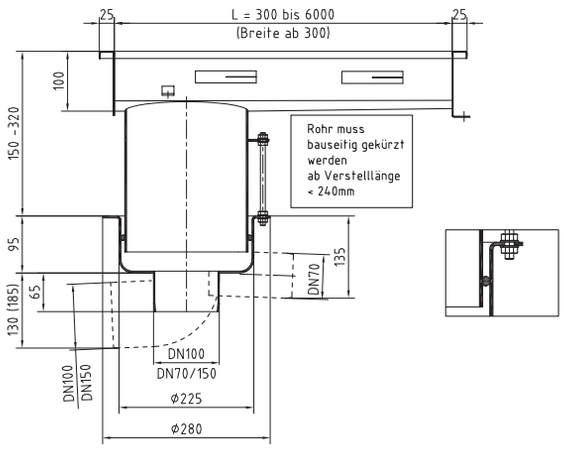

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

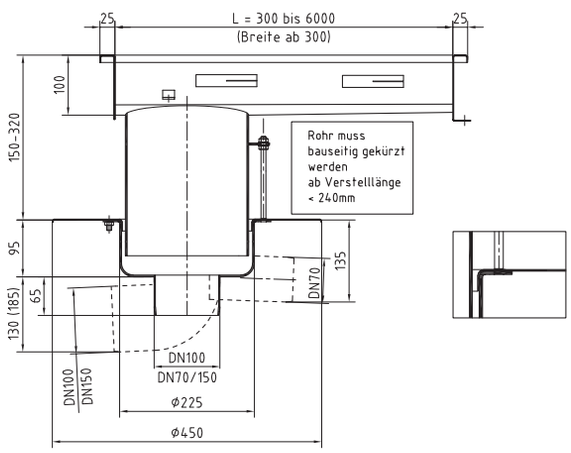

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

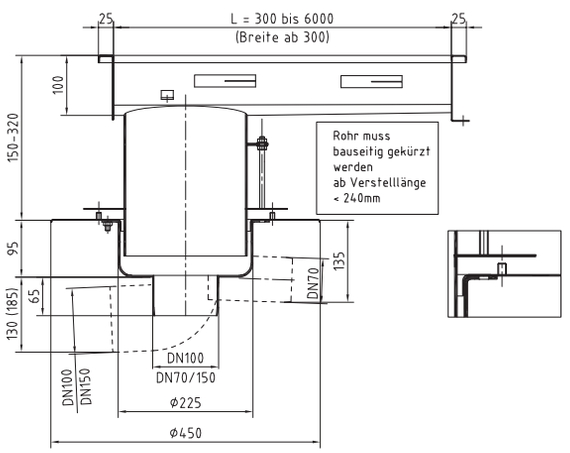

einteilig

EUROSINK® JUNIOR

Art.Nr.: ESJ

Details siehe Seite 24 (ohne Abdeckung)

Ausführung	Art.Nr.	
	senkrecht	waagrecht
DN70	WG1-ESJS070	WG1-ESJW070
DN100	WG1-ESJS100	WG1-ESJW100
DN150	WG1-ESJS150	-

STANDARD

Bodenablauf Eurosink Junior ist fix mit der Kastenrinne verschweißt

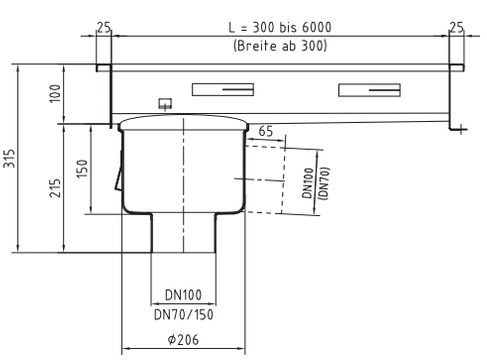

ACHTUNG!
Bei waagrechten Abläufen muss die Richtung das Ablaufstutzens definiert werden.

ABDECKUNGEN KOMBIRINNE

	Material	Stärke *in mm*	Belastungs-klasse	weiteres
Mittelstegrost *Art.Nr.: KORAAMS* LAGERND KLASSE M	V2A	12	M	Vollmaterial, Hygieneausführung, gebeizt
Stegrost *Art.Nr.: KORAASR12* LAGERND KLASSE M	V2A	Tragstab 20/8	M	Stegabstand 15 mm, gebeizt
Gitterrost 20/20 *Art.Nr.: KORAAR20X20*	V2A	Tragstab 25/2	L	Maschenweite 20/20 mm, Rutschhemmung, gebeizt *Rostauflage 25 mm - Sonderanfertigung der Kombirinne erforderlich!*
Blechroste	V2A	2	K	barfuß begehbar, gebeizt *Rostauflage 20 mm - Sonderanfertigung der Kombirinne erforderlich!*

ABDECKUNGEN KASTENRINNE

	Material	Stärke *in mm*	Belastungs-klasse	weiteres
Stegrost *Art.Nr.: KARAA300-SR* KLASSE M	V2A	Tragstab 25/5 (25/10)	M	Stegabstand 20 mm, gebeizt
Gitterrost 30/10 *Art.Nr.: KARAA300-30X10*	V2A	Tragstab 25/2 (25/3)	L	Maschenweite 30/10 mm, Gleitschutz (optional: ohne), Stöckelschuh begehbar, gebeizt
Gitterrost 30/30 *Art.Nr.: KARAA300-30X30* LAGERND	V2A	Tragstab 25/2	L	Maschenweite 30/30 mm, Gleitschutz (optional: ohne), gebeizt

Andere Abdeckungen als die in der Tabelle dargestellten sind auf Wunsch möglich. Einige Rostoberflächen können auch in geschliffener Ausführung geliefert werden.
Alle Abdeckungen auch in V4A (1.4571) erhältlich!

RINNEN ADAPTERPLATTEN

		Material	Stärke *in mm*	Belastungs-klasse	weiteres
	Adapterplatte Schlitzrinne *Art.Nr.: SRSA-APRG* *Art.Nr.: SRSA-APRR* KLASSE M	V2A V2A	5 5	M M	schließt den Übergang zwischen Rinne und Bodenablauf schließt den Übergang zwischen Rinne und Rinne
	Adapterplatte Kombirinne *Art.Nr.: KORA-APRG* *Art.Nr.: KORA-APRR* KLASSE M	V2A V2A	5 5	M M	schließt den Übergang zwischen Rinne und Bodenablauf schließt den Übergang zwischen Rinne und Rinne

REINIGUNGSDÜSE

Art.Nr. RDSRSA-KORA

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsdüse mit Alu-Block
- für Schlitzrinnen ab 8 mm Wassereinlaufbreite
- mit Spritzschutz
- Gleitplatte aus PE
- Bajonettanschluss für Hochdruckreiniger K2-K7

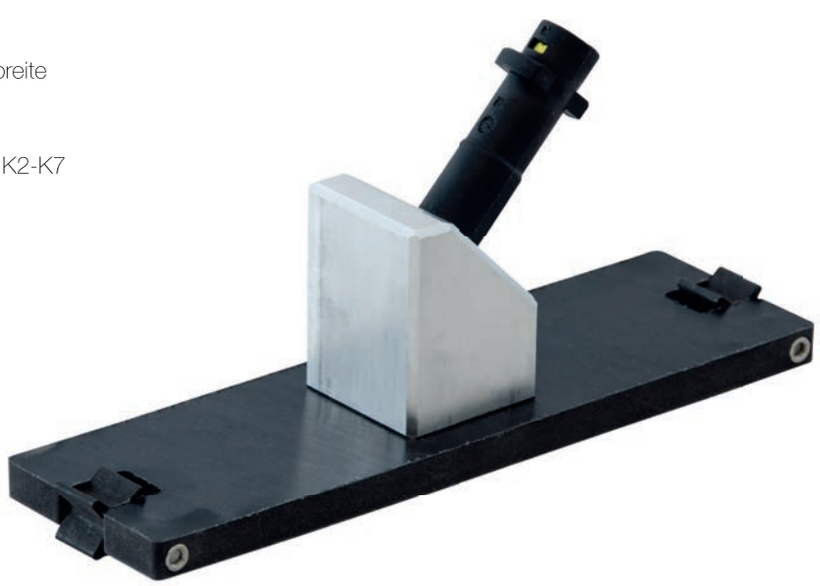

KASTENWANNE*

LAGERND

GERINGE AUFBAUHÖHE

EIGENSCHAFTEN

- **geringe Aufbauhöhe: 150 mm**
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 1,5 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständerung
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- mit Maueranker
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht *(Ablaufleistung ca. 1,60 l/sek.)*

** ohne Gitterrost-Abdeckung*

INKLUSIVE

- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb *(herausnehmbar)*

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Ablauf DN50 oder DN100
- veränderte Rostauflagehöhe
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial *(Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)*
  PE-Profil *(Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)*
- ohne Klebeflansch
- Spezial- u. Sonderausführungen

L *Länge in mm*	B *Breite in mm*	Art.Nr.
300	300	KAWA0300X0300KO
400	400	KAWA0400X0400KO
400	600	KAWA0400X0600KO
500	500	KAWA0500X0500KO
500	800	KAWA0500X0800KO
500	1000	KAWA0500X1000KO
600	600	KAWA0600X0600KO
800	800	KAWA0800X0800KO

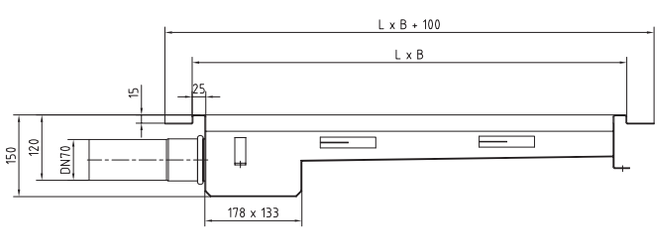

Elztalhotel**:** Bodenwanne

BODENWANNE*

LAGERND KLASSE M

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke**: 1,5 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständerung
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- viele Variationsmöglichkeiten
- wahlweise mit oder ohne Klebeflansch *(50 mm)*
- mit Maueranker

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- veränderbare Längen & Breiten bzw. Rostauflagehöhe
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial *(Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)*
  PE-Profil *(Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)*
- Spezial- u. Sonderausführungen
- diverse Flanschausführungen am Unterteil *(siehe Seite 61)*

** ohne Gitterrost-Abdeckung und Bodenablauf*
*** ab 1000 x 1000 mm: 2 mm*

		ZWEITEILIG		EINTEILIG	
L *Länge in mm*	**B** *Breite in mm*	**Art.Nr. ohne Klebeflansch**	**Art.Nr. mit Klebeflansch**	**Art.Nr. ohne Klebeflansch**	**Art.Nr. mit Klebeflansch**
400	400	BW2A0400X0400	BW2A0400X0400KO	BW1A0400X0400	BW1A0400X0400KO
400	600	BW2A0400X0600	BW2A0400X0600KO	BW1A0400X0600	BW1A0400X0600KO
500	500	BW2A0500X0500	BW2A0500X0500KO	BW1A0500X0500	BW1A0500X0500KO
500	800	BW2A0500X0800	BW2A0500X0800KO	BW1A0500X0800	BW1A0500X0800KO
500	1000	BW2A0500X1000	BW2A0500X1000KO	BW1A0500X1000	BW1A0500X1000KO
600	600	BW2A0600X0600	BW2A0600X0600KO	BW1A0600X0600	BW1A0600X0600KO
700	700	BW2A0700X0700	BW2A0700X0700KO	BW1A0700X0700	BW1A0700X0700KO
800	800	BW2A0800X0800	BW2A0800X0800KO	BW1A0800X0800	BW1A0800X0800KO
900	900	BW2A0900X0900	BW2A0900X0900KO	BW1A0900X0900	BW1A0900X0900KO
1000	1000	BW2A1000X1000	BW2A1000X1000KO	BW1A1000X1000	BW1A1000X1000KO

VARIANTEN

zweiteilig

EUROSINK®

Art.Nr.: WG2-ES ...

Details siehe Seite 16

Ausführung	Art.Nr.	
	senkrecht	waagrecht
DN70	WG2-ESS070	WG2-ESW070
DN100	WG2-ESS100	WG2-ESW100
DN150	WG2-ESS150	WG2-ESW150

STANDARD

Bodenablauf Eurosink-Oberteil ist fix mit der Bodenwanne verschweißt.

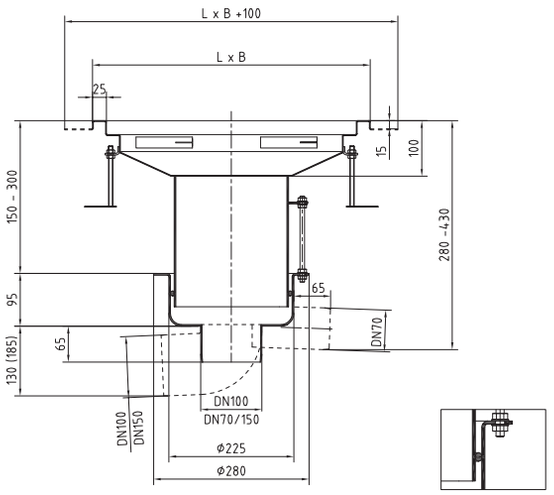

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

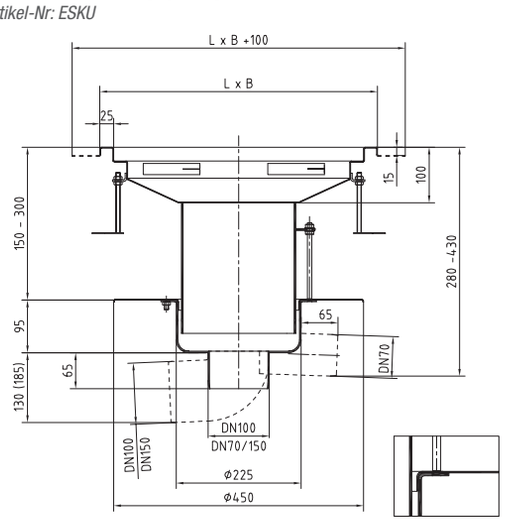

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

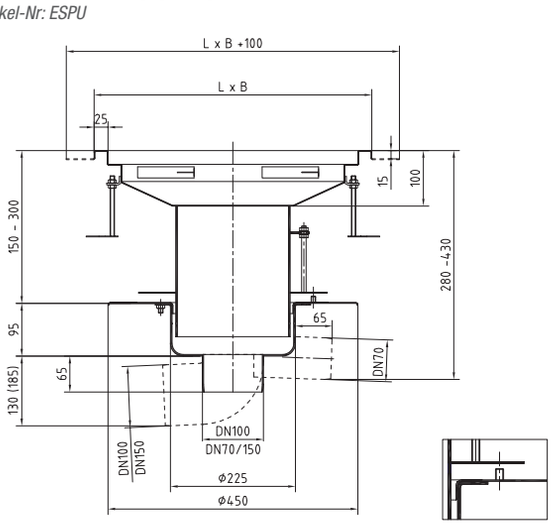

einteilig

EUROSINK® JUNIOR

Art.Nr.: WG1-ESJ ...

Details siehe Seite 24

Ausführung	Art.Nr.	
	senkrecht	waagrecht
DN70	WG1-ESJS070	WG1-ESJW070
DN100	WG1-ESJS100	WG1-ESJW100
DN150	WG1-ESJS150	-

STANDARD

Bodenablauf Eurosink Junior ist fix mit der Bodenwanne verschweißt.

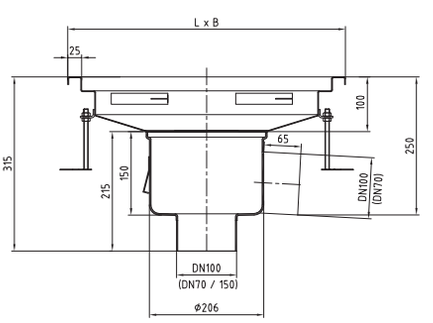

ACHTUNG!
Bei waagrechten Abläufen muss die Richtung das Ablaufstutzens definiert werden.

GROBSCHMUTZWANNE

EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 3 mm *(Aufsatzrahmen: 1,5 mm)*
- Wannenhöhe: 150 - 245 mm
- Stutzen: DN 100 senkrecht
- Rostauflagehöhe: 30 mm
- Außenabmessungen: 500 x 500 mm
- Wassereinlauf: 450 x 450 mm
- Inkl. Schmutzfangkorb, Geruchsverschluss und Gitterrost 20/20/30/3 mit herausnehmbarer, zusätzlicher Rostauflage
- Ablaufleistung: bis zu 6,10 l/sek.
- Schmutzfangkorb 9,5 bzw. 14 Liter
- mit Maueranker

OPTIONAL

- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial *(Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)*
  PE-Profil *(Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)*
- Diverse Rostvarianten
- in Werkstoff V4A *(1.4571)*
- mit bis zu 2 Rinnenanschlüssen
- mit Klebeflansch 50 mm

		GSWA	GSWB	GSWB MIT RINNENANSCHLUSS
L *Länge in mm* **500**	**B** *Breite in mm* **500**	**Art.Nr.** **GSWA0500x0500**	**Art.Nr.** **GSWB0500x0500**	**Art.Nr.** **GSWB0500x0500-ABL100-1A**
Ablaufleistung		6,1 l/sek.	3,9 l/sek.	3,9 l/sek.
Schmutzfangvolumen		9,5 l	14 l	14 l

VARIANTEN

GSWA

Artikel-Nr: GSWA

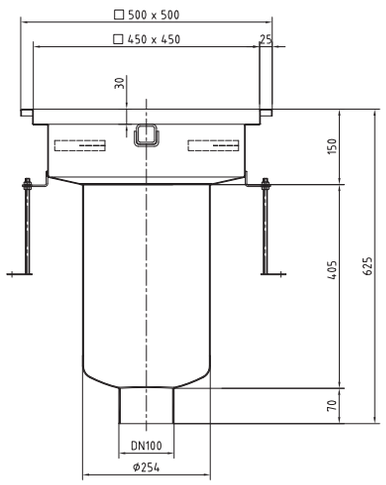

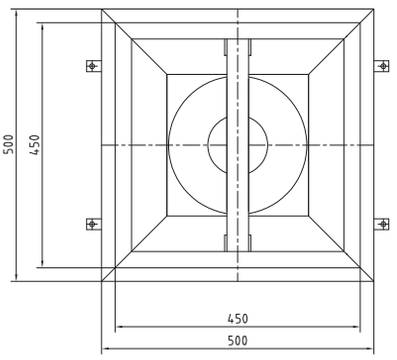

GSWB

Artikel-Nr: GSWB

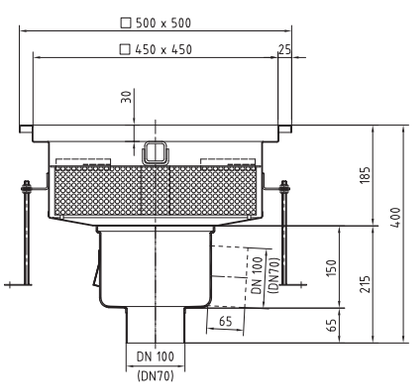

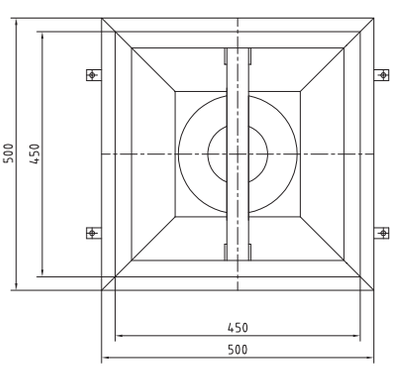

GSWB MIT RINNENANSCHLUSS

Artikel-Nr: GSWB-1/2(A/B)

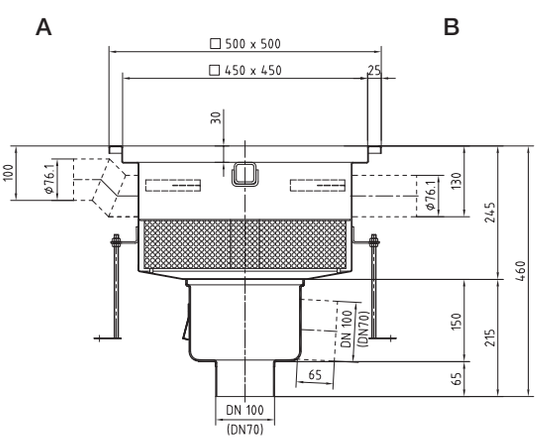

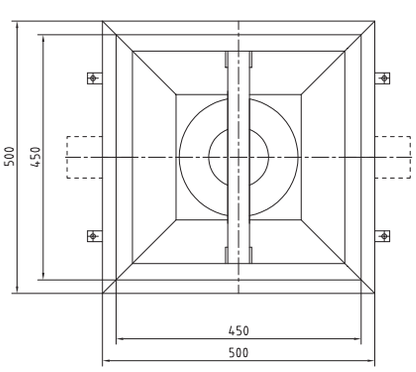

DESINFEKTIONSWANNE

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 2 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständerung
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- mit Maueranker
- mit Überlauf und herausziehbarem Stopfen

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- veränderte Rostauflagehöhe
- Geruchsverschluss durch optionalen Ablauf
- kombinierbar mit diversen Abläufen
- Spezial- u. Sonderausführungen

L *Länge in mm*	**B** *Breite in mm*	**Art.Nr.**
500	800	DEWA0500X0800
500	1000	DEWA0500X1000
800	800	DEWA0800X0800
1000	1000	DEWA1000X1000

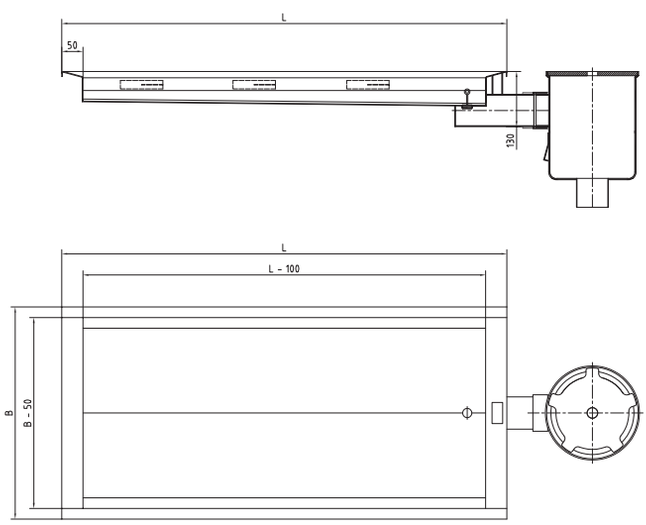

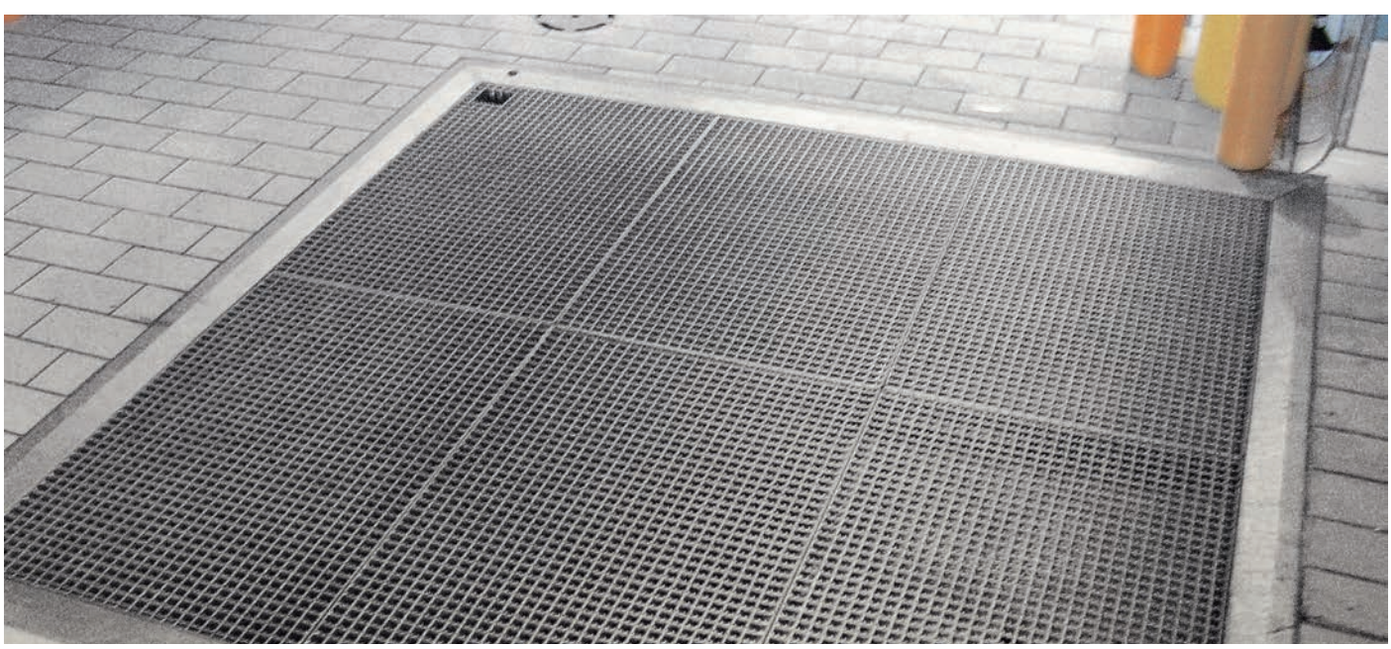

STIEFELWASCHANLAGE

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Auflagefläche mit herausnehmbarem Edelstahlrost
- mit einer Handwaschbürste
- Wasseranschluss mit AG-Nippel R1/2“ und Absperrventil (Messing verchromt)
- Abflussanschluss DN50
- Beckenkorpus mit 4 verstellbaren Stellfüßen

OPTIONAL

- auf Anfrage auch für Arbeitsschuhe erhältlich
- Bürsteneinheiten als Ersatzteile erhältlich
- Handwaschbürste mit Hebelventil

Abbildung: *Handwaschbürste (Artikel-Nr: STIWAB-HWB-VENT)*

VARIANTEN

750x550 mm
V2A (1.4301)

Art.Nr. STIWAB-0750x0550-01-GS-SFK
1x Bürsteneinheit für Gummistiefel, inkl. Schmutzfangkorb

1500x550 mm
V2A (1.4301)

Art.Nr. STIWAB-1500x0550-01-GS-SFK
1x Bürsteneinheit für Gummistiefel, inkl. Schmutzfangkorb

1500x550 mm
V2A (1.4301)

Art.Nr. STIWAB-1500x0550-02-GS-SFK
2x Bürsteneinheit für Gummistiefel, inkl. Schmutzfangkorb

SCHACHTABDECKUNG

LAGERND

WÄHLBARE OBERFLÄCHE

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 2 mm
- Belastungsklasse: M *(125 kN, befahrbar)*
- geruchssicher
- wasserdicht
- gebeizt und passiviert
- vierfach verschraubt *(bis 600 x 600 mm)*
- achtfach verschraubt *(ab 800 x 800 mm)*
- zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 *(gemäß Euro-Norm ENV 206)*

INKLUSIVE

- Öffnungswerkzeug

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*
- Gasdruckfeder *(als Öffnungshilfe für große Abdeckungen)*

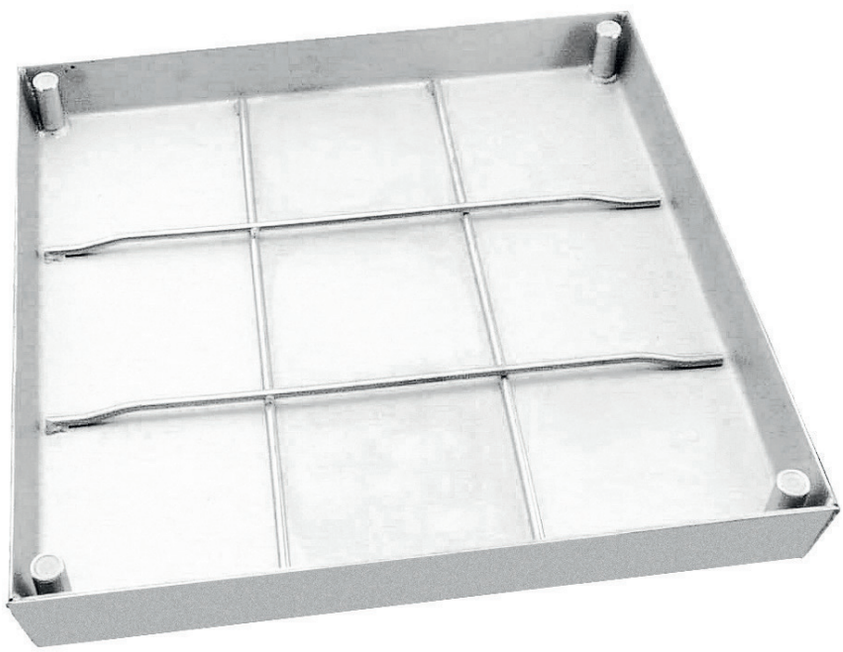

Lichte x Weite *in mm*	Außenmaß *in mm*	Art.Nr.
300 x 300	435 x 435	SCHABDWOE033
400 x 400	535 x 535	SCHABDWOE044
500 x 500	635 x 635	SCHABDWOE055
600 x 400	735 x 535	SCHABDWOE064
600 x 600	735 x 735	SCHABDWOE066
800 x 600	935 x 735	SCHABDWOE086
800 x 800	935 x 935	SCHABDWOE088
1000 x 600	1135 x 735	SCHABDWOE106
1000 x 1000	1135 x 1135	SCHABDWOE110

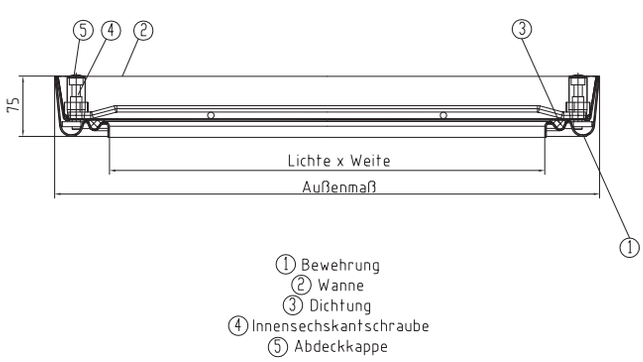

SCHACHTABDECKUNG

TRÄNENBLECH-OBERFLÄCHE

LAGERND

EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A *(1.4301)*
- Materialstärke: 3 mm
- Belastungsklasse: L *(12 kN, begehbar)*
- geruchssicher
- wasserdicht
- gut chemikalienbeständige Spezialdichtung
- gebeizt und passiviert
- vierfach verschraubt

INKLUSIVE

- Öffnungswerkzeug

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A *(1.4571)*

Lichte x Weite *in mm*	Außenmaß *in mm*	Art.Nr.
300 x 300	405 x 405	SCHABDRVE033
400 x 400	505 x 505	SCHABDRVE044
500 x 500	605 x 605	SCHABDRVE055
600 x 400	705 x 505	SCHABDRVE064
600 x 600	705 x 705	SCHABDRVE066
800 x 600	905 x 705	SCHABDRVE086
800 x 800	905 x 905	SCHABDRVE088
1000 x 600	1105 x 705	SCHABDRVE106
1000 x 1000	1105 x 1105	SCHABDRVE110

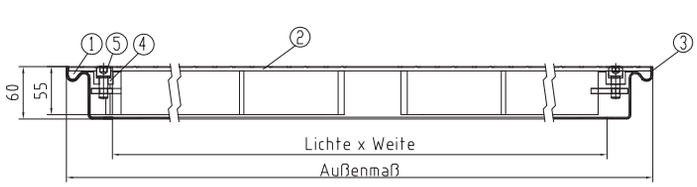

① Dichtung
② Deckel
③ Zarge
④ Abdeckkappe
⑤ Innensechskant

NOTIZEN:

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
A- 4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Fordern Sie auch die weiteren Teile unseres Kataloges an:

NR#1 SANITÄR

NR#2 PARKEN

NR#4 FETTABSCHEIDER

NR#5 NIROPIPE

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website

www.aschl-edelstahl.com

Hier finden Sie zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Bereichen:

- Thermen & Spas
- Weingüter & Winzer
- Lebensmittelindustrie
- Getränkehersteller
- Gastronomie & Hotellerie
- Gewerbe & Kommunal
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Rohrleitungstechnik

Wenn es schneller gehen soll:

Einfach QR-Code scannen und direkt loslegen!

Paracelsus Bad: SPArin®

Badener Hof: Fettabscheider Eurolube

Privatbrauerei Hirt: Niropipe®

MedCampus Linz: SECURIN®

ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com