



# DUSCHRINNEN & BADABLÄUFE

FOLDER 2022

**ASCHL**<sup>®</sup>

EDELSTAHL IN BESTFORM

[www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)



# WILLKOMMEN BEI **ASCHL**

---



## **INHALT**

### **DUSCHRINNEN**

Classic	4
Classic+	5
Classic HZ1	6
Classic+ HZ1	7
EVO	8
EVO HZ1	9
Abdeckungen	12

### **BADABLÄUFE**

SINKclear MIDI	14
SINKclear MIDI VFL	16
SINKclear MINI	18

# CLASSIC\*



## EIGENSCHAFTEN

- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehm-, und zerlegbar)

## OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen


\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)



Abbildung: mit Abdeckung Standard


## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 86 mm
- Gesamtrinnenbreite: 186 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinflauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



## VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr (ohne Hochzug)
700	694	ED0700KORL
800	794	ED0800KORL
900	894	ED0900KORL
1000	994	ED1000KORL
1250	1244	ED1250KORL

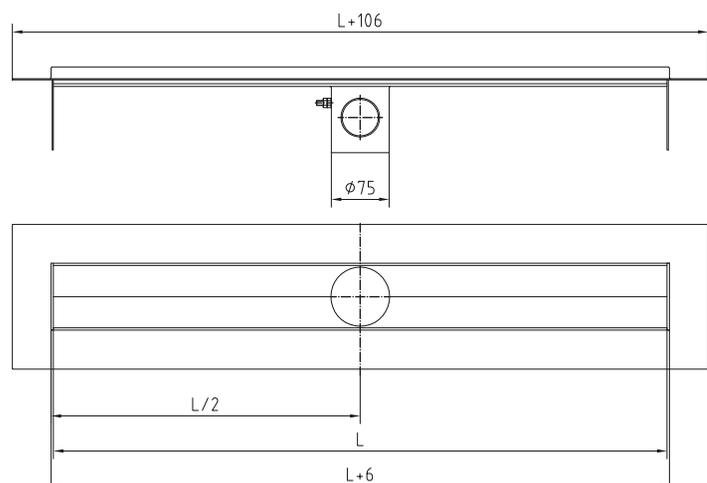

# CLASSIC+\*

auf ANFRAGE! 

## EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehm-, und zerlegbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen

\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)




## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 86 mm
- Gesamtrinnenbreite: 204 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinflauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



## VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. (ohne Hochzug)
700	694	ED+0700KORL
800	794	ED+0800KORL
900	894	ED+0900KORL
1000	994	ED+1000KORL
1250	1244	ED+1250KORL

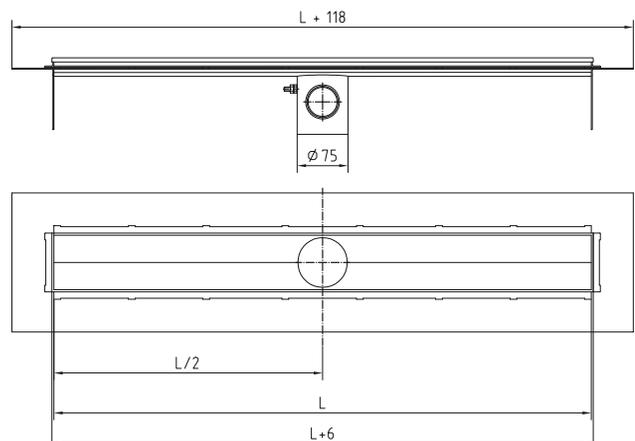

# CLASSIC HZ1\*



## EIGENSCHAFTEN

- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehm-, und zerlegbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)




## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 83 mm
- Gesamtrinnenbreite: 149,50 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinflauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



## VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. (mit Hochzug)
700	694	ED0700KORL-HZ1
800	794	ED0800KORL-HZ1
900	894	ED0900KORL-HZ1
1000	994	ED1000KORL-HZ1
1250	1244	ED1250KORL-HZ1

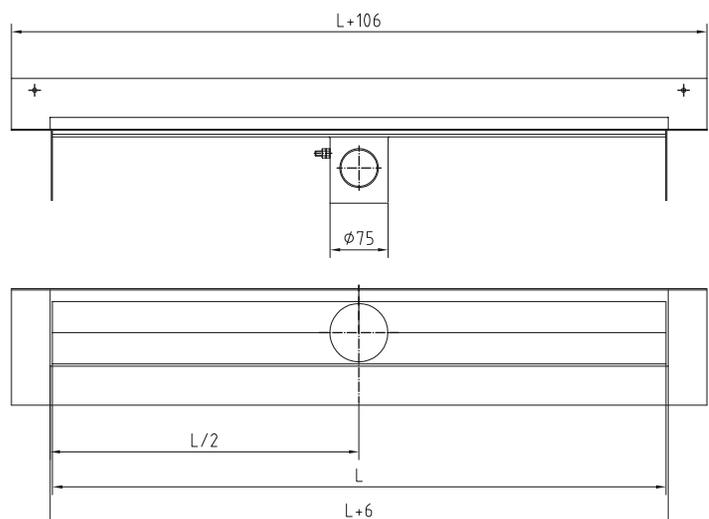

# CLASSIC+ HZ1\*

auf ANFRAGE! 

## EIGENSCHAFTEN

- Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene
- **1-seitiger Hochzug**
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit V-Kantung
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- randlose Optik
- Sperrwasserhöhe: 50 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehm-, und zerlegbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- zusätzliche Ablaufkörper für höhere Ablaufleistung
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)




## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 83 mm
- Gesamtrinnenbreite: 158,50 mm
- Rinnentiefe: 112 mm
- Wassereinflauflänge (L): 694 bis 1244 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,80 l/sek.



## VARIANTEN

Rinnenlänge (in mm)	L (in mm)	Art.Nr. (mit Hochzug)
700	694	ED+0700KORL-HZ1
800	794	ED+0800KORL-HZ1
900	894	ED+0900KORL-HZ1
1000	994	ED+1000KORL-HZ1
1250	1244	ED+1250KORL-HZ1

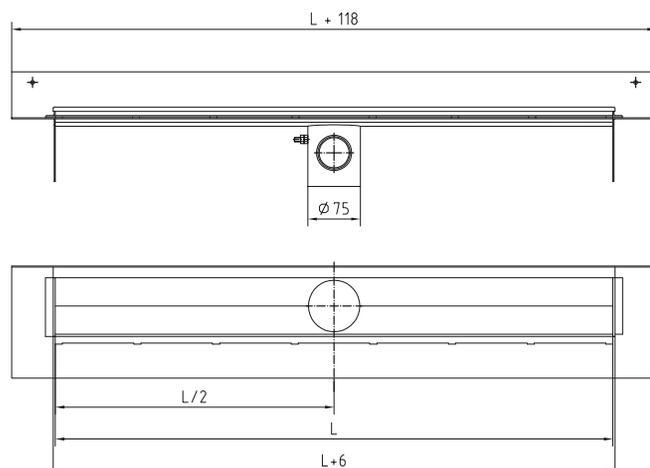

# EVO\*



## EIGENSCHAFTEN

- geringe Aufbauhöhe: 60 mm
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- Sperrwasserhöhe: 30 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen

\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)





## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 180 mm
- Rinnentiefe: 60 mm
- Wassereinflauflänge (L): 600 bis 1000 mm
- Abflaufleistung: ca. 0,70 l/sek.



## VARIANTEN

L (in mm)	Standard (ohne Hochzug) Art.Nr.
600	EVO0600WKO
800	EVO0800WKO
1000	EVO1000WKO

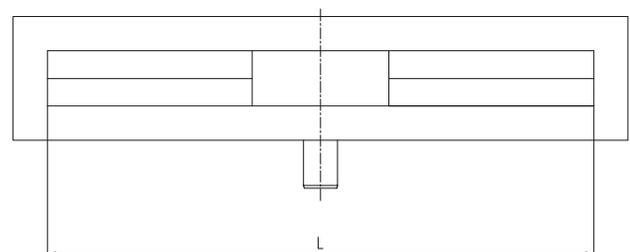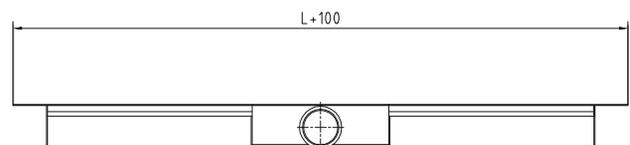

# EVO HZ1\*



## EIGENSCHAFTEN

- geringe Aufbauhöhe: 60 mm
- 1-seitiger Hochzug
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- sichere Aufständering durch höhenverstellbare Standfüße
- ohne Rinnengefälle, mit Keil-Kantung
- Entwässerung der oberen Dichtebene
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- barrierefrei, barfuß begehbar
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht
- Sperrwasserhöhe: 30 mm

## INKLUSIVE

- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- senkrechte Ausführung mit Ablaufstutzen DN70
- Sonderausführungen
- Hochzug 2- bis 3-seitig

\* ohne Abdeckung  
Abdeckungen (siehe Seite <?>)





## TECHNISCHE DATEN

- Wassereinflaufbreite: 80 mm
- Rinnenbreite: 146,5 mm
- Rinnentiefe: 60 mm
- Wassereinflängelänge (L): 600 bis 1000 mm
- Ablaufleistung: ca. 0,70 l/sek.



## VARIANTEN

L (in mm)	Standard (mit Hochzug) Art.Nr.
600	EVO0600WKO-HZ1
800	EVO0800WKO-HZ1
1000	EVO1000WKO-HZ1

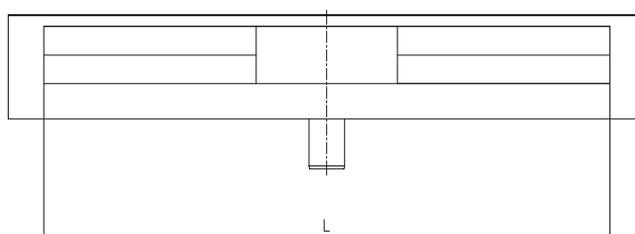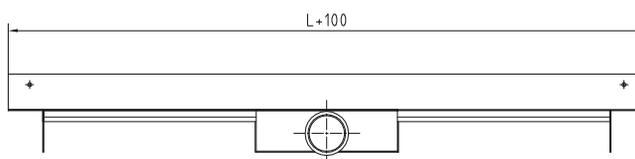




Laschensky Hof: Einzelduschrinne




Hotel Falkensteiner Sonnenalpe: Einzelduschrinne

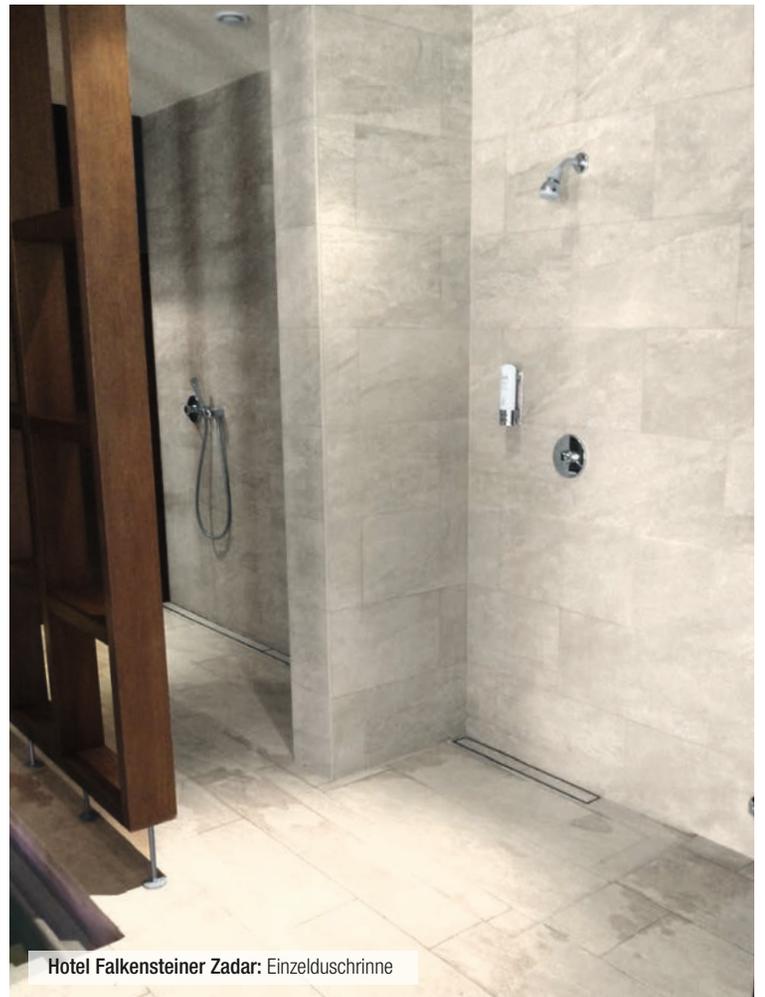

Hotel Falkensteiner Zadar: Einzelduschrinne



Momentum: Reihenduschrinne

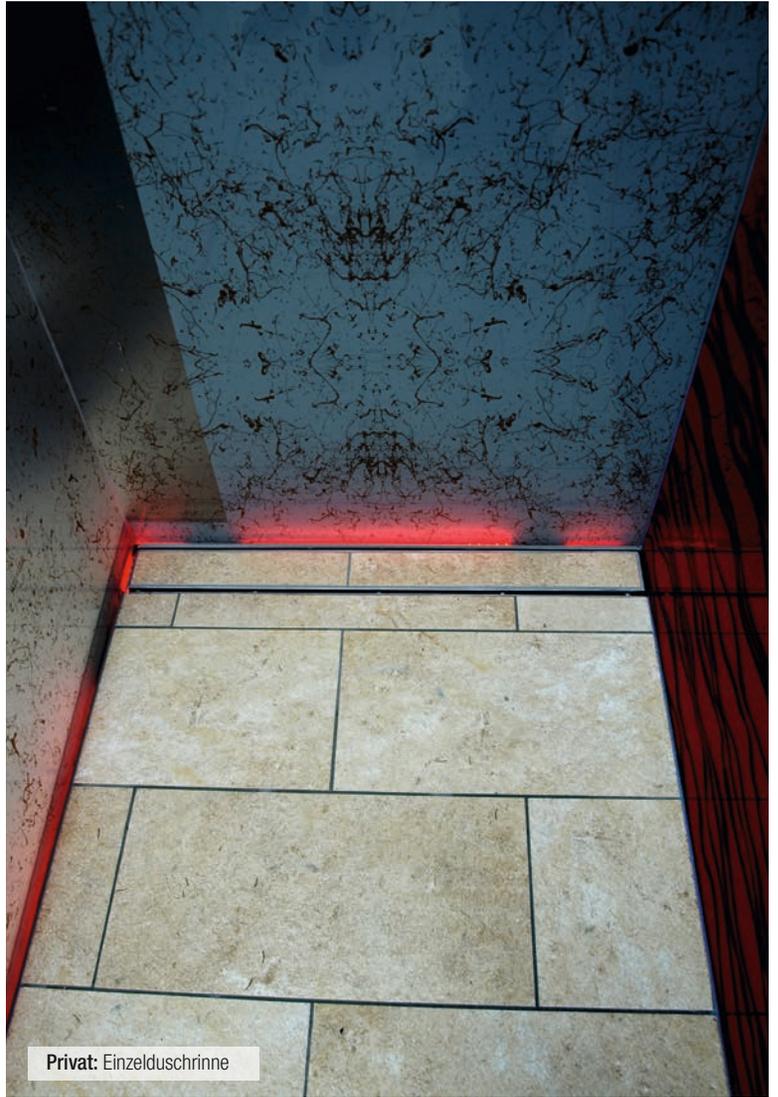

Privat: Einzelduschrinne




KOI Homburg: Reihenduschrinne

# EINZELDUSCHRINNE ABDECKUNGEN

EVO RINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Standard	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	EVOAST
2. Steinauflage	V2A (1.4301)	Lochung für max. Verkrallung zwischen Klebstoff und Naturstein	EVOABF
3. Fliesentasse	V2A (1.4301)	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EVOAVF

*optional auch in V4A (1.4571) erhältlich*

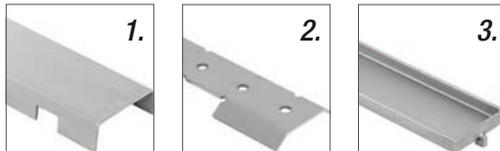

CLASSIC & EVO+ RINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Standard	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	EDAST
2. Fliesentasse	V2A (1.4301)	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	EDAVF
3. Wendeabdeckung	V2A (1.4301)	als glänzende Abdeckung oder Fliesentasse	EDAWA


*optional auch in V4A (1.4571) erhältlich*



# REIHENDUSCHRINNE ABDECKUNGEN


REIHENDUSCHRINNEN	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Langlochung	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RDALL
2. Langlochung schräg	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RDALS
3. Fliesentasse	V2A (1.4301)	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	RDAVF

*optional auch in V4A (1.4571) erhältlich*

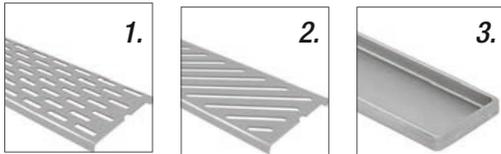

REIHENDUSCHRINNEN+100	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Langlochung	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RD+100A-LL
2. Langlochung schräg	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	RD+100A-LS
3. Fliesentasse	V2A (1.4301)	zum Ausfliesen mit Sanitärfliesen, gebeizt	RD+100A-VFL

*optional auch in V4A (1.4571) erhältlich*

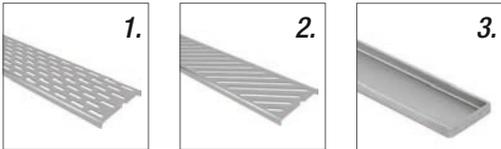

# SINKclear MIDI



## EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)

## INKLUSIVE


- Abdeckplatte (verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

## OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Schmutzfangsieb (Art.Nr. SFS100R)
- Diverse Flanschausführungen

## VARIANTEN


### STANDARD

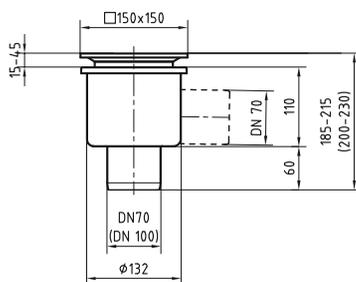


### KLEBEFLANSCH OBEN

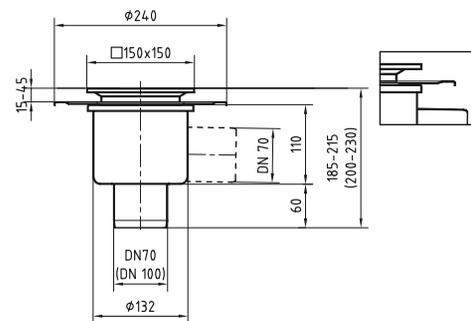

### KLEBEFLANSCH UNTEN & OBEN

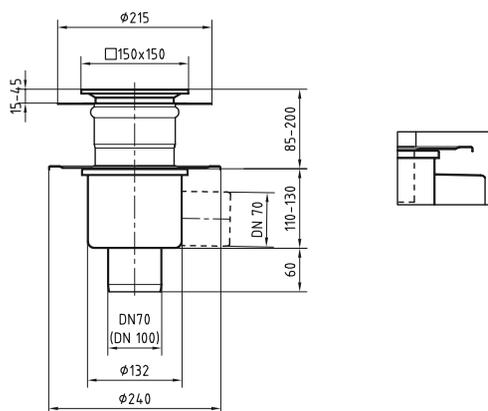

### PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

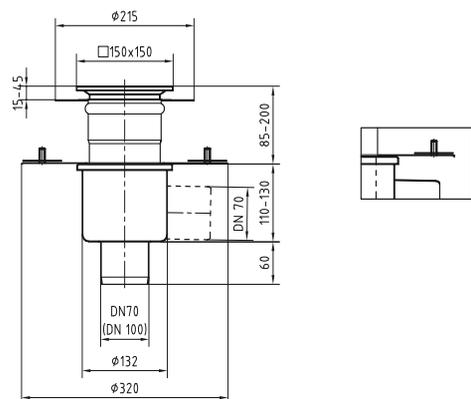



Abdeckungen	Material	Zusatzinfo	Art.Nr.
1. Kristall	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Diagonal-VS
2. Welle	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Welle
3. Stern	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Sanitär
4. Saturn	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Rund
5. Langloch	V2A (1.4301)	Oberfläche geschliffen, barfuß begehbar	ABDSAN150-Langloch-S



Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2S150DN070	2W150DN070	2S150DN100
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	1,10	1,00	1,25

# SINKclear MIDI VFL



## EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)
- mit Klebeflansch 50 mm

## INKLUSIVE

- Abdeckplatte (*verfliesbar*)
- Geruchsverschluss (*herausnehmbar*)
- umlaufender Klebeflansch (50 mm breit, 15 mm unter FFOK)


## OPTIONAL

- Schmutzfangsieb (*Art.Nr. SFS100R*)
- diverse Flanschausführungen


## VARIANTEN

### STANDARD


*inkl. Klebeflansch oben*



### KLEBEFLANSCH UNTEN & OBEN

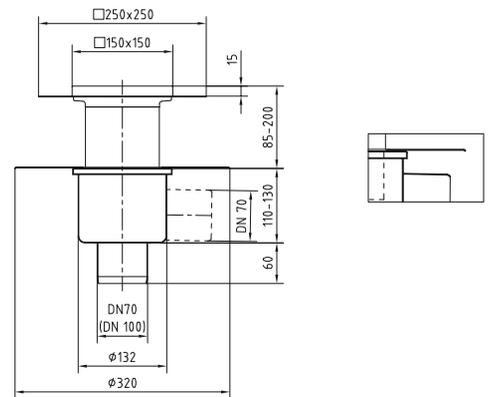

### PRESSFLANSCH UNTEN & KLEBEFLANSCH OBEN

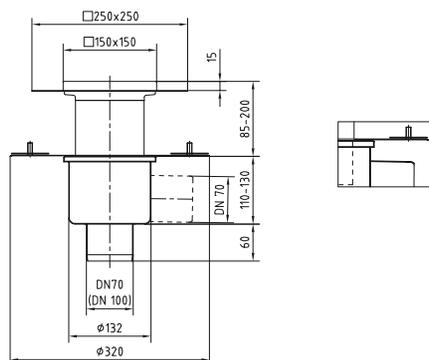



Ausführung	DN70		DN100
	senkrecht	waagrecht	senkrecht
Art.Nr.	2SVF150DN070K0-V4A	2WVF150DN070K0-V4A	2SVF150DN100K0-V4A
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	1,00	1,00	1,00

# SINKclear MINI



## EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- **geringe Aufbauhöhe: 100 mm**
- barfuß begehbar
- gebeizt und passiviert
- Einlauf: 106 x 106 mm
- mit Klebeflansch 50 mm

## INKLUSIVE

- Abdeckplatte
- Geruchsverschluss (*herausnehmbar*)

## OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)



Ausführung	DN50 waagrecht
Art.Nr.	1W100DN050K0
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	0,65

