

WANNENKOLLEKTION

Setzen Sie auf die Entwässerungstechnik von ASCHL. Punkt.



ASCHL®
EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com

BODENWANNE*




EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke**: 1,5 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständering
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- viele Variationsmöglichkeiten
- wahlweise mit oder ohne Klebeflansch (50 mm)
- mit Maueranker

* ohne Gitterrost-Abdeckung und Bodenablauf
** ab 1000 x 1000 mm: 2 mm

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- veränderbare Längen & Breiten bzw. Rostauflagehöhe
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial (Art.Nr.: RVM)
PE-Profil (Art.Nr.: RVPE)
- Spezial- u. Sonderausführungen
- diverse Flanschausführungen am Unterteil

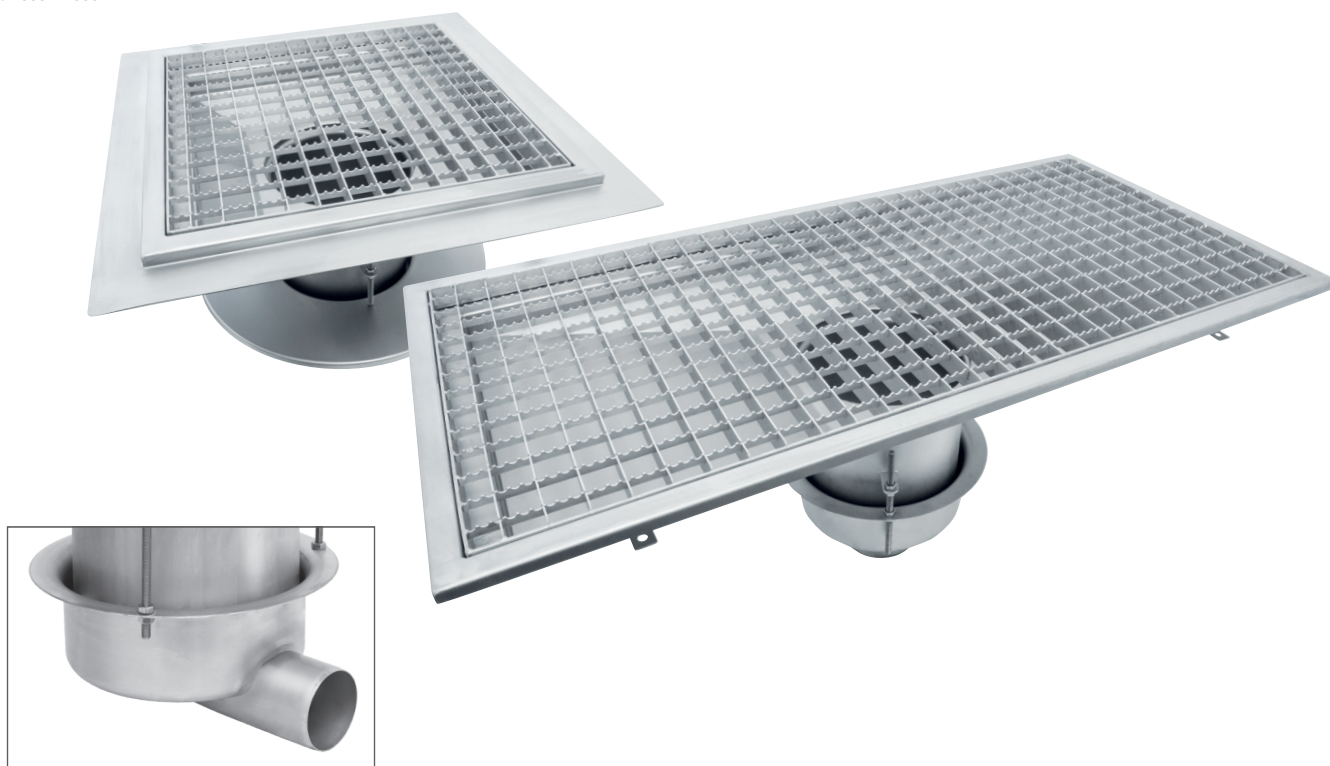

		ZWEITEILIG		EINTEILIG	
L Länge in mm	B Breite in mm	Art.Nr. ohne Klebeflansch	Art.Nr. mit Klebeflansch	Art.Nr. ohne Klebeflansch	Art.Nr. mit Klebeflansch
400	400	BW2A0400X0400	BW2A0400X0400KO	BW1A0400X0400	BW1A0400X0400KO
400	600	BW2A0400X0600	BW2A0400X0600KO	BW1A0400X0600	BW1A0400X0600KO
500	500	BW2A0500X0500	BW2A0500X0500KO	BW1A0500X0500	BW1A0500X0500KO
500	800	BW2A0500X0800	BW2A0500X0800KO	BW1A0500X0800	BW1A0500X0800KO
500	1000	BW2A0500X1000	BW2A0500X1000KO	BW1A0500X1000	BW1A0500X1000KO
600	600	BW2A0600X0600	BW2A0600X0600KO	BW1A0600X0600	BW1A0600X0600KO
700	700	BW2A0700X0700	BW2A0700X0700KO	BW1A0700X0700	BW1A0700X0700KO
800	800	BW2A0800X0800	BW2A0800X0800KO	BW1A0800X0800	BW1A0800X0800KO
900	900	BW2A0900X0900	BW2A0900X0900KO	BW1A0900X0900	BW1A0900X0900KO
1000	1000	BW2A1000X1000	BW2A1000X1000KO	BW1A1000X1000	BW1A1000X1000KO

VARIANTEN

zweiteilig


EUROSINK®

Art.Nr.: WG2-ES ...

Ausführung	Art.Nr.	senkrecht	waagrecht
DN70	WG2-ESS070		WG2-ESW070
DN100	WG2-ESS100		WG2-ESW100
DN150	WG2-ESS150		WG2-ESW150


STANDARD

Bodenablauf Eurosink-Oberteil ist fix mit der Bodenwanne verschweißt.

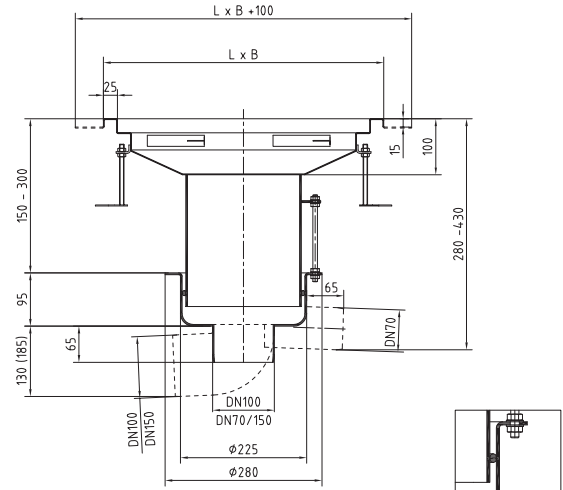


KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr.: ESKU

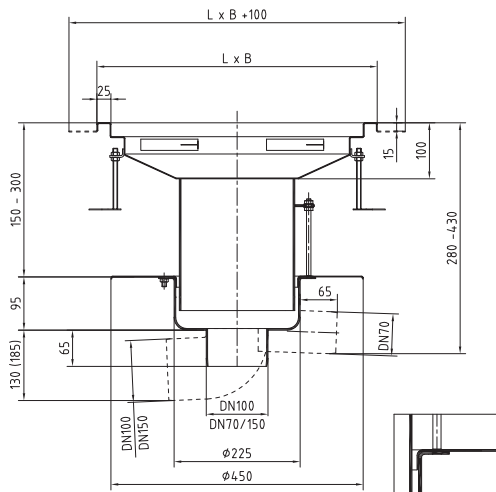

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr.: ESPU

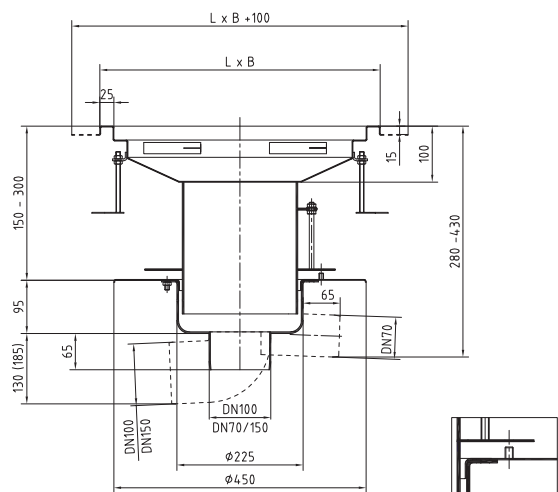

einteilig


EUROSINK® JUNIOR

Art.Nr.: WG1-ESJ ...

Ausführung	Art.Nr.	senkrecht	waagrecht
DN70	WG1-ESJS070		WG1-ESJW070
DN100	WG1-ESJS100		WG1-ESJW100
DN150	WG1-ESJS150		-

STANDARD

Bodenablauf Eurosink Junior ist fix mit der Bodenwanne verschweißt.

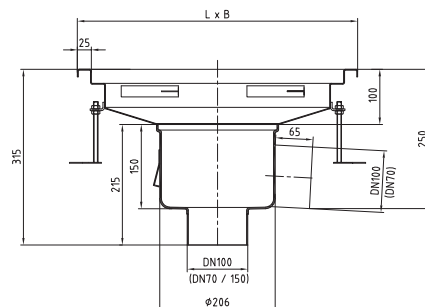

ACHTUNG!

Bei waagrechten Abläufen muss die Richtung des Ablaufstutzens definiert werden.

KASTENWANNE*



EIGENSCHAFTEN

- **geringe Aufbauhöhe: 150 mm**
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1,5 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständering
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- Erdungsmöglichkeit
- mit Maueranker
- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht (Ablaufleistung ca. 1,60 l/sek.)

* ohne Gitterrost-Abdeckung

INKLUSIVE


- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Ablauf DN50 oder DN100
- veränderte Rostauflagehöhe
- Materialstärke: 2 mm
- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial (Art.Nr.: RVM)
PE-Profil (Art.Nr.: RVPE)
- ohne Klebeflansch
- Spezial- u. Sonderausführungen



L Länge in mm	B Breite in mm	Art.Nr.
300	300	KAWA0300X0300KO
400	400	KAWA0400X0400KO
400	600	KAWA0400X0600KO
500	500	KAWA0500X0500KO
500	800	KAWA0500X0800KO
500	1000	KAWA0500X1000KO
600	600	KAWA0600X0600KO
800	800	KAWA0800X0800KO

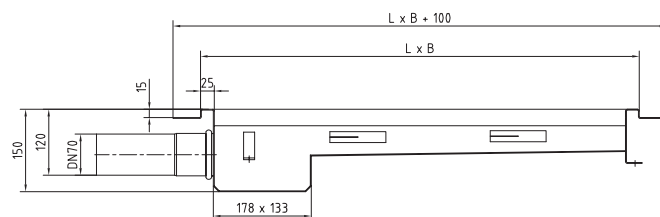

GROBSCHMUTZWANNE

EIGENSCHAFTEN

- Komplette aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm (Aufsatzrahmen: 1,5 mm)
- Wannenhöhe: 150 - 245 mm
- Stutzen: DN 100 senkrecht
- Rostauflegehöhe: 30 mm
- Außenabmessungen: 500 x 500 mm
- Wassereinlauf: 450 x 450 mm
- Inkl. Schmutzfangkorb, Geruchsverschluss und Gitterrost 20/20/30/3 mit herausnehmbarer, zusätzlicher Rostauflege
- Ablaufleistung: bis zu 6,10 l/sek.
- **Schmutzfangkorb 9,5 bzw. 14 Liter**
- mit Maueranker

OPTIONAL

- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial (Art.Nr.: RVM)
PE-Profil (Art.Nr.: RVPE)
- Diverse Rostvarianten
- in Werkstoff V4A (1.4571)
- mit bis zu 2 Rinnenanschlüssen
- mit Klebeflansch 50 mm





		GSWA	GSWB	GSWB MIT RINNENANSCHLUSS
L Länge in mm 500	B Breite in mm 500	Art.Nr. GSWA0500x0500	Art.Nr. GSWB0500x0500	Art.Nr. GSWB0500x0500-ABL100-1A
Ablaufleistung		6,1 l/sek.	3,9 l/sek.	3,9 l/sek.
Schmutzfangvolumen		9,5 l	14 l	14 l

VARIANTEN



GSWA

Artikel-Nr: GSWA

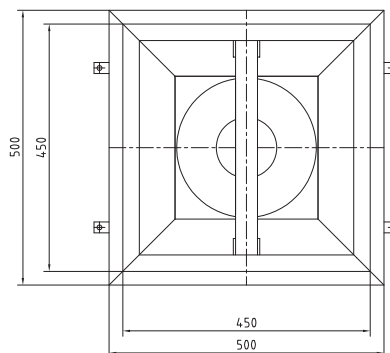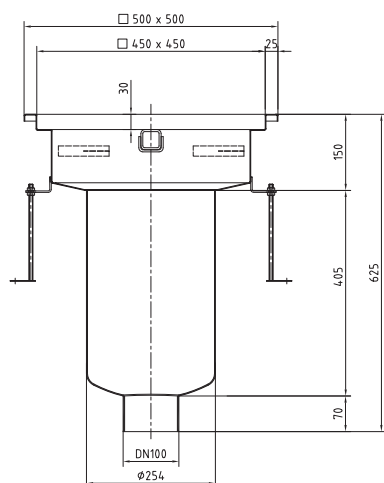



GSWB

Artikel-Nr: GSWB

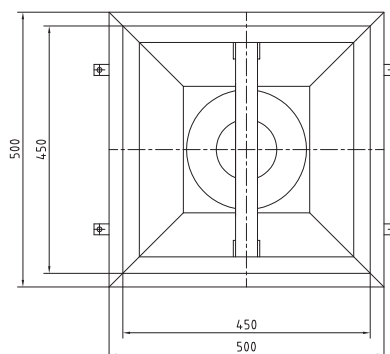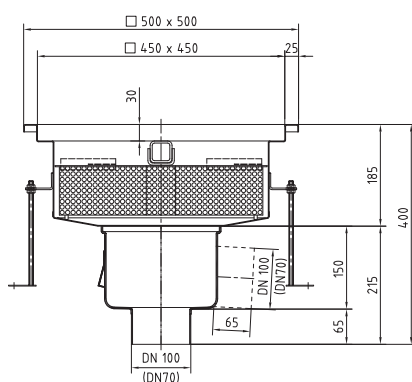

GSWB MIT RINNENANSCHLUSS

Artikel-Nr: GSWB-1/2(A/B)

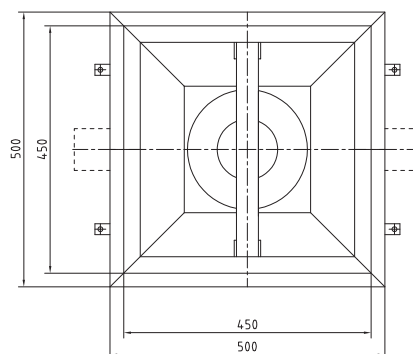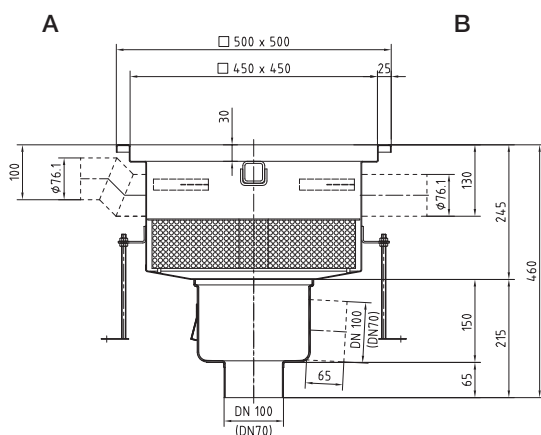

DESINFEKTIONSWANNE



EIGENSCHAFTEN

- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 2 mm
- großes Wannengefälle
- sichere Aufständering
- in der Höhe mittels Justierschrauben einstellbar
- sichere Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser
- antibakterielle Hygieneform, einfache Reinigung
- mit Maueranker
- mit Überlauf und herausziehbarem Stopfen

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- veränderte Rostauflagehöhe
- Geruchverschluss durch optionalen Ablauf
- kombinierbar mit diversen Abläufen
- Spezial- u. Sonderausführungen

L Länge in mm	B Breite in mm	Art.Nr.
500	800	DEWA0500X0800
500	1000	DEWA0500X1000
800	800	DEWA0800X0800
1000	1000	DEWA1000X1000

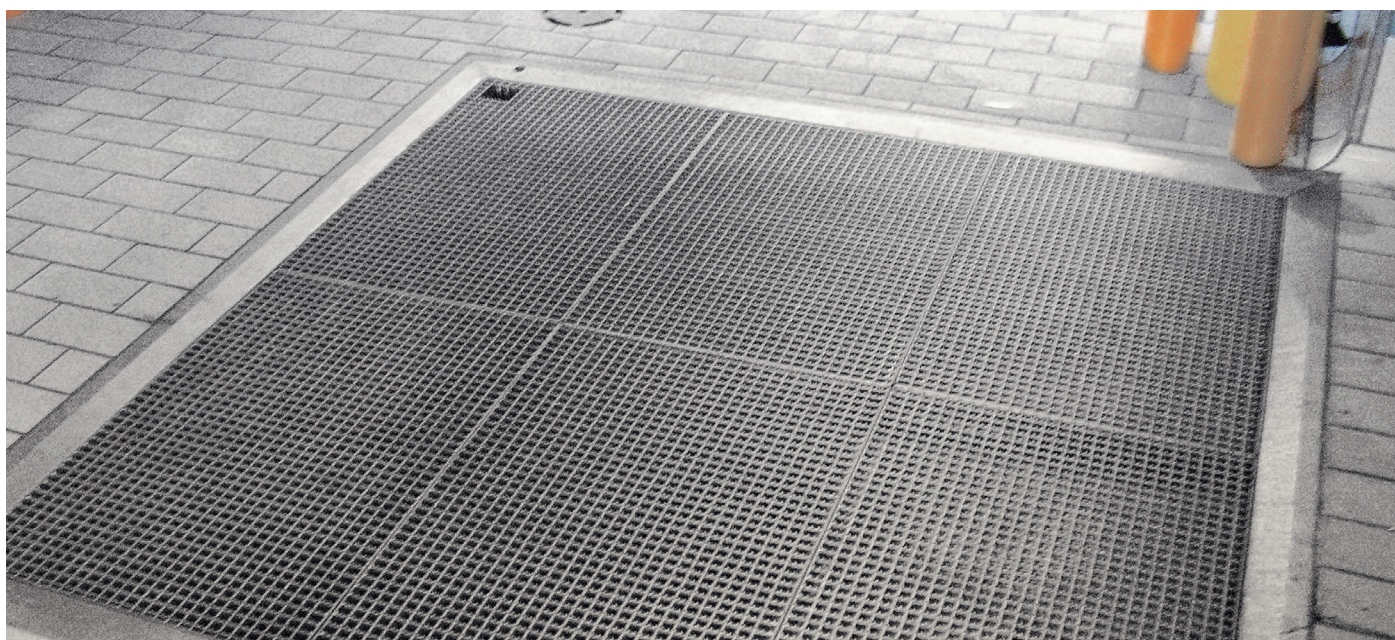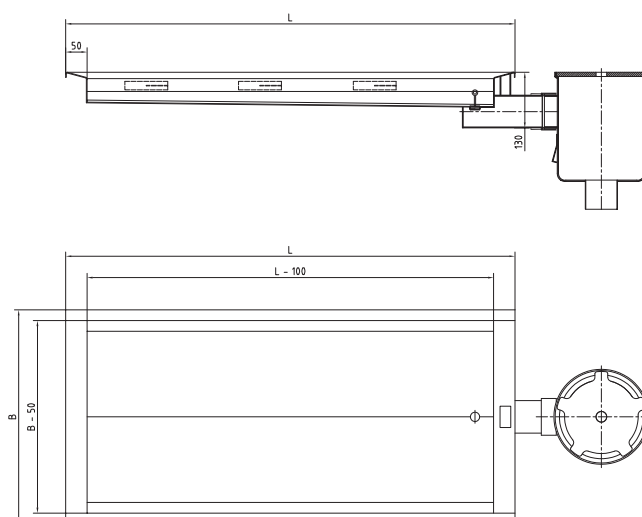



Elztalhotel****: Bodenwanne

