



PRESSTECHNIK

Setzen Sie auf die Rohrleitungstechnik von ASCHL. Punkt.



ASCHL®

EDELSTAHL IN BESTFORM

www.aschl-edelstahl.com



WIR GEBEN ALLES, UM SIE ZU BEGEISTERN ...

... durch Kompetenz.

... durch Sicherheit. Unsere hohe Lieferfähigkeit, unser Know-how und Engagement aller Mitarbeiter geben Ihnen Sicherheit. Sie sollen wissen: Am besten wird Ihr Auftrag bei uns abgearbeitet. Keine Sorgen mehr mit Ihrem Projekt, ASCHL steht für Sicherheit.

... durch Seriosität. Sie als unser Kunde sind unser Partner, der „direkte Draht“ zu Ihnen ist uns wichtig und wertvoll. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, hören Ihnen zu. Wir bauen auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Sie sollten zu jeder Zeit, in jeder Situation sicher sein können: Was ASCHL verspricht, das hält!



KUNDENBEDARF



LÖSUNGEN



PRODUKTION



QUALITÄTSTEST



AUSLIEFERUNG



INHALT PRESSTECHNIK

PRESSFITTINGS M-KONTUR

Pressrohre, Muffen	8
Bögen	10
Absatznippel	13
Sprung- & Passbögen	14
Winkel	16
Verschraubungen	18
Übergangsstücke	20
T-Stücke	22
Reduzierstücke	25
Verschlussstücke, Kugelhahn	26

ZUBEHÖR

Bögen	10
Sprung- & Passbögen	14
Pressmaschinen, Muffen	43
Pressbacken	44
Montagematerial	45-47

PRESSFITTINGS V-KONTUR

Pressrohre, Muffen	29
Bögen	30
Absatznippel	31
Sprung- & Passbögen	32
Winkel	34
Verschraubungen	35
Übergangsstücke	37
T-Stücke	38
Reduzierstücke	40
Verschlussstücke	41
Dichtringe & Werkzeuge	42

DIMENSIONEN

DN	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Gewinde	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	5/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
AD ISO (in mm)	10,2	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273	323,9
AD metrisch* (in mm)			12	18	23	28	35	44	54	69/70	84	104	129	154	204	254	304

* bei 2 mm Wandstärke

ABKÜRZUNGEN

AG	Außengewinde	EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (Butyl-Kautschuk)
IG	Innengewinde	FEP	Perfluorethylenpropylen-Copolymer
EE	Einschiebeende	FKM	Fluorkautschuk (Viton)
MU	Muffe	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan)
F	Flansch	PP	Polypropylen
s	Wandstärke	PTFE	Polytetrafluorethylen (Teflon)
PN	Druckstufe	KB	Kernbohrung
AD	Außendurchmesser	ø, D, DM	Durchmesser
ID	Innendurchmesser	a	mittlerer Biegeradius
R	Radius		

ERKLÄRUNGEN


W1	alle Bestandteile aus verzinktem Stahl
W2	Gehäuse aus Chromstahl 1.4016, Schrauben aus verzinktem Stahl
W3	alle Bestandteile aus Chromstahl 1.4016
W4	alle Bestandteile aus Edelstahl V2A
W5	alle Bestandteile aus Edelstahl V4A
NBR	beständig gegen Hydrauliköle und Säuren unempfindlich gegen Schmierfette und Benzin gute mechanische Eigenschaften und einen hohen Abriebwiderstand
EPDM	hohe Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf (temperaturabhängig!) UV-beständig chemikalienbeständig (Natron- und Kalilaugen, Silikonöle und -fette, viele verdünnte Säuren) NICHT beständig bei Mineralölprodukten
FKM	witterungsbeständig beständig gegen Sauerstoff, Ozon, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe und organische Lösungsmittel NICHT geeignet für überhitzten Wasserdampf
PTFE	hohe Chemikalienbeständigkeit gute Gleiteigenschaften beständig gegen fast alle Hydraulikmedien, Schmierstoffe, Chemikalien und Lösungsmittel physiologisch unbedenklich - für pharmazeutische und medizinische Einsatzbereiche geeignet nicht entflammbar
FEP	höchste Chemikalienbeständigkeit physiologisch unbedenklich geringe Gas- und Dampfdurchlässigkeit
PP	sehr gute Chemikalien- und elektrische Beständigkeit hohe Robustheit, geringe Reibung

INFORMATION ZU WERKSTOFFEN

Werkstoff Nr. nach DIN 17007	Kurznamen nach DIN 17006	C ≤	Si ≤	Mn ≤	Cr	Mo	Ni	geschützte Bezeichnung	AISI
1.4301	X 5 CrNi 18 10	0,07	1,0	2,0	17,0 20,0	-	8,5 10,0	V2A	304
1.4306	X 2 CrNi 19 11	0,03	1,0	2,0	17,0 20,0	-	10,0 12,5		304L
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	0,10	1,0	2,0	17,0 19,0	-	9,0 11,5		321
1.4550	X 6 CrNiNb 18 10	0,10	1,0	2,0	17,0 19,0	-	9,0 11,5		347
1.4401	X 5 CrNiNb 17 12 2	0,07	1,0	2,0	16,5 18,5	2,0 2,5	10,5 13,5	V4A	316
1.4404	X 2 CrNiMo 17 13 2	0,03	1,0	2,0	16,5 18,5	2,0 2,5	11,0 14,0		316L
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	0,08	1,0	2,0	16,5 18,5	2,0 2,5	10,5 13,5		316Ti
1.4436	X 5 CrNiMo 18 14 3	0,07	1,0	2,0	16,5 18,5	2,5 3,0	12,5 15,0		316
1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	0,03	1,0	2,0	17,0 18,5	2,5 3,0	12,5 15,0		316L
1.4529	X 1 NiCrMoCuN 25206	0,02	1,0	2,0	19,0 21,0	6,0 7,0	24,0 26,0	Avesta 254 SMO	-
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20	0,02	1,0	2,0	19,0 21,0	4,0 5,0	24,0 26,0	Uranus B6 Uddeholm 904L	-
1.4462	X 2 CrNiMoN 2253	0,03	1,0	2,0	21,0 23,0	2,5 3,5	4,5 6,5	Fal C 223 AF22	UNS S 31808

PRESSFITTINGS M-KONTUR

- » für Trinkwasser-Hausinstallation, Heiz- und Kühlanlagen sowie Druckluftanlagen
- » nicht systemgebunden, Wahlfreiheit und Flexibilität
- » verpressen mit Pressbacken der "M"-Kontur
- » Material: V4A, O-Ring: EPDM, FKM, NBR
- » PN16 mit DVGW-TW-Zulassung, PN 22 ohne Zulassung
- » DVGW-zertifiziert nach DVGW Arbeitsblatt W534, SVGW-zertifiziert

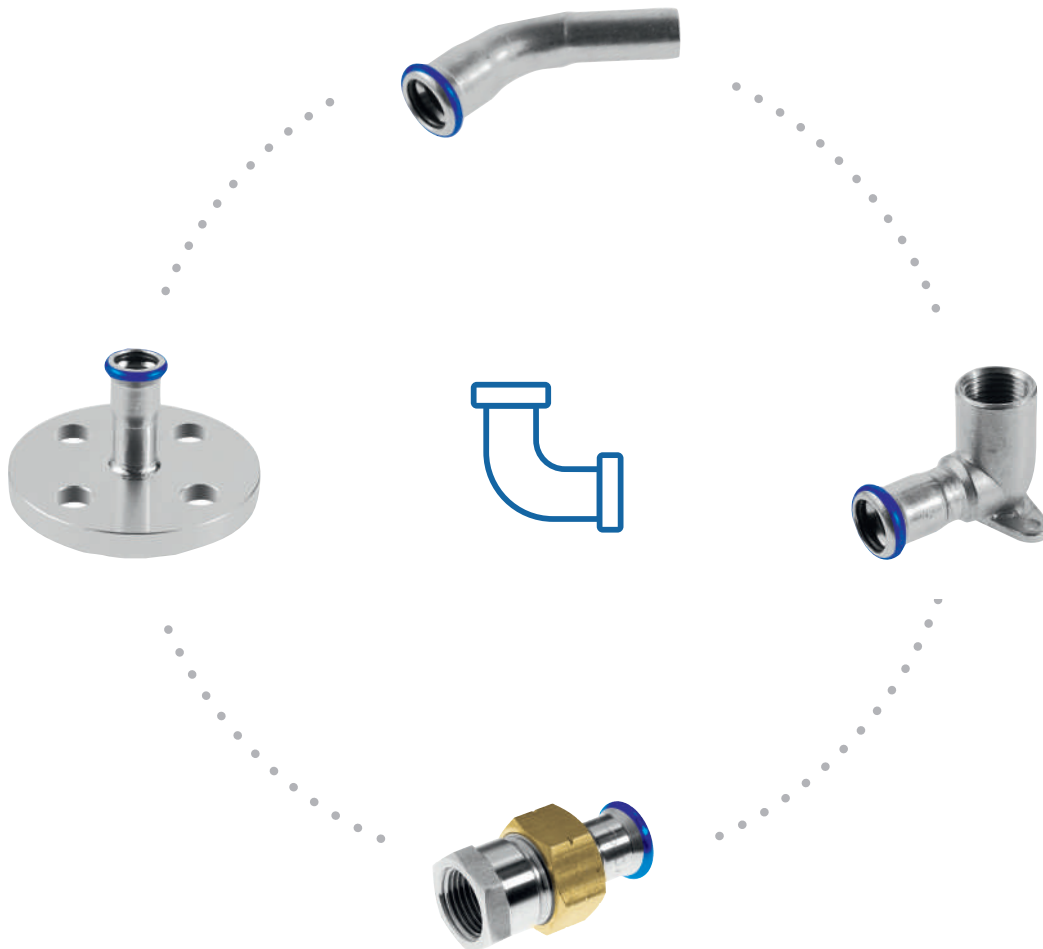


PRESSROHR

Material: V4A, PN16
in Stangen zu je 6 m



AD x Wandstärke (s)	Art.Nr.	Gewicht
15 x 1,0 mm	PF-RO-015	0,35 kg/m
18 x 1,0 mm	PF-RO-018	0,42 kg/m
22 x 1,2 mm	PF-RO-022	0,62 kg/m
28 x 1,2 mm	PF-RO-028	0,80 kg/m
35 x 1,5 mm	PF-RO-035	1,26 kg/m
42 x 1,5 mm	PF-RO-042	1,52 kg/m
54 x 1,5 mm	PF-RO-054	1,97 kg/m
Super Size 76,1 x 2,0 mm	PF-RO-076,1	3,71 kg/m
Super Size 88,9 x 2,0 mm	PF-RO-088,9	4,35 kg/m
Super Size 108,0 x 2,0 mm	PF-RO-108	5,31 kg/m




MUFFE

MU/MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-MU-015	52 mm	10 mm	40 g
18,0 mm	PF-MU-018	52 mm	10 mm	46 g
22,0 mm	PF-MU-022	59 mm	13 mm	62 g
28,0 mm	PF-MU-028	61 mm	13 mm	78 g
35,0 mm	PF-MU-035	72 mm	18 mm	107 g
42,0 mm	PF-MU-042	88 mm	15 mm	148 g
54,0 mm	PF-MU-054	98 mm	16 mm	210 g
Super Size 76,1 mm	PF-MU-076,1	142 mm	32 mm	594 g
Super Size 88,9 mm	PF-MU-088,9	163 mm	37 mm	792 g
Super Size 108,0 mm	PF-MU-108,0	192 mm	38 mm	1144 g







SCHIEBEMUFFE

MU/MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	E	Gewicht
15,0 mm	PF-SMU-015	71 mm	24 mm	52 g
18,0 mm	PF-SMU-018	77 mm	25 mm	63 g
22,0 mm	PF-SMU-022	82 mm	27 mm	84 g
28,0 mm	PF-SMU-028	90 mm	28 mm	110 g
35,0 mm	PF-SMU-035	99 mm	31 mm	151 g
42,0 mm	PF-SMU-042	126 mm	35 mm	209 g
54,0 mm	PF-SMU-054	144 mm	40 mm	322 g
Super Size 76,1 mm	PF-SMU-076,1	230 mm	60 mm	927 g
Super Size 88,9 mm	PF-SMU-088,9	258 mm	70 mm	1208 g
Super Size 108,0 mm	PF-SMU-108,0	305 mm	80 mm	1727 g

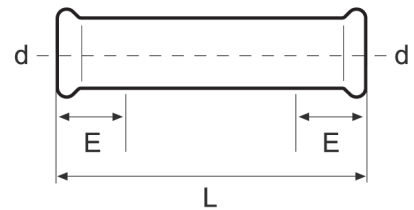


BOGEN 90°

MU/MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-BMM-90°-015	48 mm	27 mm	56 g
18,0 mm	PF-BMM-90°-018	53 mm	32 mm	70 g
22,0 mm	PF-BMM-90°-022	60 mm	37 mm	100 g
28,0 mm	PF-BMM-90°-028	71 mm	47 mm	144 g
35,0 mm	PF-BMM-90°-035	87 mm	60 mm	206 g
42,0 mm	PF-BMM-90°-042	115 mm	83 mm	330 g
54,0 mm	PF-BMM-90°-054	142 mm	105 mm	503 g
Super Size 76,1 mm	PF-BMM-90°-076,1	150 mm	95 mm	966 g
Super Size 88,9 mm	PF-BMM-90°-088,9	174 mm	111 mm	1312 g
Super Size 108,0 mm	PF-BMM-90°-108,0	215 mm	138 mm	1948 g




BOGEN 90°

MU/EE

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-BME-90°-015	48 mm	56 mm	27 mm	60 g
18,0 mm	PF-BME-90°-018	53 mm	62 mm	32 mm	72 g
22,0 mm	PF-BME-90°-022	60 mm	68 mm	37 mm	100 g
28,0 mm	PF-BME-90°-028	71 mm	80 mm	47 mm	144 g
35,0 mm	PF-BME-90°-035	87 mm	93 mm	60 mm	206 g
42,0 mm	PF-BME-90°-042	115 mm	125 mm	83 mm	310 g
54,0 mm	PF-BME-90°-054	142 mm	149 mm	105 mm	394 g
Super Size 76,1 mm	PF-BME-90°-076,1	150 mm	165 mm	95 mm	996 g
Super Size 88,9 mm	PF-BME-90°-088,9	174 mm	190 mm	111 mm	1316 g
Super Size 108,0 mm	PF-BME-90°-108,0	215 mm	238 mm	138 mm	1932 g




BOGEN 90°

MU/IG

Material: V4A, PN16



AD (d - Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-BMIG-90°-015-1/2	48 mm	58 mm	27 mm	76 g
18 mm - 1/2"	PF-BMIG-90°-018-1/2	53 mm	59 mm	32 mm	86 g
22 mm - 3/4"	PF-BMIG-90°-022-3/4	60 mm	68 mm	37 mm	124 g
28 mm - 1"	PF-BMIG-90°-028-1	71 mm	81 mm	47 mm	176 g
35 mm - 5/4	PF-BMIG-90°-035-5/4	87 mm	95 mm	60 mm	284 g




BOGEN 45°

MU/MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-BMM-45°-015	37 mm	16 mm	51 g
18,0 mm	PF-BMM-45°-018	38 mm	17 mm	58 g
22,0 mm	PF-BMM-45°-022	44 mm	21 mm	80 g
28,0 mm	PF-BMM-45°-028	51 mm	27 mm	118 g
35,0 mm	PF-BMM-45°-035	59 mm	32 mm	165 g
42,0 mm	PF-BMM-45°-042	77 mm	45 mm	258 g
54,0 mm	PF-BMM-45°-054	88 mm	51 mm	374 g
Super Size 76,1 mm	PF-BMM-45°-076,1	98 mm	43 mm	773 g
Super Size 88,9 mm	PF-BMM-45°-088,9	112 mm	49 mm	1008 g
Super Size 108,0 mm	PF-BMM-45°-108,0	138 mm	61 mm	1524 g

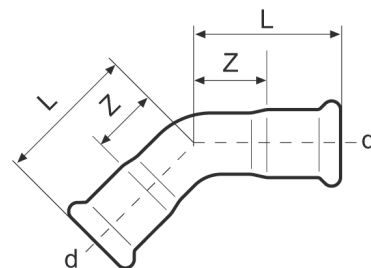


BOGEN 45°

MU/EE

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-BME-45°-15	37 mm	48 mm	16 mm	60 g
18,0 mm	PF-BME-45°-18	38 mm	45 mm	17 mm	60 g
22,0 mm	PF-BME-45°-22	44 mm	53 mm	21 mm	80 g
28,0 mm	PF-BME-45°-28	51 mm	60 mm	27 mm	115 g
35,0 mm	PF-BME-45°-35	59 mm	66 mm	32 mm	166 g
42,0 mm	PF-BME-45°-42	77 mm	80 mm	45 mm	258 g
54,0 mm	PF-BME-45°-54	88 mm	97 mm	51 mm	370 g
Super Size 76,1 mm	PF-BME-45°-76,1	98 mm	117 mm	43 mm	758 g
Super Size 88,9 mm	PF-BME-45°-88,9	112 mm	131 mm	49 mm	996 g
Super Size 108,0 mm	PF-BME-45°-108,0	138 mm	154 mm	61 mm	1468 g




BOGEN 45°

MU/AG

Material: V4A, PN16



AD (d - R)	Art.Nr.	L	L1	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-BMAG-45°-015-1/2	37 mm	38 mm	16 mm	20 g
18 mm - 1/2"	PF-BMAG-45°-018-1/2	38 mm	46 mm	17 mm	20 g
22 mm - 3/4"	PF-BMAG-45°-022-3/4	44 mm	51 mm	21 mm	20 g




ABSATZNIPPEL

EE/IG

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	H	L	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-IG-015-1/2	136 mm	148 mm	72 g
18 mm - 1/2"	PF-IG-018-1/2	136 mm	148 mm	82 g
18 mm - 3/4"	PF-IG-018-3/4	135 mm	148 mm	106 g
22 mm - 1/2"	PF-IG-022-1/2	140 mm	152 mm	132 g
22 mm - 3/4"	PF-IG-022-3/4	139 mm	152 mm	120 g
28 mm - 1"	PF-IG-028-1	94 mm	110 mm	126 g
35 mm - 1 1/4"	PF-IG-035-5/4	93 mm	110 mm	220 g
42 mm - 1 1/2"	PF-IG-042-6/4	93 mm	110 mm	294 g
54 mm - 2"	PF-IG-054-2	98 mm	120 mm	402 g




**ABSATZNIPPEL**

EE/AG

Material: V4A, PN16



AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	Gewicht
15 mm - 1/2	PF-AG-015-1/2	70 mm	48 g
18 mm - 1/2	PF-AG-018-1/2	70 mm	48 g
22 mm - 3/4	PF-AG-022-3/4	75 mm	76 g
28 mm - 1"	PF-AG-028-1	75 mm	110 g
35 mm - 5.4	PF-AG-035-5/4	80 mm	173 g
42 mm - 6.4	PF-AG-042-6/4	91 mm	212 g
54 mm - 2"	PF-AG-054-2	102 mm	388 g


**SPRUNGBOGEN**

EE/EE

Material: V4A, PN16




AD (d)	Art.Nr.	L1	L2	L	Gewicht
15 mm	PF-SPB-015	145 mm	37 mm	57 mm	56 g
18 mm	PF-SPB-018	165 mm	38 mm	56 mm	68 g
22 mm	PF-SPB-022	181 mm	40 mm	60 mm	150 g
28 mm	PF-SPB-028	241 mm	55 mm	83 mm	253 g

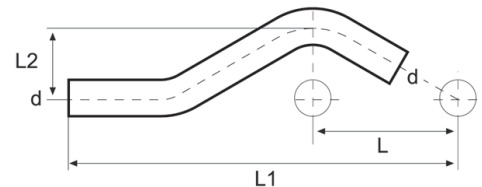**PASSBOGEN 90°**

Material: V4A, PN16




AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
15 mm	PF-PB-90°-015	120 mm	70 mm	22 mm	72 mm	54 g
18 mm	PF-PB-90°-018	120 mm	70 mm	17 mm	67 mm	72 g
22 mm	PF-PB-90°-022	120 mm	70 mm	9 mm	59 mm	128 g
28 mm	PF-PB-90°-028	125 mm	97 mm	7 mm	47 mm	204 g
35 mm	PF-PB-90°-035	200 mm	120 mm	30 mm	110 mm	362 g
42 mm	PF-PB-90°-042	250 mm	160 mm	44 mm	144 mm	568 g
54 mm	PF-PB-90°-054	305 mm	200 mm	65 mm	165 mm	908 g



PASSBOGEN 60°


Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-60°-028	116 mm	71 mm	7 mm	47 mm	178 g
35 mm	PF-PB-60°-035	226 mm	101 mm	30 mm	110 mm	406 g
42 mm	PF-PB-60°-042	251 mm	124 mm	44 mm	145 mm	562 g
54 mm	PF-PB-60°-054	308 mm	162 mm	65 mm	165 mm	884 g

PASSBOGEN 30°


Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-30°-028	130 mm	54 mm	7 mm	47 mm	258 g
35 mm	PF-PB-30°-035	218 mm	80 mm	30 mm	110 mm	376 g
42 mm	PF-PB-30°-042	274 mm	98 mm	44 mm	144 mm	558 g
54 mm	PF-PB-30°-054	324 mm	137 mm	65 mm	165 mm	912 g

PASSBOGEN 15°

Material: V4A, PN16

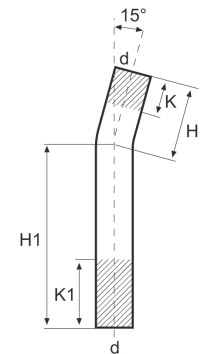


AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-15°-028	136 mm	45 mm	7 mm	47 mm	178 g
35 mm	PF-PB-15°-035	234 mm	62 mm	30 mm	110 mm	378 g
42 mm	PF-PB-15°-042	276 mm	94 mm	44 mm	144 mm	542 g
54 mm	PF-PB-15°-054	337 mm	117 mm	65 mm	165 mm	884 g

**ÜBERGANGSWINKEL 90°**

IG/EE

Material: V4A, PN16




AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-ÜWIG-EE- 015-1/2	35 mm	53 mm	23 mm	72 g

ÜBERGANGSWINKEL 90°

MU/IG

Material: V4A, PN16




AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-ÜWIG-015-1/2	53 mm	36 mm	32 mm	24 mm	119 g
18 mm - 1/2"	PF-ÜWIG-018-1/2	52 mm	39 mm	31 mm	27 mm	122 g
22 mm - 3/4"	PF-ÜWIG-022-3/4	57 mm	46 mm	34 mm	33 mm	184 g
28 mm - 1"	PF-ÜWIG-028-1	71 mm	54 mm	47 mm	38 mm	340 g
35 mm - 5.4	PF-ÜWIG-035-5/4	72 mm	62 mm	45 mm	45 mm	492 g

ÜBERGANGSWINKEL 90°

MU/AG

Material: V4A, PN16




AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-ÜWAG-015-1/2	53 mm	36 mm	32 mm	90 g
18 mm - 1/2"	PF-ÜWAG-018-1/2	51 mm	36 mm	30 mm	103 g
22 mm - 3/4"	PF-ÜWAG-022-3/4	58 mm	40 mm	35 mm	145 g
28 mm - 1"	PF-ÜWAG-028-1	63 mm	44 mm	39 mm	248 g
35 mm - 5.4	PF-ÜWAG-035-5/4	71 mm	48 mm	44 mm	354 g
42 mm - 6.4	PF-ÜWAG-042-6/4	81 mm	53 mm	49 mm	432 g
54 mm - 2"	PF-ÜWAG-054-2	92 mm	59 mm	55 mm	720 g

DECKENWINKEL 90°

LANG, MU/IG

Material: V4A, PN16, mit Wandscheibe lang




AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	I	L1	Z	I1	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-DWL-015	46 mm	36 mm	65 mm	25 mm	12 mm	156 g
18 mm - 1/2"	PF-DWL-018	47 mm	36 mm	65 mm	26 mm	12 mm	146 g
22 mm - 3/4"	PF-DWL-022	52 mm	32 mm	65 mm	29 mm	13 mm	178 g


DECKENWINKEL 90°

KURZ, MU/IG

Material: V4A, PN16, mit Wandscheibe kurz



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	I	I1	H	g	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-DW-015	46 mm	43 mm	25 mm	12 mm	12 mm	34 mm	5 mm	102 g
18 mm - 1/2"	PF-DW-018	47 mm	44 mm	26 mm	13 mm	12 mm	34 mm	6 mm	99 g
22 mm - 3/4"	PF-DW-022	52 mm	51 mm	29 mm	16 mm	13 mm	40 mm	6 mm	153 g

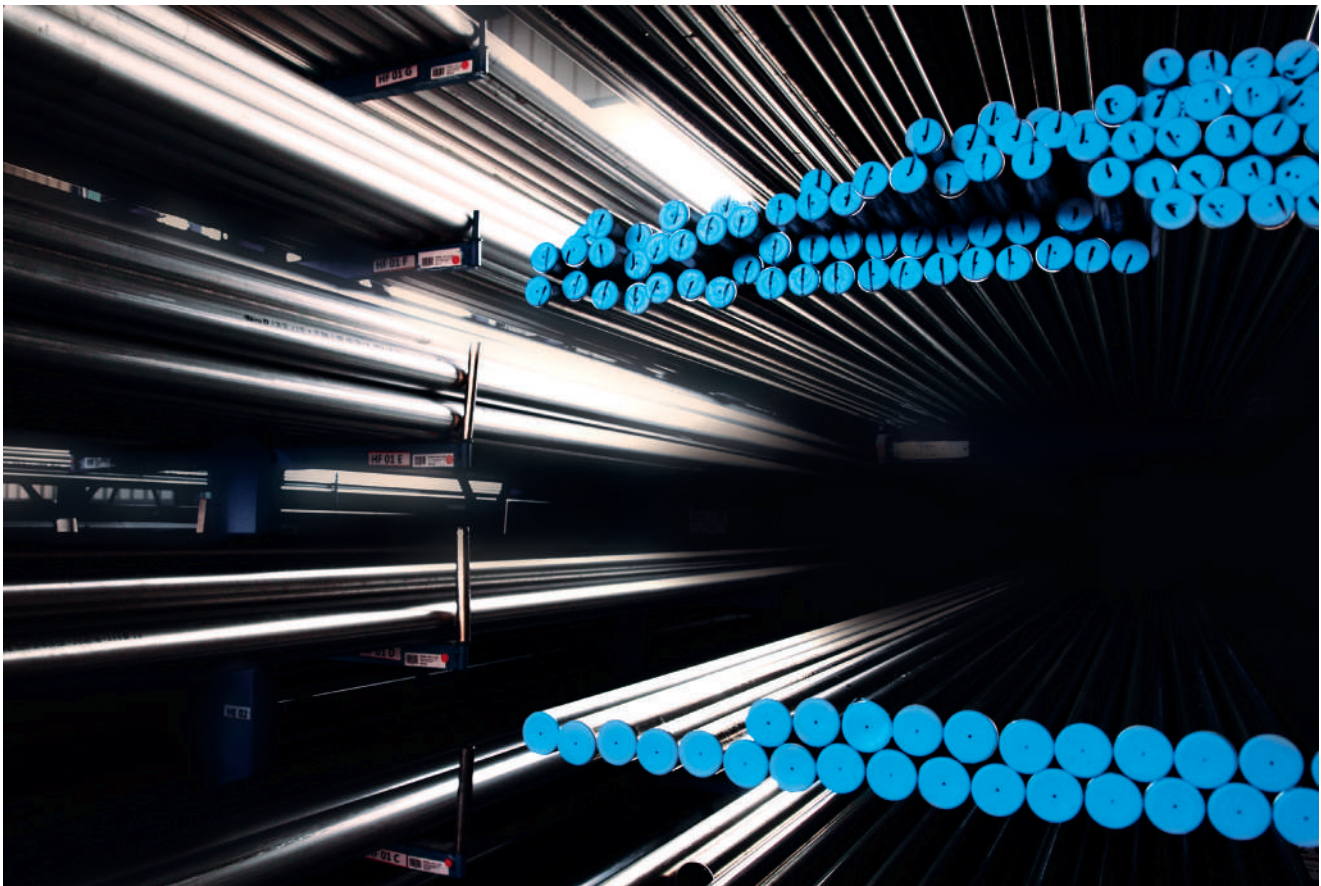


ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG

MU/IG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



DN	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 3/4"	PF-AV-015-3/4	50 mm	22 mm	90 g
18 mm - 3/4"	PF-AV-018-3/4	36 mm	8 mm	74 g
22 mm - 1"	PF-AV-022-1	39 mm	7 mm	94 g
28 mm - 1 1/4"	PF-AV-028-5/4	44 mm	10 mm	168 g
35 mm - 1 1/2"	PF-AV-035-6/4	48 mm	11 mm	260 g
42 mm - 1 3/4"	PF-AV-042-13/4	53 mm	9 mm	292 g
54 mm - 2 1/4"	PF-AV-054-23/8	61 mm	10 mm	454 g




DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG

MU/MU

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



DN	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15	PF-DGVSRL-015	100 mm	58 mm	174 g
18	PF-DGVSRL-018	86 mm	44 mm	152 g
22	PF-DGVSRL-022	94 mm	48 mm	212 g
28	PF-DGVSRL-028	101 mm	53 mm	358 g
35	PF-DGVSRL-035	109 mm	56 mm	532 g
42	PF-DGVSRL-042	119 mm	55 mm	606 g
54	PF-DGVSRL-054	130 mm	56 mm	948 g

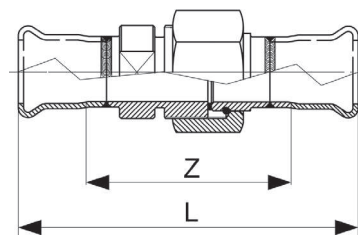


VERSCHRAUBUNG

MU/AG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-VSR-AG-015-1/2	77 mm	56 mm	150 g
15 mm - 3/4"	PF-VSR-AG-015-3/4	80 mm	59 mm	168 g
18 mm - 1/2"	PF-VSR-AG-018-1/2	63 mm	42 mm	129 g
18 mm - 3/4"	PF-VSR-AG-018-3/4	66 mm	45 mm	149 g
22 mm - 1/2"	PF-VSR-AG-022-1/2	67 mm	44 mm	225 g
22 mm - 3/4"	PF-VSR-AG-022-3/4	69 mm	46 mm	195 g
22 mm - 1"	PF-VSR-AG 022-1	73 mm	50 mm	237 g
28 mm - 1"	PF-VSR-AG-028-1	78 mm	54 mm	366 g
35 mm - 1 1/4"	PF-VSR-AG-035-5/4	85 mm	59 mm	495 g
42 mm - 1 1/2"	PF-VSR-AG-042-6/4	90 mm	58 mm	578 g
54 mm - 2"	PF-VSR-AG-054-2	104 mm	67 mm	988 g




VERSCHRAUBUNG

MU/IG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-VSR-IG-015-1/2	73 mm	41 mm	140 g
15 mm - 3/4"	PF-VSR-IG-015-3/4	76 mm	43 mm	180 g
18 mm - 1/2"	PF-VSR-IG-018-1/2	59 mm	27 mm	120 g
18 mm - 3/4"	PF-VSR-IG-018-3/4	62 mm	29 mm	160 g
22 mm - 3/4"	PF-VSR-IG-022-3/4	63 mm	28 mm	184 g
22 mm - 1"	PF-VSR-IG-022-1	67 mm	30 mm	214 g
28 mm - 1"	PF-VSR-IG-028-1	71 mm	33 mm	376 g
35 mm - 1 1/4"	PF-VSR-IG-035-5/4	77 mm	34 mm	470 g
42 mm - 1 1/2"	PF-VSR-IG-042-6/4	82 mm	33 mm	516 g
54 mm - 2"	PF-VSR-IG-054-2	95 mm	37 mm	948 g




ÜBERGANGSSTÜCK

MU/AG

Material: V4A, PN16



AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15,0 mm - 1/2"	PF-ÜSTAG-015-1/2	52 mm	31 mm	53 g
15,0 mm - 3/4"	PF-ÜSTAG-015-3/4	64 mm	43 mm	70 g
15,0 mm - 3/8"	PF-ÜSTAG-015-3/8	50 mm	29 mm	47 g
18,0 mm - 1/2"	PF-ÜSTAG-018-1/2	52 mm	31 mm	57 g
18,0 mm - 3/4"	PF-ÜSTAG-018-3/4	54 mm	33 mm	67 g
22,0 mm - 1/2"	PF-ÜSTAG-022-1/2	68 mm	45 mm	73 g
22,0 mm - 3/4"	PF-ÜSTAG-022-3/4	58 mm	35 mm	75 g
22,0 mm - 1"	PF-ÜSTAG-022-1	72 mm	49 mm	120 g
28,0 mm - 3/4"	PF-ÜSTAG-028-3/4	73 mm	49 mm	102 g
28,0 mm - 1"	PF-ÜSTAG-028-1	62 mm	38 mm	118 g
28,0 mm - 1 1/4"	PF-ÜSTAG-028-5/4	79 mm	55 mm	172 g
35,0 mm - 1"	PF-ÜSTAG-35-1	82 mm	55 mm	150 g
35,0 mm - 5.4	PF-ÜSTAG-035-5/4	70 mm	43 mm	170 g
35,0 mm - 6.4	PF-ÜSTAG-035-6/4	84 mm	57 mm	204 g
42,0 mm - 5.4	PF-ÜSTAG-042-5/4	93 mm	61 mm	216 g
42,0 mm - 6.4	PF-ÜSTAG-042-6/4	75 mm	43 mm	204 g
54,0 mm - 6.4	PF-ÜSTAG-054-6/4	105 mm	68 mm	284 g
54,0 mm - 2"	PF-ÜSTAG-054-2	87 mm	50 mm	372 g
76,1 mm - 2 1/2"	PF-ÜSTAG-076,1-2 1/2	125 mm	70 mm	804 g
88,9 mm - 3"	PF-ÜSTAG-088,9-3	138 mm	75 mm	1172 g




3 WEGE ÜBERGANG

MU/IG/MU

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	I	I1	Z	H	g	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-DW-3WEG-15-1/2	56 mm	44 mm	15 mm	12 mm	35 mm	39 mm	5 mm	166 g




ÜBERGANGSMUFFE

MU/IG

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-ÜMU-015-1/2	53 mm	20 mm	53 g
15 mm - 3/4"	PF-ÜMU-015-3/4	67 mm	33 mm	79 g
18 mm - 1/2"	PF-ÜMU-018-1/2	51 mm	18 mm	53 g
18 mm - 3/4"	PF-ÜMU-018-3/4	57 mm	23 mm	78 g
22 mm - 1/2"	PF-ÜMU-022-1/2	52 mm	17 mm	78 g
22 mm - 3/4"	PF-ÜMU-022-3/4	56 mm	20 mm	79 g
22 mm - 1"	PF-ÜMU-022-1	70 mm	31 mm	108 g
28 mm - 3/4"	PF-ÜMU-028-3/4	73 mm	36 mm	105 g
28 mm - 1"	PF-ÜMU-028-1	62 mm	22 mm	105 g
28 mm - 5.4	PF-ÜMU-028-5/4	80 mm	39 mm	188 g
35 mm - 1"	PF-ÜMU-035-1	81 mm	38 mm	134 g
35 mm - 5.4	PF-ÜMU-035-5/4	72 mm	28 mm	174 g
35 mm - 6.4	PF-ÜMU-035-6/4	83 mm	39 mm	264 g
42 mm - 5.4	PF-ÜMU-042-5/4	94 mm	45 mm	220 g
42 mm - 6.4	PF-ÜMU-042-6/4	74 mm	25 mm	274 g
54 mm - 6.4	PF-ÜMU-054-6/4	106 mm	52 mm	396 g
54 mm - 2"	PF-ÜMU-054-2	84 mm	25 mm	352 g




ÜBERGANGSFLANSCH

MU/F

Material: V4A, PN10/16




AD (d)	Art.Nr.	D	di	L	H	m	k	Z	Gewicht
15,0 mm	PF-ÜF-015	95 mm	14 mm	59 mm	11 mm	14 mm	65 mm	33 mm	572 g
18,0 mm	PF-ÜF-018	95 mm	17 mm	57 mm	11 mm	14 mm	65 mm	39 mm	616 g
22,0 mm	PF-ÜF-022	105 mm	21 mm	59 mm	12 mm	14 mm	75 mm	39 mm	792 g
28,0 mm	PF-ÜF-028	115 mm	27 mm	65 mm	14 mm	14 mm	85 mm	47 mm	1122 g
35,0 mm	PF-ÜF-035	140 mm	32 mm	70 mm	15 mm	18 mm	100 mm	52 mm	1770 g
42,0 mm	PF-ÜF-042	150 mm	39 mm	77 mm	16 mm	18 mm	110 mm	59 mm	2090 g
54,0 mm	PF-ÜF-054	165 mm	51 mm	86 mm	18 mm	18 mm	125 mm	51 mm	2838 g
Super Size 76,1 mm	PF-ÜF-076,1	185 mm	72 mm	126 mm	18 mm	18 mm	145 mm	71 mm	3637 g
Super Size 88,9 mm	PF-ÜF-088,9	200 mm	85 mm	147 mm	20 mm	18 mm	160 mm	84 mm	4405 g
Super Size 108,0 mm	PF-ÜF-108	220 mm	104 mm	167 mm	20 mm	18 mm	180 mm	90 mm	5360 g



T-STÜCK

MU/MU/IG

Material: V4A, PN16, mit Wandscheibe

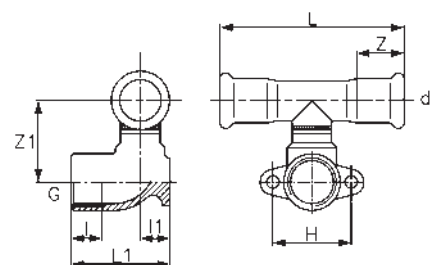


AD (d)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	H	I	l1	Gewicht
15 mm	PF-DWT-015-1/2	74 mm	43 mm	21 mm	31 mm	34 mm	12 mm	13 mm	135 g
18 mm	PF-DWT-018-1/2	80 mm	43 mm	21 mm	33 mm	34 mm	12 mm	13 mm	140 g

T-STÜCK

MU/MU/MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
15,0 mm	PF-TS-015	74 mm	35 mm	16 mm	14 mm	37 mm	71 g
18,0 mm	PF-TS-018	80 mm	35 mm	19 mm	14 mm	40 mm	84 g
22,0 mm	PF-TS-022	82 mm	40 mm	18 mm	17 mm	41 mm	110 g
28,0 mm	PF-TS-028	92 mm	45 mm	22 mm	21 mm	46 mm	146 g
35,0 mm	PF-TS-035	102 mm	55 mm	24 mm	28 mm	51 mm	193 g
42,0 mm	PF-TS-042	118 mm	61 mm	27 mm	29 mm	59 mm	278 g
54,0 mm	PF-TS-054	142 mm	72 mm	34 mm	35 mm	71 mm	406 g
Super Size 76,1 mm	PF-TS-076,1	232 mm	115 mm	61 mm	60 mm	116 mm	1170 g
Super Size 88,9 mm	PF-TS-088,9	262 mm	127 mm	68 mm	64 mm	131 mm	1556 g
Super Size 108,0 mm	PF-TS-108	312 mm	155 mm	79 mm	78 mm	156 mm	2276 g






T-STÜCK

MU/MU/MU, ABGANG REDUZIERT

Material: V4A, PN16



AD (d - d1)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
18 - 15 mm	PF-TSR-018-15	80 mm	36 mm	19 mm	15 mm	40 mm	84 g
22 - 15 mm	PF-TSR-022-15	82 mm	39 mm	18 mm	18 mm	41 mm	100 g
22 - 18 mm	PF-TSR-022-18	82 mm	38 mm	18 mm	17 mm	41 mm	104 g
28 - 15 mm	PF-TSR-028-15	92 mm	42 mm	22 mm	21 mm	46 mm	132 g
28 - 18 mm	PF-TSR-028-18	92 mm	42 mm	22 mm	21 mm	46 mm	134 g
28 - 22 mm	PF-TSR-028-22	92 mm	45 mm	22 mm	22 mm	46 mm	140 g
35 - 15 mm	PF-TSR-035-15	102 mm	45 mm	24 mm	24 mm	51 mm	160 g
35 - 18 mm	PF-TSR-035-18	102 mm	45 mm	24 mm	24 mm	51 mm	164 g
35 - 22 mm	PF-TSR-035-22	102 mm	46 mm	24 mm	23 mm	51 mm	173 g
35 - 28 mm	PF-TSR-035-28	102 mm	48 mm	24 mm	24 mm	51 mm	176 g
42 - 22 mm	PF-TSR-042-22	118 mm	51 mm	27 mm	28 mm	59 mm	232 g
42 - 28 mm	PF-TSR-042-28	118 mm	53 mm	27 mm	29 mm	59 mm	241 g
42 - 35 mm	PF-TSR-042-35	118 mm	60 mm	27 mm	33 mm	59 mm	250 g
54 - 22 mm	PF-TSR-054-22	142 mm	57 mm	34 mm	34 mm	71 mm	334 g
54 - 28 mm	PF-TSR-054-28	142 mm	60 mm	34 mm	36 mm	71 mm	348 g
54 - 35 mm	PF-TSR-054-35	142 mm	66 mm	34 mm	39 mm	71 mm	356 g
54 - 42 mm	PF-TSR-054-42	142 mm	64 mm	34 mm	32 mm	71 mm	378 g
Super Size 76,1 - 22,0 mm	PF-TSR-076,1-22	232 mm	68 mm	61 mm	45 mm	116 mm	936 g
Super Size 76,1 - 28,0 mm	PF-TSR-076,1-28	232 mm	71 mm	61 mm	47 mm	116 mm	948 g
Super Size 76,1 - 35,0 mm	PF-TSR-076,1-35	232 mm	75 mm	61 mm	48 mm	116 mm	962 g
Super Size 76,1 - 42,0 mm	PF-TSR-076,1-42	232 mm	79 mm	61 mm	47 mm	116 mm	987 g
Super Size 76,1 - 54,0 mm	PF-TSR-076,1-54	232 mm	80 mm	61 mm	43 mm	116 mm	996 g
Super Size 88,9 - 22,0 mm	PF-TSR-088,9-22	262 mm	76 mm	68 mm	53 mm	131 mm	1238 g
Super Size 88,9 - 28,0 mm	PF-TSR-088,9-28	262 mm	76 mm	68 mm	52 mm	131 mm	1182 g
Super Size 88,9 - 35,0 mm	PF-TSR-088,9-35	262 mm	83 mm	68 mm	56 mm	131 mm	1250 g
Super Size 88,9 - 42,0 mm	PF-TSR-088,9-42	262 mm	85 mm	68 mm	53 mm	131 mm	1266 g
Super Size 88,9 - 54,0 mm	PF-TSR-088,9-54	262 mm	93 mm	68 mm	56 mm	131 mm	1290 g
Super Size 88,9 - 76,1 mm	PF-TSR-088,9-76,1	262 mm	116 mm	68 mm	61 mm	131 mm	1144 g
Super Size 108,0 - 22,0 mm	PF-TSR-108-22	312 mm	85 mm	79 mm	62 mm	156 mm	1792 g
Super Size 108,0 - 28,0 mm	PF-TSR-108-28	312 mm	88 mm	79 mm	64 mm	156 mm	1798 g
Super Size 108,0 - 35,0 mm	PF-TSR-108-35	312 mm	94 mm	79 mm	67 mm	156 mm	1822 g
Super Size 108,0 - 42,0 mm	PF-TSR-108-42	312 mm	96 mm	79 mm	64 mm	156 mm	1820 g
Super Size 108,0 - 54,0 mm	PF-TSR-108-54	312 mm	102 mm	79 mm	65 mm	156 mm	1852 g
Super Size 108,0 - 76,1 mm	PF-TSR-108-76,1	312 mm	125 mm	79 mm	70 mm	156 mm	2014 g

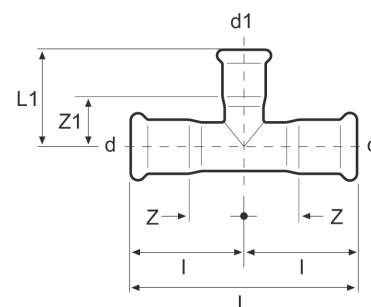


T-STÜCK

MU/IG/MU

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-TSIG-015-1/2	74 mm	37 mm	16 mm	25 mm	37 mm	84 g
18 mm - 1/2"	PF-TSIG-018-1/2	80 mm	39 mm	19 mm	27 mm	40 mm	99 g
18 mm - 3/4"	PF-TSIG-018-3/4	80 mm	43 mm	19 mm	30 mm	40 mm	118 g
22 mm - 1/2"	PF-TSIG-022-1/2	82 mm	41 mm	18 mm	29 mm	41 mm	118 g
22 mm - 3/4"	PF-TSIG-022-3/4	82 mm	41 mm	18 mm	28 mm	41 mm	130 g
28 mm - 1/2"	PF-TSIG-028-1/2	92 mm	44 mm	22 mm	32 mm	46 mm	146 g
28 mm - 3/4"	PF-TSIG-028-3/4	92 mm	45 mm	22 mm	32 mm	46 mm	160 g
35 mm - 1/2"	PF-TSIG-035-1/2	102 mm	48 mm	24 mm	36 mm	51 mm	176 g
35 mm - 3/4"	PF-TSIG-035-3/4	102 mm	48 mm	24 mm	35 mm	51 mm	194 g
42 mm - 1/2"	PF-TSIG-042-1/2	118 mm	46 mm	27 mm	34 mm	59 mm	249 g
42 mm - 3/4"	PF-TSIG-042-3/4	118 mm	52 mm	27 mm	39 mm	59 mm	255 g
54 mm - 1/2"	PF-TSIG-054-1/2	142 mm	55 mm	34 mm	43 mm	71 mm	350 g
54 mm - 3/4"	PF-TSIG-054-3/4	142 mm	58 mm	34 mm	45 mm	71 mm	360 g
54 mm - 2"	PF-TSIG-054-2	142 mm	69 mm	34 mm	47 mm	71 mm	548 g
Super Size 76,1 mm - 3/4"	PF-TSIG-076,1-3/4	232 mm	68 mm	61 mm	55 mm	116 mm	1258 g
Super Size 76,1 mm - 2"	PF-TSIG-076,1-2	232 mm	81 mm	61 mm	59 mm	116 mm	1144 g
Super Size 88,9 mm - 3/4"	PF-TSIG-088,9-3/4	262 mm	87 mm	68 mm	74 mm	131 mm	1254 g
Super Size 88,9 mm - 2"	PF-TSIG-088,9-2	262 mm	88 mm	68 mm	66 mm	131 mm	1438 g
Super Size 108,0 mm - 3/4"	PF-TSIG-108-3/4	312 mm	86 mm	79 mm	73 mm	156 mm	1812 g
Super Size 108,0 mm - 2"	PF-TSIG-108-2	312 mm	98 mm	79 mm	76 mm	156 mm	1992 g

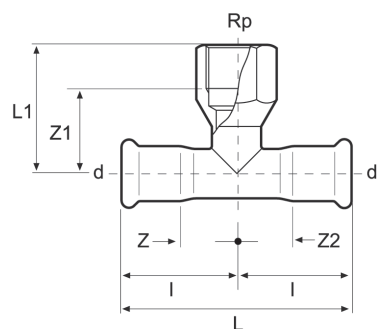


T-STÜCK

MU/AG/MU

Material: V4A, PN16



AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	L1	Z	I	Gewicht
15 mm	PF-TSAG-015-1/2	74 mm	38 mm	16 mm	37 mm	86 g
18 mm	PF-TSAG-018-1/2	80 mm	40 mm	19 mm	40 mm	94 g
22 mm	PF-TSAG-022-3/4	82 mm	43 mm	18 mm	41 mm	126 g
28 mm	PF-TSAG-028-1	92 mm	50 mm	22 mm	46 mm	188 g
35 mm	PF-TSAG-035-5/4	102 mm	56 mm	24 mm	51 mm	258 g




REDUZIERSTÜCK

MU/EE

Material: V4A, PN16



AD (d - d1)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
18 - 15 mm	PF-REST-018-15	55 mm	34 mm	39 g
22 - 15 mm	PF-REST-022-15	60 mm	39 mm	45 g
22 - 18 mm	PF-REST-022-18	57 mm	36 mm	46 g
28 - 15 mm	PF-REST-028-15	72 mm	51 mm	56 g
28 - 18 mm	PF-REST-028-18	77 mm	56 mm	61 g
28 - 22 mm	PF-REST-028-22	67 mm	44 mm	64 g
35 - 15 mm	PF-REST-035-15	82 mm	61 mm	84 g
35 - 18 mm	PF-REST-035-18	87 mm	66 mm	90 g
35 - 22 mm	PF-REST-035-22	83 mm	60 mm	88 g
35 - 28 mm	PF-REST-035-28	73 mm	49 mm	88 g
42 - 15 mm	PF-REST-042-15	91 mm	70 mm	114 g
42 - 18 mm	PF-REST-042-18	96 mm	75 mm	118 g
42 - 22 mm	PF-REST-042-22	87 mm	64 mm	116 g
42 - 28 mm	PF-REST-042-28	98 mm	74 mm	126 g
42 - 35 mm	PF-REST-042-35	79 mm	52 mm	114 g
54 - 15 mm	PF-REST-054-15	110 mm	89 mm	180 g
54 - 18 mm	PF-REST-054-18	113 mm	92 mm	188 g
54 - 22 mm	PF-REST-054-22	107 mm	84 mm	184 g
54 - 28 mm	PF-REST-054-28	99 mm	75 mm	185 g
54 - 35 mm	PF-REST-054-35	128 mm	101 mm	206 g
54 - 42 mm	PF-REST-054-42	97 mm	65 mm	179 g
Super Size 76,1 - 54 mm	PF-REST-076,1-54	140 mm	103 mm	458 g
Super Size 88,9 - 54 mm	PF-REST-088,9-54,0	156 mm	119 mm	600 g
Super Size 88,9 - 76,1 mm	PF-REST-088,9-76,1	156 mm	101 mm	682 g
Super Size 108,0 - 54 mm	PF-REST-108-54	204 mm	167 mm	876 g
Super Size 108,0 - 76,1 mm	PF-REST-108-76,1	196 mm	141 mm	954 g
Super Size 108,0 - 88,9 mm	PF-REST-108-88,9	190 mm	127 mm	995 g

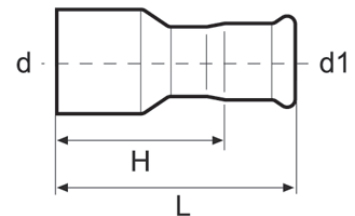


VERSCHLUSSSTOPFEN

EE

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	E	L	Gewicht
15 mm	PF-VST-015	33 mm	42 mm	16 g
18 mm	PF-VST-018	33 mm	40 mm	18 g
22 mm	PF-VST-022	34 mm	43 mm	30 g
28 mm	PF-VST-028	36 mm	47 mm	42 g
35 mm	PF-VST-035	40 mm	49 mm	70 g
42 mm	PF-VST-042	44 mm	55 mm	96 g
54 mm	PF-VST-054	49 mm	62 mm	144 g




VERSCHLUSSKAPPE

MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm	PF-VKA-015	37 mm	16 mm	28 g
18 mm	PF-VKA-018	40 mm	19 mm	34 g
22 mm	PF-VKA-022	41 mm	18 mm	45 g
28 mm	PF-VKA-028	46 mm	22 mm	62 g
35 mm	PF-VKA-035	51 mm	24 mm	78 g
42 mm	PF-VKA-042	59 mm	27 mm	116 g
54 mm	PF-VKA-054	72 mm	35 mm	176 g
Super Size 76,1 mm	PF-VKA-076,1	95 mm	40 mm	412 g
Super Size 88,9 mm	PF-VKA-088,9	107 mm	44 mm	544 g
Super Size 108,0 mm	PF-VKA-108,0	127 mm	50 mm	813 g




PRESSKUGELHAHN

MU

Material: V4A, PN10



ø1 - ø2	Art.Nr.	A	B	C	D	E	L1 - L2	L3 - L4
15 mm	PF-KHMM-015	38 mm	26 mm	18 mm	12 mm	75 mm	47 mm	28 mm
18 mm	PF-KHMM-018	38 mm	28 mm	18 mm	12 mm	75 mm	52 mm	34 mm
22 mm	PF-KHMM-022	38 mm	31 mm	18 mm	12 mm	75 mm	61 mm	41 mm
28 mm	PF-KHMM-028	50 mm	37 mm	24 mm	15 mm	100 mm	68 mm	46 mm
35 mm	PF-KHMM-035	59 mm	43 mm	24 mm	15 mm	100 mm	80 mm	56 mm
42 mm	PF-KHMM-042	59 mm	47 mm	28 mm	18 mm	119 mm	99 mm	70 mm
54 mm	PF-KHMM-054	59 mm	55 mm	28 mm	18 mm	119 mm	113 mm	79 mm




BSK-MODUL-01



PRESSFITTINGS V-KONTUR

- » für Trinkwasser-Hausinstallation, Heiz- und Kühlanlagen sowie ölfreie Druckluftanlagen
- » nicht systemgebunden, Wahlfreiheit und Flexibilität
- » verpressen mit Pressbacken der "V"-Kontur
- » Material: V4A, O-Ring: EPDM, FKM
- » PN16
- » DVGW-zertifiziert nach DVGW Arbeitsblatt W534, SVGW-zertifiziert

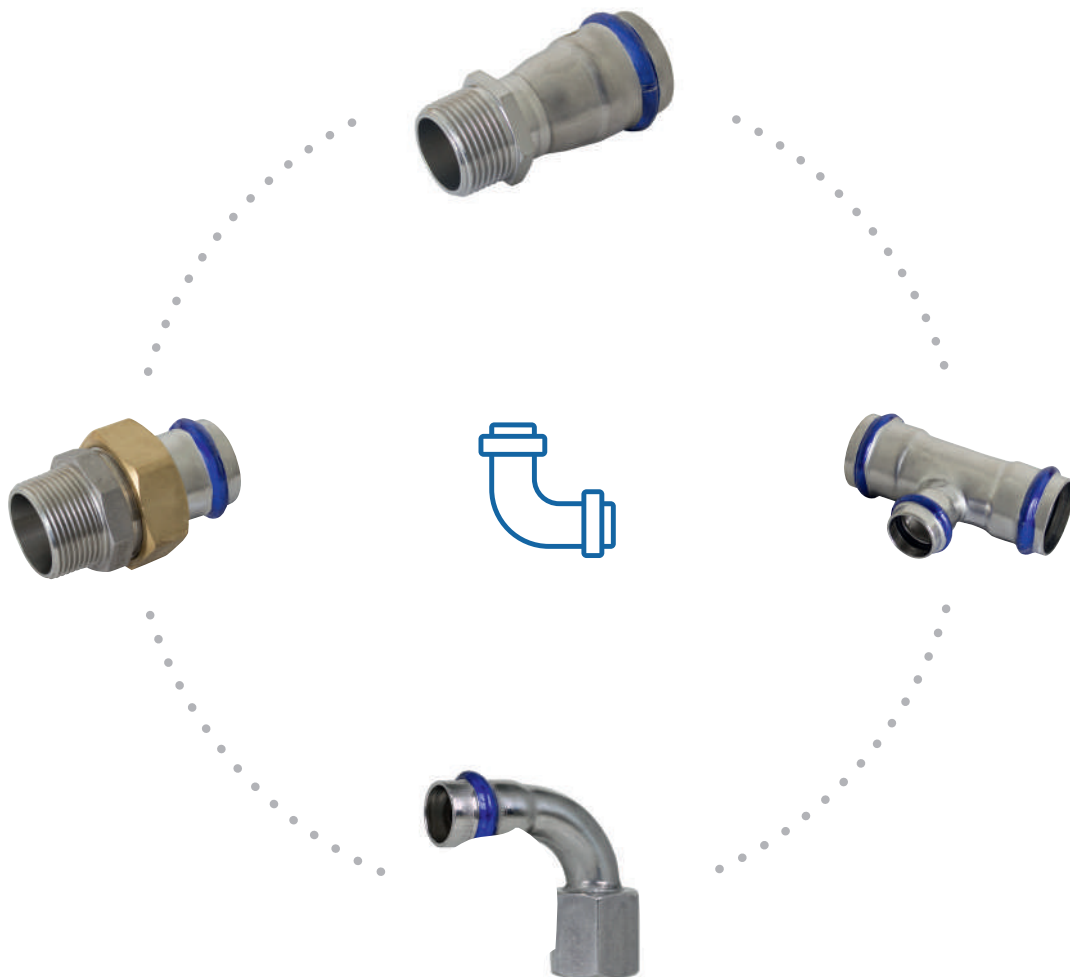




PRESSROHR

Material: V4A, PN16
in Stangen zu je 6 m



AD x Wandstärke (s)	Art.Nr.	Gewicht
15 x 1,0 mm	PF-RO-015	0,35 kg/m
18 x 1,0 mm	PF-RO-018	0,42 kg/m
22 x 1,2 mm	PF-RO-022	0,62 kg/m
28 x 1,2 mm	PF-RO-028	0,80 kg/m
35 x 1,5 mm	PF-RO-035	1,26 kg/m
42 x 1,5 mm	PF-RO-042	1,52 kg/m
54 x 1,5 mm	PF-RO-054	1,97 kg/m




MUFFE

MU/MU

Material: V4A, PN16



ADm. (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-MU-015	54 mm	12 mm	40 g
18 mm	PF-V-MU-018	52 mm	10 mm	44 g
22 mm	PF-V-MU-022	59 mm	13 mm	64 g
28 mm	PF-V-MU-028	59 mm	11 mm	77 g
35 mm	PF-V-MU-035	72 mm	18 mm	110 g
42 mm	PF-V-MU-042	88 mm	24 mm	180 g
54 mm	PF-V-MU-054	98 mm	24 mm	248 g




SCHIEBEMUFFE

MU/MU

Material: V4A, PN16



ADm. (d)	Art.Nr.	L	E	Gewicht
15 mm	PF-V-SMU-015	74 mm	24 mm	51 g
18 mm	PF-V-SMU-018	77 mm	25 mm	60 g
22 mm	PF-V-SMU-022	86 mm	27 mm	81 g
28 mm	PF-V-SMU-028	92 mm	28 mm	112 g
35 mm	PF-V-SMU-035	99 mm	31 mm	136 g
42 mm	PF-V-SMU-042	119 mm	35 mm	203 g
54 mm	PF-V-SMU-054	145 mm	40 mm	280 g

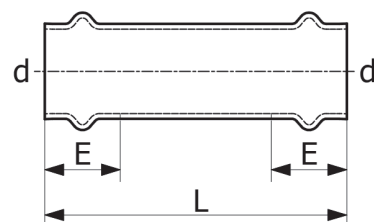




BOGEN 90°

MU/MU

Material: V4A, PN16



ADm. (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-BMM-90°-015	50 mm	29 mm	56 g
18 mm	PF-V-BMM-90°-018	55 mm	34 mm	70 g
22 mm	PF-V-BMM-90°-022	61 mm	38 mm	100 g
28 mm	PF-V-BMM-90°-028	72 mm	48 mm	144 g
35 mm	PF-V-BMM-90°-035	72 mm	45 mm	175 g
42 mm	PF-V-BMM-90°-042	91 mm	59 mm	246 g
54 mm	PF-V-BMM-90°-054	110 mm	73 mm	395 g




BOGEN 90°

MU/EE

Material: V4A, PN16



ADm.	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-BME-90°-015	50 mm	58 mm	29 mm	60 g
18 mm	PF-V-BME-90°-018	55 mm	63 mm	34 mm	72 g
22 mm	PF-V-BME-90°-022	61 mm	68 mm	38 mm	100 g
28 mm	PF-V-BME-90°-028	72 mm	80 mm	48 mm	144 g
35 mm	PF-V-BME-90°-035	72 mm	83 mm	45 mm	175 g
42 mm	PF-V-BME-90°-042	91 mm	96 mm	59 mm	250 g
54 mm	PF-V-BME-90°-054	110 mm	116 mm	73 mm	392 g




BOGEN 45°

MU/MU

Material: V4A, PN16




ADm.	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-BMM-45°-015	36 mm	15 mm	51 g
18 mm	PF-V-BMM-45°-018	38 mm	17 mm	58 g
22 mm	PF-V-BMM-45°-022	41 mm	18 mm	80 g
28 mm	PF-V-BMM-45°-028	47 mm	23 mm	118 g
35 mm	PF-V-BMM-45°-035	56 mm	29 mm	150 g
42 mm	PF-V-BMM-45°-042	63 mm	31 mm	201 g
54 mm	PF-V-BMM-45°-054	75 mm	38 mm	304 g



BOGEN 90°

MU/IG

Material: V4A, PN16




AD (d) - R	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
22 mm - 3/4"	PF-V-BMIG-90°-022-3/4	64 mm	68 mm	38 mm	124 g

BOGEN 45°

MU/EE

Material: V4A, PN16




AD (d)	Art.Nr.	L	H	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-BME-45°-015	35 mm	44 mm	14 mm	48 g
18 mm	PF-V-BME-45°-018	38 mm	46 mm	17 mm	59 g
22 mm	PF-V-BME-45°-022	41 mm	48 mm	18 mm	81 g
28 mm	PF-V-BME-45°-028	47 mm	52 mm	23 mm	113 g
35 mm	PF-V-BME-45°-035	56 mm	62 mm	29 mm	160 g
42 mm	PF-V-BME-45°-042	64 mm	70 mm	32 mm	248 g
54 mm	PF-V-BME-45°-054	72 mm	84 mm	35 mm	354 g

ABSATZNIPPEL

EE/IG

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-IG-015-1/2	148 mm	136 mm	72 g
18 mm - 1/2"	PF-IG-018-1/2	148 mm	136 mm	82 g
18 mm - 3/4"	PF-IG-018-3/4	148 mm	135 mm	106 g
22 mm - 1/2"	PF-IG-022-1/2	152 mm	140 mm	132 g
22 mm - 3/4"	PF-IG-022-3/4	152 mm	139 mm	120 g
28 mm - 1"	PF-IG-028-1	110 mm	94 mm	126 g
35 mm - 5/4"	PF-IG-035-5/4	110 mm	93 mm	220 g
42 mm - 6/4"	PF-IG-042-6/4	110 mm	93 mm	294 g
54 mm - 2"	PF-IG-054-2	120 mm	98 mm	402 g




ABSATZNIPPEL

EE/AG

Material: V4A, PN16



AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	Gewicht
15 - 1/2"	PF-AG-015-1/2	70 mm	48 g
18 - 1/2"	PF-AG-018-1/2	70 mm	48 g
22 - 3/4"	PF-AG-022-3/4	75 mm	76 g
28 - 1"	PF-AG-028-1	75 mm	110 g
35 - 1 1/4"	PF-AG-035-5/4	80 mm	173 g
42 - 1 1/2"	PF-AG-042-6/4	91 mm	212 g
54 - 2"	PF-AG-054-2	102 mm	388 g




SPRUNGBOGEN

EE/EE

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L1	L2	L	Gewicht
15 mm	PF-SPB-015	145 mm	37 mm	57 mm	56 g
18 mm	PF-SPB-018	165 mm	38 mm	56 mm	68 g
22 mm	PF-SPB-022	181 mm	40 mm	60 mm	150 g
28 mm	PF-SPB-028	541 mm	55 mm	83 mm	253 g

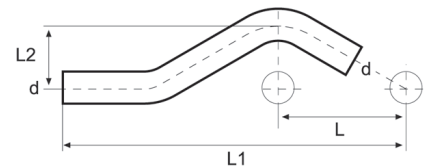


PASSBOGEN 90°

Material: V4A, PN16




AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
15 mm	PF-PB-90°-015	120 mm	70 mm	22 mm	72 mm	54 g
18 mm	PF-PB-90°-018	120 mm	70 mm	17 mm	67 mm	72 g
22 mm	PF-PB-90°-022	120 mm	70 mm	9 mm	59 mm	128 g
28 mm	PF-PB-90°-028	125 mm	97 mm	7 mm	47 mm	204 g
35 mm	PF-PB-90°-035	200 mm	120 mm	30 mm	110 mm	362 g
42 mm	PF-PB-90°-042	250 mm	160 mm	44 mm	144 mm	568 g
54 mm	PF-PB-90°-054	305 mm	200 mm	65 mm	165 mm	908 g



PASSBOGEN 60°


Material: V4A, PN16

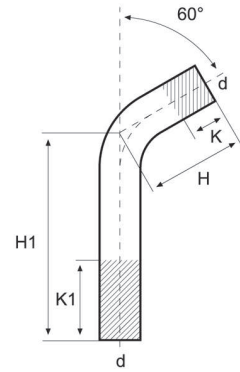

AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-60°-028	116 mm	71 mm	7 mm	47 mm	178 g
35 mm	PF-PB-60°-035	226 mm	101 mm	30 mm	110 mm	406 g
42 mm	PF-PB-60°-042	251 mm	124 mm	44 mm	145 mm	562 g
54 mm	PF-PB-60°-054	308 mm	162 mm	65 mm	165 mm	884 g

PASSBOGEN 30°


Material: V4A, PN16

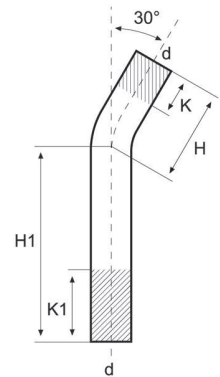

AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-30°-028	130 mm	54 mm	7 mm	47 mm	258 g
35 mm	PF-PB-30°-035	218 mm	80 mm	30 mm	110 mm	376 g
42 mm	PF-PB-30°-042	274 mm	98 mm	44 mm	144 mm	558 g
54 mm	PF-PB-30°-054	324 mm	137 mm	65 mm	165 mm	912 g

PASSBOGEN 15°

Material: V4A, PN16

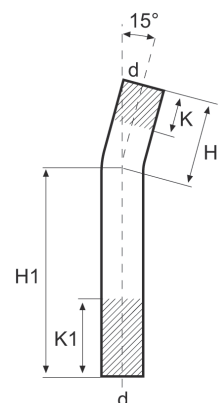

AD (d)	Art.Nr.	H1	H	K	K1	Gewicht
28 mm	PF-PB-15°-028	136 mm	45 mm	7 mm	47 mm	178 g
35 mm	PF-PB-15°-035	234 mm	62 mm	30 mm	110 mm	378 g
42 mm	PF-PB-15°-042	276 mm	94 mm	44 mm	144 mm	542 g
54 mm	PF-PB-15°-054	337 mm	117 mm	65 mm	165 mm	884 g


ÜBERGANGSWINKEL 90°

MU/IG

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-ÜWIG-015-1/2	54 mm	37 mm	33 mm	25 mm	113 g
18 mm - 1/2"	PF-V-ÜWIG-018-1/2	54 mm	39 mm	33 mm	27 mm	122 g
22 mm - 3/4"	PF-V-ÜWIG-022-3/4	59 mm	46 mm	36 mm	33 mm	188 g
28 mm - 1"	PF-V-ÜWIG-028-1	62 mm	54 mm	38 mm	38 mm	333 g
35 mm - 1 1/4"	PF-V-ÜWIG-035-5/4	76 mm	63 mm	49 mm	46 mm	492 g





DECKENWINKEL 90°

KURZ, MU/IG

Material: V4A, PN16, mit Wandscheibe kurz



ADm. (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	I	I1	H	g	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-DW-015	48 mm	43 mm	27 mm	12 mm	12 mm	34 mm	5 mm	107 g
18 mm - 1/2"	PF-V-DW-018	48 mm	44 mm	27 mm	13 mm	12 mm	34 mm	5 mm	104 g
22 mm - 3/4"	PF-V-DW-022	53 mm	51 mm	30 mm	17 mm	13 mm	40 mm	6 mm	150 g

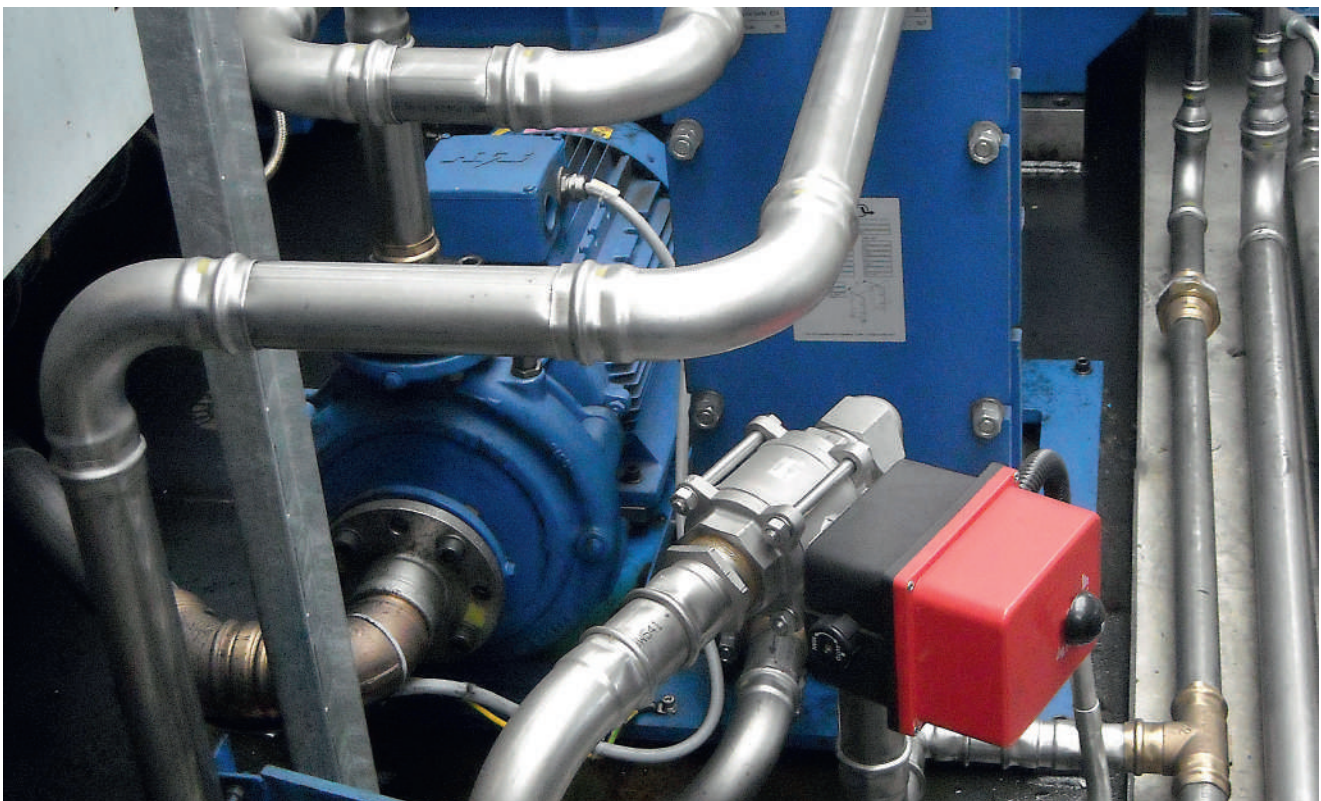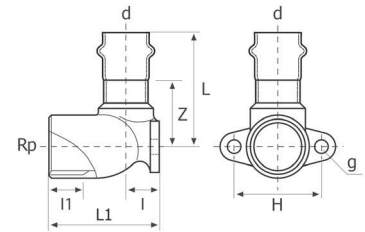


ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG

MU/IG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



AD (d) - IG (G)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 3/4"	PF-V-AV-015-3/4	42 mm	11 mm	74 g
18 mm - 3/4"	PF-V-AV-018-3/4	42 mm	14 mm	80 g
22 mm - 1"	PF-V-AV-022-1	45 mm	13 mm	118 g
28 mm 5/4"	PF-V-AV-028-5/4	50 mm	16 mm	195 g
35 mm 5/4"	PF-V-AV-035-6/4	52 mm	14 mm	272 g
42 mm - 1 1/4"	PF-V-AV-042-1-3/4	63 mm	19 mm	359 g
54 mm - 2 3/8"	PF-V-AV-054-2-2 3/8	70 mm	19 mm	550 g




VERSCHRAUBUNG

MU/AG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



AD (d) - IG (R)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-VSR-AG-015-1/2	69 mm	48 mm	141 g
15 mm - 3/4"	PF-V-VSR-AG-015-3/4	72 mm	51 mm	169 g
18 mm - 1/2"	PF-V-VSR-AG-018-1/2	69 mm	48 mm	138 g
18 mm - 3/4"	PF-V-VSR-AG-018-3/4	72 mm	51 mm	160 g
22 mm - 1"	PF-V-VSR-AG-022-1	73 mm	50 mm	252 g
22 mm - 1 1/2"	PF-V-VSR-AG-022-1/2	75 mm	52 mm	228 g
22 mm - 3/4"	PF-V-VSR-AG-022-3/4	79 mm	56 mm	291 g
28 mm - 1"	PF-V-VSR-AG-028/1	84 mm	60 mm	415 g
35 mm 5/4"	PF-V-VSR-AG-035-5/4	89 mm	62 mm	506 g
42 mm 5/4"	PF-V-VSR-AG-042-6/4	100 mm	68 mm	679 g
54 mm - 2"	PF-V-VSR-AG-054-2	113 mm	76 mm	1133 g

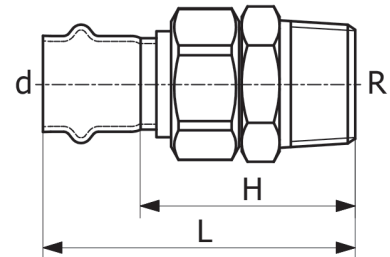




VERSCHRAUBUNG

MU/IG

Material: V4A, PN16, Überwurfmutter aus Messing



AD (d) - AG (Rp)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-VSR-IG-015-1/2	65 mm	33 mm	140 g
15 mm - 3/4"	PF-V-VSR-IG-015-3/4	68 mm	35 mm	196 g
18 mm - 1/2"	PF-V-VSR-IG-018-1/2	65 mm	38 mm	136 g
18 mm - 3/4"	PF-V-VSR-IG-018-3/4	67 mm	38 mm	168 g
22 mm - 1"	PF-V-VSR-IG-022-1	69 mm	34 mm	230 g
22 mm - 3/4"	PF-V-VSR-IG-022-3/4	73 mm	36 mm	279 g
28 mm - 1"	PF-V-VSR-IG-028-1	76 mm	38 mm	360 g
35 mm - 5/4"	PF-V-VSR-IG-035-5/4	82 mm	43 mm	480 g
42 mm - 5/4"	PF-V-VSR-IG-042-6/4	92 mm	43 mm	636 g
54 mm - 2"	PF-V-VSR-IG-054-2	104 mm	46 mm	1155 g

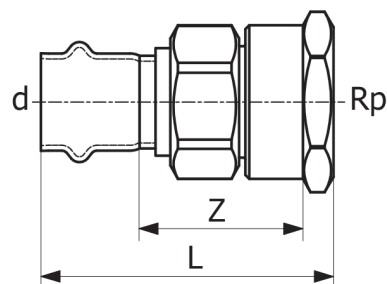


ÜBERGANGSMUFFE

MU/IG

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-ÜMU-015-1/2	47 mm	14 mm	53 g
15 mm - 3/4"	PF-V-ÜMU-015-3/4	48 mm	14 mm	73 g
18 mm - 1/2"	PF-V-ÜMU-018-1/2	43 mm	10 mm	62 g
18 mm - 3/4"	PF-V-ÜMU-018-3/4	46 mm	12 mm	101 g
22 mm - 1"	PF-V-ÜMU-022-1	43 mm	8 mm	110 g
22 mm - 1/2"	PF-V-ÜMU-022-1/2	47 mm	11 mm	108 g
22 mm - 3/4"	PF-V-ÜMU-022-3/4	49 mm	10 mm	142 g
28 mm - 1"	PF-V-ÜMU-028-1	54 mm	14 mm	137 g
35 mm - 5/4"	PF-V-ÜMU-035-5/4	75 mm	31 mm	179 g
42 mm - 6/4"	PF-V-ÜMU-042-6/4	79 mm	30 mm	277 g
54 mm - 2"	PF-V-ÜMU-054-2	89 mm	30 mm	371 g




ÜBERGANGSSTÜCK

MU/AG

Material: V4A, PN16




AD (d) - AG (R)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-ÜSTAG-015-1/2	49 mm	28 mm	61 g
15 mm - 3/4"	PF-V-ÜSTAG-015-3/4	51 mm	30 mm	70 g
18 mm - 1/2"	PF-V-ÜSTAG-018-1/2	50 mm	29 mm	67 g
18 mm - 3/4"	PF-V-ÜSTAG-015-3/4	52 mm	31 mm	90 g
22 mm - 1"	PF-V-ÜSTAG-022-1	56 mm	33 mm	155 g
22 mm - 1/2"	PF-V-ÜSTAG-022-1/2	53 mm	30 mm	108 g
22 mm - 3/4"	PF-V-ÜSTAG-022-3/4	56 mm	33 mm	118 g
28 mm - 1"	PF-V-ÜSTAG-028-1	57 mm	33 mm	152 g
28 mm - 3/4"	PF-V-ÜSTAG-028-3/4	55 mm	31 mm	152 g
35 mm - 1"	PF-V-ÜSTAG-035-1	86 mm	59 mm	150 g
35 mm - 5/4"	PF-V-ÜSTAG-035-5/4	74 mm	47 mm	175 g
42 mm - 6/4"	PF-V-ÜSTAG-042-6/4	81 mm	49 mm	260 g
54 mm - 2"	PF-V-ÜSTAG-054-2	91 mm	54 mm	392 g



ÜBERGANGSFLANSCH

MU/F

Material: V4A, PN10/16

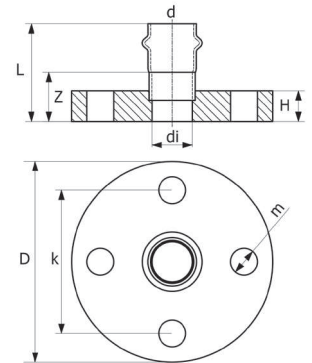


AD (d)	Art.Nr.	D	di	L	H	m	k	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-ÜF-015	95 mm	14 mm	56 mm	11 mm	14 mm	65 mm	35 mm	600 g
18 mm	PF-V-ÜF-018	95 mm	17 mm	52 mm	11 mm	14 mm	65 mm	31 mm	597 g
22 mm	PF-V-ÜF-022	105 mm	21 mm	60 mm	12 mm	14 mm	75 mm	37 mm	796 g
28 mm	PF-V-ÜF-028	115 mm	27 mm	64 mm	14 mm	14 mm	85 mm	40 mm	1132 g
35 mm	PF-V-ÜF-035	140 mm	32 mm	73 mm	16 mm	18 mm	100 mm	46 mm	1758 g
42 mm	PF-V-ÜF-042	150 mm	38 mm	80 mm	17 mm	18 mm	110 mm	48 mm	2174 g
54 mm	PF-V-ÜF-054	165 mm	51 mm	108 mm	18 mm	18 mm	125 mm	71 mm	2925 g

T-STÜCK

MU/MU/MU

Material: V4A, PN16

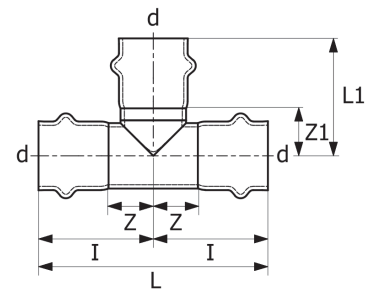

AD (d)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
15 mm	PF-V-TS-015	74 mm	36 mm	16 mm	15 mm	37 mm	67 g
18 mm	PF-V-TS-018	76 mm	37 mm	18 mm	16 mm	38 mm	82 g
22 mm	PF-V-TS-022	86 mm	43 mm	18 mm	20 mm	43 mm	109 g
28 mm	PF-V-TS-028	90 mm	46 mm	22 mm	22 mm	45 mm	144 g
35 mm	PF-V-TS-035	106 mm	55 mm	24 mm	28 mm	53 mm	189 g
42 mm	PF-V-TS-042	126 mm	60 mm	27 mm	28 mm	63 mm	270 g
54 mm	PF-V-TS-054	142 mm	73 mm	34 mm	36 mm	71 mm	396 g




T-STÜCK REDUZIERT

MU/MU/MU, ABGANG REDUZIERT

Material: V4A, PN16



AD (d - d1)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
18 - 15 mm	PF-V-TSR-018-15	76 mm	38 mm	17 mm	17 mm	38 mm	85 g
22 - 15 mm	PF-V-TSR-022-15	86 mm	40 mm	20 mm	19 mm	43 mm	105 g
22 - 18 mm	PF-V-TSR-022-18	86 mm	40 mm	20 mm	19 mm	43 mm	106 g
28 - 15 mm	PF-V-TSR-028-15	90 mm	42 mm	21 mm	21 mm	45 mm	130 g
28 - 18 mm	PF-V-TSR-028-18	90 mm	43 mm	21 mm	22 mm	45 mm	132 g
28 - 22 mm	PF-V-TSR-028-22	90 mm	46 mm	21 mm	23 mm	45 mm	137 g
35 - 15 mm	PF-V-TSR-035-15	106 mm	45 mm	21 mm	24 mm	53 mm	170 g
35 - 18 mm	PF-V-TSR-035-18	106 mm	45 mm	21 mm	24 mm	53 mm	174 g
35 - 22 mm	PF-V-TSR-035-22	106 mm	48 mm	21 mm	25 mm	53 mm	183 g
35 - 28 mm	PF-V-TSR-035-28	106 mm	50 mm	21 mm	26 mm	53 mm	187 g
42 - 22 mm	PF-V-TSR-042-22	126 mm	54 mm	31 mm	31 mm	63 mm	270 g
42 - 28 mm	PF-V-TSR-042-28	126 mm	53 mm	31 mm	29 mm	63 mm	275 g
42 - 35 mm	PF-V-TSR-042-35	126 mm	57 mm	31 mm	30 mm	63 mm	296 g
54 - 22 mm	PF-V-TSR-054-22	142 mm	56 mm	34 mm	33 mm	71 mm	377 g
54 - 28 mm	PF-V-TSR-054-28	142 mm	59 mm	34 mm	35 mm	71 mm	379 g
54 - 35 mm	PF-V-TSR-054-35	142 mm	64 mm	34 mm	37 mm	71 mm	403 g
54 - 42 mm	PF-V-TSR-054-42	142 mm	68 mm	34 mm	36 mm	71 mm	440 g

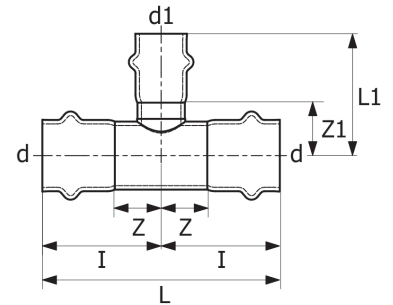


T-STÜCK

MU/IG/MU

Material: V4A, PN16



AD (d) - IG (Rp)	Art.Nr.	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht
15 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-015-1/2	74 mm	38 mm	16 mm	26 mm	37 mm	85 g
18 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-018-1/2	76 mm	39 mm	17 mm	27 mm	38 mm	94 g
22 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-022-1/2	86 mm	42 mm	20 mm	30 mm	43 mm	120 g
22 mm - 3/4"	PF-V-TSIG-022-3/4	86 mm	43 mm	20 mm	30 mm	43 mm	133 g
28 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-028-1/2	90 mm	44 mm	21 mm	32 mm	45 mm	144 g
28 mm - 3/4"	PF-V-TSIG-028-3/4	90 mm	45 mm	21 mm	32 mm	45 mm	156 g
35 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-035-1/2	106 mm	48 mm	21 mm	36 mm	53 mm	190 g
35 mm - 3/4"	PF-V-TSIG-035-3/4	106 mm	48 mm	21 mm	35 mm	53 mm	200 g
42 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-042-1/2	126 mm	46 mm	31 mm	34 mm	63 mm	286 g
42 mm - 3/4"	PF-V-TSIG-042-3/4	126 mm	51 mm	31 mm	38 mm	63 mm	287 g
54 mm - 1/2"	PF-V-TSIG-054-1/2	142 mm	58 mm	34 mm	46 mm	71 mm	390 g
54 mm - 3/4"	PF-V-TSIG-054-3/4	142 mm	59 mm	34 mm	46 mm	71 mm	389 g

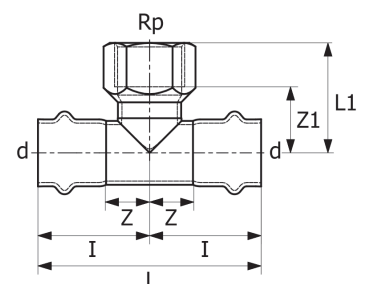




REDUZIERSTÜCK

MU/EE

Material: V4A, PN16



AD (d - d1)	Art.Nr.	L	H	Gewicht
18 - 15 mm	PF-V-REST-018-15	63 mm	42 mm	36 g
22 - 15 mm	PF-V-REST-022-15	67 mm	46 mm	51 g
22 - 18 mm	PF-V-REST-022-18	66 mm	45 mm	53 g
28 - 15 mm	PF-V-REST-028-15	76 mm	55 mm	71 g
28 - 18 mm	PF-V-REST-028-18	71 mm	50 mm	68 g
28 - 22 mm	PF-V-REST-028-22	69 mm	46 mm	61 g
35 - 18 mm	PF-V-REST-035-18	73 mm	52 mm	82 g
35 - 22 mm	PF-V-REST-035-22	77 mm	54 mm	90 g
35 - 28 mm	PF-V-REST-035-28	78 mm	54 mm	96 g
42 - 22 mm	PF-V-REST-042-22	92 mm	69 mm	130 g
42 - 28 mm	PF-V-REST-042-28	94 mm	70 mm	136 g
42 - 35 mm	PF-V-REST-042-35	94 mm	67 mm	142 g
54 - 28 mm	PF-V-REST-054-28	100 mm	76 mm	183 g
54 - 35 mm	PF-V-REST-054-35	111 mm	84 mm	201 g
54 - 42 mm	PF-V-REST-054-42	113 mm	81 mm	239 g

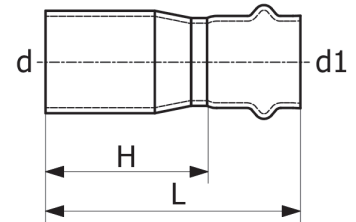




VERSCHLUSSKAPPE

MU

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	L	Z	Gewicht
15 mm	PF-V-VKA-015	38 mm	17 mm	28 g
18 mm	PF-V-VKA-018	38 mm	17 mm	33 g
22 mm	PF-V-VKA-022	43 mm	20 mm	46 g
28 mm	PF-V-VKA-028	45 mm	21 mm	62 g
35 mm	PF-V-VKA-035	53 mm	26 mm	85 g
42 mm	PF-V-VKA-042	64 mm	32 mm	135 g
54 mm	PF-V-VKA-054	71 mm	34 mm	195 g




VERSCHLUSSSTOPFEN

EE

Material: V4A, PN16



AD (d)	Art.Nr.	E	L	Gewicht
15 mm	PF-VST-015	33 mm	42 mm	16 g
18 mm	PF-VST-018	33 mm	40 mm	18 g
22 mm	PF-VST-022	34 mm	43 mm	30 g
28 mm	PF-VST-028	36 mm	47 mm	42 g
35 mm	PF-VST-035	40 mm	49 mm	70 g
42 mm	PF-VST-042	44 mm	55 mm	96 g
54 mm	PF-VST-054	49 mm	62 mm	144 g



ZUBEHÖR

- » hochwertiges Zubehör für Rohrendenbearbeitung
- » Presswerkzeuge von renommierten Herstellern
- » Werkzeuge und Zubehör für M- und V-Kontur Pressfittings
- » wir bieten das Komplettpaket für Ihre Pressanforderungen
 - Zubehör inklusive passender Pressmaschinen
- » Leihmaschinen vorhanden



REMS POWER-PRESS

ELEKTRISCHE RADIALPRESSE MIT ABSCHALTELEKTRONIK

Art.Nr.: PF-REMS-POWER-PRESS
bis Nennweite 54; 230 V; 500 Watt; 4,9 kg
inklusive Stahlblechkoffer



REMS POWER-PRESS ACC

ELEKTRISCH HYDRAULISCHE RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF

Art.Nr.: PF-REMS-POWER-PRESS-ACC
bis Nennweite 54; 230 V; 450 Watt; 4,8 kg
inklusive Stahlblechkoffer



REMS AKKU PRESS ACC

AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF

Art.Nr.: PF-REMS-AKKU-PRESS-ACC
bis Nennweite 54; 14,4 V; 5,0 Ah; 5,4 kg
drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
inkl. Schnellladegerät 230 V 50-60 Hz, 50 W
Elektrohydraulische Antriebsmaschine
inklusive Stahlblechkoffer



REMS POWER-PRESS XL ACC

ELEKTRISCH HYDRAULISCHE RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF

Art.Nr.: PF-REMS-POWER-PRESS-XL-ACC
bis Nennweite 108; 230 V; 450 Watt; 6,0 kg
Kabellänge 3 m
in stabiler Holz-Transportkiste



REMS MINI-PRESS

AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF

Art.Nr.: PF-REMS-MINI-PRESS14V
bis Nennweite 35; 14,4 V; 1,5 Ah; 4,8 kg
inklusive Stahlblechkoffer



REMS MINI-PRESS

AKKU-RADIALPRESSE MIT ZWANGSABLAUF

Art.Nr.: PF-REMS-MINI-PRESS22V
bis Nennweite 35; 21,6 V; 1,5 Ah; 4,8 kg
inklusive L-Boxx Systemkoffer



REMS PRESSZANGE

M-KONTUR



AD	Art.Nr.
15 mm	PF-REMS-PZ-15
18 mm	PF-REMS-PZ-18
22 mm	PF-REMS-PZ-22
28 mm	PF-REMS-PZ-28
35 mm	PF-REMS-PZ-35
42 mm	PF-REMS-PZ-42
54 mm	PF-REMS-PZ-54

REMS PRESSZANGE

V-KONTUR



AD	Art.Nr.
15	PF-V-REMS-PZ-15
18	PF-V-REMS-PZ-18
22	PF-V-REMS-PZ-22
28	PF-V-REMS-PZ-28
35	PF-V-REMS-PZ-35
42	PF-V-REMS-PZ-42
54	PF-V-REMS-PZ-54

REMS PRESSZANGE MINI

M-KONTUR



AD	Art.Nr.
15 mm	PF-REMS-PZM-M15
18 mm	PF-REMS-PZM-M18
22 mm	PF-REMS-PZM-M22
28 mm	PF-REMS-PZM-M28
35 mm	PF-REMS-PZM-M35

REMS PRESSZANGE MINI

V-KONTUR



AD	Art.Nr.
15 mm	PF-REMS-PZM-V15
18 mm	PF-REMS-PZM-V18
22 mm	PF-REMS-PZM-V22
28 mm	PF-REMS-PZM-V28
35 mm	PF-REMS-PZM-V35

REMS ZWISCHENZANGE Z2

M-KONTUR & V-KONTUR

M 35 bis 54, V 42 bis 54



Art.Nr.

PF-REMS-ZZ-Z2

REMS ZWISCHENZANGE Z6 XL

zum Antrieb der Pressringe 64-108 XL



Art.Nr.

PF-REMS-ZZ-Z6

REMS REG AUSSEN-/ INNEN-ROHRENTGRATER

FÜR ROHR ADM 10 - 54 MM



Art.Nr.

PF-REMS-REG-10-54

REMS PRESSRING

M-KONTUR



AD	Art.Nr.
42,0 mm	PF-REMS-PR-42,0
54,0 mm	PF-REMS-PR-54,0
76,1 mm	PF-REMS-PR-76,1
88,9 mm	PF-REMS-PR-88,9
108,0 mm	PF-REMS-PR-108,0

DICHTRING

SCHWARZ



AD	Art.Nr.
15	PF-DRS-015
18	PF-DRS-018
22	PF-DRS-022
28	PF-DRS-028
35	PF-DRS-035
42	PF-DRS-042
54	PF-DRS-054

Material: EPDM, Temp. -20°C bis +120°C, PN16, unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.

DICHTRING

GRÜN





AD	Art.Nr.
15	PF-DRG-015
18	PF-DRG-018
22	PF-DRG-022
28	PF-DRG-028
35	PF-DRG-035
42	PF-DRG-042
54	PF-DRG-054

Material: FKM, Temp. -30°C bis +180°C / kurzfristig +230°C, PN16, unverpresst undicht, ozonbeständig für Druckluft, Heizöl, pflanzl. Öle, Kraftstoffe, Fette und andere industrielle Zwecke ("Industrierausführung")

ROHRSCHELLE EASY

Material: V4A
inkl. Spannschrauben, Anschlussmutter M8 / M10




Art.Nr.	Spannbereich (Sb)	b x s	Mutter (M)
RSE-015-018K	15 - 18 mm	20 x 1,25 mm	M8/M10
RSE-040-043K	40 - 43 mm	20 x 1,25 mm	M8
RSE-051-055K	51 - 55 mm	20 x 1,25 mm	M8/M10

Art.Nr.	Spannbereich (Sb)	b x s	Mutter (M)
RSE-087-092K	87 - 92 mm	20 x 2,0 mm	M8/M10
RSE-124-131K	124 - 131 mm	20 x 2,5 mm	M8/M10
RSE-159-165K	159 - 165 mm	20 x 2,5 mm	M8/M10

ROHRSCHELLE EASY + PROFILGUMMI

Material: V4A
inkl. Spannschrauben, Anschlussmutter M8 / M10

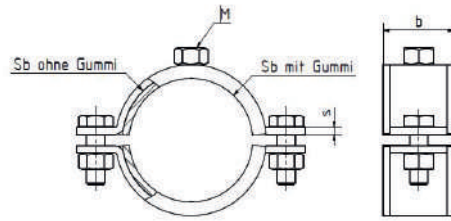

Art.Nr.	Spannber. m. Gummi	Spannber. o. Gummi	b x s	Mutter (M)
REG-012016-019023	12 - 16 mm	19 - 23 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-017019-024026	17 - 19 mm	24 - 26 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-020023-027030	20 - 23 mm	27 - 30 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-025030-032037	25 - 30 mm	32 - 37 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-031038-038041	31 - 38 mm	38 - 41 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-040046-047053	40 - 46 mm	47 - 53 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-048053-055060	48 - 53 mm	55 - 60 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-054059-061066	54 - 59 mm	61 - 66 mm	20 x 1,2 mm	M8
REG-060064-067071	60 - 64 mm	67 - 71 mm	20 x 1,5 mm	M8
REG-067071-074078	67 - 71 mm	74 - 78 mm	20 x 1,5 mm	M8

Art.Nr.	Spannber. m. Gummi	Spannber. o. Gummi	b x s	Mutter (M)
REG-072078-081087	72 - 78 mm	81 - 87 mm	25 x 1,5 mm	M10
REG-081086-090095	81 - 86 mm	90 - 95 mm	25 x 1,5 mm	M10
REG-087092-096101	87 - 92 mm	96 - 101 mm	20 x 2,0 mm	M10
REG-095103-104112	95 - 103 mm	104 - 112 mm	25 x 1,5 mm	M10
REG-102116-111125	102 - 116 mm	111 - 125 mm	25 x 2,0 mm	M10
REG-121127-130136	121 - 127 mm	130 - 136 mm	25 x 2,5 mm	M10
REG-133141-142151	133 - 141 mm	142 - 151 mm	25 x 2,5 mm	M10
REG-159168-168177	159 - 168 mm	168 - 177 mm	25 x 2,5 mm	M10
REG-210219-219228	210 - 219 mm	219 - 228 mm	25 x 2,5 mm	M10

GRUNDPLATTE EASY

Material: V4A



Art.Nr.	Langloch	Mutter
GPE-M08	6 x 8 mm	M8
GPE-M10	6 x 8 mm	M10

GRUNDPLATTE MASSIV

Material: V4A



Art.Nr.	Langloch	Mutter
GPM-M08/M10	9 x 16 mm	M8 / M10 (mit Kombigewinde)
GPM-M12	9 x 16 mm	M12
GPM-M16	11 x 19 mm	M16

SCHLAGANKER

Material: V4A



Abm.	Art.Nr.	Bohrer Ø	Länge
M8	SA-M08/30	10 mm	30 mm
M10	SA-M10/40	12 mm	40 mm
M12	SA-M12/50	15 mm	50 mm
M16	SA-M16/65	20 mm	65 mm

KUNSTSTOFFDÜBEL



Abm.	Art.Nr.
S6	KDÜ-S06
S8	KDÜ-S08
S10	KDÜ-S10
S12	KDÜ-S12

STOCKSCHRAUBE

Material: V2A (auch in V4A)



Abm.	Art.Nr.
M6 x 50 mm	STS-M06/050
M6 x 60 mm	STS-M06/060
M6 x 80 mm	STS-M06/080
M6 x 100 mm	STS-M06/100
M6 x 120 mm	STS-M06/120
M8 x 50 mm	STS-M08/050
M8 x 60 mm	STS-M08/060
M8 x 80 mm	STS-M08/080
M8 x 90 mm	STS-M08/090
M8 x 100 mm	STS-M08/100

Abm.	Art.Nr.
M8 x 120 mm	STS-M08/120
M8 x 140 mm	STS-M08/140
M8 x 160 mm	STS-M08/160
M10 x 60 mm	STS-M10/060
M10 x 80 mm	STS-M10/080
M10 x 100 mm	STS-M10/100
M10 x 120 mm	STS-M10/120
M10 x 140 mm	STS-M10/140
M10 x 160 mm	STS-M10/160
M10 x 180 mm	STS-M10/180

GEWINDESTANGE

Länge: 1 m, DIN 975



Abm.	V2A Art.Nr.
M4	GEWST2A-M04X1000
M5	GEWST2A-M05X1000
M6	GEWST2A-M06X1000
M8	GEWST2A-M08X1000


Abm.	V2A Art.Nr.
M10	GEWST2A-M10X1000
M12	GEWST2A-M12X1000
M16	GEWST2A-M16X1000
M20	GEWST2A-M20X1000



Abm.	V4A Art.Nr.
M6	GEWST4A-M06X1000
M8	GEWST4A-M08X1000
M10	GEWST4A-M10X1000

Abm.	V4A Art.Nr.
M12	GEWST4A-M12X1000
M16	GEWST4A-M16X1000
M20	GEWST4A-M20X1000

NOTIZEN:

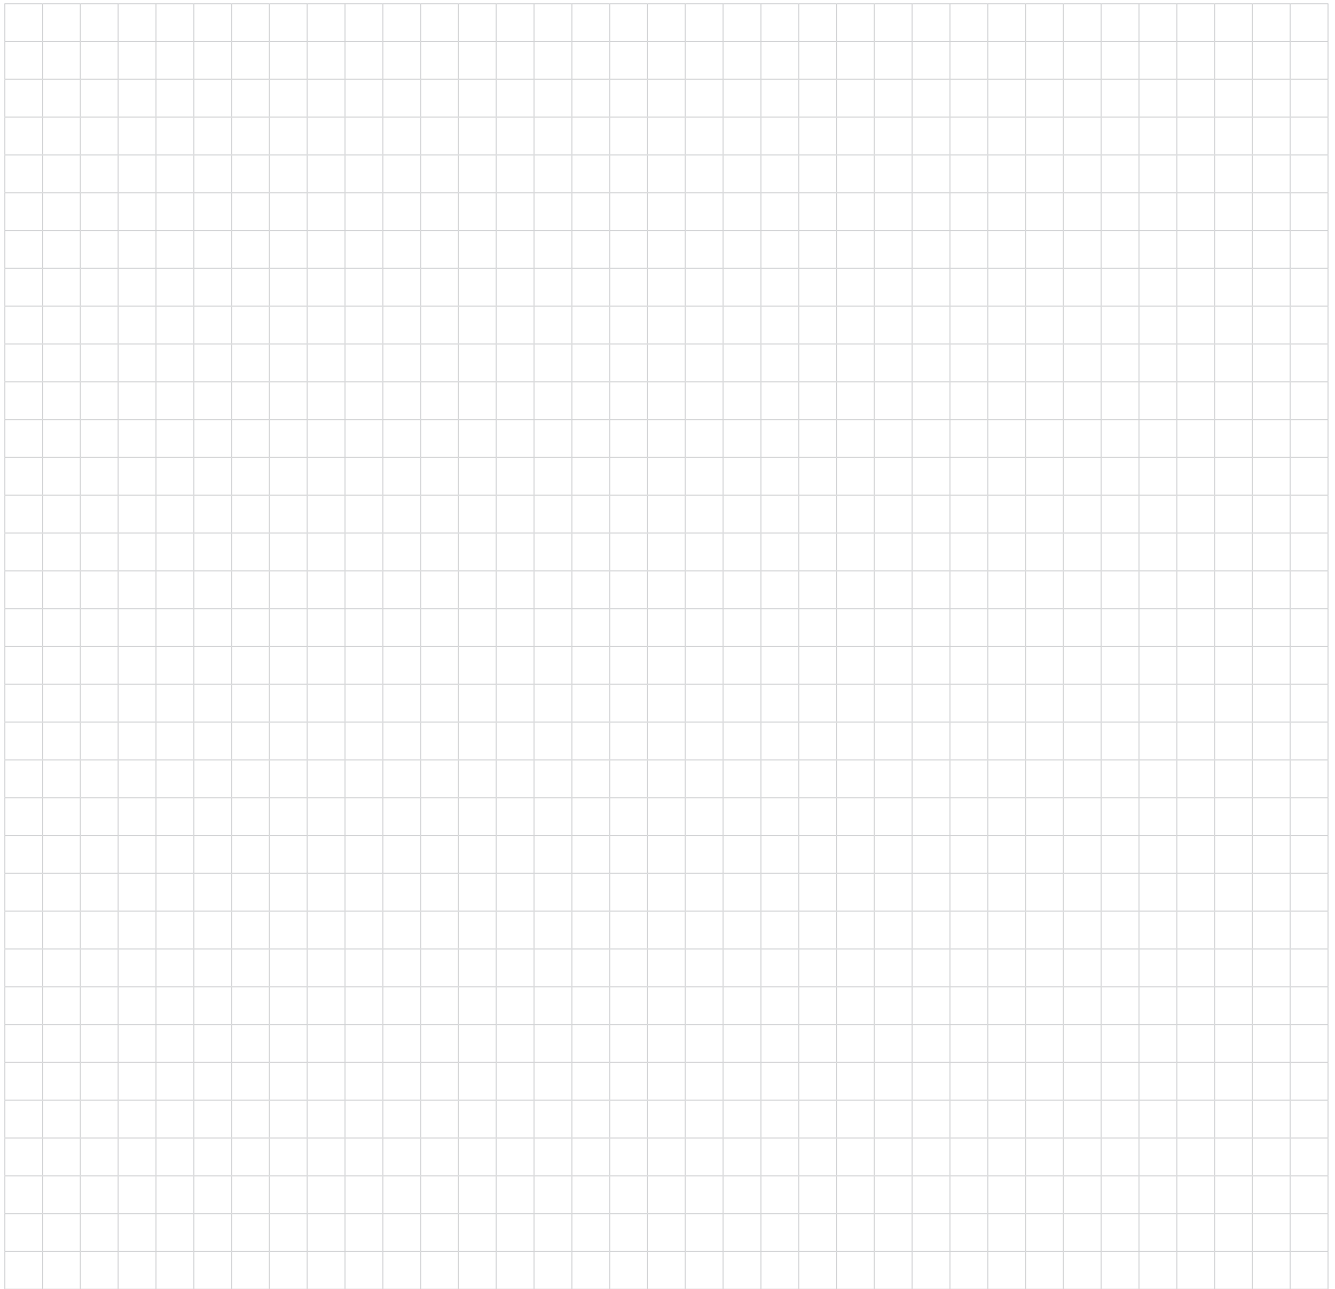

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels

Tel.: +43 (0) 7247 / 8778-0
Fax.: +43 (0) 7247 / 8778-40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Web: www.aschl-edelstahl.com

*Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.*



