

SANITÄRABLAUF 1/220



EIGENSCHAFTEN

- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Fliesenanschlussplatte (Materialstärke: 5 mm)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (Materialstärke: 2 mm)
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb (herausnehmbar)

OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Brandschutzkit, Details siehe Seite 10



Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	1S220DN070	1W220DN070	1S220DN100	1W220DN100	-	-
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI60	-	BSK220/100-EI60	-	-	-



SANITÄRABLAUF 1/220 - VARIANTEN

STANDARD

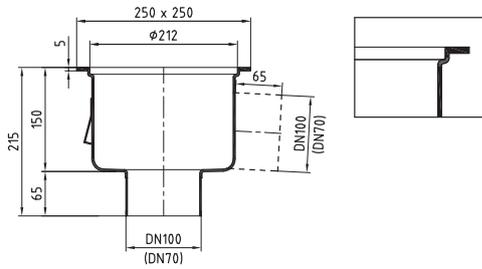

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

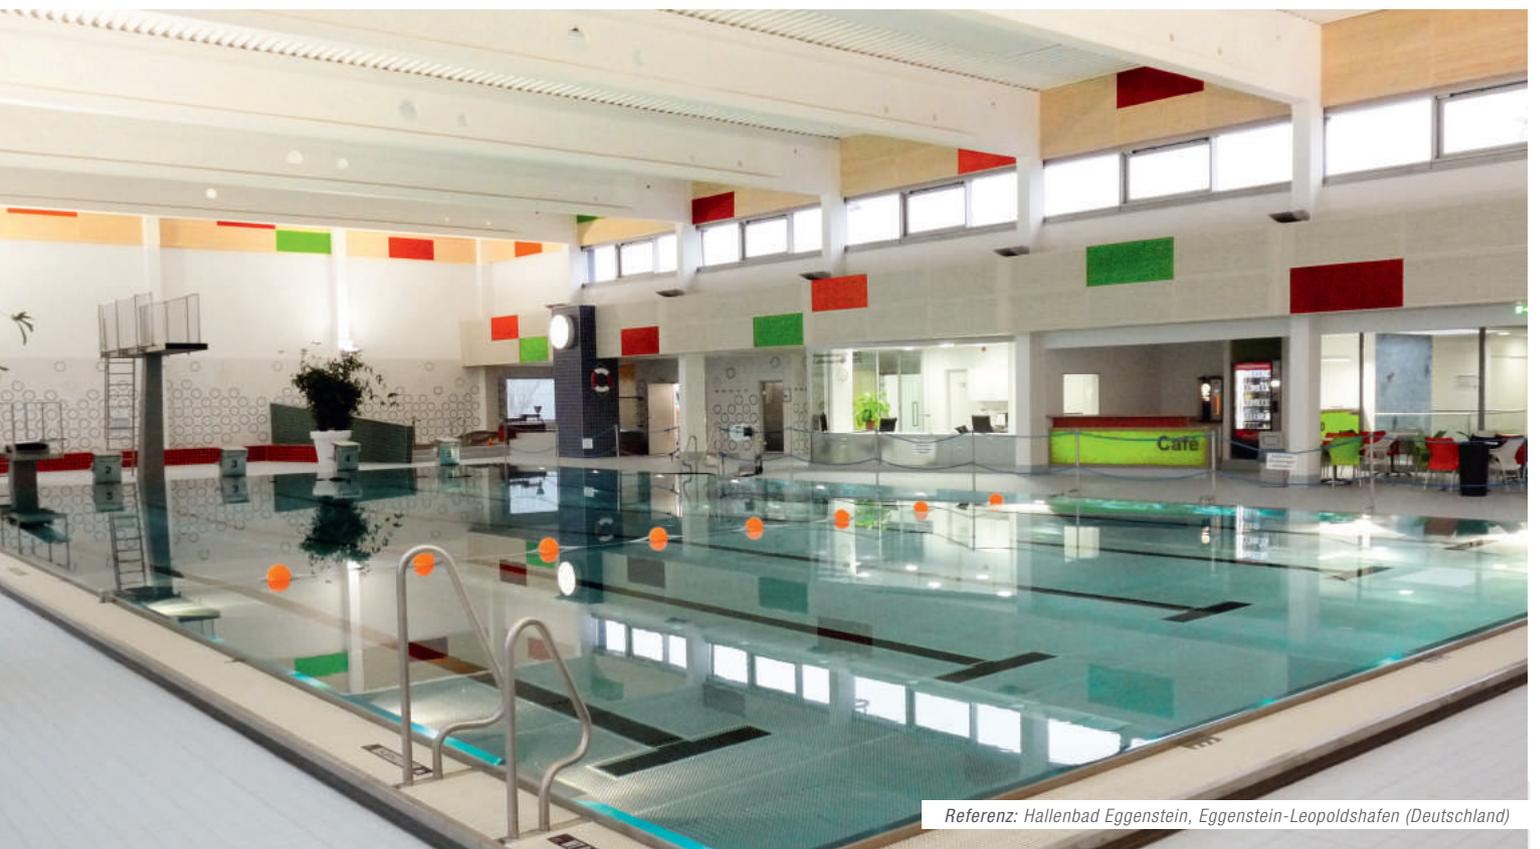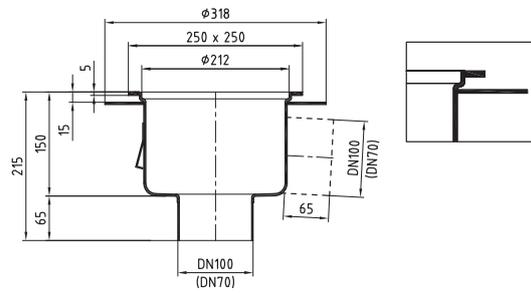



Produkt: Sanitärablauf, Badrinne; Projekt: Strandbad Fuschl, Fuschlsee (Österreich)

SANITÄRABLAUF 1W100

EIGENSCHAFTEN


- **geringe Aufbauhöhe: 117 mm**
- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 106 x 106 mm
- umlaufender Klebeflansch
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)



Ausführung	DN50		DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	-	1W100DN050 KO	-	-	-	-
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	-	0,65	-	-	-	-

SANITÄRABLAUF 2/150



EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Schmutzfängsieb (Art.Nr.: SFS100R)



Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	1,10	1,00	1,25	-
Art.Nr.	2S150DN070	2W150DN070	2S150DN100	-


BESTELL-BSP:

Bodenablauf + Variante
 = Sanitärablauf 2/150 DN70 senkr.
 + Pressflansch unten

Art.Nr.: 2S150DN70+KUSAN+KOSAN


SANITÄRABLAUF 2/150 VARIANTEN

STANDARD

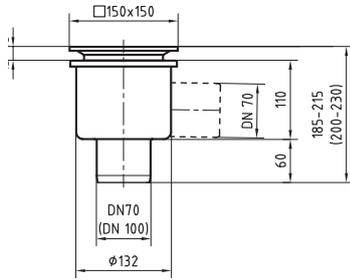


KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: KUSAN

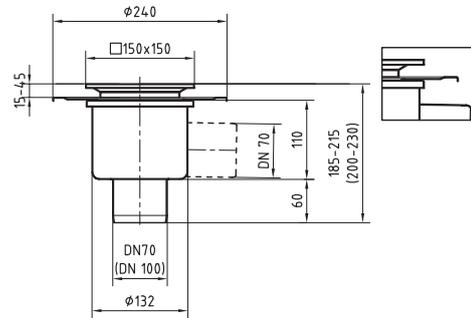

KLEBEFLANSCH UNTEN


Art.-Nr: KUSAN+KOSAN

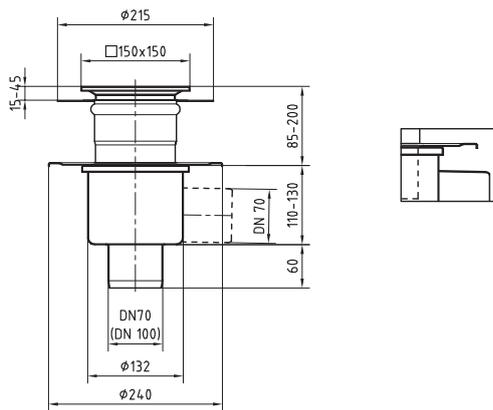

PRESSFLANSCH UNTEN

Art.-Nr: KOSAN+KLEMMSAN

(KUSAN ist im KLEMMSAN enthalten)

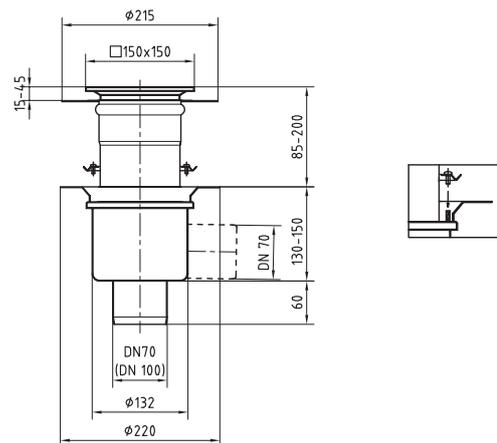

SANITÄRABLAUF 2/150 VFL



EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)
- umlaufender Klebeflansch (50 mm breit, 15 mm unter) FFoK

OPTIONAL

- Schmutzfangsieb (Art.Nr.: SFS100R)



BESTELL-BSP:

Bodenablauf + Variante
 = Sanitärablauf 2/150 DN70 senkr.
 + Pressflansch unten


Art.Nr.: 2SVF150DN070+KUSAN+KOSAN

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	1,00	1,00	1,00	-
Art.Nr.	2SVF150DN070-V4A	2WVF150DN070-V4A	2SVF150DN100-V4A	-

SANITÄRABLAUF 2/150 VARIANTEN


STANDARD

inkl. Klebeflansch oben




KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: KUSAN

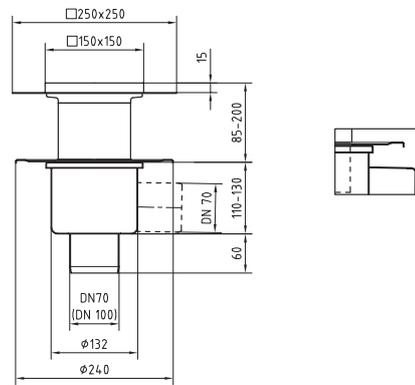

PRESSFLANSCH UNTEN

Art.-Nr: KLEMMSAN

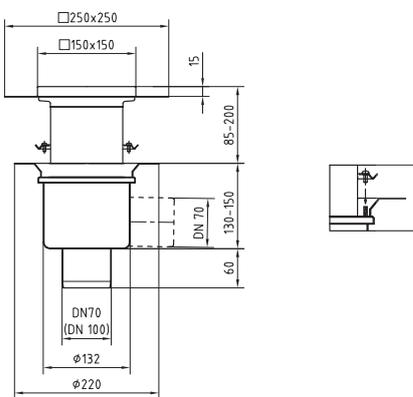

SANITÄRABLAUF 2/220



EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Ablaufkörper (Unterteil) mit Anschlussrand
- Fliesenanschlussplatte (Materialstärke: 5 mm)
- Erdungsmöglichkeit
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (Materialstärke: 2 mm)
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb (herausnehmbar)

OPTIONAL


- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Brandschutzkit, Details siehe Seite 10



Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	2S220DN070	-	2S220DN100	2W220DN100	2S220DN150	2W220DN150
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	3,50	-	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	BSK250/150-EI60	-


SANITÄRABLAUF 2/220 - VARIANTEN

STANDARD

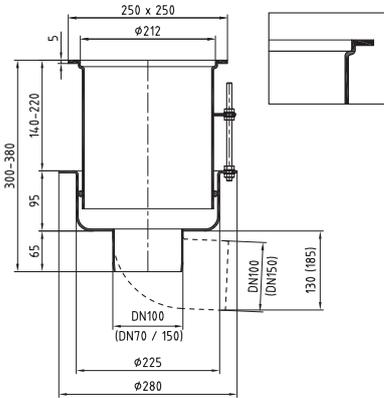


KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

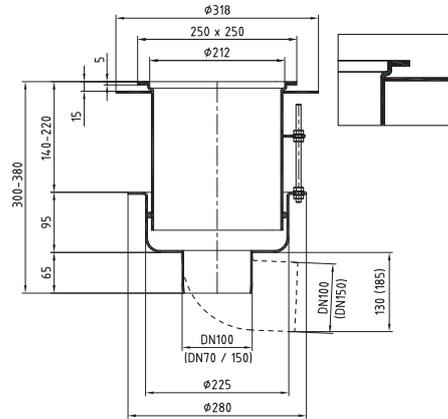


KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

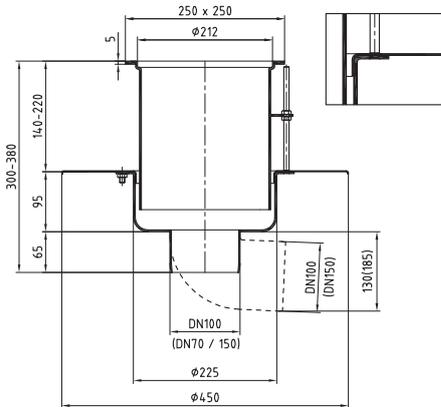

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

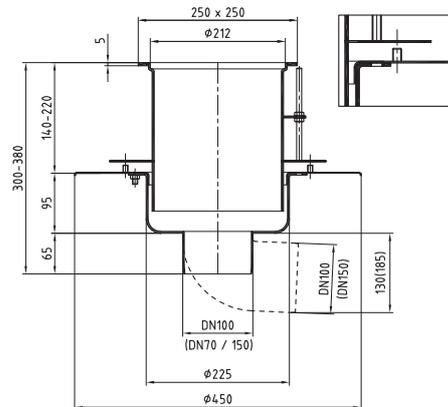

SANITÄRABLAUF 1/220 1A



EIGENSCHAFTEN

- mit bis zu 4 Rinnenanschlüsse
- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Fliesenanschlussplatte (Materialstärke: 5 mm)
- Zulaufstutzen: Ø 76,1 mm*
- Erdungsmöglichkeit
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (Materialstärke: 2 mm)
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Zulaufstutzen: DN 40**
- Brandschutzkit, Details siehe Seite 10

* für Kombirinne (siehe Seite 120), für Schlitzrinne (siehe Seite 50)


** für Badrinne (siehe Seite 104), für SPArin (siehe Seite 105)



Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	1S220DN070-1A	1W220DN070-1A	1S220DN100-1A	1W220DN100-1A	-	-
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	3,50	2,55	3,90	2,60	-	-
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI90	-	BSK220/100-EI90	-	-	-


SANITÄRABLAUF 1/220 1A - VARIANTEN

STANDARD

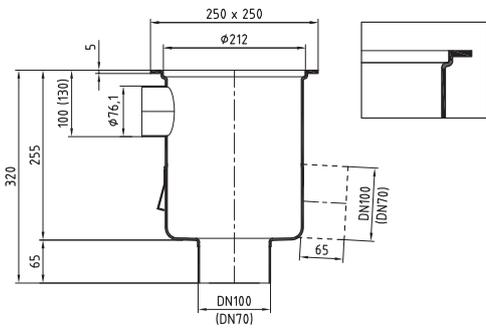

KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

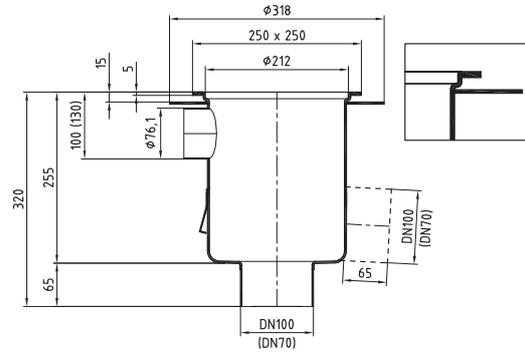

Referenz: Aqua Dome, Längenfeld (Österreich)



Produkt: Sanitärablauf, Badrinne; Projekt: Aqua Dome, Längenfeld (Österreich)

SANITÄRABLAUF 1W100 -1A

EIGENSCHAFTEN

- mit bis zu 2 Rinnenanschlüsse DN40
- einteiliger Bodenablauf
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 106 x 106 mm
- Zulaufstutzen: DN40*
- umlaufender Klebeflansch
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE


- Abdeckplatte
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)

* für Kombirinne (siehe Seite 120), für Schlitzrinne (siehe Seite 50)

** für Badrinne (siehe Seite 104), für SPARin (siehe Seite 105)



Ausführung	DN50		DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	-	1W100DN050-1A KO	-	-	-	-
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	-	0,65	-	-	-	-

SANITÄRABLAUF 2/150 1A



EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüsse
- komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Zulaufstutzen: DN40
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Schmutzfängsieb (Art.Nr.: SFS100R)
- Brandschutzkit

* für Kombirinne (siehe Seite 120), für Schlitzrinne (siehe Seite 50)
 ** für Badrinne (siehe Seite 104), für SPARin (siehe Seite 105)



Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	1,20	1,20	1,20	-
Art.Nr.	2S150DN070KO-1A	2W150DN070KO-1A	2S150DN100KO-1A	-
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI45	-	BSK220/100-EI45	-
Brandschutzklasse				

BESTELL-BSP:


Bodenablauf + Variante
 = Sanitärablauf 2/150 DN70 senkr.
 + Klebeflansch unten

Art.Nr.: 2S150DN70 KO-1A+KOSAN

SANITÄRABLAUF 2/150 1A - VARIANTEN


STANDARD

inkl. Klebeflansch oben

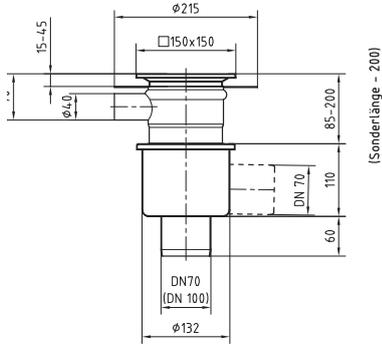


KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr. KOSAN

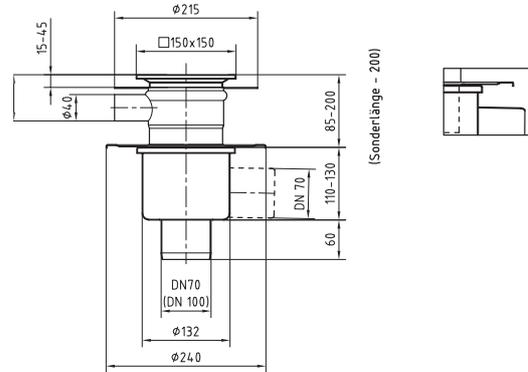

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: KUSAN+KOSAN+KLEMMSAN

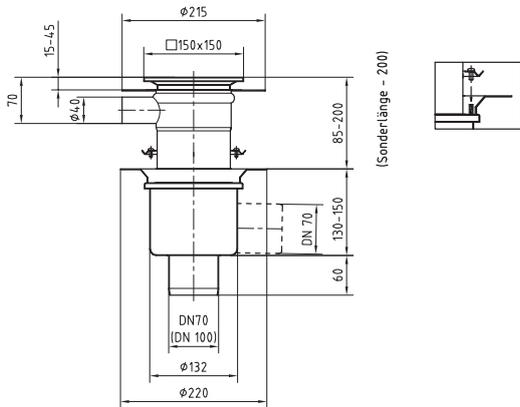

SANITÄRABLAUF 2/150 1A VFL



EIGENSCHAFTEN

- zweiteiliger Bodenablauf
- mit bis zu 4 Rinnenanschlüsse
- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Materialstärke: 1 mm
- Einlauf: 150 x 150 mm
- Zulaufstutzen: DN40
- Oberteil höhenverstellbar, drehbar, neigbar (10°)
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (verschraubt, Materialstärke: 2 mm, Quadratlochung)
- Geruchsverschluss (herausnehmbar)
- umlaufender Klebeflansch (50 mm breit, 15 mm unter FFoK)

OPTIONAL

- Schmutzfangsieb (Art.Nr.: SFS100R)
- Brandschutzkit

* für Kombirinne (siehe Seite 120), für Schlitzrinne (siehe Seite 50)

** für Badrinne (siehe Seite 104), für SPARin (siehe Seite 105)



BESTELL-BSP:

Bodenablauf + Variante
 = Sanitärablauf 2/150 DN70 senkr.
 + Klebeflansch unten


Art.Nr.: 2SVF150DN070KO-1A-V4A+KUSAN

Ausführung	DN70		DN100	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Ablaufleistung Zirkawert in l/sek.	1,20	1,20	1,20	-
Art.Nr.	2SVF150DN070KO-1A-V4A	2WVF150DN070KO-1A-V4A	2SVF150DN100KO-1A-V4A	-
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK220/070-EI45	-	BSK220/100-EI45	-
Brandschutzklasse				

SANITÄRABLAUF 2/150 1A - VARIANTEN


STANDARD

inkl. Klebeflansch oben

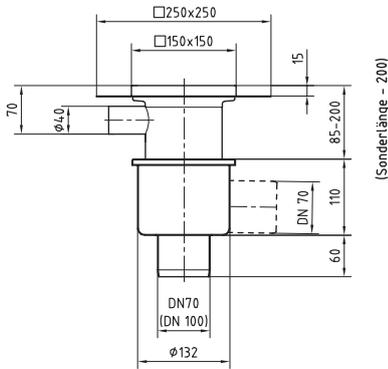



KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: +KUSAN

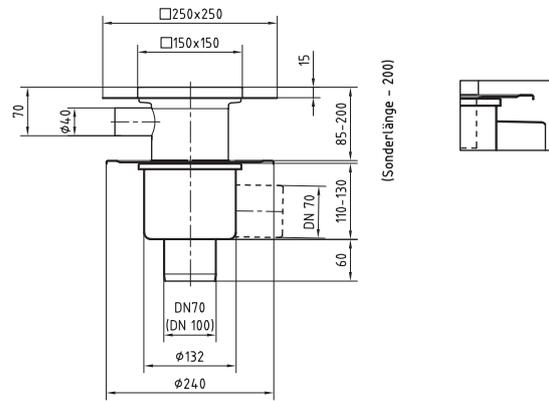

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: +KLEMMSAN

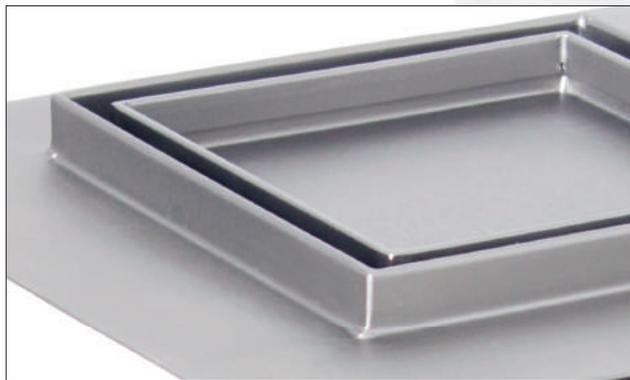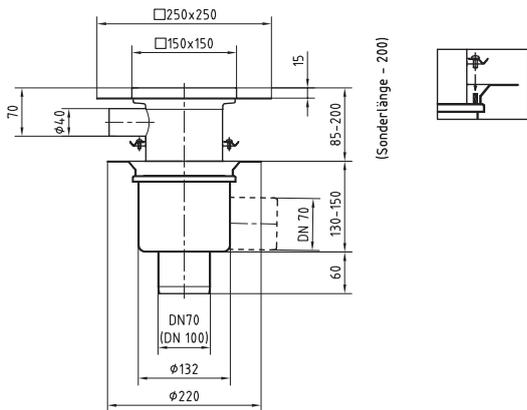

SANITÄRABLAUF 2/220 1A



EIGENSCHAFTEN

- mit bis zu 4 Rinnenanschlüsse
- zweiteiliger Bodenablauf
- Oberteil mittels Justierschrauben höhenverstellbar
- komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm
- Einlauf: Ø 212 mm
- Zulaufstutzen: Ø 76,1 mm*
- Ablaufkörper (Unterteil) mit Anschlussrand
- Fliesenanschlussplatte (Materialstärke: 5 mm)
- Erdungsmöglichkeit
- gebeizt und passiviert
- barfuß begehbar

INKLUSIVE

- Abdeckplatte (Materialstärke: 2 mm)
- Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb (herausnehmbar)

OPTIONAL

- komplett aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Zulaufstutzen: DN40**
- Brandschutzkit, Details siehe Seite 10


* für Kombirinne (siehe Seite 120), für Schlitzrinne (siehe Seite 50)
 ** für Badrinne (siehe Seite 104), für SPARin (siehe Seite 105)



Ausführung	DN70		DN100		DN150	
	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht	senkrecht	waagrecht
Art.Nr.	2S220DN070-1A	-	2S220DN100-1A	2W220DN100-1A	2S220DN150-1A	2W220DN150-1A
Ablaufleistung <i>Zirkawert in l/sek.</i>	3,50	-	3,90	3,35	4,00	4,00
Art.Nr. Brandschutzkit	BSK250/070-EI90	-	BSK250/100-EI60	-	-	-


SANITÄRABLAUF 2/220 1A - VARIANTEN

STANDARD

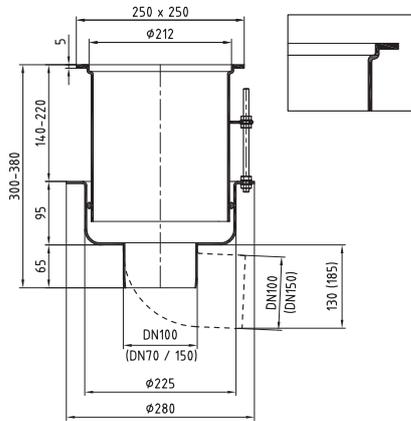


KLEBEFLANSCH OBEN

Artikel-Nr: ESKO

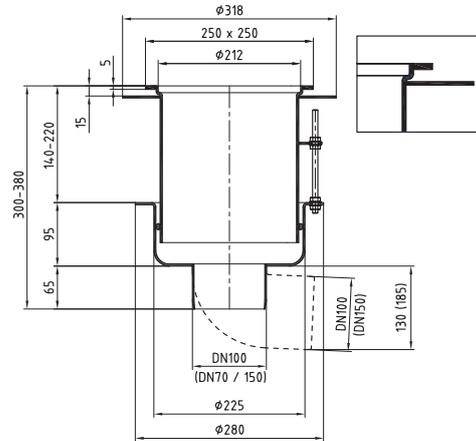

KLEBEFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESKU

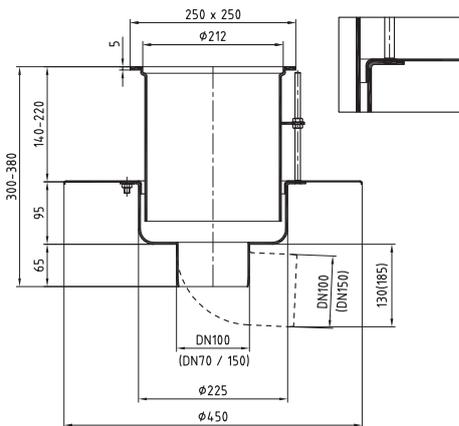

PRESSFLANSCH UNTEN

Artikel-Nr: ESPU

