
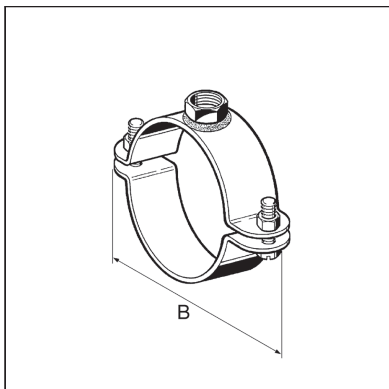


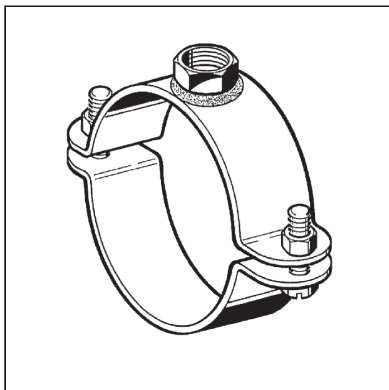

Rohrschelle massiv RSM-

Gruppe: 1740

Einsatz

Für alle versorgungstechnischen Anlagen in Industrie, Wohnungsbau und im kommunalen Bereich.

Lieferumfang

Zweiteilige Rohrschelle, mit Spannschrauben und Muttern (lose beigelegt).

Montage

Geeignet für Einpunktbefestigung direkt mittels Gewindestange.

Technische Daten

Spannbereich [mm]	max. zul. Belastung (Zug)	Materialstärke [mm]
15 - 72	3,5	25 x 3,0
76 - 129	4,5	30 x 3,0
133 - 219	7,0	40 x 3,0
230 - 329	8,0	40 x 4,0

Material: Edelstahl V4A

Spannbereich [mm]	DN	Gewinde- anschluss	Spann- schrauben	B [mm]	G [kg]
15 - 19	3/8"	M8	M8 x 25	60	0,11
20 - 24	1/2"	M8	M8 x 25	62	0,12
25 - 30	3/4"	M8	M8 x 25	72	0,12
31 - 35	1"	M10	M8 x 25	76	0,15
36 - 41		M10	M8 x 25	84	0,16
40 - 45	1 1/4"	M10	M8 x 25	87	0,16
48 - 53	1 1/2"	M10	M8 x 25	98	0,17
54 - 59		M10	M8 x 25	102	0,18
60 - 65	2"	M10	M8 x 25	107	0,20
67 - 72		M10	M8 x 25	116	0,21
76 - 81	2 1/2"	M12	M10 x 30	142	0,31
82 - 87		M12	M10 x 30	149	0,32
88 - 93	3"	M12	M10 x 30	151	0,37
94 - 98		M12	M10 x 30	162	0,37
102 - 108		M12	M10 x 30	172	0,40
110 - 116	4"	M12	M10 x 30	174	0,40
124 - 129		M12	M10 x 35	182	0,41
133 - 140	5"	M16	M12 x 35	216	0,63
149 - 155		M16	M12 x 35	229	0,71
159 - 165	6"	M16	M12 x 35	240	0,72
167 - 173		M16	M12 x 35	246	0,74
176 - 182		M16	M12 x 35	261	0,78
188 - 194		M16	M12 x 35	275	0,78
199 - 205		M16	M12 x 35	283	0,84
210 - 219	8"	M16	M16 x 40	296	1,02
230 - 236		M16	M16 x 40	324	1,32
247 - 253		M16	M16 x 40	334	1,38
271 - 277	10"	M16	M16 x 40	364	1,51
312 - 318		M16	M16 x 40	404	1,66
322 - 329	12"	M16	M16 x 40	412	1,68